

Händler - Information



Front-Proflektor für Traktoren mit Sauter oder Werks-Frontkrafthebern


passend für:	Breite, einstellbar (Flügelbreite)	Breite, einstellbar (mit Umrissleuchte)
Sauter Frontkraftheber diverse Werks-Frontkraftheber (John Deere, New Holland, SAME, Deutz-Fahr, Claas, CASE, Steyr)	2,10m bis 2,50m 2,20m bis 2,60m (je nach Traktortyp)	2,25m bis 2,65m 2,35m bis 2,75m (je nach Traktortyp)

Unser Team hilft Ihnen bei der Auswahl der korrekten Artikelnummer zu Ihrem Frontkraftheber. Die Befestigung des Front-Proflektors erfolgt an der Frontkraftheber-Unterschwinge mittels beiliegender Verschraubung / Halterung.

(Verfügbarkeit für Werks-Frontkraftheber auf Anfrage)


Bitte bei Bestellung angeben:

- Hersteller & Seriennummer des Fronkrafthebers
- Traktortyp & Baujahr
- Wunschfarbe

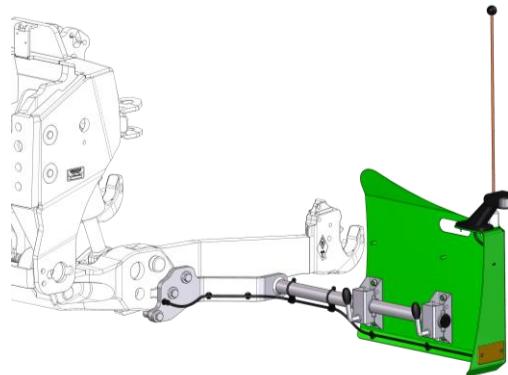

Farbe / Beschichtung:

- **kostenneutral** in RAL3002 (karminrot) oder in vielen Traktorfarben erhältlich: u.a. CASE, Claas, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, SDF (Sonder- und Metallic-Lackierungen ausgeschlossen)
- Sonderlackierungen / weitere Farben (auf Anfrage)

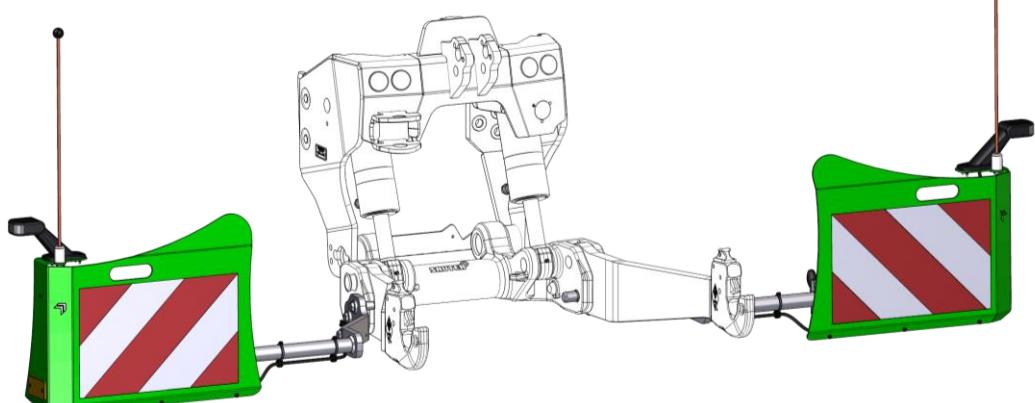

Konstruktionsänderungen, Irrtümer u. Fehler vorbehalten!

Hans Sauter GmbH • Auerbachweg 13 • D-87778 Stetten • Tel.: +49 8261 / 75994-0 • Fax: 75994-20
www.sauter-stetten.com • Instagram: **sauter_frontsysteme**

LED Umrissleuchten ★ einfache Montage ★ reflektierende Warnfolie ★ Oberlenker bleibt verfügbar ★ bessere Wahrnehmung bei Tag & Nacht ★ werkzeug- und stufenlos einstellbar



**Sicherheit im Straßenverkehr ★ Peilstäbe als Rangierhilfe ★ modulare Stahlkonstruktion
★ mit diversen Frontgeräten /-gewichten kombinierbar ★ Frontkraftheber bleibt nutzbar**


SAUTER



multi-funktionale Lösungen für alle Traktoren

Option: Kugelkopf-Befestigung


passend für:	Breite, einstellbar (Flügelbreite)	Breite, einstellbar (mit Umrissleuchte)
alle Frontkraftheber Kat. 2* (Sauter, OEM- und Fremdfabrikate)	2,20m bis 2,60m	2,35m bis 2,75m

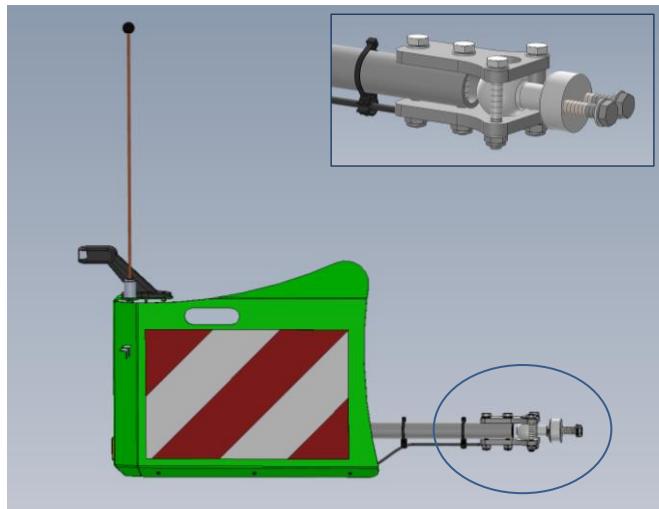

* Bearbeitung vor Ort notwendig (Bohren der Befestigungslöcher an Unterlenker, Frontkonsole, o.ä.). Abstandsmaße sind bei dieser Option selbständig zu beachten. Bei Befestigung am Unterlenker können diese nicht ohne Demontage des Proflektors hochgeklappt werden.

Option: Befestigung über 3-Punkt-Aufnahme

passend für:	Breite, einstellbar (Flügelbreite)	Breite, einstellbar (mit Umrissleuchte)
alle Frontkraftheber Kat. 2** (erhältlich für Fanghaken Kat. 2 / Kat. 3L)	2,20m bis 2,60m	2,35m bis 2,75m

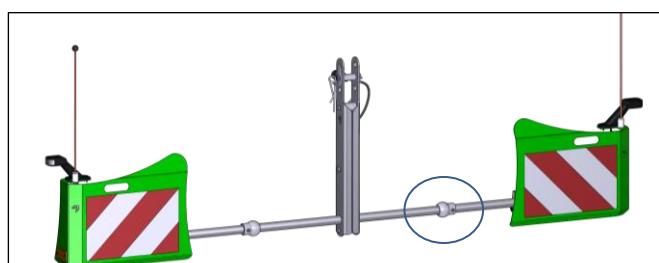

** Aufnahme über 3-Punkt -> Oberlenker und Unterlenker-Fanghaken. Bei dieser Option ist eine parallele Nutzung des Oberlenkers und der Unterlenker nicht möglich. Proflektor für Kat. 2 / Kat. 3 L Fanghaken erhältlich. (Ober-/Unterlenker nicht im Lieferumfang enthalten)

Konstruktionsänderungen, Irrtümer u. Fehler vorbehalten!