



2026



Aérateurs




Couverture



Position de transport



Entraînement à came



	Moteur	Productivité m ² /h	Spoons	Largeur de travail cm	Profondeur cm	Vitesse km/h	Transmission	Poids kg	No d'art.	CHF
PL1801H PL1803V 	HONDA GX120, 4 CV	2000	4	46	7	-	Poussent	109	PL1801H	5'790.00
	B&S Vanguard, 6.5 CV	2000	4	46	7	-	Poussent	109	PL1803V	5'690.00
PL2501SPV 	B&S Vanguard, 5.5 CV	4000	6	64	7	0-4.8	Transmission hydrostatique	164	PL2501SPV	11'250.00
	A Spoon plein Ø 9.5 mm								381151	56.20
	B Spoon plein Ø 22 mm								381149	48.10
	C Spoon creux Ø 9.5 mm								381150	64.30
	D Spoon creux Ø 16 mm								382244	42.50
	E Spoon ZoySia Ø 44 mm								381152	103.20
Premier montage et disposition net										60.00
Frais de transport net										120.00

L'aérateur pique verticalement des «clous de sol» de terre de 5 à 7 cm longueur du sol. Il fait de la place pour les racines et assouplit la terre. L'accès est maintenant libre pour l'eau, l'air et les nutriments. On peut ramasser les „clous de sol” avec un chalut ou écraser avec un grillage métallique. La construction est massive et de qualité pour utilisation professionnelle. **L'aérateur est livré départ d'usine avec des cuillères creuses de 16 mm, autres outils optionnels.**

Cette opération est particulièrement recommandée pour les zones qui sont fauchées avec des robots ou d'autres faucheuses mulching.



Déplaqueuses de gazon



Roue pivotante



Simplicité d'utilisation



Points d'ancrage



Réglage de la profondeur



	Moteur	Largeur de travail cm	Profondeur cm	Vitesse km/h	Transmission	Poids kg	No d'art.	CHF
SC181HEU 	HONDA GXV160, 5.5 CV	46	0-6.3	0-3.5	Transmission hydrostatique	179	SC181HEU	9'280.00
SC240KG 	KOHLER Command PRO CV 200, 5 CV	61	0-6.3	0-3.5	Transmission hydrostatique	188	SC240KG	9'870.00
Premier montage et disposition net								60.00
Frais de transport net								120.00

La déplaqueuse de gazon coupe à l'aide d'un couteau oscillant la couche supérieure de terre. La profondeur de coupe est réglable de 1 à 63 mm, pour préparer une nouvelle graine il faut couper que la zone racinaire, c'est-à-dire seulement quelques mm. Lorsque l'on veut mettre de nouveau le rouleau de gazon, la coupe doit être comprise entre 30 et 60 mm pour fournir aux racines autant d'humidité que possible.



Scarificateurs




Réglage de la profondeur



Cabine dentelée à ressort



Cabine dentelée standard



	Moteur	Productivité m ² /h	Couteaux	Largeur de travail cm	Profondeur cm	Transmission	Poids kg	No d'art.	CHF
CR551V 	B&S Vanguard 160, 5 CV	1225	32	51	0.3-1.3	Poussent	62	CR551V	2'590.00
PR551V 	B&S Vanguard 160, 5 CV Cabine dentelée à ressort	1225	32	51	0.3-1.3	Poussent	67	PR551V 350355-S	3'250.00 440.00
Premier montage et disposition net									60.00
Frais de transport net									80.00

Lors de la scarification, la mousse et les herbes mortes sont enlevées. Le scarificateur est équipé avec des couteaux rotatifs qui entament le sol, profondeur parfaite de 1 à 2 mm pour aérer la pelouse. Le printemps est la saison idéale pour scarifier, lorsque les mois d'hiver ont mis la pelouse à l'épreuve. Après un été sec, vous pouvez utiliser le scarificateur une deuxième fois.



Semoirs



Système d'auto drop



	Moteur	Productivité m ² /h	Couteaux	Largeur de travail cm	Profondeur cm	Transmission	Capacité d'aspiration kg	Poids kg	No d'art.	CHF
OS552H 	HONDA GX160, 5.5 CV	1225	20	51	0.3-1.3	Poussent	11.3	81	OS552H	4'490.00
OS901SPH 	HONDA GX270, 9 CV	2700	33	56	0.3-1.3	Transmission hydrostatique	13.6	147	OS901SPH	7'690.00

Premier montage et disposition net

60.00


Frais de transport net

80.00

Le gazon est-il usé et mince? Y a-t-il des zones dénudées à remplir? Avec le semoir, vous pouvez transformer ces zones en un gazon vert et dense. Le semoir (Overseeder) multiplie les graminées, la machine incorpore les graines de gazon directement dans l'herbe. La graine de gazon tombe exactement sur la ligne de travail du couteau suivant, elle tombe dans le sol de 3 à 13 mm environ. A cause de contact direct avec la terre, la graine de gazon germera de manière fiable en quelques jours.



Tondeuses mulching

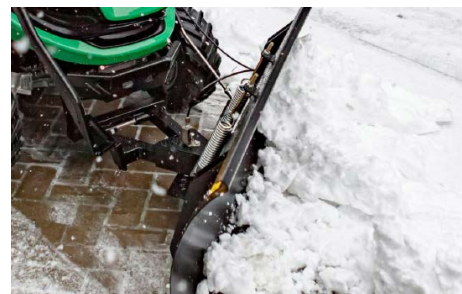

Rasentrac

B&S moteur à essence 8240, 724 ccm, PXi V-Twin, 22 CV
Pneu à gazon AV: 16x6.50-8, AR: 20x10.00-8

Rasentrac 4x4

B&S moteur à essence 8260, 724 ccm, CXi V-Twin, 23 CV, 4x4
Roues AS AV: 16x6.50-8, AR: 20x10.00-8

Démarrage électrique

Transmission hydrostatique avec régulateur de vitesse AV 0-9.5 km/h, AR 0-6.5 km/h

Blocage de différentiel sur l'essieu arrière par actionnement de la pédale, Tuff-Torq hydrostatique

Rasentrac 4x4: Roues AS AV: 16x6.50-8, AR: 20x10.00-8

Réglage de la hauteur de coupe 30-85 cm, 7 positions

Embrayage à couteau électrique

Siège confort avec accoudoirs

Frein de service et de stationnement

	Tondeuse cm	Couteaux	Poids kg	No d'art.	CHF
Rasentrac	110	3 pcs.	279	BCT4322	8'600.00
Rasentrac 4x4	110	3 pcs.	338	BCT4323	10'900.00
Lame à neige 120 cm				1697553	850.00
Adapteur pour lame à neige				1697556	720.00
Premier montage et disposition net					120.00
Frais de transport net					150.00



Tableau de bord intuitif



Pneu à gazon
AV: 16x6.50-8, AR: 20x10.00-8



Roues AS
AV: 16x6.50-8, AR: 20x10.00-8



Moteur B&S puissants

GoKart Tondeuses mulching



B&S moteur à essence Vanguard, 810 ccm, EFI V-Twin, 28 CV, 4x4

EFI V-Twin (Electric-Full-Injection) - Moteur à injection électronique

Démarrage électrique 12 V, refroidisseur d'huile, filtre à air cyclonique à deux étages Donaldson

Transmission hydrostatique avec régulateur de vitesse AV 0-9.5 km/h, AR 0-6.5 km/h, avec arceau rabattable

Blocage de différentiel sur l'essieu arrière activable par levier, Tuff-Torq hydrostatique

Roues AV 16.6.50-8, AR 20x10.00-8

Réglage de la hauteur de coupe 35-135 mm, 5 positions

Siège confort avec accoudoirs, réglable ergonomiquement

Frein de service et de stationnement

	Tondeuse cm	Couteaux	Poids kg	No d'art.	CHF
GoKart 92	92	1 pcs.	401	BCR3626	15'950.00
GoKart 110	110	3 pcs.	412	BCR4328	16'400.00
GoKart 130	130	3 pcs.	425	BG269208600	16'750.00
Version compacte				EX52510	610.00
Kit Confort				EX52511	250.00
Premier montage et disposition net					120.00
Frais de transport net					150.00

MULCHY Bio-Liner Mini

Une alternative intelligente à l'utilisation d'herbicides : le MULCHY Bio-Liner Mini est synonyme d'élimination douce de l'herbe.

Selon la devise „nettoyer autour de la vigne“, les pousses vertes et les pousses d'eau sont enlevées, même si la distance entre la vigne et le piquet est faible. Cela crée un espace libre et un potentiel de développement pour les cultures, loin des produits chimiques et des travaux manuels fastidieux.

DT 500 GoKart avec HONDA moteur à essence GX160, 5.5 CV

Fil de nylon Ø 3.0 mm, 60 m

Fil spécial Ø 5.8 mm

EX60360 7'720.00

EX99150 46.20

VI011.M00020 7.80/m



Tondeuse mulching 92 cm



Tondeuse mulching 110/130 cm



Tableau de bord intuitif, hauteur réglable colonne de direction



Pédale


Aspirateurs à feuilles et déchets



	Moteur	Largeur de travail Vitesse		Sac de ramassage L Poids kg			No d'art.	CHF
LB352 	B&S 500 Series, 3.5 CV	54	Poussent	135	29	Sac à poussières inclu	LB352	1'520.00
						Tuyau d'aspiration 2.5 m	900460	395.00
						Sac à poussières	900719	250.00
						Sac humide	900722	260.00
KV601 KV601SP 	B&S 850 Pro Series, 6 CV	69	Pousent 1 Avant	150	51 54	Sac humide inclu	KV601	2'450.00
						Sac humide inclu	KV601SP	3'260.00
						Tuyau d'aspiration 2.5 m	891125	480.00
						Sac à poussières	891126	330.00
						Sac humide	891132	320.00

Premier montage et disposition net
Frais de transport net

60.00
LB352 CHF 17.00 / 80.00



Aspirateurs à feuilles et déchets




	Moteur	Largeur de travail cm		Sac de ramassage L			No d'art.	CHF
		Vitesse		Poids kg				
	MV601SPDS B&S 850 Pro Series, 6.5 CV	74	3 Avant	151	73	Sac humide inclu et déflecteur d'air	MV601	5'280.00
						Tuyau d'aspiration 3 m	840116	580.00
						Sac jetable (12 pcs.)	840134	320.00
						Sac à poussières	840194	280.00
						Sac humide	840260	260.00
	QV550HSPB QV900HSPB HONDA GX160, 5.5 CV HONDA GX270, 9 CV	84	Avant/Arrière	136	102	Transmission hydrostatique	QV550HSPB	5'390.00
						Sac humide et déflecteur d'air inclu, frein de stationnement	QV900HSPB	6'190.00
						Tuyau d'aspiration 3 m	831018	520.00
						Sac jetable (12 pcs.)	840134	320.00
						Sac humide	831225	580.00

Premier montage et disposition net

80.00

Frais de transport net

120.00



Souffleurs à feuilles et déchets



	Moteur	Débit d'air km/h	Transmission	Poids kg	No d'art.	CHF
F902H F1302SPH F1802SPV 	HONDA GX270, 9 CV	320	Poussent	65	F902H	3'650.00
	HONDA GX390, 13 CV	320	Roue motrice	78	F1302SPH	5'210.00
	B&S Vanguard, 18 CV	320	Roue motrice	86	F1802SPV	6'580.00
Z3000 Hurricane 	B&S Vanguard-V-Twin, 35 CV	266	Transmission hydrostatique	406	Z3000	16'900.00

Premier montage et disposition net
Frais de transport net

80.00
120.00



Sortie d'air réglable depuis le longeron



Grandes roues avec pneus gonflables



Plateforme Hurricane



Couverture Hurricane

Aspirateurs, systèmes de chargement



12:1
fonction de
hachage

	Moteur	Productivité m ³ /h	Diamètre du tuyau d'aspiration Ø cm	Longueur du tuyau d'aspiration cm	Poids kg	No d'art.	CHF
DL1402	B&S Vanguard 400, 14 CV, démarrage électrique*	6'300	25	300	121	DL1402	7'340.00
DL1802	B&S Vanguard MOD35, 18 CV, démarrage électrique* *Batterie de démarrage incluse	6'300	25	300	121	DL1802	9'160.00
							
DL3702	B&S Vanguard V-Twin, 37 CV, démarrage électrique* *Batterie de démarrage incluse	8'580	35	250	215	DL3701	14'350.00
							

Premier montage et disposition net

80.00

Frais de transport net

120.00



Le couteau Piranha



Tuyau d'aspiration pour contrôle visuel



Tuyau d'aspiration en uréthane



Kit de montage, montage facile
CHF 690.-



1.1.2026, Prix CHF TVA 8.1 incluse, import et frais annexes inclus, prix et modifications réservés

Votre revendeur BILLY GOAT

SILENT AG

Centre de distribution de machines et tracteurs compacts
Mattenstrasse 2 · 8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)44 847 27 27
www.silentag.ch · info@silentag.ch

