




GESAMTKATALOG

PREISLISTE

DAS UNTERNEHMEN

27 JAHRE GESCHICHTE

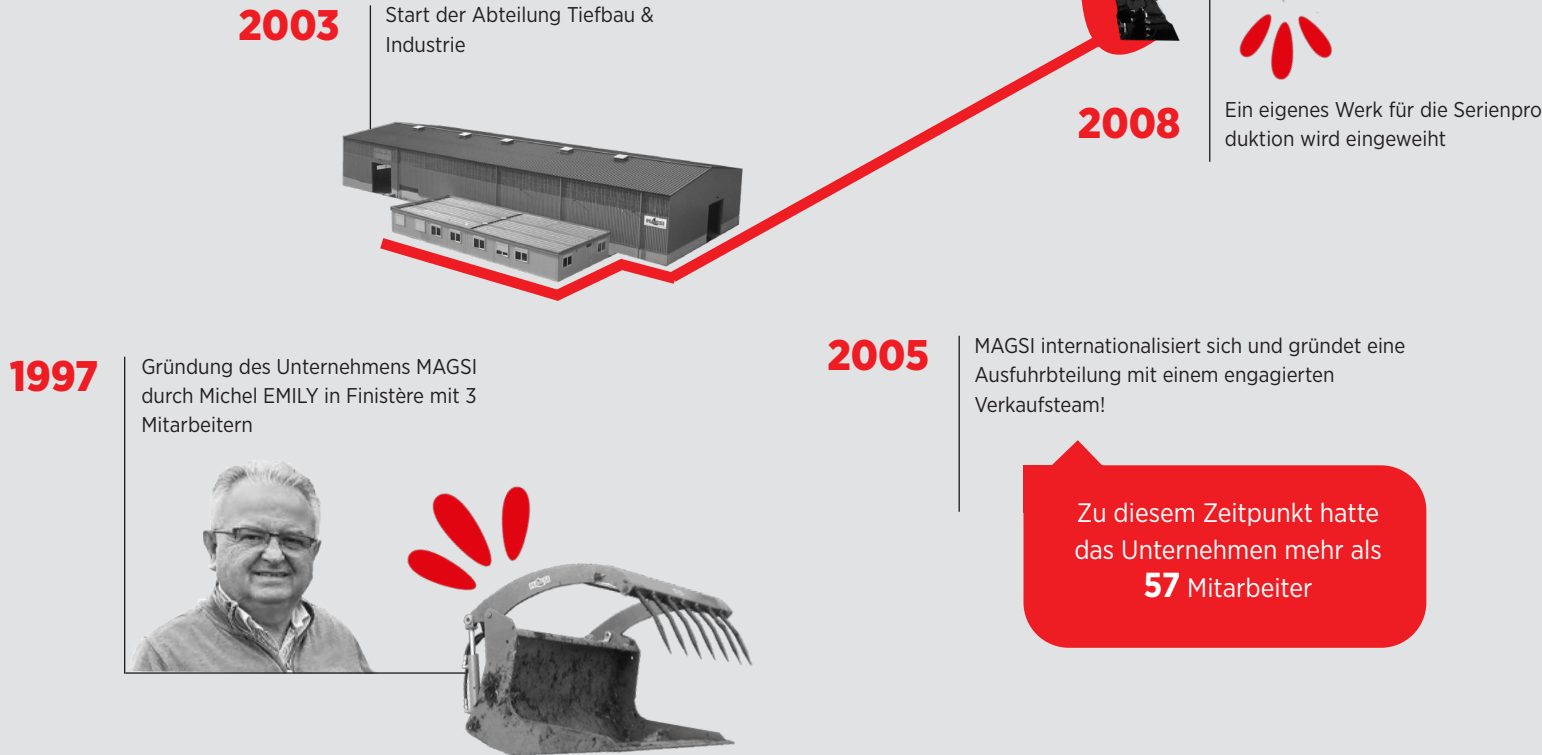

DIE NACHRICHT DES DIREKTORS



Seit über 27 Jahren produziert und vertreibt Magsi, ein Unternehmen mit Sitz im französischen Département Finistère, Anbaugeräte für Landwirtschaft, Kommunaltechnik und Bauwesen für den französischen und internationalen Markt. In einem immer stärker umkämpften Markt konnte sich Magsi durch sein Fachwissen, seine Qualität, seine Zuverlässigkeit, seine Professionalität und die enge Kundenbetreuung durchsetzen.

Unsere engagierten Teams stehen Ihnen tagtäglich mit Rat und Tat zur Seite, um Ihnen Standard- und maßgefertigte Anbaugeräte anzubieten, die den Bedürfnissen Ihrer Kunden gerecht werden.

In unserem Bestreben, Sie noch besser zu unterstützen, haben wir unseren gesamten Katalog überarbeitet, um Ihnen ein nützliches Hilfsmittel für den Handel zu bieten. Er ist moderner und übersichtlicher gestaltet und enthält eine Vielzahl technischer Informationen über unsere Anbaugeräte.

Wir stehen Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung und helfen Ihnen gerne bei allen Ihren Anliegen weiter.

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns jeden Tag entgegenbringen.

Boris Person



2012

Die Exportabteilung wird vergrößert und MAGSI vermarktet nun in über 20 Ländern

2016

Einführung der Produktreihen Landschaftsbau und Forstwirtschaft




2017

In einem Jahr werden für die erste Mal **10 000** Anbaugeräte hergestellt

**2021
2023**

Vergrößerung der Produktions- und Verwaltungsgebäude um mehr als 5.000 m²

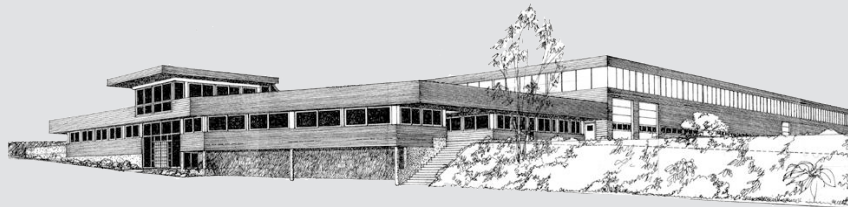

**18 200 m²
gesamte
Fläche**

WIR SIND FÜR **SIE DA!**



Dominique FLOC'H
Key Account Manager
+33 298 24 12 25
+33 609 14 54 61
dominique.floch@magsi.fr



Sarah MENGOUCHI
Verkauf (Drom Com) / Export
(Deutschland, Schweiz, Österreich)
+33 298 241 201
+33 617 985 371
sarah.mengouchi@magsi.fr

MASSANFERTIGUNG

Spezialangefertigte Geräte!

Unser Planungsbüro prüft die Machbarkeit jedes Projekts unter Berücksichtigung der Maschinen- und Sicherheitsstandards.



WASSERDICHTER GETREIDESCHAUFEL

Aufnahme und Schutz von Getreide beim Umschlagen in feuchtem Klima




RÜBENSCHAUFEL



Aufnahme und Reinigung von Rüben, ohne sie zu beschädigen

Spezifische Farben!

➔ Auf Anfrage sind unsere Geräte auch in jeder anderen Farbe erhältlich.

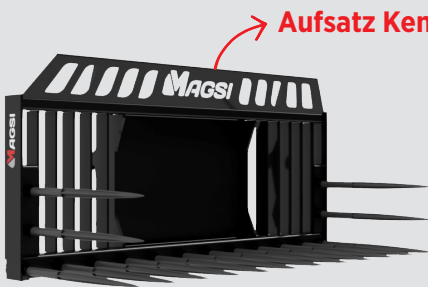

Aufsatz Kennzeichnung

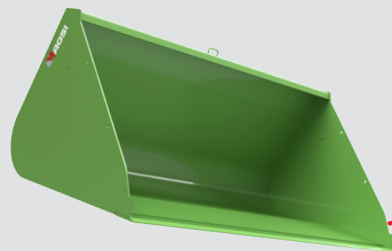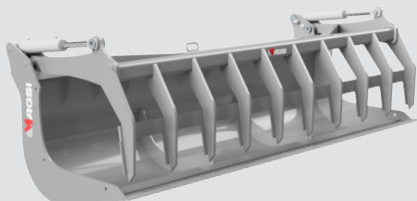

Dutzende von
möglichen
Farben!



INHALTSVERZEICHNIS

01

**FRONTLADER UND
DREIPUNKTAUFNAHME**

9

02

TELESKOPLADER

58

MATERIALHANDHABUNG & INDUSTRIE

86

ABFALLWIRTSCHAFT

94

03

GABELSTAPLER

96

04

**RADLADER FÜR DIE
LANDWIRTSCHAFT**

98

05

KOMPAKTTRAKTOREN

102

06

HOFLADER

112

07

SKID STEER

119

MATERIAL DENSITY TABLE

A-Z sorting

Product	kg/m ³
Aluminium	1590
Anthracite	874
Apples	525
Ashes	604
Barley	620
Basalt	3752
Beet pulp - walnut	604
Brewery grain	1 110
Brick (aggregate)	1828
Carrots	636
Chalk	795
Clay	1764
Coke	588
Compost	500
Concrete	2289
Corn silage	524
Crushed coal	540
Crushed cork	381
Crushed stone	2 544
Damp bark	763
Dry bark	381
Dry sand	1 319
Dry sawdust	238

Product	kg/m ³
Dry soil	1 113
Fertilizer	1 017
Floured sawdust	1 431
Glass	2 671
Grass silage	747
Hardwood	731
Hay	190
Iron 60%	4 770
Iron manganese	2 750
Lawn	349
Manure	922
Moist sand	1 653
Moist soil	1 590
Natural cement	874
Nickel	1 319
Oats	413
Onion	556
Oven brick	1510
Peat	985
Plaster	1 908
Plywood	1 908
Portland cement	1431
Potash	1 113

Product	kg/m ³
Potatoes	699
Powder snow	429
Pressed beet pulp	906
Pumice stone aggregate	1 113
Rubber	2067
Salt	1 017
Slag heap	1 049
Slate	2862
Slate (schist)	1764
Snow	143
Softwood	524
Steel sheet	4 679
Straw high density	254
Straw normal density	159
Sugar beet	556
Terra cotta	2 098
Thick flour	445
Turnip	540
Usual brick	1987
Waste	318
Wheat	763
Zinc	2 544

Sorting by density

Low density	< 500 kg/m ³
Snow	143
Straw normal density	159
Hay	190
Dry sawdust	238
Straw high density	254
Waste	318
Lawn	349
Dry bark	381
Crushed cork	381
Oats	413
Powder snow	429
Thick flour	445

Medium density	500 - 1200 kg/m ³
Compost	500
Softwood	524
Corn silage	524
Apples	525
Crushed coal	540
Turnip	540
Sugar beet	556
Onion	556
Coke	588
Ashes	604
Beet pulp - walnut	604
Barley	620
Carrots	636
Potatoes	699
Hardwood	731
Grass silage	747
Wheat	763
Damp bark	763
Chalk	795
Anthracite	874
Natural cement	874
Pressed beet pulp	906
Manure	922
Peat	985
Fertilizer	1 017
Salt	1 017
Slag heap	1 049
Brewery grain	1 110
Pumice stone aggregate	1 113
Potash	1 113
Dry soil	1 113

High density	> 1200 kg/m ³
Nickel	1 319
Dry sand	1 319
Floured sawdust	1 431
Moist soil	1 590
Moist sand	1 653
Plywood	1 908
Plaster	1 908
Terra cotta	2 098
Crushed stone	2 544
Zinc	2 544
Glass	2 671
Iron manganese	2 750
Steel sheet	4 679
Iron 60%	4 770
Ciment portland	1 431
Oven brick	1 510
Aluminium	1 590
Slate (schist)	1 764
Clay	1 764
Brick (aggregate)	1 828
Usual brick	1 987
Rubber	2 067
Concrete	2 289
Slate	2 862
Basalt	3 752

01

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME




Greifschaukel	10
Gabelzange.....	15
Dunggabel	17
Erdschaufel.....	19
Schüttgutschaufel.....	21
Leichtgutschaufel	22
Großvolumenschaufel.....	23
Getreideschaufel	24
Grossvolumenschaufel	25
4-in-1 Schaufel	26
Hochkippschaufel	27
Steinschaufel	28
Siebschaufel	29
Silage.....	30
Hydraulische Aufnahme.....	31
Ballenspieß	32
Greifer	33
Tierernährung	36
Ballenhubstapler	37
Spezifische Greifer.....	38
Forstwirtschaft	39
Gabelträger.....	40
Big-Bag-Träger	42
Handhabung.....	43
Haken	44
Gegengewicht.....	44
Schiebeschild	46
Schneeschild	48
Salzstreuer	50
Weiteres Zubehör	51
Garten & Kommunalwirtschaft	52

01 | FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Greifschaukel

< 85 PS

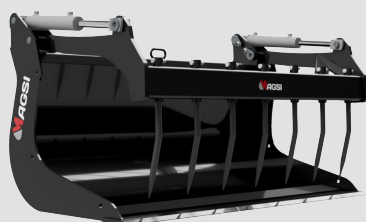

1111 MULTIGRAP 80 EURO ODER MX

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 700	750	320	BGAF2-170EM	3 219 €
1 900	830	340	BGAF2-190EM	3 566 €
2 100*	920	360	BGAF2-210EM*	3 642 €
2 300*	1 000	380	BGAF2-230EM*	3 873 €

1116 MULTIGRAP 80 ALLE AUFNAHMEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 100	480	240	BGAF2-110	3 185 €
1 300	570	280	BGAF2-130	3 350 €
1 500	650	300	BGAF2-150	3 499 €
1 700	750	320	BGAF2-170	3 780 €
1 900	830	340	BGAF2-190	4 122 €
2 100*	920	360	BGAF2-210*	4 308 €
2 300*	1 000	380	BGAF2-230*	4 577 €

OPTIONEN

	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Seitenwangen	RBA	220 €
Brenngeschnittener Greifer	GAO	555 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €
Seitlicher Greiferzinken / Zinken	DGLAT	162 €
Greiferzinken Ø 35 mm	ODG035	563 €
Mechanisch Pushmags'	PM	492 €
Mecanisch Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000	PM-BAV1000	645 €
Hydraulik Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000**	PH	1 528 €

Beschreibung

Höhe: 840 mm | Tiefe: 910 mm | Gesamtöffnungsweite: 1.290 mm


Blechstärke: 6 mm | Greiferzinken Ø 25 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 60 mm

Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB)

Ermöglicht es, mit geöffnetem Greifer an Wand zu gelangen | Mit Schläuchen

Ohne Schnellkupplung | *Mit Innenverstärkung | **Erfordert doppeltwirkende Hydraulikfunktion


Option mecanisch Pushmags'
mit Schmutzschutz

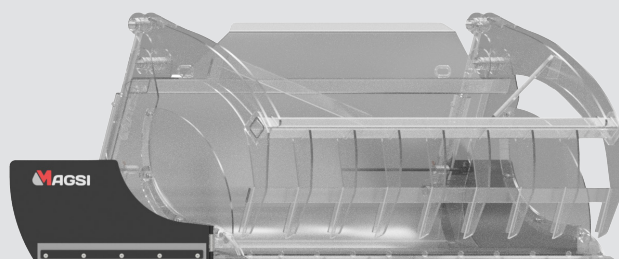

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Greifschaukel 90 BIS 150 PS

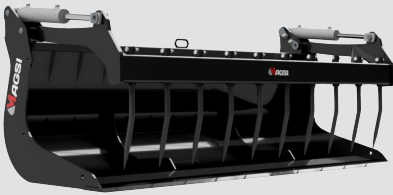

2051 MULTIGRAP 110 EURO ODER MX

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 700	750	370	BGLF2-170EM	3 392 €
1 900	830	390	BGLF2-190EM	3 652 €
2 100*	920	410	BGLF2-210EM*	3 859 €
2 300*	1 000	430	BGLF2-230EM*	4 033 €

2061 MULTIGRAP 110 ALLE AUFNAHMEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 500	650	340	BGLF2-150	3 664 €
1 700	750	370	BGLF2-170	3 948 €
1 900	830	390	BGLF2-190	4 288 €
2 100*	920	410	BGLF2-210*	4 473 €
2 300*	1 000	430	BGLF2-230*	4 688 €
2 450*	1 005	440	BGLF2-250*	4 964 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Seitenwangen	RBA	220 €
Brenngeschnittener Greifer	GAO	555 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €
Seitlicher Greiferzinken / Zinken	DGLAT	162 €
Greiferzinken Ø 35 mm	ODG035	563 €
Mechanisch Pushmags'	PM	492 €
Mechanisch Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000	PM-BAV1000	645 €
Hydraulik Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000**	PH	1 528 €

Beschreibung

Höhe: 832 mm | Tiefe: 838 mm | Gesamtöffnungsweite: 1.290 mm

Blechstärke: 6 mm | Greiferzinken Ø 25 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 70 mm


Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB) | Ermöglicht es, mit geöffnetem Greifer an Wand zu gelangen

Mit Schläuchen | Nur mit EURO- oder MX-Aufnahme | *Mit Innenverstärkung | **Erfordert doppeltwirkende Hydraulikfunktion

Zum optionen



GREIFSCHAUFEL
GESCHMIEDETE ZINKEN MIT AUFSATZ
UND SEITENWANGEN

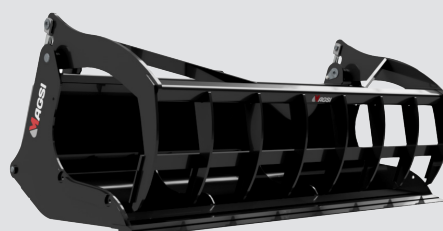

GREIFSCHAUFEL
BRENNGESCHNITTENER GREIFER

01

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Greifschaukel

90 BIS 150 PS



2068 AGRISHARK COMPACT EURO ODER MX

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 700	750	380	BGLRF3-170EM	3 642 €
1 900	830	400	BGLRF3-190EM	3 987 €
2 100*	920	420	BGLRF3-210EM*	4 158 €
2 300*	1 000	440	BGLRF3-230EM*	4 381 €
2 450*	1 050	450	BGLRF3-250EM*	4 657 €

2069 AGRISHARK COMPACT ALLE AUFNAHMEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 700	750	380	BGLRF3-170	4 077 €
1 900	830	400	BGLRF3-190	4 418 €
2 100*	920	420	BGLRF3-210*	4 603 €
2 300*	1 000	440	BGLRF3-230*	4 818 €
2 450*	1 050	450	BGLRF3-245*	5 094 €

OPTIONEN

	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Seitenwangen	RBA	200 €
Brenngeschnittener Greifer	GAO	555 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €
Seitlicher Greiferzinken / Zinken	DGLAT	162 €
Greiferzinken Ø 35 mm	ODG035	563 €
Mechanisch Pushmags'	PM	492 €
Mecanisch Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000	PM-BAV1000	645 €
Hydraulik Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000**	PH	1 528 €

Beschreibung

Höhe: 894 mm | Tiefe: 943 mm | Gesamtöffnungsweite: 1.300 mm

Blechstärke: 6 mm | Gegenflanken | Greiferzinken Ø 25 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 70 mm

Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB) | Ermöglicht es, mit geöffnetem Greifer an Wand zu gelangen

Mit Schläuchen | Nur mit EURO- oder MX-Aufnahme

Kein Anbaugerät < 1,90 m bei EURO JD- oder STOLL-Aufnahme | *Mit Innenverstärkung


**Erfordert doppelwirkende Hydraulikfunktion

1 Seite

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Greifschaukel 90 BIS 150 PS

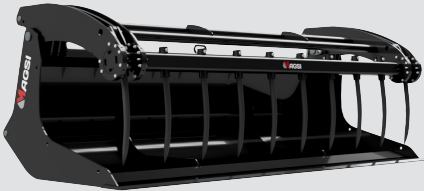

AWARDS 2023



2065 EASYSHARK ALLE AUFNAHMEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 700	835	400	BGFCMF170	4 679 €
1 900	930	425	BGFCMF190	5 164 €
2 100	1 030	455	BGFCMF210	5 390 €
2 300	1 125	480	BGFCMF230	5 692 €
2 450	1 175	490	BGFCMF250	6 051 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Gegenflanke	CF1	80 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €
Seitenwangen	RBA	200 €
Brenngeschnittener Greifer	GAO	/
Mechanisch Pushmags'	PM	492 €
Mecanisch Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000	PM-BAV1000	645 €
Hydraulik Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000**	PH	1 528 €


1 Seite

Beschreibung

Höhe: 875 mm | Tiefe: 1 000 mm | Gesamtöffnungsweite: 1 300 mm

Greiferzinken Ø 30 mm oder Brenngeschnittener Greifer

Mit Schläuchen | Nur mit EURO- oder MX-Aufnahme | **Erfordert doppeltwirkende Hydraulikfunktion

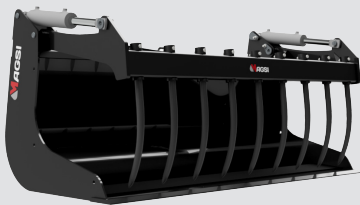

2080 SCHWERLAST

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 700	950	470	BGIF170	4 373 €
1 900	1 050	540	BGIF190	4 502 €
2 100*	1 100	590	BGIF210*	4 628 €
2 300*	1 300	640	BGIF230*	4 788 €
2 450*	1 350	690	BGIF250*	5 156 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Seitenwangen	RBI	240 €
Aufsatz	CAS	269 €
Brenngeschnittener Greifer	GAO	555 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
Seitlicher Greiferzinken / Zinken	DGLAT	162 €
Mechanisch Pushmags'	PM	492 €
Mecanisch Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000	PM-BAV1000	645 €
Hydraulik Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000**	PH	1 528 €

1 Seite

Beschreibung

Höhe: 910 mm | Tiefe: 950 mm | Öffnungsweite: 1.200 mm

Blechstärke: 8 mm | Flanken: 10 mm | 2 untere Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Greiferzinken Ø 35 mm



Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | Mit Schläuchen | Mit EURO- oder MX-Aufnahme

*Mit Innenverstärkung | **Erfordert doppeltwirkende Hydraulikfunktion

01 | FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Greifschaukel

90 BIS 150 PS

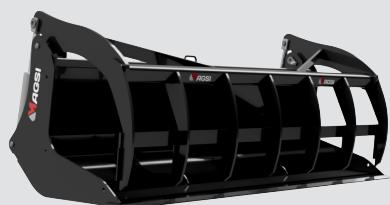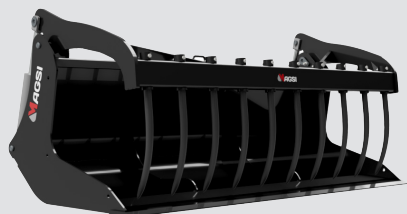

2240 GESCHMIEDETE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 000	550	BGTRF190	4 502 €
2 100*	1 100	600	BGTRF210*	4 628 €
2 300*	1 200	650	BGTRF230*	4 788 €
2 450*	1 250	700	BGTRF250*	5 156 €

2250 BRENNGESCHNITTENE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
2 100*	1 100	625	BGTORF210*	4 799 €
2 300*	1 200	675	BGTORF230*	4 960 €
2 450*	1 250	725	BGTORF250*	5 330 €

OPTIONEN

	REFERENZ	PREIS
Seitenwangen	RBI	240 €
Aufsatz	CAS	269 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
Seitlicher Greiferzinken / Zinken	DGLAT	162 €
Mechanisch Pushmags'	PM	492 €
Mecanisch Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000	PM-BAV1000	645 €
Hydraulik Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000**	PH	1 528 €

Beschreibung

Höhe: 950 mm | Tiefe: 1.000 mm | Öffnungsweite: 1.250 mm

Blechstärke: 8 mm | Flanken: 10 mm | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Verstärkter Unterboden

Mit Schläuchen | Mit EURO- oder MX-Aufnahme

2240: Greiferzinken Ø 35 mm | **2250:** Verstärkte Zinken

*Mit Innenverstärkung | **Erfordert doppelwirkende Hydraulikfunktion


1 Seite

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Greifschaukel

120 BIS 180 PS

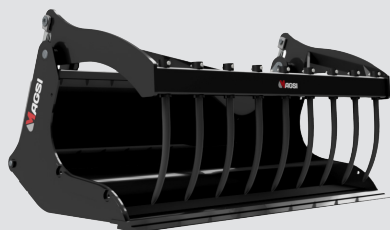

2091 AGRISHARK EURO ODER MX

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 900*	1 100	535	BGTRF4-190EM	4 688 €
2 100*	1 200	570	BGTRF4-210EM*	4 851 €
2 300*	1 350	605	BGTRF4-230EM*	4 968 €
2 450*	1 400	640	BGTRF4-250EM*	5 353 €

2092 AGRISHARK ALLE AUFNAHMEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 100	535	BGTRF4-190	4 976 €
2 100*	1 200	570	BGTRF4-210*	5 108 €
2 300*	1 350	605	BGTRF4-230*	5 263 €
2 450*	1 400	640	BGTRF4-250*	5 683 €

OPTIONEN

	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Seitenwangen	RBIL	250 €
Brenngeschnittener Greifer	GAO	555 €
Seitlicher Greiferzinken / Zinken	DGLAT	162 €
Aufpreis für wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	PVCLBR2	268 €
Mechanisch Pushmags'	PM	492 €
Mecanisch Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000	PM-BAV1000	645 €
Hydraulik Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000**	PH	1 528 €

Beschreibung

Höhe: 1.005 mm | Tiefe: 1.007 mm | Gesamtöffnungsweite: 1.500 mm

Blechstärke: 8 mm | Flanken: 10 mm | Gegenflanken | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Angeschweißte Gegenschürfleiste 150 x 20 mm (400 HB)

Greiferzinken Ø 35 mm | Verstärkter Unterboden

Nivellierwinkel und Push-Pull-Halterung serienmäßig

Gelenkbolzen Ø 45 mm | Ermöglicht es, mit geöffnetem Greifer an Wand zu gelangen | Mit Schläuchen

Nur mit EURO- oder MX-Aufnahme | *Mit Innenverstärkung


**Erfordert doppeltwirkende Hydraulikfunktion

1 Seite


01 | FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Gabelzange

< 85 PS



90 BIS 150 PS



1010 EURO ODER MAILLEUX MX

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 500	710	220	FGAF150EM	2 976 €
1 700	800	240	FGAF170EM	3 194 €
1 900	900	260	FGAF190EM	3 303 €

1015 ALLE AUFNAHMEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 100	520	180	FGAF110	3 219 €
1 300	620	200	FGAF130	3 413 €
1 500	710	220	FGAF150	3 562 €
1 700	800	240	FGAF170	3 849 €
1 900	900	260	FGAF190	4 189 €

Beschreibung

Höhe: 880 mm | Tiefe: 945 mm | Öffnungsweite: 1.180 mm

Sternzinken Ø 35 mm | Montage durch Heckstange | Zinkenabstand: 204 mm

Greiferzinken Ø 25 mm | 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder Ø 60 mm

Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung | Kein Anbaugerät < 1,30 m bei EURO-Aufnahme

2010 EURO ODER MAILLEUX MX

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 500	710	250	FGALF150EM	3 562 €
1 700	800	280	FGALF170EM	3 760 €
1 900	900	320	FGALF190EM	3 965 €
2 100	990	360	FGALF210EM	4 189 €
2 300	1 100	380	FGALF230EM	4 462 €
2 400	1 130	400	FGALF240EM	4 599 €

2011 ALLE AUFNAHMEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 500	710	250	FGALF150	3 957 €
1 700	800	280	FGALF170	4 178 €
1 900	900	320	FGALF190	4 409 €
2 100	990	360	FGALF210	4 655 €
2 300	1 100	380	FGALF230	4 959 €
2 400	1 130	400	FGALF240	5 110 €

Beschreibung

Höhe: 880 mm | Tiefe: 945 mm | Öffnungsweite: 1.180 mm | Blechstärke: 8 mm

Sternzinken Ø 35 mm | Montage durch Heckstange | Zinkenabstand: 204 mm | Greiferzinken Ø 25 mm

2 doppelwirkende Hydraulikzylinder Ø 70 mm | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Hintere Zylinder Kein Anbaugerät < 1,90 m bei JD-Euro- und Stoll-Euro-Aufnahme	OVA2015	289 €
Brenngeschnittener Greifer	GAO	555 €
Gabelzinken Ø 40 mm / Zinken	ODF040	81 €
Seitlicher Greiferzinken / Zinken	DGLAT	162 €

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Gabelzange

120 BIS 180 PS



2260 HINTERZYLINDER GESCHMIEDETE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 700	770	330	FGTRF170	5 603 €
1 900	860	370	FGTRF190	5 669 €
2 100	950	420	FGTRF210	5 908 €
2 300	1 040	460	FGTRF230	6 146 €
2 400	1 090	490	FGTRF240	6 390 €

2265 HINTERZYLINDER BRENNGESCHNITTENE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 700	770	350	FGTORF170	5 974 €
1 900	860	390	FGTORF190	6 042 €
2 100	950	440	FGTORF210	6 127 €
2 300	1040	480	FGTORF230	6 494 €
2 400	1 090	510	FGTORF240	6 747 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Voller Boden	FP	654 €
Seitlicher Greiferzinken / Zinken	DGLAT	162 €

Beschreibung

Höhe: 945 mm | Tiefe: 1.040 mm | Öffnungsweite: 1.250 mm | Durchbrochener Boden
 Flanken: 10 mm | Durchbrochener Boden für bessere Sichtbarkeit
 Sternzinken Ø 40 mm auf Gabel | Zinkenabstand: 204 mm | Greiferzinken Ø 35 mm
 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Mit Schläuchen | Nur mit EURO- oder MX-Aufnahme
 Kein Anbaugerät < 1,90 m EURO-JD und -STOLL-Aufnahme

2270 SCHWERLAST

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 500	800	490	FGALF2/150	6 597 €
1 700	900	540	FGALF2/170	6 923 €
1 900	1 000	590	FGALF2/190	7 248 €
2100	1105	640	FGALF2/210	7 820 €
2300	1210	690	FGALF2/230	8 258 €

OPTION


OPTION	REFERENZ	PREIS
Durchbrochener Boden	FP	654 €

Beschreibung

Höhe: 810 mm | Tiefe: 830 mm | Öffnungsweite: 1.050 mm | Durchbrochener Boden
 Brenngeschnittene Greiferzinken | Brenngeschnittene Gabelzinken - Querschnitt 80 x 40 mm
 Mit Schläuchen | Schnellkupplungen für EURO- oder MX-Aufnahme werden mitgeliefert

01 | FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Dunggabel < 85 PS

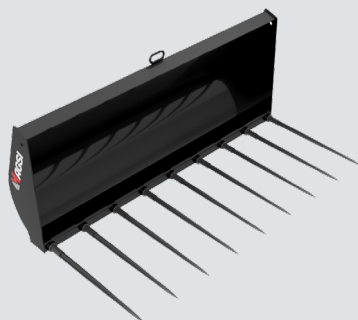

1000 EURO ODER MAILLEUX MX

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1 300	150	7	FFAF130EM	1 191 €
1 500	180	8	FFAF150EM	1 245 €
1 700	190	9	FFAF170EM	1 364 €
1 900	210	10	FFAF190EM	1 494 €

1005 ALLE AUFNAHMEN

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1 300	150	7	FFAF130	1 585 €
1 500	180	8	FFAF150	1 700 €
1 700	190	9	FFAF170	1 771 €
1 900	210	10	FFAF190	1 897 €

OPTION

Gabelzinken Ø 40 mm / Zinken

REFERENZ

ODF040

PREIS

81 €


Beschreibung

Höhe: 725 mm | Tiefe: 945 mm | Blechstärke: 6 mm

Sternzinken Ø 35 mm | Zinkenabstand: 204 mm | Montage durch Heckstange

Mit Aufnahme | Weitere Größen auf Anfrage verfügbar

90 BIS 150 PS

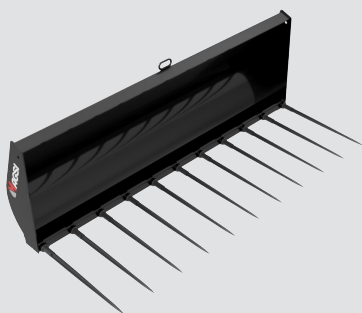

2000 BLECHSTÄRKE 8 MM

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1 500	205	8	FFALF150	1 665 €
1 700	240	9	FFALF170	1 753 €
1 900	280	10	FFALF190	1 883 €
2 100	300	11	FFALF210	2 021 €
2 300	320	12	FFALF230	2 210 €
2 400	350	12	FFALF240	2 354 €

OPTION

Gabelzinken Ø 40 mm / Zinken

REFERENZ

ODF040

PREIS

81 €

Beschreibung

Höhe: 725 mm | Tiefe: 945 mm | Blechstärke: 8 mm | Sternzinken Ø 35 mm

Zinkenabstand: 204 mm | Montage durch Heckstange | Für die Aufnahme eines Greifers vorgerüstet

120 BIS 180 PS



3410 DURCHBROCHENER BODEN

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
2 100	420	11	FFIS210	3 028 €
2 300	440	12	FFIS230	3 161 €

OPTION

Gabelzinken Ø 50 mm / Zinken

REFERENZ

ODF050

PREIS

118 €

Beschreibung

Höhe: 910 mm | Tiefe: 1.075 mm | Zinkenabstand: 204 mm | Durchbrochener Boden



Gabelzinken Ø 45 mm | Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Erdschaufel

< 85 PS

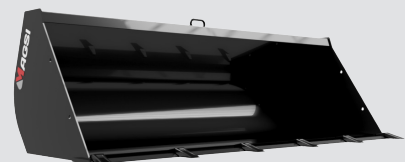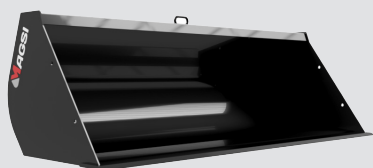

1050 OHNE ZÄHNE

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
900	265	125	BPVAF090	1 078 €
1 000	295	130	BPVAF100	1 096 €
1 100	325	140	BPVAF110	1 146 €
1 300	385	150	BPVAF130	1 228 €
1 500	440	165	BPVAF150	1 256 €
1 700	500	180	BPVAF170	1 287 €
1 900	560	190	BPVAF190	1 490 €
2 100*	620	200	BPVAF210*	1 611 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €

1060 MIT ANGESCHWEISSTEN ZÄHNEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
900	265	140	4	BPDAF090	1 225 €
1 000	295	145	4	BPDAF100	1 246 €
1 100	325	155	4	BPDAF110	1 296 €
1 300	385	165	4	BPDAF130	1 379 €
1 500	440	180	5	BPDAF150	1 466 €
1 700	500	195	5	BPDAF170	1 495 €
1 900	560	210	6	BPDAF190	1 715 €
2 100*	620	220	6	BPDAF210*	1 858 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufpreis für geschraubten Zinken / Zinken	PVDBA	51 €
Durchbrochener Boden	FA	1 079 €

Beschreibung


Höhe: 620 mm | Blechstärke: 4 mm | Flanken: 6 mm

Schürfleiste 150 x 15 mm (300 Hb) | Mit Bestigungselementen | *Mit Innenverstärkung

1050: Tiefe ohne Zähne: 735 mm | 1060: Tiefe mit Zähnen: 805 mm | Angeschweißte Zähne

01 | FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

90 BIS 150 PS

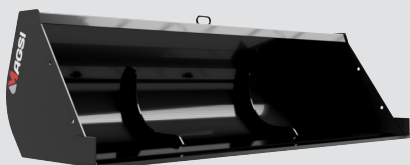

2100 OHNE ZÄHNE

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 300	385	185	BTLF130	1 371 €
1 500	445	200	BTLF150	1 393 €
1 700	500	205	BTLF170	1 574 €
1 900	560	230	BTLF190	1 644 €
2 100*	620	250	BTLF210*	1 804 €
2 300*	680	270	BTLF230*	1 889 €
2 450*	710	300	BTLF250*	2 036 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €

2110 MIT ANGESCHWEISSTEN ZÄHNEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1 300	385	195	4	BTLDF130	1 635 €
1 500	445	210	5	BTLDF150	1 708 €
1 700	500	225	5	BTLDF170	1 826 €
1 900	560	240	6	BTLDF190	1 976 €
2 100*	620	260	6	BTLDF210*	2 203 €
2 300*	680	280	7	BTLDF230*	2 358 €
2 450*	710	310	8	BTLDF250*	2 565 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufpreis für geschraubten Zinken / Zinken	PVDBA	51 €
Durchbrochener Boden	FA	1 079 €


Beschreibung

Höhe: 620 mm | Tiefe: 735 mm

Blechstärke und Flanken: 6 mm | Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB)

Mit Verstärkungsplatten und Verschleißkufen | *Mit Innenverstärkung

2100: Tiefe: 735 mm - **2110:** Tiefe: 805 mm mit Zähnen (angeschweißte Zähne)

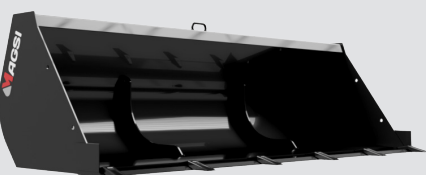

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

120 BIS 180 PS



3000 OHNE ZÄHNE

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 900	650	300	BTIF190	2 158 €
2 100*	720	320	BTIF210*	2 254 €
2 300*	790	330	BTIF230*	2 354 €
2 450*	820	345	BTIF250*	2 500 €

OPTIONEN


	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €

Beschreibung

Höhe: 720 mm | Tiefe: 750 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm
Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | *Mit Innenverstärkung

Schüttgutschaufel

120 BIS 180 PS

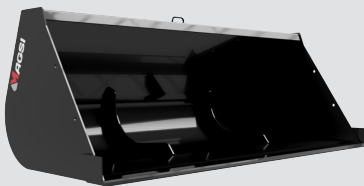

2210 BLECHSTÄRKE 8 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 900	890	340	6	BPVIF190	2 309 €
2 100*	980	360	6	BPVIF210*	2 409 €
2 300*	1 075	380	7	BPVIF230*	2 510 €
2 450*	1 120	400	8	BPVIF250*	2 661 €

OPTIONEN

	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
Angeschweißter Zinken / Zinken	ODSI	75 €
Geschraubter Zinken / Zinken	ODBI	113 €

Beschreibung



Höhe: 780 mm | Tiefe: 905 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm
Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | *Mit Innenverstärkung



01 | FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

leichtgutschaufel

< 85 PS

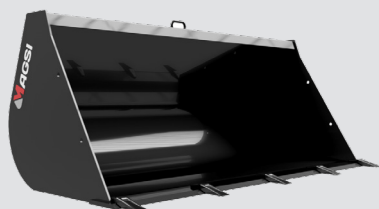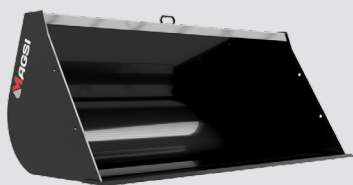

1070 OHNE ZÄHNE

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 000	350	150	BRAF100	1 130 €
1 100	385	160	BRAF110	1 166 €
1 300	455	175	BRAF130	1 200 €
1 500	530	190	BRAF150	1 351 €
1 700	600	210	BRAF170	1 526 €
1 900	670	220	BRAF190	1 638 €
2 100*	740	230	BRAF210*	1 852 €

1080 MIT ANGESCHWEISSTEN ZÄHNEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1 000	350	165	4	BRDAF100	1 196 €
1 100	385	175	4	BRDAF110	1 270 €
1 300	455	190	4	BRDAF130	1 351 €
1 500	530	205	5	BRDAF150	1 526 €
1 700	600	225	5	BRDAF170	1 740 €
1 900	670	240	6	BRDAF190	1 862 €
2 100*	740	250	6	BRDAF210*	2 017 €

OPTION

Aufpreis für geschraubten Zinken / Zinken

REFERENZ

PVDBA

PREIS

51 €


Beschreibung

Höhe: 720 mm | Blechstärke: 4 mm | Flanken: 8 mm

Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB) | Mit Bestigungselementen | *Mit Innenverstärkung

1070: Tiefe ohne Zähne: 750 mm | 1080: Tiefe mit Zähnen: 810 mm

90 BIS 150 PS

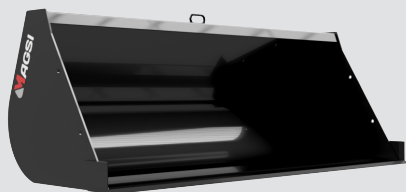

2115 BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 500	525	220	5	BRLF150	1 717 €
1 700	600	240	5	BRLF170	1 805 €
1 900	670	260	6	BRLF190	1 944 €
2 100*	740	280	6	BRLF210*	2 160 €
2 300*	840	300	7	BRLF230*	2 270 €
2 450*	845	320	8	BRLF250*	2 386 €

OPTIONEN

Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter

REFERENZ

CLBR1

PREIS

416 €

Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter

CLSR1

286 €

Geschraubter Zinken / Zinken

ODBA

101 €

Angeschweißter Zinken / Zinken

ODSA

52 €

Beschreibung

Höhe: 720 mm | Tiefe: 750 mm | Blechstärke: 6 mm | Flanken: 8 mm

Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB) | Mit Verstärkungsplatten und Verschleißkufen


*Mit Innenverstärkung

Ideal für die Aufnahme von rieselfähigen Materialien mit einer Dichte von < 1 t/m³

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Großvolumenschaufel < 85 PS

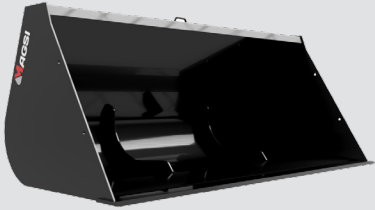

1090 BLECHSTÄRKE 4 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 100	640	190	BMAF110	1 595 €
1 300	755	210	BMAF130	1 648 €
1 500	870	230	BMAF150	1 744 €
1 700	990	250	BMAF170	1 766 €
1 900	1 100	260	BMAF190	1 829 €
2 100*	1 220	280	BMAF210*	2 026 €


Beschreibung

Höhe: 885 mm | Tiefe: 965 mm | Blechstärke: 4 mm | Flanken: 8 mm

Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB) | *Mit Innenverstärkung

Umschlag von Materialien mit einer Dichte von < 1 t/m³

90 BIS 150 PS

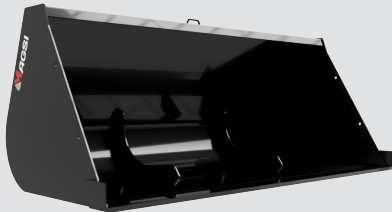

2120 BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 500	870	280	BMALF150	1 946 €
1 700	936	300	BMALF170	2 017 €
1 900	1 130	320	BMALF190	2 143 €
2 100*	1 218	340	BMALF210*	2 248 €
2 300*	1 334	360	BMALF230*	2 413 €
2 450*	1 393	380	BMALF250*	2 607 €

Beschreibung

Höhe: 885 mm | Tiefe: 965 mm | Blechstärke: 6 mm | Flanken: 8 mm

Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB) | Mit Verstärkungsplatten und Verschleißkufen

Umschlag von Materialien mit einer Dichte von < 1 t/m³ | *Mit Innenverstärkung


OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €
Aufsatz	CAS	269 €
Rampe zur Silageentnahme - Zinken Ø 25 mm / Meter	RAMP	670 €

01 | FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Getreideschaufel

< 85 PS

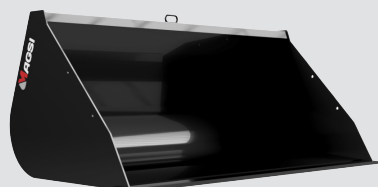

1095 BLECHSTÄRKE 4 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 700	990	260	BMCAF170	1 892 €
1 900	1 100	270	BMCAF190	1 959 €
2 100*	1 225	290	BMCAF210*	2 170 €

Beschreibung

Höhe: 850 mm | Tiefe: 1.040 mm | Blechstärke: 4 mm | Flanken: 8 mm


Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB) | *Mit Innenverstärkung

Umschlag von Materialien mit einer Dichte von < 1 t/m³

Für die Aufnahme von Kartoffeln Option ORS erforderlich

Für Ver- und Entladen von rieselfähigem Material oder Kartoffeln optimiert

90 BIS 150 PS

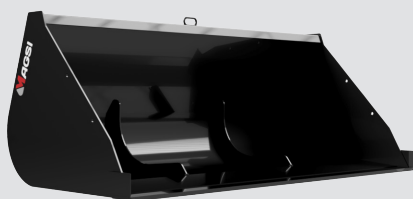

2130 BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 115	330	BMALCF190	2 227 €
2 100*	1 230	350	BMALCF210*	2 338 €
2 300*	1 350	370	BMALCF230*	2 510 €
2 450*	1 410	390	BMALCF250*	2 712 €

Beschreibung


Höhe: 850 mm | Tiefe: 1.040 mm | Blechstärke: 6 mm | Flanken: 8 mm

Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB) | Mit Verstärkungsplatten und Verschleißkufen

Umschlag von Materialien mit einer Dichte von < 1 t/m³ | *Mit Innenverstärkung

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €
Rampe zur Silageentnahme - Zinken Ø 35 mm / Meter	RAMP	670 €
An Leiste und Flanken angeschweißter Stab	ORS	394 €
Aufsatz	CAS	269 €

120 BIS 180 PS

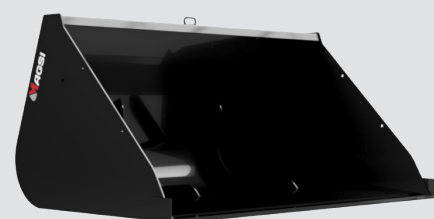

2230 BLECHSTÄRKE 8 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 775	555	BMICF190	3 265 €
2 100*	1 960	575	BMICF210*	3 333 €
2 300*	2 150	615	BMICF230*	3 404 €
2 450*	2 240	665	BMICF250*	3 500 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
Aufsatz	CAS	269 €
An Leiste und Flanken angeschweißter Stab	ORS	394 €
Rampe zur Silageentnahme - Zinken Ø 25 mm / Meter	RAMP	670 €

Beschreibung

Höhe: 1.055 mm | Tiefe: 1.365 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm

Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | Umschlag von Materialien mit einer Dichte von < 1 t/m³

*Mit Innenverstärkung

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Grossvolumenschaufel

< 85 PS



1100 BLECHSTÄRKE 4 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 500	1 140	260	BGCAF150	2 053 €
1 700	1 300	280	BGCAF170	2 120 €
1 900	1 450	300	BGCAF190	2 196 €
2 100*	1 600	320	BGCAF210*	2 271 €


Beschreibung

Höhe: 995 mm | Tiefe: 1.125 mm | Blechstärke: 4 mm | Flanken: 8 mm

Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB) | *Mit Innenverstärkung

Umschlag von Materialien mit einer Dichte von < 1 t/m³

90 BIS 150 PS

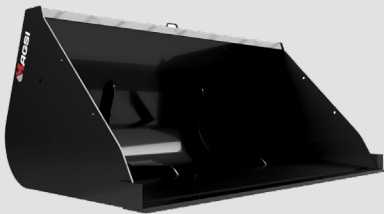

2150 BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 455	390	BGCLCF190	2 341 €
2 100*	1 610	410	BGCLCF210*	2 443 €
2 300*	1 765	430	BGCLCF230*	2 626 €
2 450*	1 840	460	BGCLCF250*	2 782 €

Beschreibung

Höhe: 950 mm | Tiefe: 1.225 mm | Blechstärke: 6 mm | Flanken: 8 mm

Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB) | Mit Verstärkungsplatten und Verschleißkufen


Umschlag von Materialien mit einer Dichte von < 1 t/m³ | *Mit Innenverstärkung

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €
Rampe zur Silageentnahme - Zinken Ø 25 mm / Meter	RAMP	670 €
Aufsatz	CAS	269 €
An Leiste und Flanken angeschweißter Stab	ORS	394 €

01 | FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

4-in-1 Schaufel

< 85 PS

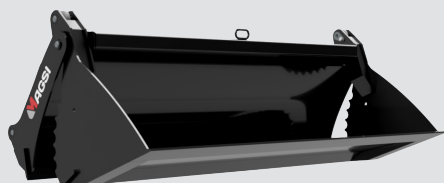

1170 BEWEGLICHES VORDERTEIL

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 500	415	340	5	BFOAF150	4 569 €
1 700	470	370	5	BFOAF170	4 688 €
1 900	530	400	6	BFOAF190	4 806 €
2 100	585	430	6	BFOAF210	4 955 €

OPTIONS	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €
Geschraubter Zinken / Zinken	ODBA	101 €
Angeschweißter Zinken / Zinken	ODSA	52 €

Beschreibung

Höhe: 795 mm | Tiefe: 800 mm | 3 Schürfleisten 150 x 15 mm (300 HB)

2 Hydraulikzylinder Ø 70 mm | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

Kein Anbaugerät < 1,90 m bei EURO JD- oder STOLL-Aufnahme

Beladung durch Öffnen oder Schütten

90 BIS 150 PS



2160 BEWEGLICHES VORDERTEIL

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 300	440	420	4	BFOLF130	5 043 €
1 500	510	460	5	BFOLF150	5 261 €
1 700	575	490	5	BFOLF170	5 497 €
1 900	645	520	6	BFOLF190	5 711 €
2 100	715	550	6	BFOLF210	5 949 €
2 300	780	580	7	BFOLF230	6 236 €
2 450	810	610	8	BFOLF250	6 566 €

OPTIONS	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
Geschraubter Zinken / Zinken	ODBI	113 €
Angeschweißter Zinken / Zinken	ODSI	75 €

Beschreibung

Höhe: 920 mm | Tiefe: 910 mm | 3 Schürfleisten 150 x 20 mm (300 HB)

2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Serienmäßig mit Druckbegrenzer | Mit Schläuchen

Nur mit EURO- oder MX-Aufnahme | Kein Anbaugerät < 1,90 m bei EURO JD- oder STOLL-Aufnahme

Beladung durch Öffnen oder Schütten

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

120 BIS 180 PS



3200 BEWEGLICHES VORDERTEIL

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 700	835	500	5	BFOIRF170	6 026 €
1 900	930	550	6	BFOIRF190	6 307 €
2 100	1 030	600	6	BFOIRF210	6 438 €
2 300	1 130	650	7	BFOIRF230	6 605 €
2 450	1 175	700	8	BFOIRF250	6 815 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
Geschraubter Zinken / Zinken	ODBI	113 €
Angeschweißter Zinken / Zinken	ODSI	75 €

Beschreibung

Höhe: 1.100 mm | Tiefe: 1.100 mm | 3 Schürfleisten 150 x 20 mm (300 HB)
 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Serienmäßig mit Druckbegrenzer | Für Schwerlast konzipiert
 Beladung durch Öffnen oder Schütten | Kein Anbaugerät < 1,90 m bei EURO JD- oder STOLL-Rahmen
 Mit Schläuchen | Nur mit EURO- oder MX-Aufnahme

Hochkippschaufel < 85 PS




1140 BLECHSTÄRKE 4 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 124	468	BDPF190	4 926 €
2 100	1 252	494	BDPF210	5 186 €
2 300	1 380	515	BDPF230	5 427 €
2 450	1 450	533	BDPF250	5 963 €

Beschreibung

Höhe: 985 mm | Tiefe: 974 mm | Blechstärke: 4 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 70 mm
 Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB) | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung
 Maximale Abkipphöhe: ca. 1 m | Optimierte für Umschlag von Materialien mit einer Dichte von < 1 t/m³

90 BIS 150 PS



2170 BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
2 100	1 252	550	BDPLF210	5 571 €
2 300	1 380	582	BDPLF230	5 785 €
2 450	1 450	598	BDPLF250	6 106 €

Beschreibung


Höhe: 985 mm | Tiefe: 974 mm | Blechstärke: 6 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm
 Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB) | Mit Schläuchen | Mit EURO- oder MX-Aufnahme
 Umschlag von Materialien mit einer Dichte von < 1 t/m³ | Bestimmtes Fassungsvermögen auf Anfrage,
 kontaktieren Sie uns bitte

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €
Aufsatz	CAS	269 €

01 | FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Steinschaufel

< 85 PS

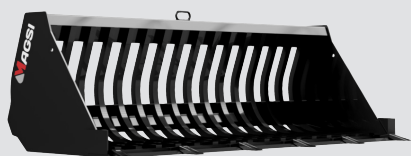

1065 STÄBEABSTAND 60 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 500	525	275	BPACVF150	2 531 €
1 700	600	300	BPACVF170	2 584 €
1 900	670	325	BPACVF190	2 638 €

OPTION

Aufpreis für geschraubten Zinken / Zinken

REFERENZ

PVDBA

PREIS


51 €

Beschreibung

Höhe: 620 mm | Tiefe: 735 mm | Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB)

Blechstärke: Stäbe 35 x 35 mm | Abstand zwischen Stäben: 80 mm | Inklusive angeschweißten Zähnen

90 BIS 150 PS



3135 STÄBEABSTAND 80 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
2 100	980	460	BPICVF210	3 590 €
2 300	1 075	480	BPICVF230	3 682 €
2 450	1 120	500	BPICVF250	4 018 €

OPTION

Aufpreis für geschraubten Zinken / Zinken

REFERENZ

PVDBI


PREIS

56 €

Beschreibung

Höhe: 780 mm | Tiefe: 905 mm | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

Blechstärke: Stäbe 35 x 35 mm | Abstand zwischen Stäben: 80 mm | Inklusive angeschweißter Zähne

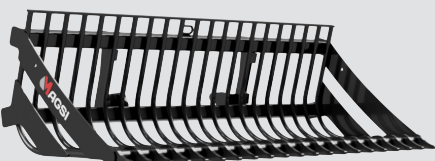

3137 STÄBEABSTAND 80 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
2 100	560	290	BPICVF2-210	3 590 €
2 300	616	315	BPICVF2-230	3 682 €
2 450	656	335	BPICVF2-250	4 018 €

Beschreibung

Höhe: 737 mm | Tiefe: 800 mm


Bodenstäbe Ø 30 mm | Abstand zwischen Stäben: 80 mm | Inklusive angeschweißter Zähne

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME


01

Siebschaufel

90 BIS 150 PS

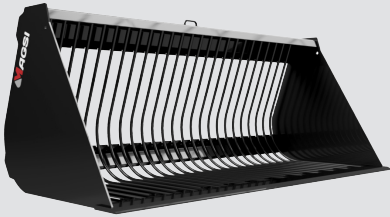

120 BIS 180 PS

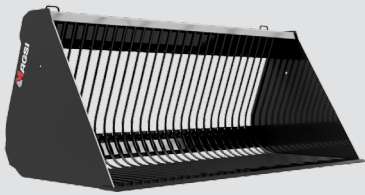

1150 STÄBEABSTAND 60 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 700	960	400	BCVAF170	2 647 €
1 900	1 075	420	BCVAF190	2 859 €
2 100	1 185	440	BCVAF210	2 991 €

OPTIONEN

Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €
An Leiste und Flanken angeschweißter Stab	ORS	394 €

3105 STÄBEABSTAND 60 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 425	590	BCVIF190	4 524 €
2 100	1 575	630	BCVIF210	4 709 €
2 300	1 725	670	BCVIF230	4 880 €
2 450	1 800	700	BCVIF250	5 082 €

OPTIONEN

Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
An Leiste und Flanken angeschweißter Stab	ORS	394 €

Beschreibung

Höhe: 995 mm | Tiefe: 1.125 mm | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)
Materialstärke Stäbe Ø 20 mm | Abstand zwischen Stäben: 60 mm

01 | FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Silage

< 120 PS



1091 VERTEILSCHAUFEL MIT RAMPE ZUR SILAGEENTNAHME

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1 700	990	330	8	BMAF170/RAMP	2 869 €
1 900	1 100	340	9	BMAF190/RAMP	2 958 €
2 100*	1 220	360	10	BMAF210/RAMP*	3 209 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €


Beschreibung

Höhe: 885 mm | Tiefe: 965 mm | Blechstärke: 4 mm | Flanken: 8 mm

Feste Rampe zur Silageentnahme | Geschmiedete Zinken Ø 25 mm | Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB)

Umschlag von Materialien mit einer Dichte von < 1 t/m³ | *Mit Innenverstärkung

120 BIS 180 PS

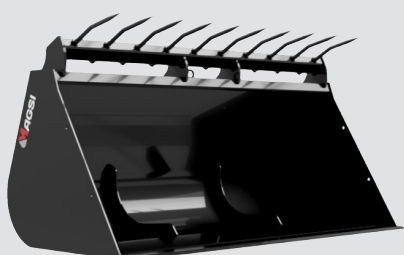

3530 VERTEILSCHAUFEL MIT RAMPE ZUR SILAGEENTNAHME

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1 900	1 840	620	9	BMIF190/RAMP	4 176 €
2 100*	2 034	640	10	BMIF210/RAMP*	4 360 €
2 300*	2 228	680	11	BMIF230/RAMP*	4 482 €
2 450*	2 325	710	12	BMIF245/RAMP*	4 653 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €

Beschreibung

Höhe: 1.130 mm | Tiefe: 1.270 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm

Feste Rampe zur Silageentnahme | Geschmiedete Zinken Ø 25 mm

Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB)

Umschlag von Materialien mit einer Dichte von < 1 t/m³ | *Mit Innenverstärkung



3541 SILAGERECHEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 785	1 000	190	RD1100-1800	2 000 €
1 785	2 000	245	RD1200-1800	2 286 €
1 985	1 000	200	RD1100-2000	2 072 €
1 985	2 000	265	RD1200-2000	2 357 €
2 285	1 000	215	RD1100-2300	2 214 €
2 285	2 000	280	RD1200-2300	2 498 €


Beschreibung

Rohrstruktur | Zinken Ø 25 mm | Versatz von 1 m bis 2 m je nach Modell

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Hydraulische Aufnahme < 150 PS

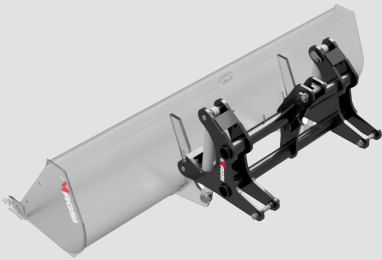


1470 DREIPUNKT

PRÉCONISATION	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
100 PS	250	F3P	2 607 €
200 PS	320	F3PR	3 349 €

Beschreibung

Ermöglicht Dreipunkt-Aufnahme von Anbaugeräten | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung
Ermöglicht das Ein- und Aushängen eines Anbaugeräts über drei Punkte

Picmags < 150 PS




1570 PICMAGS

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	ZINKENABSTAND (mm)	REFERENZ	PREIS
2 420	170	2 X 820 MM	PICMAGS	2 177 €

Beschreibung

Höhe: 680 mm | 4 Sternzinken Ø 35 mm | Manuell klappbar
Speziell für Anhängerkupplung entworfen



1571 HYDRAULISCHE PICMAGS

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	ZINKENABSTAND (mm)	REFERENZ	PREIS
2 420	180	2 X 820 MM	PICMAGS/HYD	2 765 €

Beschreibung

Höhe: 680 mm | 4 Sternzinken Ø 35 mm | Manuell klappbar
Durchflussbegrenzer | Speziell für Anhängerkupplung entworfen

01

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Ballenspieß

< 120 PS



1273 EURO

GEWICHT (KG)	ZINKENABSTAND (mm)	REFERENZ	PREIS
45	770	PBFL EURO	529€
65	500	PBFL3 EURO	731€

Beschreibung

Sternzinken Ø 35 mm | Länge: 1.100 mm | Für Frontlader mit Euro-Aufnahme

PBFL3 : Breite : 1 200 mm



1275 MX AUTO

GEWICHT (KG)	ZINKENABSTAND (mm)	REFERENZ	PREIS
45	819	PBFL MX	529€
65	500	PBFL3 MX	731€

Beschreibung

Sternzinken Ø 35 mm | Länge: 1.100 mm | Nur für Rahmen mit MX Auto-Aufnahme

PBFL3 : Breite : 1 200 mm



1270 ALLE AUFNAHMEN


GEWICHT (KG)	ZINKENABSTAND (mm)	REFERENZ	PREIS
90	850	PBFL	946€

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Klappbare Zinken Optimiert den Transport - Empfohlen für den Straßenverkehr	ODR	446 €
Zinken Ø 45 mm	ODF045	105 €

Beschreibung

2 Sternzinken Ø 35 mm | Länge: 1.100 mm | Zur Aufnahme von max. 2 Ballen



1276 4 ZINKEN

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	ZINKENABSTAND (mm)	REFERENZ	PREIS
1 800	140	580	PBFL4	1 205 €

OPTION

OPTION	REFERENZ	PREIS
Klappbare Zinken Optimiert den Transport - Empfohlen für den Straßenverkehr	ODR	446 €

Beschreibung

Höhe: 560 mm | 4 Sternzinken Ø 35 mm | Länge: 1.100 m | Tragkraft bis 1 000 kg

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Ballenspieß

120 BIS 180 PS



3440 ALLE AUFNAHMEN

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	ZINKENABSTAND (mm)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1 260	145	850	2	PBIF2/850	1 389 €
1 500	170	600	3	PBIF3	1 833 €
2 000*	200	600	4	PBIF4*	2 216 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Abnehmbare Aufsätze 900 mm	RA	348 €
Hydraulischer Rückhaltegreifer - 4 Zinken Ø 25 mm Länge 700 mm	GAF400	1 547 €
Klappbare Zinken Empfohlen für Materialhandhabung und -transport	DRT	1 105 €
Aufpreis für geschraubte Aufnahme	PVFB01	156 €

Beschreibung

Tiefe: 1.025 mm | Zinken Ø 45 mm

Länge: 1.020 mm | Arbeitslänge: 890 mm | Angeschweißte Befestigungen serienmäßig

*Einschließlich abnehmbarer Aufsätze

PBIF2/850 - PBIF3 : Höhe: 1.320 mm | **PBIF4** : Höhe: 2.000 mm

Greifer

ALLE LEISTUNGEN



PB8DF



PBD8DF

1300 RUNDBALLEN

HÖHE (mm)	ANZAHL BALLE	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
500	1	240	4	PB4DF/120-160	1 909 €
1 000*	1 ou 2	270	8	PB8DF/100-130*	2 653 €
1 000	1 ou 2	270	8	PB8DF/120-160	2 673 €
1 400	2	280	8	PB8DF2/120-160	2 934 €
500 + 500**	2	330	2 X 4	PBD8DF/120-160**	4 048 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Greifzinken (zum Aufnehmen von Quaderballen) 2 Sternzinken Ø 35 mm - Länge 1.100 mm	O2DB035	438 €
Abnehmbare Aufsätze 900 mm	RA	348 €
Sondergreifer für Leinenbündeln Handhabung	BRDGTRAV	328 €
Synchronisierte Arme / Paar	BS	848 €
Verlängerte Arme - Für Ballen von 1,60 bis 1,80 m	OBR	779 €
Aufpreis für geschraubte Aufnahme	PVFB0	156 €
Montierter Funktionswahlschalter (Elektroventil) Stromversorgung erforderlich	SFM	413 €
180° Drehmodul + Synchronisierte Arme Stromversorgung erforderlich	PBROT180	4 732 €

Neu!

Beschreibung

Zinken Ø 25 mm | Länge: 440 mm | Doppeltwirkender Hydraulikzylinder Ø 70 mm

Inklusive Durchflussbegrenzer | Mit Schläuchen | Ohne Schnelkupplungen

Angeschweißte Befestigungen serienmäßig | Vorgesehen für 1 bis 2 Ballen Ø 0,85 m bis 1,60 m


Maximale Tragkraft 800 kg | Funktioniert für Rundballen (max. 1,60 m) und Quaderballen (Option O2DB035 empfohlen) | *Vorgesehen für 1 bis 2 Ballen Ø 0,70 m bis 1,30 m

**Bei unabhängiger Einspannung sind 2 Hydraulikfunktionen oder die Option SFM erforderlich
Für Arme mit einer bestimmten Höhe, bitte uns kontaktieren

01 | FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Greifer

ALLE LEISTUNGEN

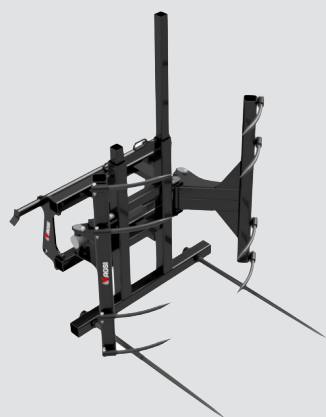

1302 FÜR RUND- UND QUADERBALLEN

HÖHE (mm)	ANZAHL BALLE	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1100	1 bis 2	270	8 + 2	PB8DF/110	3 977 €
1700	3 bis 4	320	12 + 2	PB12DF/170	4 255 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Verlängerte Arme - Für Ballen von 1,60 bis 1,80 m	OBR	779 €
Aufpreis für geschraubte Aufnahme	PVFB0	156 €
Synchronisierte Arme / Paar	BS	848 €
Montierter Funktionswahlschalter (Elektroventil) Stromversorgung erforderlich	SFM	413 €
180° Drehmodul + Synchronisierte Arme Stromversorgung erforderlich	PBROT180	4 732 €

Beschreibung

Kurze Zinken Ø 25 mm | Länge: 440 mm | 1 Hydraulikzylinder Ø 80 mm
 Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Angeschweißte Befestigungen serienmäßig
 Mit Schläuchen und Schnellkupplung | Haltezinken für quaderballen
 Abnehmbare Aufsätze



1305 FÜR ZANGE DES TYP "LIBELLULE"

HÖHE (mm)	ANZAHL BALLE	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
500	1	250	4	PB4LDF/07	3 790 €
1 000	1 oder 2	300	8	PB8LDF/07	4 192 €
1400	2	330	8	PB8LDF2/07	4 310 €


OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Synchronisierte Arme / Paar	BS	848 €
Haltezinken Ø 35 mm / Paar	O2DB035	438 €
Aufpreis für geschraubte Aufnahme	PVFB0	156 €
Arm für Ballenabwickler /Paar	OBDB	873 €
Verlängerte Arme - Für Ballen von 1,60 bis 1,80 m	OBR	779 €
Montierter Funktionswahlschalter (Elektroventil) Stromversorgung erforderlich	SFM	413 €
180° Drehmodul + Synchronisierte Arme Stromversorgung erforderlich	PBROT180	4 732 €

Beschreibung

Montage mit Spießen: Zinken Ø 25 mm | Länge: 440 mm | Maximale Tragkraft 800 kg
 Vorgesehen für 1 bis 2 Ballen Ø 0,75 m bis 1,60 m
 Funktioniert auch für 1 bis 2 Quaderballen (Option O2DB035 empfohlen)

Montage mit Klammern: Vorgesehen für 1 Ballen Ø 0,75 m bis 1,60 m | Min. Ballenhöhe 1,20 m

Gemeinsame Eigenschaften: 2 Achsen zum schnellen Auswechseln der Arme
 Lieferumfang: ein Paar Klammern und ein Paar Spieße | 1 doppeltwirkender Hydraulikzylinder Ø 70 mm
 Serienmäßig mit vorgesteuerter Doppelklappe | Inklusive Durchflussbegrenzer
 Angeschweißte Befestigungen serienmäßig | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung



Quick exchange arm

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME


01

Greifer

ALLE LEISTUNGEN



180° Drehmodul



1310 FOLIENBALLENZANGE

BALLENDURCHMESSER (m)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
0,65 m bis 1,30 m	180	PBRF120/15/FS	2 040 €
0,95 m bis 1,60 m	210	PBRF150/15/FS	2 060 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Synchronisierte Arme / Paar	BS	848 €
Aufpreis für geschraubte Aufnahme	PVFBO	156 €
Montierter Funktionswahlschalter (Elektroventil) Stromversorgung erforderlich	SFM	413 €
180° Drehmodul + Synchronisierte Arme Stromversorgung erforderlich	PBROT180	4 732 €

Neu!

Beschreibung

2 bewegliche Arme | Mit angebautem Durchflussbegrenzer
1 doppeltwirkender Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Tragkraft bis 800 kg
Serienmäßig mit vorgesteuerter Doppelklappe | Angeschweißte Befestigungen serienmäßig
Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

1321 QUADERBALLEN

BALLENDURCHMESSER (m)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
0,75 m bis 2,50 m	550	PBCTF	4 451 €

Beschreibung

Gesamgröße: 2.100 mm | Höhe der Klammern: 700 mm | Tragkraft bis 1 Tonne
Spannung durch 2 doppeltwirkende Hydraulikzylinder Ø 70 mm
Serienmäßig mit vorgesteuerter Doppelklappe | Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer
Angeschweißte Befestigungen serienmäßig | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

1306 ROHR FÜR FOLIENBALLEN

BALLENDURCHMESSER (m)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
0,90 m bis 2 m	175	PBRF-R	2 959 €

Beschreibung

2 bewegliche Arme | Geschweißte Befestigungen serienmäßig | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung
Tragkraft: 1 t 200 | Vorgesteuerte Doppelklappe serienmäßig | Durchflussbegrenzer serienmäßig
Armverriegelung links oder rechts über eine Stange

1320 UNIVERSAL

BALLENDURCHMESSER (m)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
de 1 m à 1,50 m	170	PBUAF	2 015 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufpreis für geschraubte Aufnahme	PVFBO	156 €
Synchronisierte Arme / Paar	BS	848 €



Beschreibung

2 bewegliche Arme | Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer
Serienmäßig mit vorgesteuerter Doppelklappe | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung
Tragkraft: 800 kg | Angeschweißte Befestigungen serienmäßig

01 | FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME



Tierernährung ALLE LEISTUNGEN

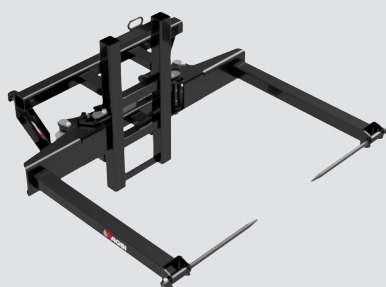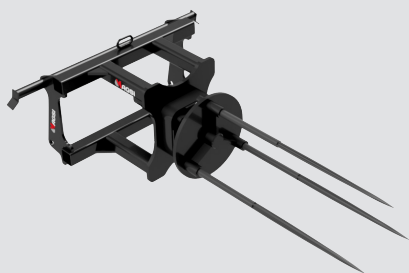

1301 FÜR BALLEN

HÖHE (mm)	ANZAHL BALLEN	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
2 810*	3 bis 4	700	12 + 3	PB12DF3DGTS	5 724 €
3 060*	3 bis 4	760	14 + 4	PB14DF4DGTS	6 448 €

Beschreibung

PB12DF3DGTS: Höhe der Arme: 2.350 mm | 12 kurze Zinken Ø 25 mm | 3 innere Zinken Ø 45 mm

PB14DF4DGTS: Höhe der Arme: 2.600 mm | 14 kurze Zinken Ø 25 mm | 4 innere Zinken Ø 45 mm

Gemeinsame Eigenschaften: Länge der kurzen Zinken: 440 mm

Gestell mit mechanischen Klappzinken | Länge der Zinken: 1.020 mm | 1 Hydraulikzylinder Ø 80 mm

Inklusive Durchflussbegrenzer | Serienmäßig mit vorgesteuerter Doppelklappe

Serienmäßig mit verschraubter Halterung | *Gesamthöhe der Greifer

1350 BALLENABWICKLER

GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
250	DBAF	5 111 €
350	DBAF+OH*	7 864 €
OPTION		PREIS
Montierter Funktionswahlschalter (Elektroventil) - Stromversorgung erforderlich		SFM 413 €

Beschreibung

3 Sternzinken Ø 35 mm | Länge: 1.100 mm | Arbeitslänge: 890 mm

Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Tragkraft: 500 kg

Zinkenabstand: 300 mm | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

Optimiert für das Abwickeln und Verteilen von Heu | Ausrichtung nach rechts oder links

*Hydraulisches Abwickeln und Schwenken erfordert 2 doppelwirkende Hydraulikfunktionen

1351 BALLENABWICKELZANGE

GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
190	PDBAF120-180	2 388 €
OPTION		PREIS
Aufpreis für geschraubte Aufnahme		PVFBO 156 €

Beschreibung

2 gerade Zinken Ø 25 mm | Länge: 450 mm | 1 doppelwirkender Hydraulikzylinder Ø 80 mm

Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Angeschweißte Befestigungen serienmäßig

Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

Vorgesehen für Ballen mit einer Höhe von < 1,25 m | Durchmesser: 1,20 m bis 1,80 m

1352 FUTTERKEHRREIFEN

GEWICHT (KG)	AUFNAHME	REFERENZ	PREIS
130	Frontlader	RFA-FIX	2 055 €
110	Ballenspieß	RFA-PBFL	2 074 €
94	Greifschaukel	RFA-BG*	2 431 €
85	Ballenabwickler	RFA-DB	1 797 €
70*	Kit zum Anschweißen an Schaufel	RFA-ADAPT**	1 100 €

Beschreibung

Nach links/rechts schwenkbarer Arm | Mechanische Funktion (ohne Hydraulik)

Reifen nicht im Lieferumfang enthalten

Schnelle und einfache Montage durch ein Klemmsystem auf allen Reifen zwischen 30 und 38 Zoll.

*Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu Querschnitten des Schildes | **Lieferung ohne schwenkbaren Arm - Anschweißbuchse für den Schwenkpunkt und den Adapterstern im Lieferumfang enthalten

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Gülfeschieber

ALLE LEISTUNGEN



2400 „SCHWIMMENDE“ MONTAGE

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
2 100	280	RABAF210	3 516 €
2 300	310	RABAF230	3 621 €
2 450	350	RABAF250	3 754 €
3 000	410	RABAF300	4 025 €

Beschreibung

Höhe: 655 mm | Tiefe: 655 mm | Schwimmende Montage | Blechstärke: 8 mm
Zweiteilige Räumleiste 125 x 35 mm | Erweiterbares Modell möglich: Kontaktieren Sie uns

Ballenhubstapler

ALLE LEISTUNGEN



1280 BALLENHUBSTAPLER

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1 250	300	2	SBF200	2 647 €

OPTION

4 Zinken Ø 35 mm – Länge 1 m – Breite 2 m
Abstand 900 mm + 2 x 500 mm

REFERENZ

O4D

PREIS

511 €

Beschreibung

2 Sternzinken Ø 35 mm | Länge: 1.100 mm | Zinkenabstand: 900 mm | Tragkraft: 1 t
Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung | Vergrößert Hubhöhe um ca. 1,85 m

1290 ZANGENSTAPLER

ANZAHL BALLEN	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1*	470	4	SBPF*	4 301 €
2**	530	8	SBP8F**	AUF ANFRAGE

OPTIONEN

Synchronisierte Arme für SBP8F / Paar

REFERENZ

BS

PREIS

848 €

Montierter Funktionswahlschalter (Elektroventil) - Stromversorgung erforderlich

SFM

413 €

Beschreibung

Zinken Ø 25 mm | Länge: 440 mm | Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer
Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung | Vergrößert Hubhöhe um ca. 1,85 m
Gerät benötigt 2 Hydraulikfunktionen oder einen optionalen angebaute Funktionswahlschalter
*Höhe der Arme 500 mm | ** Höhe der Arme 1.000 mm

1295 HYDRAULIK-STAPLER

GEWICHT (KG)	BEZEICHNUNG	REFERENZ	PREIS
320	Stapler ohne Zinken	EH120NU	2 768 €
510	Stapler mit 8 Zinken	EH120PB8DF	AUF ANFRAGE

OPTIONEN

Synchronisierte Arme für EH120PB8DF

REFERENZ

BS

PREIS

848 €

Montierter Funktionswahlschalter (Elektroventil) - Stromversorgung erforderlich

SFM

413 €

Beschreibung

EH120PB8DF: benötigt 2 Hydraulikzylinder: 1 doppeltwirkender und 1 einfachwirkender
Zinken Ø 25 mm | Länge: 440 mm | Inklusive Durchflussbegrenzer
Teleskopzylinder | Vertikale Anhebung | Vergrößert Hubhöhe um ca. 1,20 m
Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung | Tragkraft max. 1 Tonne




01

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Spezifische Greifer

< 120 PS



1245 HOLZGREIFER – 1 ARM

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 200	245	PGAF1	3 948 €


Beschreibung

Höhe: 857 mm | Innentiefe: 741 mm | Gesamtöffnungsweite: 750 mm

1 mechanisch aufgeschweißter Arm | 1 doppelwirkender Hydraulikzylinder Ø 80 mm

Tragkraft: 2.000 kg | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

120 BIS 180 PS



2280 HOLZGREIFER – 2 ARME

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 450	350	PGAF2	4 505 €

Beschreibung

Öffnungsweite: 1.200 mm | Hubkraft: 2.500 kg | 2 mechanisch aufgeschweißte Arme

2 Hydraulikzylinder Ø 70 mm | Mit Schläuchen | Nur mit EURO- oder MX-Aufnahme

< 120 PS



1380 ROTIERENDER HOLZGREIFER

ÖFFNUNGSWEITE (mm)	TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 080	1 500	260	PBROF110	6 944 €
1 340	2 000	329	PBROF135	7 306 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Montierter Funktionswahlschalter (Elektroventil) - Stromversorgung erforderlich	SFM	413 €

Beschreibung

Auf einem Rahmen montierte Greifzange, die mit einem Rotator und einem Kardantrieb ausgestattet ist | Pendelmontage | Hydraulische Rotation | 1 Hydraulikzylinder Ø 80 mm

2 Hydraulikfunktionen oder die Option SFM erforderlich | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

PBROF110: Aufnahme von Rundhölzern mit max. 400 mm Ø

PBROF135: Aufnahme von Rundhölzern mit max. 600 mm Ø

Festes Modell - ohne Rotation: auf Anfrage, kontaktieren Sie uns bitte



1370 AST GREIFER

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 200	340	PBRCF120	4 497 €
1 500	420	PBRCF150	5 283 €

Beschreibung


Höhe: 1.217 mm | Mechanisch angeschweißte Struktur | 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder Ø 60 mm

Stahlstärke: 4 mm | Verstärkter Greifer | Trägerdicke: 8,5 mm | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Spezifische Greifer < 120 PS



Forstwirtschaft ALLE LEISTUNGEN



Haken ALLE LEISTUNGEN



1360 ZUCKERROHRGREIFER

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 200	330	PBCF120	3 654 €

Beschreibung

Höhe: 1.217 mm | Mechanisch angeschweißte Struktur | 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder Ø 60 mm
Quetsch sichere Kanten | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung
Verladen von Zuckerrohr ohne Beeinträchtigung des Produkts

1580 TOPFGREIFER

TRAGKRAFT (Ø)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
Topf zwischen 400 und 700 mm	165	PPOT400700	3 239 €
Topf zwischen 600 und 900 mm	190	PPOT600900	3 469 €
Topf zwischen 700 und 1.300 mm	200	PPOT7001300	4 159 €

Beschreibung

Unentbehrliches Anbaugerät für den Transport von großvolumigen und runden Töpfen
Max. Tragkraft 1 Tonne | Erfordert eine doppelwirkende Hydraulikversorgung
Serienmäßig mit vorgesteuertem Doppelventil | Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer
Serienmäßig mit geschweißten Befestigungen | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung
Dreifachgelenk für besseren Halt bei der Handhabung von Töpfen

2281 HOLZSPALTER

ÖFFNUNGSWEITE DER KLEMME (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
700	385	FEND-TRACT-700	3 609 €
1080	450	FEND-TRACT-1000	8 011 €

OPTION

OPTION	REFERENZ	PREIS
Hydraulische Ausrichtung mit Durchflussbegrenzer	FEND-ORIENT	1 225 €

Beschreibung

Schubkraft von 14 bis 20 t je nach Druck der Maschine | Mechanisch angeschweißte Struktur
Minstdruck: 180 Bar | Robuster Rahmen aus HLE-Stahl | Auswechselbare Messer
Serienmäßig mit geschweißten Befestigungen
Bei der Bestellung angeben, ob Holz in 2 oder 4 Teile gespalten werden soll
Auswechselbare Hardox-Messer 4 | Nur mit EURO- oder MX-Aufnahme

3211 LASTHAKEN FÜR GABELZINKEN

BREITE (mm)	TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
720	1 000 à 500 mm	50	CFIF1	754 €
720	3 000 à 500 mm	60	CFIF2	1 107 €

OPTION

OPTION	REFERENZ	PREIS
Wirbelhaken mit Sicherheitsbügel 2 tonnes	OCT2-AGRI	282 €




Beschreibung

Mechanisch angeschweißte Struktur | Abstand zwischen Gabelzinken: 550 mm
Lasthaken serienmäßig | Gabelquerschnitt bitte bei der Bestellung angeben

01 | FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Gabelträger

ALLE LEISTUNGEN

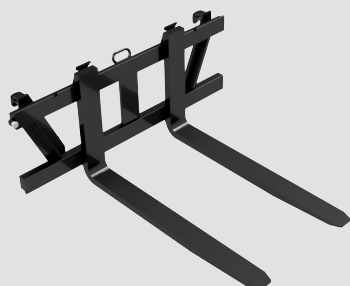

1180 MIT PALETTENGABELN

BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	NORM	REFERENZ	PREIS
1 200	160	FEM2A	TFFL2/120	1 761 €
1 600	180	FEM2A	TFFL2/160	2 194 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Gabelzinken – Querschnitt 100 x 35 mm Länge 1.200 mm – FEM2A-genormt (ersetzt 1 m Originalgabel) – Andere Querschnitte siehe Seite Materialtransport	OFPF	201 €
Aussparungen über die gesamte Breite	OENC	285 €
Paletten Rückenplatte - Höhe - 470 mm	DP	605 €
Ballenzinkenhalter 2 Zinken Ø 35 mm Länge inkl. 1.020 mm / Paar	SBRA	732 €
Zentraler Rückhaltearm FEM2 (zur Montage am Gabelträger – OENC erforderlich)	BRFEM2	2 633 €
Hubgerüst auf Gabelträger mit Palettengabeln 1,8 t bei Lastschwerpunkt von 200 mm – Länge: 1.100 mm (OENC erforderlich)	POFEM2	1 691 €

Beschreibung

Gabellänge: 1.000 mm | Querschnitt 100 x 35 mm | Tragkraft 2.000 kg
Mehrzweckgerät: Transport von Kisten, Paletten, Ballen, Holzblöcken und mehr

3210 MIT PALETTENGABELN

GABELQUERSCHNITT (mm)	BREITE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
100 X 45	1 250	2 300	230	TFFI3/125	2 418 €
100 X 45	1 600	2 300	270	TFFI3/160	2 686 €
125 X 45	1 250	3 000	250	TFFIL3/125	2 719 €
125 X 45	1 600	3 000	290	TFFIL3/160	3 016 €
125 X 45	1 250	4 200	270	TFFIR3/125	3 203 €
125 X 45	1 600	4 200	310	TFFIR3/160	3 655 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aussparungen über die gesamte Breite	OENC	285 €
Paletten Rückenplatte - Höhe - 470 mm	DP	605 €
Ballenzinkenhalter 2 Zinken Ø 45 mm Länge inkl. 1.100 mm / Paar	SBRI	816 €
Zentraler Rückhaltearm FEM3 (zur Montage am Gabelträger – OENC erforderlich)	BRFEM3	2 805 €
Lasthaken für Gabelzinken - Tragkraft 1 Tonne bei Lastschwerpunkt von 500 mm	CFIF3	1 217 €
Hubgerüst 1,8 t bei Lastschwerpunkt von 200 mm - Länge: 1.100 mm (OENC erforderlich)	POFEM3	1 691 €

Beschreibung

Gabellänge: 1.200 mm | Gabelzinken Norm FEM3A

1195 ZINKENVERSTELLGERÄT

GABELQUERSCHNITT (mm)	BREITE (mm)	TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
100 X 40	1 360	2 300	340	TEFI120-2300	4 300 €
125 X 45	1 360	3 000	380	TEFI120-3000	5 046 €

Beschreibung





2 Palettengabeln FEM3 | Gabellänge: 1.200 mm | Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer
Gabelträgerverschiebung um 500 mm

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Gabelträger

ALLE LEISTUNGEN

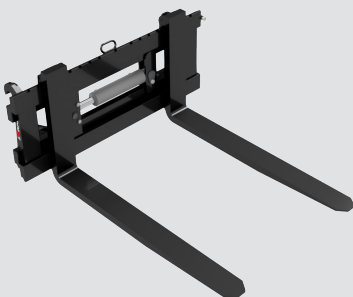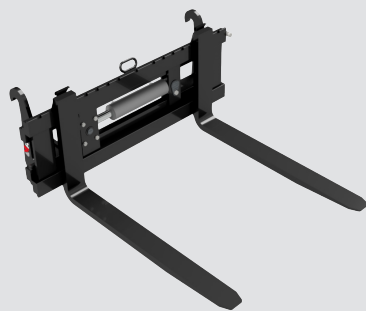

1185 OHNE PALETTENGABELN

BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	NORM	REFERENZ	PREIS
1 200	80	FEM2	TPFFA2/120	1 095 €
1 600	100	FEM2	TPFFA2/160	1 200 €

OPTIONS	REFERENZ	PREIS
Aussparungen über die gesamte Breite	OENC	285 €
Rückenplatte à palettes - Hauteur 740 mm	DP	605 €
Ballenzinkenhalter 2 Zinken Ø 35 mm Länge inkl. 1.020 mm / Paar	SBRA	732 €
Zentraler Rückhaltearm FEM2 (zur Montage am Gabelträger - OENC erforderlich)	BRFEM2	2 633 €
Hubgerüst auf Gabelträger mit Palettengabeln 1,8 t bei Lastschwerpunkt von 200 mm - Länge: 1.100 mm (OENC erforderlich)	POFEM2	1 691 €

1200 MIT BEIDSEITIGEM AUSWURF

BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	NORM	REFERENZ	PREIS
1 200	265	FEM2A	TDL2F110	3 534 €
1 600	345	FEM2A	TDL2F150	3 857 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aussparungen über die gesamte Breite	OENC	285 €
Gabelzinken - Querschnitt 100 x 35 mm Länge 1.200 mm - FEM2A-genormt (ersetzt 1 m Originalgabel) - Andere Querschnitte siehe Seite Materialtransport	OFPF	201 €

Beschreibung

Länge: 1.000 mm | Querschnitt 100 x 35 mm | Tragkraft 2.000 kg
Beidseitiger Auswurf auf 100 mm
Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

4100 MIT BEIDSEITIGEM AUSWURF

BREITE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	NORM	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 250	3 000	FEM3A	350	TDL3F125	3 679 €
1 600	3 000	FEM3A	390	TDL3F160	4 024 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Aussparungen über die gesamte Breite	OENC	285 €

Beschreibung

2 Gabelzinken | Querschnitt 125 x 45 mm | Länge: 1.200 mm
Gabelträgerverschiebung um 100 mm rechts und links | Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer
Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

4090 TRANSMAGS

GABELQUERSCHNITT (mm)	BREITE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
100 X 40	1 360	2 300	340	TDLEFI120	5 953 €
125 X 45	1 360	3 000	380	TDLEFI120	6 995 €

Beschreibung

2 Gabelzinken mit Auge | Länge: 1.200 mm | Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer
Erfordert 1 elektrische Funktion und 1 doppelwirkende funktion.
Hydraulische Zinkenverstellung mit Seitenverschiebung um 500 mm für jede Gabel.

01 | FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Big-Bag-Träger ALLE LEISTUNGEN



1240 SACKHEBER

BREITE(mm)	HÖHE (MM)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 200	1 685	110	LSF	1 434 €

OPTION

Wirbelhaken mit Sicherheitsbügel

REFERENZ

OCT

PREIS

230 €

Beschreibung

Tragkraft 1.000 kg | Vereinfacht die Handhabung von Big Bags



1250 4 LASTHAKEN

TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 200	190	PBBA-2B4A	2 131 €

Beschreibung

Tragkraft: 600 kg pro Träger | Ausgestattet mit 4 Lasthaken | Länge der Arme: 1.200 mm



1251 4 LASTHAKEN

TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 000	180	PBBA-2B-4CROCH	2 003 €

Beschreibung

Tragkraft: 250 kg pro Lasthaken | Ausgestattet mit 4 offenen Haken zur Aufnahme von Schlaufen
Länge der Arme: 1.100 mm



1252 3 ARME

TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 800	380	PBBA-3B-3CROCH	4 012 €


Beschreibung

Tragkraft: 600 kg pro Arm | Ausgestattet mit 3 offenen Haken zur Aufnahme von Schlaufen
Schutzvorrichtung für Big-Bags

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Handhabung ALLE LEISTUNGEN



1190 KISTENDREHGERÄT

BREITE (mm)	DREHWINKEL (grad)	GEWICHT (KG)	TRAGKRAFT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 200	127	360	1000 bis 500 mm	RDCF	5 853 €
1 100	190	430	2000 bis 500 mm	TRCAF200/190	10 870 €

OPTION

Aussparungen über die gesamte Breite pour RDCF

REFERENZ

OENC

PREIS

285 €

Beschreibung

RDCF: 2 Palettengabeln | Querschnitt 100 x 35 mm | Länge: 1.000 mm | Norm FEM2A

Drehwinkel: 127° | Tragkraft: 1.000 kg bei Lastschwerpunktstand von 500 mm

Links- oder rechtsdrehend | Fester Haltebügel - auf Wunsch verstellbar - Länge 1 000 mm

Feste Positionierung links oder rechts - Bitte bei Bestellung angeben

TRCAF200/190: 2 Palettengabeln | Querschnitt 100 x 45 mm | Länge: 1.200 mm | Norm FEM2A

Standardmäßig linksdrehend*, über einen Zahnstangenzylinder und mit einem hochwertigen Zahnrad

Vorbaugabelträger für alle Aufnahmen | Drehwinkel: 190°

Tragkraft: 2.000 kg bei Lastschwerpunktstand von 500 mm

Umklappbarer Haltebügel 4 Positionen Kisten von 1.050 bis 1.600 mm

Gemeinsame Eigenschaften: Betriebsdruck < 180 bar | Der Durchfluss muss an der Maschine eingestellt werden. Durchfluss < 60 l/min

4120 KISTENDREHGERÄT 360°

BREITE (mm)	TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 100	3 200	560	TRCIF320/360	15 378 €

Beschreibung

2 Palettengabeln | Querschnitt 100 x 45 mm | Länge: 1.200 mm | Norm FEM3A

Vorbaugabelträger für alle Aufnahmen | Tragkraft: 3.200 kg bei Lastschwerpunktstand von 500 mm

Drehwinkel: 360° | Doppeltes Druckbegrenzungsventil serienmäßig

Betriebsdruck < 180 bar | Fördermenge muss an der Maschine reguliert werden

Fördermenge < 60 l/min | Mit Schläuchen | Nur mit EURO- oder MX-Aufnahme

4123 KISTENDREHGERÄT FRONT

BREITE (mm)	TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 250	2 000	630	RFA-TFFI3/125	11 022 €

OPTIONEN

Zusätzliche verschraubte Befestigung

PVFBO

156 €

Montierter Funktionswahlschalter (Elektroventil) - Stromversorgung erforderlich

SFM

413 €

Zusätzliche Aussparungen

OENC

285 €

Beschreibung

Kistenhöhe von 950 bis 1.200 mm | Kistenbreite von 1.200 bis 2.500 mm

Kistentiefe von 1.000 bis 1.700 mm | 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder Ø 60 mm für Greifer.

2 doppelwirkende Hydraulikzylinder Ø 90 mm für 125° Frontauswurf

2 Palettengabeln Querschnitt 100 x 45 mm / Länge: 1.200 mm serienmäßig

2 x 2 Aussparungen serienmäßig - Erfordert 2 Hydraulikfunktionen oder ein SFM




Ausgleichsventil und Durchflussbegrenzer serienmäßig | Angeschweißte Befestigung serienmäßig

Andere Gabelabmessungen als Option möglich | Mit Schläuchen | Nur mit EURO- oder MX-Aufnahme

01

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Frontgewicht ALLE LEISTUNGEN

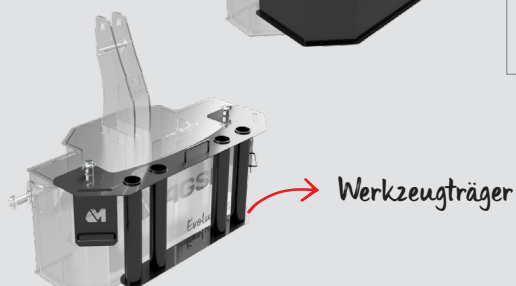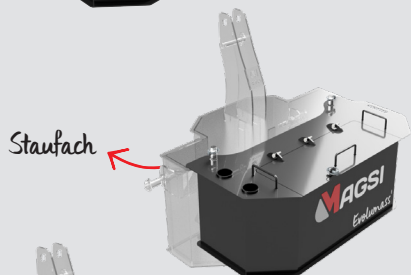

1400 HECKGEWICHT

LEERGEWICHT (kg)	GEWICHT MIT VOLLER BETONBEFÜLLUNG (kg)	REFERENZ	PREIS
100	800	CL800	920€
130	1100	CL1100	1115 €
220	1500	CL1500	1849 €

Beschreibung

CL800: Seiten (L x H x T): 800 x 750 x 920 mm

CL1100: Seiten (L x H x T): 1.000 x 750 x 920 mm

CL1500: Seiten (L x H x T): 1.000 x 930 x 1.000 mm

Gemeinsame Eigenschaften: Automatisches Ankoppeln an die Lochstange, ohne vom Traktor abzusteigen | VOLLSTÄNDIG mit Stahlbeton zu befüllen (Kies + Sand verboten)
CAT 2 serienmäßig | CAT 3 : Bitte fragen Sie uns

1405 GALVA HECKGEWICHT

LEERGEWICHT (kg)	GEWICHT MIT VOLLER BETONBEFÜLLUNG (kg)	REFERENZ	PREIS
60	800	CLGALVA800	568€
75	1100	CLGALVA1100	662€
90	1500	CLGALVA1500	1083 €

Beschreibung

CLGALVA800: Seiten (L x H x T): 800 x 750 x 920 mm

CLGALVA1100: Seiten (L x H x T): 1.000 x 750 x 920 mm

CLGALVA1500: Seiten (L x H x T): 1.000 x 930 x 1.000 mm

Gemeinsame Eigenschaften: Automatisches Ankoppeln an die Lochstange, ohne vom Traktor abzusteigen | VOLLSTÄNDIG mit Stahlbeton zu befüllen (Kies + Sand verboten)

1408 EVOLUMASS - KATEGORY 1 / 2

KATEGORY	HÖHE (mm)	BREITE (mm)	TIEFE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 - 2	410	950	431	250	EMB250	836 €
1 - 2	500	950	510	400	EMB400	872 €

Beschreibung

Dreipunkt-Anschluss oder Fronthubwerk (CAT 1 und 2) | Stahl - Beton

1409 EVOLUMASS KOMPACT - CATEGORY 1 / 2

KATEGORY	HÖHE (mm)	BREITE(mm)	TIEFE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 - 2	390	950	350	250	EMA250	939 €
1 - 2	450	950	390	400	EMA400	976 €

OPTIONEN

	REFERENZ	PREIS
70 Liter Staufach*	CAEMA1/2	422 €
Werkzeugträger	POEMA1/2	320 €

Beschreibung

Dreipunkt-Anschluss oder Fronthubwerk (CAT 1 und 2) | Stahl - Stahl

Neu!

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Frontgewicht


ALLE LEISTUNGEN



Zusätzliche
Gewicht



Staufach



Bumpers



VisioMags'



1415 KOMPAKT EVOLUMASS

KATEGORIE	HÖHE (mm)	BREITE (mm)	TIEFE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2	518	1 330	585	600	EMB600C	1 655 €
2	518	1 330	775	600	EMB600	1 400 €
2	518	1 330	775	900	EMB900	1 686 €
2	668	1 430	734	1 200	EMB1200	2 208 €
2	668	1 430	875	1 500	EMB1500	2 546 €
2	683	1 720	882	1 800	EMB1800	3 373 €
2	685	1 900	900	2 000	EMB2000	3 476 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Zusätzliche Gewicht von 300 kg für EMB600C und EMB900	ADB300 600C-900	1 070 €
Zusätzliche Gewicht von 600 kg für EMB600C und EMB900	ADB600 600C-900	1 467 €
Zusätzliche Gewicht von 300 kg für EMB1200 und EMB1500	ADB300 1200-1500	1 165 €
Zusätzliche Gewicht von 600 kg für EMB1200 und EMB1500	ADB600 1200-1500	1 615 €
Bumper	BUMP	1 395 €
200 Liter Staufach*	CAEMB	963 €
VisioMag's (2 Set Wifi-Kameras + 9"-Bildschirm)	CEEM	1 488 €
Spezifische Farbe nach Wahl	COULEUR-SPE	Bitte uns kontaktieren
Individuelle Markierung	MARQUAGE MASSE	Bitte uns kontaktieren

Beschreibung

Dreipunkt-Anschluss oder Fronthubwerk (CAT 2) | Für ein EMB600C Frontgewicht ist eine Staufach mit einem Fassungsvermögen von 110 Litern erhältlich | Frontgewicht aus Stahlbeton
Reflektierende Streifen, orangefarbene Blinklichter und LEDs auf den Bumpers sorgen für bessere Sichtbarkeit auf der Straße | *Nicht verfügbar für EMB600C und EMB600

1410 EVOLUMASS

KATEGORIE	HÖHE (mm)	BREITE (mm)	TIEFE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2	434	1 090	775	600	EMA600C	2 069 €
2	434	1 020	445	600	EMA600	1 750 €
2	434	1 090	775	900	EMA900	2 107 €
2	514	1 090	770	1 200	EMA1200	2 760 €
2	514	1 190	790	1 500	EMA1500	3 183 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Zusätzliche Gewicht von 300 kg für EMA600C und EMA900	ADA300 600C-900	1 310 €
Zusätzliche Gewicht von 600 kg für EMA600C und EMA900	ADA600 600C-900	1 865 €
Zusätzliche Gewicht von 300 kg für EMA1200 und EMA1500	ADA300 1200-1500	1 310 €
Zusätzliche Gewicht von 600 kg für EMA1200 und EMA1500	ADA600 1200-1500	1 865 €
Bumper	BUMP	1 395 €
170 Liter Staufach*	CAEMA	963 €
VisioMag's (2 Set Wifi-Kameras + 9"-Bildschirm)	CEEM	1 488 €
Spezifische Farbe nach Wahl	COULEUR-SPE	Bitte uns kontaktieren
Individuelle Markierung	MARQUAGE MASSE	Bitte uns kontaktieren

Beschreibung

Dreipunkt-Anschluss oder Fronthubwerk (CAT 2) | Für ein Frontgewicht mit 600 kg ist eine Staufach mit einem Fassungsvermögen von 100 Litern erhältlich | Frontgewicht aus Stahl
Reflektierende Streifen, orangefarbene Blinklichter und LEDs auf den Bumpers sorgen für bessere Sichtbarkeit auf der Straße | * Nicht verfügbar für EMA600C und EMA600

01

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Schiebeschild

< 85 PS




90 BIS 150 PS



120 BIS 180 PS



> 120 PS



1430 BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 900	130	LBAF190	1 867 €
2 100	160	LBAF210	1 925 €
2 300	190	LBAF230	2 055 €
2 450	220	LBAF250	2 185 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Hydraulische Ausrichtung +/- 30°	OHA	3 211 €
Mechanische Ausrichtung +/- 30°	OMA	2 886 €
Abgeschrägte Flanken	FE	283 €

Beschreibung

Höhe: 600 mm | Kastenförmige Umbauung | Blechstärke: 6 mm | Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB)

2195 BLECHSTÄRKE 8 MM

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
2 300	360	LBIF230	2 724 €
2 450	400	LBIF250	2 979 €

Beschreibung

Höhe: 1.000 mm | **Tiefe: 225 mm** | Blechstärke: 8 mm
Kastenförmige Verstärkung hinten: 8 mm | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

2200 BLECHSTÄRKE 15 MM

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
2 300	450	LBTF2/230	3 147 €
2 450	500	LBTF2/250	3 399 €

Beschreibung

Höhe: 1.000 mm | **Tiefe: 230 mm** | Blechstärke: 15 mm | MONOBLOCK-Ausleger

2290 BLECHSTÄRKE 25 MM

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
2 300	600	LBIF2/230	3 780 €
2 450	650	LBIF2/250	4 045 €
2 700	700	LBIF2/270	4 296 €
2 900	750	LBIF2/290	4 555 €

Beschreibung

Höhe: 1.000 mm | **Tiefe: 230 mm** | Blechstärke: 25 mm | Verstärktes Modell

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Hydraulische Ausrichtung 30° rechts / links	OHI	3 317 €
Mechanische Ausrichtung 30° rechts / links	OMI	3 083 €
Abgeschrägte Flanken	FE	283 €

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

> 120 PS



2291 MIT KLAPPBAREN SEITENTEILEN

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
3 500	1 010	LBIF3/VOL/350	10 506 €
4 000	1 120	LBIF3/VOL/400	11 928 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Signalset: Begrenzungsleuchten - Reflexionsstreifen - Orangefarben	KSIGN	660 €
Individuelle Markierung des Aufsatzes	MARQUAGE	264 €
Spezifische Farbe nach Wahl	COULEUR SPE	342 €
Verschleißkufen	PAT	224 €

Beschreibung

LBIF3/VOL/350: Offene Arbeitsbreite : 3,50 m | Geschlossene Arbeitsbreite : 2,50 m

LBIF3/VOL/400: Offene Arbeitsbreite : 4 m | Geschlossene Arbeitsbreite : 2,50 m

Gemeinsame Eigenschaften: Höhe mit Aufsatz: 1.360 mm | Abgeschrägte Flanken

Gewölbte Struktur | 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Durchbrochener Aufsatz: 300 mm

Gesamtneigungswinkel der Seitenteile: 125° (35° nach vorne - 90° nach hinten)

Zweiteilige Räumleiste 150 x 20 mm (300 HB) | 2 hydraulisch klappbare Seitenteile | Mit Schläuchen

Abstellstütze serienmäßig | Serienmäßig mit 2 doppelten Druckbegrenzungsventilen ausgestattet

Andere Breiten auf Anfrage, kontaktieren Sie uns bitte



2295 SILAGEGABEL

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
2 300	520	FENS230	4 663 €
2 450	540	FENS250	5 102 €
2 700	580	FENS270	5 541 €
3 000	600	FENS300	5 981 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Signalset: Begrenzungsleuchten - Reflexionsstreifen - Orangefarben	KSIGN	660 €
Individuelle Markierung des Aufsatzes	MARQUAGE	264 €
Voller Boden	FP	654 €
Zinken Zusätzlich	ODF045SUP	198 €
Zinken Ø 45 mm - Länge 1 200 mm	ODF045L	37 €

Beschreibung

Höhe: 1 385 mm | Tiefe: 1 000mm | Gabelzinken Ø 45 mm

2300 GRÜNGUTGABEL

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
2 400	1 100	FAFP245	12 719 €
3 000	1 230	FAFP300	13 071 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Individuelle Markierung des Aufsatzes	MARQUAGE	264 €

Beschreibung

FAFP245: Gesamtgröße der Abschiebewand: 2.190 mm | Zinkenabstand: 228 mm

FAFP300: Gesamtgröße der Abschiebewand: 2.790 mm | Zinkenabstand : 240 mm

Gemeinsame Eigenschaften: Höhe mit Aufsatz: 1.385 mm | Zinken Ø 45 mm | Länge: 1.400 mm

Nutzlänge: 1 000 mm | Blechstärke: 8 mm | Hydraulikzylinder 45 x 80 mm | Durchbrochene Boden

Schubkraft : 400 mm | Druckbegrenzer | Kombierter Fördermengenteiler | 4 seitliche Zinken (2 x 2)




01

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Schneeschild

< 85 PS

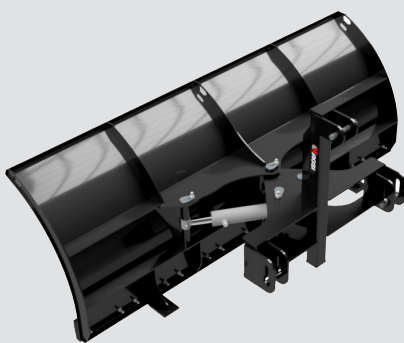

1421 BLECHSTÄRKE 4 MM

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 800	190	LNAF2/180	2 527 €
2 100	200	LNAF2/210	2 632 €
2 400	210	LNAF2/240	2 739 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Schwimmende Befestigung - Erforderlich, um die Schürfleiste vor vorzeitigem Verschleiß zu schützen	FSAF	854 €
Tasträder (ersetzen Verschleißkufen). Option ab 2,10 m möglich	RDJA	1 385 €
Signalset (ohne Elektrostecker). Obligatorisch für den Straßenverkehr - Begrenzungsleuchten - Orangefarben - Reflexionstreifen	KSA	988 €

Beschreibung

Höhe: 709 mm | Zweiteiliges Schild 125 x 35 mm | Blechstärke: 4 mm
 30°-Schwenkung nach rechts oder links durch ein abnehmbares Schwenksystem
 Bei einer Drehung von 30° entspricht die Räumbreite 85 % der ursprünglichen Breite
 Alle Arten von Aufnahmen möglich | Hydraulische Ausrichtung nicht verfügbar

1420 DREIPUNKT-AUFNAHME

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 800	280	LNAF180 3PTS	2 502 €
2 100	305	LNAF210 3PTS	2 557 €
2 400	330	LNAF240 3PTS	2 726 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Tasträder (ersetzen Verschleißkufen). Option ab 2,10 m möglich	RDJA	1 385 €
Signalset (ohne Elektrostecker). Obligatorisch für den Straßenverkehr - Begrenzungsleuchten - Orangefarben - Reflexionstreifen	KSA	988 €
Hydraulische Ausrichtung 30° rechts / links Mit Schläuchen Ohne Schnellkupplung - Benötigt ein DE - Ermöglicht die Einstellung der Ausrichtung bis zu 30°	OHA	661 €

1425 ALLE AUFNAHMEN

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 800	245	LNAF180	3 112 €
2 100	270	LNAF210	3 168 €
2 400	295	LNAF240	3 243 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Schwimmende Befestigung - Erforderlich, um die Schürfleiste vor vorzeitigem Verschleiß zu schützen	FSAF	854 €
Tasträder (ersetzen Verschleißkufen). Option ab 2,10 m möglich	RDJA	1 385 €
Signalset (ohne Elektrostecker). Obligatorisch für den Straßenverkehr - Begrenzungsleuchten - Orangefarben - Reflexionstreifen	KSA	988 €
Hydraulische Ausrichtung 30° rechts / links Mit Schläuchen Ohne Schnellkupplung - Benötigt ein DE - Ermöglicht die Einstellung der Ausrichtung bis zu 30°	OHA	661 €

Beschreibung

Höhe: 800 mm | Blechstärke: 4 mm | Dicke der Verschleißkufen 15 mm
 3 manuelle Ausrichtungspositionen | Zweiteilige Räumleiste 125 x 35 mm serienmäßig
 Mechanisch um 30° nach rechts oder links schwenkbar | Abgeschrägte Flanken
 Bei einer Drehung von 30° entspricht die Räumbreite 85 % der ursprünglichen Breite
 Optimale Schneeräumung | Für alle Arten von Traktoren geeignet

1420 : Schwimmende Befestigung - Erforderlich, um die Schürfleiste vor vorzeitigem Verschleiß zu schützen

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Schneeschild 90 BIS 180 PS



2180 DREIPUNKT-AUFNAHME

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
2 100	380	LNALF210/3PTS	4 829 €
2 400	405	LNALF240/3PTS	5 091 €
2 700	430	LNALF270/3PTS	5 511 €
3 000	450	LNALF300/3PTS	5 983 €

OPTIONEN

Signalset (ohne Elektrostecker). Obligatorisch für den Straßenverkehr – Begrenzungsleuchten – Orangefarben – Reflexionsstreifen

KSA

988 €

Hydraulische Ausrichtung 30° rechts / links
Mit Schläuchen Ohne Schnellkupplung – Benötigt ein DE –
Ermöglicht die Einstellung der Ausrichtung bis zu 30°

OHA-LN

661 €

2190 ALLE AUFNAHMEN

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
2 100	340	LNALF210	5 871 €
2 400	365	LNALF240	6 220 €
2 700	390	LNALF270	6 554 €
3 000	410	LNALF300	6 845 €

OPTIONEN

Schwimmende Befestigung - Erforderlich, um die Schürfleiste vor vorzeitigem Verschleiß zu schützen

FSAF

854 €

Signalset (ohne Elektrostecker). Obligatorisch für den Straßenverkehr – Begrenzungsleuchten – Orangefarben – Reflexionsstreifen

KSA

988 €

Hydraulische Ausrichtung 30° rechts / links
Mit Schläuchen Ohne Schnellkupplung – Benötigt ein DE –
Ermöglicht die Einstellung der Ausrichtung bis zu 30°

OHA

661 €

Beschreibung

Höhe: 800 mm | Blechstärke: 6 mm | Serienmäßig mit Tasträdern

3 manuelle Ausrichtungspositionen | Zweiteilige Räumleiste 125 x 35 mm serienmäßig

Mechanisch um 30° nach rechts oder links schwenkbar

Bei einer Drehung von 30° entspricht die Räumbreite 85 % der ursprünglichen Breite


Abgeschrägte Flanken | Optimale Schneeräumung | Für alle Arten von Traktoren geeignet

2180 : Schwimmende Befestigung - Erforderlich, um die Schürfleiste vor vorzeitigem Verschleiß zu schützen




Optimiertes Profil :
erleichtert das Auswerfen

Signalset (ohne Elektrostecker) : Begrenzungsleuchten – Orangefarben – Reflexionsstreifen

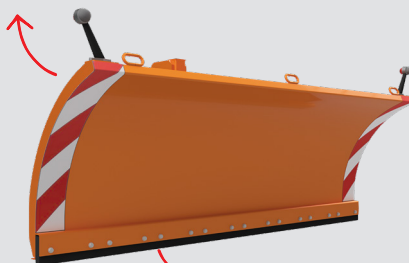

Zweiteilige Räumleiste

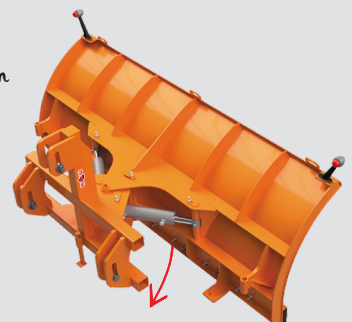


Hydraulische Ausrichtung
30° rechts / links

01 | FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Schneeschild

120 BIS 180 PS

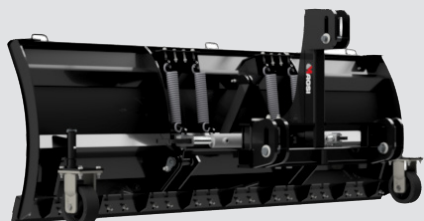

2315 DREIPUNKT-AUFNAHME

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
2 100	380	LNIF210/3PTS	7 816 €
2 400	405	LNIF240/3PTS	8 072 €
2 700	430	LNIF270/3PTS	8 820 €
3 000	455	LNIF300/3PTS	9 522 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Tasträder (ersetzen Verschleißkufen)	RDJI	1 322 €
Signalset (ohne Elektrostecker). Obligatorisch für den Straßenverkehr – Begrenzungsleuchten – Orangefarben – Reflexionsstreifen	KSI	988 €
Hydraulische Ausrichtung 30° rechts / links Mit Schläuchen Ohne Schnellkupplung – Benötigt ein DE Ermöglicht die Einstellung der Ausrichtung bis zu 30°	OHI	637 €

Beschreibung

Höhe: 800 mm | Blechstärke: 6 mm | Dicke der Verschleißkufen 20 mm
3 manuelle Ausrichtungspositionen | Zweiteilige Räumleiste 125 x 35 mm serienmäßig
Sicherheitssystem mit Federn, falls sich die Leiste verfängt
Mechanisch um 30° nach rechts oder links schwenkbar | Bei einer Drehung von 30° entspricht die Räumbreite 85 % der ursprünglichen Breite | Schwimmende Befestigung – Erforderlich, um die Schürleiste vor vorzeitigem Verschleiß zu schützen | Flanken abgeschrägt für optimale Schneeräumung

Salzstreuer

120 BIS 150 PS



1524 DREIPUNKT-AUFNAHME

VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
330	55	SAL330-3PTS	1 999 €

Beschreibung

Behälter aus Polypropylen | Streubreite von 1 bis 4 m | Drehung der Scheibe durch Hydraulikmotor
Neigungsverstellung | Warn- und Signalleuchten | Anschluss an 3-Punkt-Hubwerk

1525 STREUWAGEN

VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
330	120	SAL330TRACT	2 671 €

Beschreibung


Behälter aus Polypropylen | Streubreite von 1 bis 4 m | Selbstangetriebene Scheibe
Neigungsverstellung | Warn- und Signalleuchten
3 Kupplungsmöglichkeiten: Autoanhängerkupplung Ø 50 mm
oder Piton-Fix Ø 28 mm oder automatischer Traktorhaken

OPTION	REFERENZ	PREIS
Plane	SAL-BACHE	225 €

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Weiteres Zubehör ALLE LEISTUNGEN

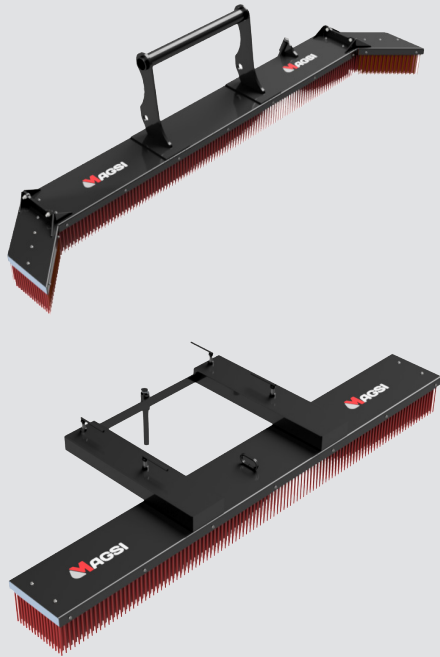

1510 KEHRBESSEN

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
900	74	BAL900-FOUR*	1 347 €
1 200	88	BAL1200-FOUR*	1 772 €
1 500	100	BAL1500-FOUR*	2 197 €
1 800	114	BAL1800-FOUR*	2 622 €
2 100	128	BAL2100-FOUR*	3 080 €
2 400	142	BAL2400-FOUR*	3 520 €
900	79	BAL900-FIX**	1 566 €
1 200	93	BAL1200-FIX**	2 029 €
1 500	105	BAL1500-FIX**	2 490 €
1 800	119	BAL1800-FIX**	2 952 €
2 100	133	BAL2100-FIX**	3 449 €
2 400	147	BAL2400-FIX**	3 941 €

OPTION

C-Verlängerung - 2 x 300 mm

REFERENZ

BAL-EXT-600

PREIS

1 047 €

Beschreibung

Größe der Bürste: 300 mm | Höhe der Bürste: 160 mm

Gewicht kann sich je nach Wahl der Aufnahme unterscheiden

*Montage an Gabelzinken von Palettengabeln | **Montage auf Frontlader-Schnellwechselrahmen

Abmessungen der Gabelzinken bitte bei Bestellung angeben



1520 SCHIEBESCHILD

BREITE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 800	310	90	RACFOUR	1 222 €
1 800	310	90	RACFIX	1 512 €
2 400	250	70	RACLAME	1 501 €

Beschreibung

RACFOUR: Montage an Gabelzinken von Palettengabeln

Verschraubte zweiteilige Schürfleiste 125 x 35 mm

RACFIX: Zweifach gehärtete Schürfleiste 250 x 35 mm

RACLAME: Montage an Schaufeln mit einer Schürfleiste < 20 mm

Zweifach gehärtete Schürfleiste 250 x 35 mm

Verriegelung durch „Heuschreckensystem“ | Abmessungen der Zinken bitte bei Bestellung angeben

Reinigung von flachen Oberflächen, Abzug von Flüssigmaterial

01 | FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

Gardening & Landscaping ALLE LEISTUNGEN



1595 MEHRZWECK-FREISCHNEIDER MIT SENSOR

GEWICHT (KG)	BREITE DES SCHNEIDKOPFES (mm)	REFERENZ	PREIS
200	650	DEBROUSS650-DETECT	11 802 €
220	1 000	DEBROUSS1000-DETECT	11 963 €
OPTION		REFERENZ	PREIS
Freischneidmesser aus Stahl		COUT-ACIER	98 €

Beschreibung

Robust konstruiertes Anbaugerät zum Trimmen, Mulchen und Schneiden von Gras unter Zaundrähten oder zwischen Bäumen in Obstplantagen | Struktur aus Stahl mit höher Elastizitätsgrenze
Erforderlicher Hydraulikfluss konstant 60 l/min | 1200 U/min
Hydraulische Verschiebung des Geräts um 600 mm mit PEHD-Verschleißkufen
Schneidkopf serienmäßig rechts | Hydraulische Ausrichtung des Schneidkopfes
Stützfuß | Hydraulisches Servo-Set | Durchflussbegrenzer
Schneidsystem bestehend aus 3 einklappbaren HD-Polyurethan-Messern.
Automatische Hinderniserkennung: Automatische Reinigung beim Auffinden eines Hindernisses.
Erfordert eine doppelwirkende Hydraulik | Serienmäßig mit Steuergerät



1600 HECKENSCHERE

GEWICHT (KG)	MAX. DURCHMESSER (mm)	BREITE DES SCHNEIDKOPFES (mm)	REFERENZ	PREIS
205	25	1 500	HAIE-TRACT-150	10 636 €
215	25	1 800	HAIE-TRACT-180*	11 464 €
OPTION			REFERENZ	PREIS
Deflektor zum Zurückhalten des Schnittguts			DEF-HAIE	767 €

Beschreibung

Spezielles Anbaugerät für Heckenschnittarbeiten | Struktur aus Stahl mit höher Elastizitätsgrenze
Austauschbare Zinken | Erforderlicher Hydraulikfluss konstant 25 l/min | 250 U/min
Hydraulische Verschiebung des Geräts um 600 mm mit PEHD-Verschleißkufen
Schneidkopf serienmäßig rechts | Hydraulische Ausrichtung des Schneidkopfes
Stützfuß | Hydraulisches Servo-Set | Durchflussbegrenzer
Erfordert eine doppelwirkende Hydraulik | Serienmäßig mit Steuergerät



1610 UNKRAUTENTFERNER

GEWICHT (KG)	DURCHMESSER (mm)	REFERENZ	PREIS
225	700	BROSS-TRACT	11 279 €
OPTION		REFERENZ	PREIS
Spritzschutzhäube		EV-ANTIPROJ	581 €

Beschreibung

Spezialgerät für die Unkrautbekämpfung und mechanische Reinigung von Bordsteinen, Gehwegen, Straßen und Pflastersteinen. Eine Alternative zur Behandlung mit chemischen Produkten.
Struktur aus Stahl mit höher Elastizitätsgrenze | Erforderlicher Hydraulikfluss konstant 25 l/min
500 U/min | Hydraulische Verschiebung des Geräts um 600 mm mit PEHD-Verschleißkufen
Schneidkopf serienmäßig rechts | Hydraulische Ausrichtung des Schneidkopfes
Stützfuß | Hydraulisches Servo-Set | Durchflussbegrenzer | Erfordert eine doppelwirkende Hydraulik
Hochverschleißfeste Bürste serienmäßig | Serienmäßig mit Steuergerät | Serienmäßig mit Tastrad

FRONTLADER UND DREIPUNKTAUFNAHME

01

Gardening & Landscaping

ALLE LEISTUNGEN



1620 ASTSCHNEIDER

GEWICHT (KG)	DURCHMESSER (mm)	REFERENZ	PREIS
190	150	SCIE-TRACT	11 578 €

Beschreibung

Spezielles Werkzeug zur Durchführung von Baumschnittarbeiten
 Struktur aus Stahl mit höher Elastizitätsgrenze | Scheibe Ø 600 mm
 Erforderlicher Hydraulikfluss konstant 25 l/min | 1.800 U/min
 Hydraulische Verschiebung des Geräts um 600 mm mit PEHD-Verschleißkufen
 Schneidkopf serienmäßig rechts | Hydraulische Ausrichtung des Schneidkopfes
 Stützfuß | Hydraulisches Servo-Set | Durchflussbegrenzer | Motor erfordert freien Rücklauf
 Erfordert eine doppeltwirkende Hydraulik | Serienmäßig mit Steuergerät

1630 SCHLEGELMÄHER

GEWICHT (KG)	BREITE DES SCHNEIDKOPFES (mm)	REFERENZ	PREIS
270	800	EPAR-800-TRACT	11 897 €
285	1 000	EPAR-1000-TRACT	12 591 €

Beschreibung

Speziell für die Reinigung von Gräben, Böschungen, Weinbergen und Deichen entwickeltes Anbaugerät
 Struktur aus Stahl mit höher Elastizitätsgrenze | Erforderlicher Hydraulikfluss konstant 25 l/min
 1.500 U/min | Hydraulische Verschiebung des Geräts um 600 mm mit PEHD-Verschleißkufen
 Schneidkopf serienmäßig rechts | Hydraulische Ausrichtung des Schneidkopfes
 Schneidsystem mit austauschbaren Y-Messern | Stützfuß | Hydraulisches Servo-Set
 Durchflussbegrenzer | Motor erfordert freien Rücklauf
 Einstellbare Führungsrolle | Erfordert eine doppeltwirkende Hydraulik | Serienmäßig mit Steuergerät

Optionen

	REFERENZ	PREIS
Zusätzlicher Kopf für Freischneider	DEBROUSS-TETE	AUF ANFRAGE
Zusätzlicher Kopf für Astschneider	SCIE-TETE	
Zusätzlicher Kopf für Unkrautentferner	BROSS-TETE	
Zusätzlicher Kopf für Schlegelmäher	EPAR-800	
Zusätzlicher Kopf für Heckenschere	HAIE-TETE	
Tastrad	EV-RJ	AUF ANFRAGE
Verlängerung 1 m	EXT1000	
Verlängerung 2 m	M270BOIT-RALLONGE-ELEC-2M	
Verlängerung 5 m	M270BOIT-RALLONGE-ELEC-5M	621 €
		742 €

02

TELESKOPLADER



Hydraulische Empfehlungen 57

Greifschaukel	58
Gabelzange.....	62
Dunggabel	64
Erdschaukel.....	65
Leichtgutschaukel	66
Schüttgutschaukel.....	67
Getreideschaukel	68
Großvolumenschaukel.....	69
Materialschaukel mit sehr großem Fassungsvermögen	70
Andere Schaufeln	71
Silage.....	73
Ballenspieß	74
Greifer	75
Tierernährung	78
Gülleschieber	79
Spezifische Greifer.....	79
Forstwirtschaft	79
Schiebeschild	80

Materialhandhabung & industrie..... 82

Abfallwirtschaft..... 90


Hydraulische Empfehlungen

Marke von Maschinen	Obligatorische vorgesteuerte Doppelklappe	Schnellkupplungen
AUSA		
T133 H / T144 H / T204 H / T235 H / T306 H / T307 H	✓	✗
BOBCAT (FDI Sambron)		
T2255 / T2566 / T2555 / T2665 / T2556 / T3070 Modèle < à 01/2004	✓	✓
T2250	✓	✓
T2255 / T2566 / T2555 / T2665 / T2556 / T3070 Modèle ≥ à 01/2004	✓	✓
T3071	✓	✓
Série TL	✗	✓
CATERPILLAR		
TH220 B / TH220 B Agripac / TH330 B / TH330 B Agripac / TH360 B	✓	✓
TH336 / TH255 / TH337 / TH414 / TH406 / TH417 / TH407 / TH514	✗	✓
TH210 / TH215 / TH255	✗	✓
TH216	✗	✓
CLAAS		
Ranger	✓	✓
Targo série K	✓	✓
Scorpion	✗	✓
DEUTZ		
Agrovector	✗	✗
DIECI		
Mini Agri Smart 20,4 / Apollo Smart 20,4 / Apollo 26,6 / Dedalus / Zeus Icarus / Pegasus (roto) / Agri Pivot T60 / Agri Pivot T70-T80-T90	✓	✓
Mini Agri 26,6 / Agri Farmer / Agri Star / Agri Plus / Agri Max / Agri Pivot T60 / Agri Pivot T70-T80-T90	✗	✓
Modèle à partir de 2018	✗	✓
FARESIN FH		
Alle Maschinen	✓	✗



Marke von Maschinen	Obligatorische vorgesteuerte Doppelklappe	Schnellkupplungen
GENIE		
Alle Maschinen	✓	✗
HAULOTTE		
Alle Maschinen	✓	✗
ITALMACHINE		
Alle Maschinen	✓	✗
JCB		
Alle Maschinen	✗	✓
JLG		
Alle Maschinen	✗	✗
JOHN DEERE		
Alle Maschinen	✗	✓
KRAMER		
Alle Maschinen	✗	✓
KUBOTA		
KTH4815	✗	✓
MANITOU		
Maniscopic	✗	✓
MASSEY FERGUSON		
8925 / 8926 / 8937 / 8947 Sauf modèle > à 2008	✓	✓
9205 / 9306 / 9407 / 9407S + nouvelle génération	✗	✓
MERLO		
Alle Maschinen	✓	✓
NEW HOLLAND		
Alle Maschinen	✗	✓
SCHÄFFER		
Alle Maschinen	✗	✗
TEREX		
Alle Maschinen	✓	✗
WEIDEMANN		
Alle Maschinen	✗	✗

Greifschaukel

2.2 BIS 3 T

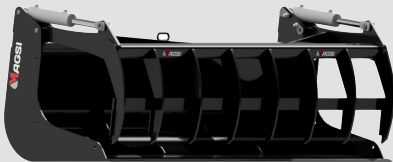

2,5 À 3,5 T

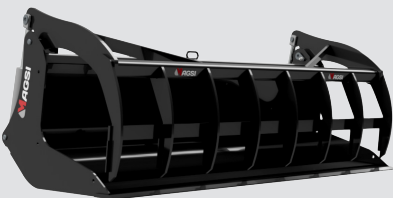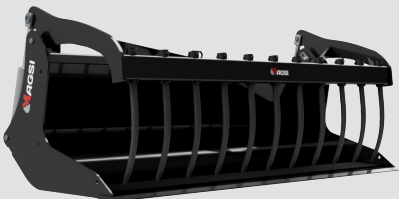

3250 GESCHMIEDETE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 005	550	BGIF190	4 502 €
2 100*	1 100	600	BGIF210*	4 628 €
2 300*	1 300	650	BGIF230*	4 788 €

3260 BRENNGESCHNITTENE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 005	575	BGIOF190	4 675 €
2 100*	1 100	625	BGIOF210*	4 799 €
2 300*	1 300	675	BGIOF230*	4 960 €

Beschreibung

Höhe: 910 mm | Tiefe: 900 mm | Öffnungsweite: 1.150 mm | Blechstärke: 8 mm | Flanken: 10 mm
 2 untere Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | *Mit Innenverstärkung

3250: Greiferzinken Ø 35 mm | **3260:** Verstärkte brenngeschnittene Greiferzinken

Nivellierwinkel und Push-Pull-Halterung serienmäßig | Mit Schläuchen und Schnellkupplungen

3310 GESCHMIEDETE ZINKEN - BLECHSTÄRKE 10 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 100	1 100	625	BGTLRF210	4 820 €
2 300	1 200	675	BGTLRF230	4 988 €
2 450	1 350	725	BGTLRF250	5 374 €

3320 BRENNGESCHNITTENE ZINKEN - BLECHSTÄRKE 10 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 100	1 100	650	BGTOLRF210	4 994 €
2 300	1 200	700	BGTOLRF230	5 169 €
2 450	1 350	750	BGTOLRF250	5 561 €

Beschreibung

Höhe: 950 mm | Tiefe: 1.000 mm | Öffnungsweite: 1.250 mm | Blechstärke und Flanken: 10 mm
 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

Nivellierwinkel und Push-Pull-Halterung serienmäßig | Mit Schläuchen und Schnellkupplung



3310: Greiferzinken Ø 35 mm | **3320:** Verstärkte brenngeschnittene Greiferzinken

**Erfordert doppeltwirkende Hydraulikfunktion


OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Seitenwangen	RBI	240 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Aufsatz	CAS	269 €
Seitlicher Greiferzinken / Zinken	DGLAT	162 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Mechanisch Pushmags'	PM	492 €
Mecanisch Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000	PM-BAV1000	645 €
Hydraulik Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000**	PH	1 528 €

Greifschaukel

3 BIS 4 T

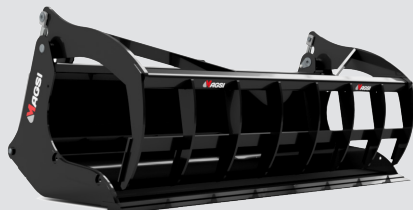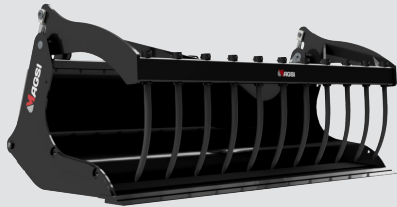

3 À 4 T

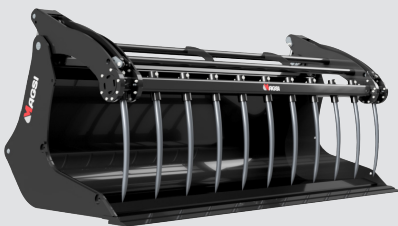

3325 SHARK COMPACT - GESCHMIEDETE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 100	585	BGT LRF3/190	5 118 €
2 100	1 200	635	BGT LRF3/210	5 259 €
2 300	1 350	685	BGT LRF3/230	5 446 €
2 450	1 400	735	BGT LRF3/250	5 865 €
2 700	1 550	885	BGT LRF3/270	6 256 €

3326 SHARK COMPACT - BRENNGESCHNITTENE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 100	590	BGT LRF3/190	5 118 €
2 100	1 200	650	BGT LRF3/210	5 259 €
2 300	1 350	700	BGT LRF3/230	5 446 €
2 450	1 400	750	BGT LRF3/250	5 865 €
2 700	1 550	900	BGT LRF3/270	6 256 €

Beschreibung

Höhe: 1.005 mm | Tiefe: 1.007 mm | Öffnungsweite: 1.500 mm | Blechstärke und Flanken: 10 mm
 Ermöglicht es, mit geöffnetem Greifer an Wand zu gelangen | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)
 Angeschweißte Gegenschürfleiste 150 x 20 mm (400 HB) | 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm
 Gelenkbolzen Ø 45 mm | Verstärkte Zinken | Nivellierwinkel und Push-Pull-Halterung serienmäßig
 Verstärkter Unterboden | Mit Schläuchen und Schnellkupplungen

3324 EASYSHARK

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 260	780	BGTFCMF190	7 831 €
2 100	1 380	810	BGTFCMF210	8 032 €
2 300	1 500	840	BGTFCMF230	8 368 €
2 450	1 570	860	BGTFCMF240	8 705 €



Beschreibung

Höhe: 1 005 mm | Tiefe: 1 007 mm | Öffnungsweite: 1 500 mm | Blechstärke und Flanken: 10 mm
 Ermöglicht es, mit geöffnetem Greifer an Wand zu gelangen | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)
 Angeschweißte Gegenschürfleiste 150 x 20 mm (400 HB) | 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm
 Gelenkbolzen Ø 45 mm | Verstärkte Zinken | Nivellierwinkel und Push-Pull-Halterung serienmäßig
 Verstärkter Unterboden | Mit Schläuchen und Schnellkupplungen | **Erfordert doppeltwirkende Hydraulikfunktion

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Seitenwangen	RBIL	250 €
Aufpreis für wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	PVCLBR2	268 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Seitlicher Greiferzinken / Zinken	DGLAT	162 €
Brenngeschnittener Greifer	GAO	/
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Mechanisch Pushmags'	PM	492 €
Mecanisch Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000	PM-BAV1000	645 €
Hydraulik Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000**	PH	1 528 €

Greifschaukel

3.5 BIS 5 T

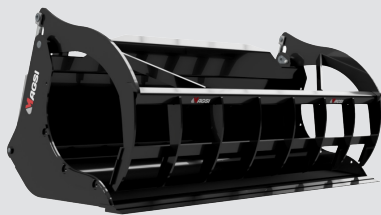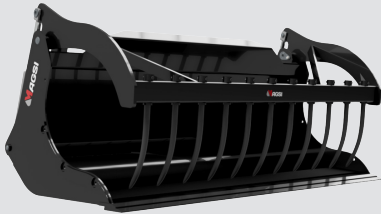**3330 SHARK - GESCHMIEDETE ZINKEN**

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 400	715	BGTLRF2/190	5 783 €
2 100	1 550	740	BGTLRF2/210	5 819 €
2 300	1 700	770	BGTLRF2/230	6 025 €
2 450	1 750	785	BGTLRF2/250	6 262 €
2 700	1 950	820	BGTLRF2/270	6 657 €

3340 SHARK - BRENNGESCHNITTENE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 400	740	BGTOLRF2/190	5 783 €
2 100	1 550	765	BGTOLRF2/210	5 819 €
2 300	1 700	795	BGTOLRF2/230	6 025 €
2 450	1 750	810	BGTOLRF2/250	6 262 €
2 700	1 950	850	BGTOLRF2/270	6 657 €


Beschreibung

Höhe: 1.150 mm | Tiefe: 1.120 mm | Öffnungsweite: 1.700 mm | Stärke von Boden und Flanken: 10 mm
 Ermöglicht es, mit geöffnetem Greifer an Wand zu gelangen | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)
 Angeschweißte Gegenschürfleiste 150 x 20 mm (400 HB) | Mit umgekehrtem Winkel | Stahlaufsatz
 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Verstärkter Unterboden | Gelenkbolzen Ø 45 mm
 Serienmäßig mit Gegenflanke | Nivellierwinkel und Push-Pull-Halterung serienmäßig
 Mit Schläuchen und Schnellkupplung | **3330** : Greiferzinken Ø 35 mm*
 **Erfordert doppeltwirkende Hydraulikfunktion

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Seitenwangen	RBIL	250 €
Aufpreis für wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	PVCLBR2	268 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Seitlicher Greiferzinken / Zinken	DGLAT	162 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Mechanisch Pushmags'	PM	492 €
Mecanisch Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000	PM-BAV1000	645 €
Hydraulik Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000**	PH	1 528 €



1 Seite

Option mecanisch Pushmags'
mit Schmutzschutz

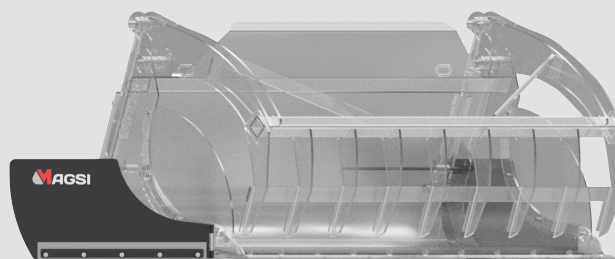

Greifschaukel

3.5 BIS 5 T

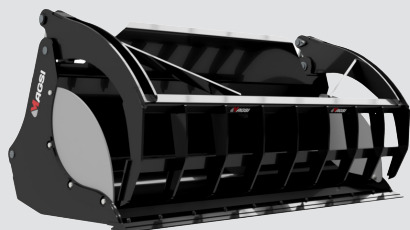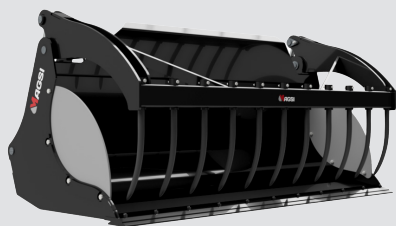**3331 SHARK VERSTÄRKT- GESCHMIEDETE ZINKEN**

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 100	1 550	875	BGTLRF2/210-RENF	7 054 €
2 300	1 700	975	BGTLRF2/230-RENF	7 296 €
2 450	1 750	1 025	BGTLRF2/250-RENF	7 533 €
2 700	1 950	1 145	BGTLRF2/270-RENF	7 928 €

3341 SHARK VERSTÄRKT- BRENNGESCHNITTENE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 100	1 550	895	BGTOLRF2/210-RENF	7 054 €
2 300	1 700	995	BGTOLRF2/230-RENF	7 296 €
2 450	1 750	1 045	BGTOLRF2/250-RENF	7 533 €
2 700	1 950	1 175	BGTOLRF2/270-RENF	7 928 €

Beschreibung


Höhe: 1.150 mm | Tiefe: 1.120 mm | Öffnungsweite: 1.700 mm | Stärke von Boden und Flanken: 10 mm
 Schürfleiste 400 HB | Wendebare, verschraubte Gegenleiste (400 HB) | Gelenkbolzen Ø 45 mm
 Mit umgekehrtem Winkel | Greiferzinken Ø 35 mm | Stahlaufsatz | 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm
 Verschleißkufen unter der Schaufel an den Seitenwänden und an den Kupplungsbeschlägen
 Seitenwangen serienmäßig | Nivellierwinkel und Push-Pull-Halterung serienmäßig
 Verstärkte brenngeschnittene Zinken | Doppelte Greiferarme | Verstärkter Unterboden

**Erfordert doppeltwirkende Hydraulikfunktion

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Individuelle Markierung des Aufsatzes	MARQUAGE	264 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Mechanisch Pushmags'	PM	492 €
Mecanisch Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000	PM-BAV1000	645 €
Hydraulik Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000**	PH	1 528 €

Greifschaukel

4.5 BIS 6 T

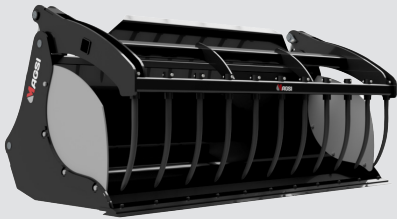**3327 SHARK MAX - GESCHMIEDETE ZINKEN**

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 450	1 675	970	BGTLRF5/240	8 994 €
2 550	1 745	990	BGTLRF5/250	9 240 €
2 750	1 885	1 050	BGTLRF5/270	9 698 €
2 950	2 025	1 110	BGTLRF5/290	10 039 €

3328 SHARK MAX - BRENNGESCHNITTENE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 450	1 675	970	BGTOLRF5/240	8 994 €
2 550	1 745	990	BGTOLRF5/250	9 240 €
2 750	1 885	1 050	BGTOLRF5/270	9 698 €
2 950	2 025	1 110	BGTOLRF5/290	10 039 €

OPTIONEN

	REFERENZ	PREIS
Individuelle Markierung des Aufsatzes	MARQUAGE	264 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste in 3 Teilen	PVCLBR2-3P	183 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Aufsatz	CAS	269 €
Mechanisch Pushmags'	PM	492 €
Mecanisch Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000	PM-BAV1000	645 €
Hydraulik Pushmags' mit Schmutzschutz PEHD1000**	PH	1 528 €


Beschreibung

Höhe: 1.180 mm | Tiefe: 1.176 mm | Öffnungsweite: 1.705 mm | Stärke von Boden und Flanken: 10 mm
 Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm mit Stoßdämpfer
 Beringter Greiferbolzen | Verschleiß- und Versteifungskufen
 Wendebare, verschraubte Gegenleiste (400 HB) | Stahlaufsatz | Gelenkbolzen Ø 45 mm
 Nivellierwinkel und Push-Pull-Halterung serienmäßig | Mit umgekehrtem Winkel

1 Seite

Gabelzange

2.2 BIS 3 T

**3350** GESCHMIEDETE ZINKEN - HINTERE HYDRAULIKZYLINDER

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 700	770	330	FGTRF170	5 603 €
1 900	860	370	FGTRF190	5 669 €
2 100	950	420	FGTRF210	5 909 €
2 300	1 040	460	FGTRF230	6 146 €
2 400	1 090	490	FGTRF250	6 388 €

3360 BRENNGESCHNITTENE ZINKEN - HINTERE HYDRAULIKZYLINDER

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 700	770	350	FGTORF170	5 971 €
1 900	860	390	FGTORF190	6 042 €
2 100	950	440	FGTORF210	6 127 €
2 300	1 040	480	FGTORF230	6 494 €
2 400	1 090	510	FGTORF250	6 747 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Voller Boden	FP	654 €
Seitlicher Greiferzinken / Zinken	DGLAT	162 €

Beschreibung

Höhe: 945 mm | Tiefe: 1.355 mm | Öffnungsweite: 1.355 mm | Zinkenabstand: 204 mm
 Durchbrochener Boden | Flanken: 10 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Gabelzinken Ø 40 mm
 3350: Greiferzinken Ø 35 mm | 3360: Brenngeschnittene Zinken
 Modell für Kompakt-Teleskoplader

3 BIS 4 T

**3390** GESCHMIEDETE ZINKEN - HINTERE HYDRAULIKZYLINDER

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 700	940	470	FGIRF170	5 715 €
1 900	1 050	510	FGIRF190	5 785 €
2 100	1 160	540	FGIRF210	6 029 €
2 300	1 270	580	FGIRF230	6 273 €
2 400	1 350	620	FGIRF250	6 520 €
2 700	1 490	650	FGIRF270	7 004 €

OPTIONEN


OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Gabelzinken Ø 50 mm / Zinken	ODF050	118 €
Voller Boden	FP	654 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Seitlicher Greiferzinken / Zinken	DGLAT	162 €

Beschreibung

Höhe: 1.075 mm | Tiefe: 1.215 mm | Öffnungsweite: 1.450 mm | Zinkenabstand: 204 mm
 Trägerdicke: 8,5 mm | Flanken: 10 mm | Durchbrochener Boden | 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm
 Gabelzinken Ø 45 mm | Greiferzinken Ø 35 mm

Gabelzange

3 BIS 4 T

**3400** BRENNGESCHNITTENE ZINKEN - HINTERE HYDRAULIKZYLINDER

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 700	940	510	FGIORF170	6 080 €
1 900	1 050	540	FGIORF190	6 167 €
2 100	1 160	570	FGIORF210	6 377 €
2 300	1 270	610	FGIORF230	6 627 €

Beschreibung**Höhe: 1.075 mm | Tiefe: 1.215 mm | Öffnungsweite: 1.450 mm** | Zinkenabstand: 204 mmTrägerdicke: 8,5 mm | Flanken: 10 mm | Durchbrochener Boden | 2 hintere Hydraulikzylinder Ø 80 mm
Gabelzinken Ø 45 mm**3370** GESCHMIEDETE ZINKEN - UNTERE HYDRAULIKZYLINDER

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 700	1 110	460	FGIF170	5 334 €
1 900	1 240	500	FGIF190	5 568 €
2 100	1 370	550	FGIF210	5 862 €
2 300	1 500	590	FGIF230	6 096 €
2 400	1 560	600	FGIF250	6 335 €
2 700	1 760	640	FGIF270	6 810 €

Beschreibung**Höhe: 1.055 mm | Tiefe: 1.065 mm | Öffnungsweite: 1.280 mm** | Zinkenabstand: 204 mmTrägerdicke: 8,5 mm | Flanken: 10 mm | Durchbrochener Boden | 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm
Gabelzinken Ø 45 mm | Greiferzinken Ø 35 mm**3380** BRENNGESCHNITTENE ZINKEN - UNTERE HYDRAULIKZYLINDER

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 700	1 110	525	FGIOF170	5 506 €
1 900	1 240	550	FGIOF190	5 735 €
2 100	1 370	575	FGIOF210	6 029 €
2 300	1 500	615	FGIOF230	6 265 €

Beschreibung**Höhe: 1.055 mm | Tiefe: 1.065 mm | Öffnungsweite: 1.280 mm** | Zinkenabstand: 204 mmTrägerdicke: 8,5 mm | Flanken: 10 mm | Durchbrochener Boden | 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm
Gabelzinken Ø 45 mm

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Gabelzinken Ø 50 mm / Zinken	ODF050	118 €
Voller Boden	FP	654 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Seitlicher Greiferzinken / Zinken	DGLAT	162 €

Gabelzange

< 5 T



3405 SCHWERLAST


BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 500	800	560	FGILF2/150	7 411 €
1 700	900	610	FGILF2/170	7 737 €
1 900	1 000	660	FGILF2/190	8 062 €
2 100	1 105	710	FGILF2/210	8 265 €
2 300	1 210	760	FGILF2/230	8 493 €
2 450	1 263	810	FGILF2/250	8 721 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Voller Boden	FP	654 €

Beschreibung

Höhe: 910 mm | Tiefe: 830 mm | Öffnungsweite: 1.200 mm | Durchbrochener Boden
 Brenngeschnittene Greiferzinken | Brenngeschnittene Gabelzinken - Querschnitt 80 x 40 mm
 Mit Schläuchen | Schnellkupplungen für EURO- oder MX-Aufnahme werden mitgeliefert

ALLE LEISTUNGEN



3420 KROKODILZANGE

BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 700	510	FCPIF170	5 844 €
1 900	540	FCPIF190	6 058 €
2 100	570	FCPIF210	6 277 €
2 300	600	FCPIF230	6 496 €
2 450	620	FCPIF250	6 713 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Gabelzinken Ø 50 mm / Zinken	ODF050	118 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Voller Boden	FP	654 €

Beschreibung

Höhe: 1.240 mm | Tiefe: 1.150 mm | Öffnungsweite: 2.000 mm | Flanken: 10 mm
 Durchbrochener Boden | 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Gabelzinken Ø 45 mm | Greiferzinken Ø 35 mm
 Zum Aufnehmen von Dung, Rund- und Quaderballen.

Dunggabel

< 5 T



3411 STANDARD

BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1700	380	9	FFIS170	2 845 €
1900	410	10	FFIS190	2 946 €
2100	420	11	FFIS210	3 028 €
2300	440	12	FFIS230	3 161 €
2400	475	12	FFIS250	3 307 €


OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Gabelzinken Ø 50 mm / Zinken	ODF050	118 €
Aufsatz	CAS	269 €
Voller Boden	FP	654 €

Beschreibung

Höhe: 910 mm | Tiefe: 1.075 mm | Blechstärke: 15 mm
 Durchbrochener Boden für bessere Sichtbarkeit | Gabelzinken Ø 45 mm
 (Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich)


Erdschaufel

< 4 T

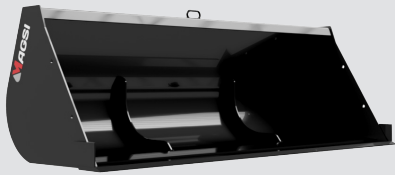**3001 OHNE ZINKEN - BLECHSTÄRKE 8 MM**

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 500	515	260	BTIF150	1 914 €
1 700	580	280	BTIF170	2 061 €
1 900	650	300	BTIF190	2 158 €
2 100*	720	320	BTIF210*	2 254 €
2 300*	790	330	BTIF230*	2 354 €
2 450*	820	345	BTIF250*	2 500 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
Durchbrochener Boden	FI	1 285 €

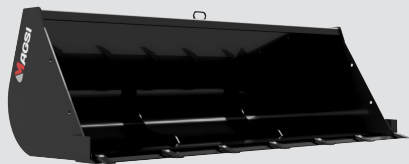**3020 MIT ANGESCHWEISSTEN ZINKEN - BLECHSTÄRKE 8 MM**

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1 500	515	265	5	BTIDF150	2 338 €
1 700	580	285	5	BTIDF170	2 467 €
1 900	650	305	6	BTIDF190	2 565 €
2 100*	720	325	6	BTIDF210*	2 661 €
2 300*	790	340	7	BTIDF230*	2 760 €
2 450*	820	350	8	BTIDF250*	2 921 €


OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Aufpreis für geschraubten Zinken / Zinken	PVDBI	56 €

Beschreibung

Höhe: 720 mm | Tiefe: 750 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm
 Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | *Mit Innenverstärkung

Erdschaufel

< 5 T

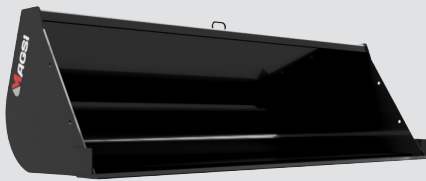
**3010** OHNE ZINKEN - BLECHSTÄRKE 10 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 500	515	285	BTTLF150	2 166 €
1 700	580	305	BTTLF170	2 322 €
1 900	650	330	BTTLF190	2 433 €
2 100	720	355	BTTLF210	2 539 €
2 300	790	380	BTTLF230	2 652 €
2 450	820	385	BTTLF250	2 814 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
Durchbrochener Boden	FI	1 285 €

Beschreibung

Höhe: 720 mm | Tiefe: 750 mm | Blechstärke: 10 mm | Flanken: 8 mm | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

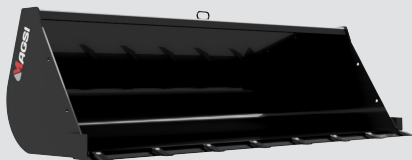**3030** MIT ANGESCHWEISSTEN ZINKEN - BLECHSTÄRKE 10 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1 500	515	295	5	BTTLDF150	2 535 €
1 700	580	315	5	BTTLDF170	2 672 €
1 900	650	340	6	BTTLDF190	2 778 €
2 100	720	365	6	BTTLDF210	2 882 €
2 300	790	380	7	BTTLDF230	3 063 €
2 450	820	390	8	BTTLDF250	3 164 €


OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Aufpreis für geschraubten Zinken / Zinken	PVDBI	56 €
Durchbrochener Boden	FI	1 285 €

Beschreibung


Höhe: 720 mm | Tiefe: 830 mm | Blechstärke: 10 mm | Flanken: 8 mm
Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

leichtgutschaufel

< 4 T

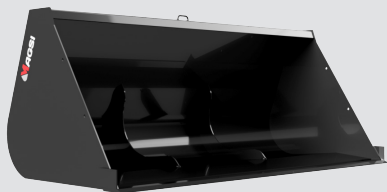

< 5 T

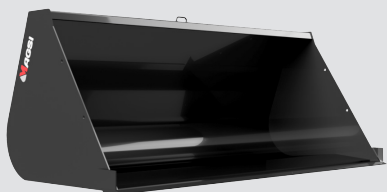**3090 BLECHSTÄRKE 8 MM**

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 700	1 275	500	BRIF170	2 657 €
1 900	1 425	530	BRIF190	2 760 €
2 100*	1 575	550	BRIF210*	2 883 €
2 300*	1 725	570	BRIF230*	2 988 €
2 450*	1 800	600	BRIF250*	3 125 €

Beschreibung**Höhe: 995 mm | Tiefe: 1.125 mm** | Blechstärke und Flanken: 8 mm

Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | *Mit Innenverstärkung

3100 BLECHSTÄRKE 10 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 700	1 275	575	BRTLF170	2 908 €
1 900	1 425	605	BRTLF190	3 018 €
2 100	1 575	625	BRTLF210	3 152 €
2 300	1 725	645	BRTLF230	3 273 €
2 450	1 800	675	BRTLF250	3 425 €

Beschreibung**Höhe: 995 mm | Tiefe: 1.125 mm** | Blechstärke: 10 mm | Flanken: 8 mm


Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €

Schüttgutschaufel

< 4 T

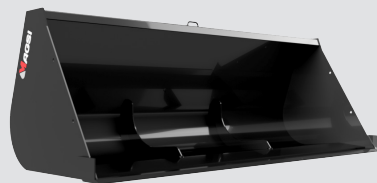**3050 NIEDRIGES VOLUMEN - BLECHSTÄRKE 8 MM**

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 700	795	320	5	BPVIF170	2 210 €
1 900	890	340	6	BPVIF190	2 309 €
2 100*	980	360	6	BPVIF210*	2 409 €
2 300*	1 075	380	7	BPVIF230*	2 510 €
2 450*	1 120	400	8	BPVIF250*	2 661 €

Beschreibung

Höhe: 780 mm | Tiefe: 905 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm
 Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | *Mit Innenverstärkung

3070 STANDARD - BLECHSTÄRKE 8 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 700	975	390	5	BVIF170	2 338 €
1 900	1 090	420	6	BVIF190	2 439 €
2 100*	1 200	440	6	BVIF210*	2 542 €
2 300*	1 320	470	7	BVIF230*	2 645 €
2 450*	1 375	500	8	BVIF250*	2 798 €



Beschreibung

Höhe: 885 mm | Tiefe: 970 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm
 Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | *Mit Innenverstärkung

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
Geschraubter Zinken / Zinken	ODBI	113 €
Angeschweißter Zinken / Zinken	ODSI	75 €

< 5 T

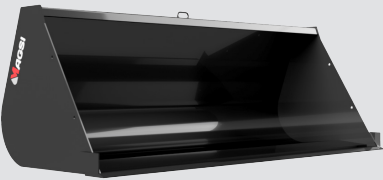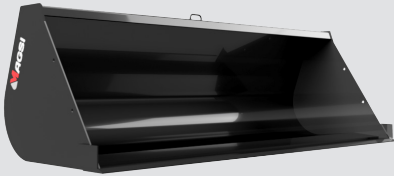**3060 NIEDRIGES VOLUMEN - BLECHSTÄRKE 10 MM**

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 700	795	390	5	BPVTLF170	2 438 €
1 900	890	410	6	BPVTLF190	2 550 €
2 100	980	430	6	BPVTLF210	2 657 €
2 300	1 075	440	7	BPVTLF230	2 768 €
2 450	1 120	460	8	BPVTLF250	2 933 €

Beschreibung

Höhe: 780 mm | Tiefe: 905 mm | Blechstärke: 10 mm | Flanken: 8 mm
Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

3080 STANDARD - BLECHSTÄRKE 10 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 700	975	470	5	BVTLF170	2 663 €
1 900	1 090	500	6	BVTLF190	2 687 €
2 100	1 200	520	6	BVTLF210	2 796 €
2 300	1 320	550	7	BVTLF230	2 913 €
2 450	1 375	580	8	BVTLF250	3 079 €

Beschreibung


Höhe: 885 mm | Tiefe: 970 mm | Blechstärke: 10 mm | Flanken: 8 mm
Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

OPTIONEN

	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
Geschraubter Zinken / Zinken	ODBI	113 €
Angeschweißter Zinken / Zinken	ODSI	75 €

Getreideschaufel

< 4 T

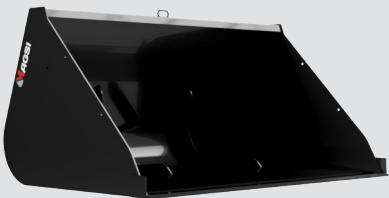**3120 GETREIDESCHAUFEL - BLECHSTÄRKE 8 MM**

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 775	480	BMICF190	3 266 €
2 100*	1 960	520	BMICF210*	3 333 €
2 300*	2 150	560	BMICF230*	3 404 €
2 450*	2 240	580	BMICF250*	3 501 €

OPTIONEN

	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
An Leiste und Flanken angeschweißter Stab	ORS	394 €
Gewölbte Flanken	FBOMB	349 €

Beschreibung

Höhe: 1.055 mm | Tiefe: 1.365 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm
Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | *Mit Innenverstärkung

< 5 T

**3140** GETREIDESCHAUFEL - BLECHSTÄRKE 10 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 775	538	BMTLCF190	3 677 €
2 100	1 960	595	BMTLCF210	3 754 €
2 300	2 150	652	BMTLCF230	3 832 €
2 450	2 240	695	BMTLCF250	3 933 €


OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
An Leiste und Flanken angeschweißter Stab	ORS	394 €
Gewölbte Flanken	FBOMB	349 €

Beschreibung

Höhe: 1.055 mm | Tiefe: 1.365 mm | Blechstärke: 10 mm | Flanken: 8 mm
Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

Großvolumenschaufel

< 4 T

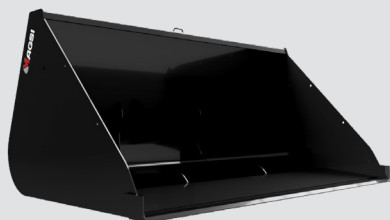**3145** GETREIDESCHAUFEL - BLECHSTÄRKE 8 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 900	2 090	555	BMICF2/190	3 706 €
2 100*	2 310	575	BMICF2/210*	3 801 €
2 300*	2 530	615	BMICF2/230*	3 836 €
2 450*	2 640	665	BMICF2/250*	3 935 €

Beschreibung

Höhe: 1.135 mm | Tiefe: 1.465 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm
Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | *Mit Innenverstärkung

**3146** GETREIDESCHAUFEL - BLECHSTÄRKE 10 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 900	2 090	645	BMTLCF2/190	4 086 €
2 100	2 310	665	BMTLCF2/210	4 172 €
2 300	2 530	705	BMTLCF2/230	4 234 €
2 450	2 640	735	BMTLCF2/250	4 329 €

Beschreibung

Höhe: 1.135 mm | Tiefe: 1.465 mm | Blechstärke: 10 mm | Flanken: 8 mm
Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
An Leiste und Flanken angeschweißter Stab	ORS	394 €
Gewölbte Flanken	FBOMB	349 €

Materialschaufel mit sehr großem Fassungsvermögen

< 4 T



3160 GETREIDESCHAUFEL - BLECHSTÄRKE 8 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 900	2 385	565	BGCICF190	3 868 €
2 100*	2 635	615	BGCICF210*	4 020 €
2 300*	2 890	665	BGCICF230*	4 189 €
2 450*	3 010	715	BGCICF250*	4 382 €
2 700*	3 390	765	BGCICF270*	4 721 €
2 900*	3 640	815	BGCICF290*	5 581 €

Beschreibung

Höhe: 1.205 mm | Tiefe: 1.575 mm

3160: Blechstärke und Flanken: 8 mm | 3180: Blechstärke: 10 mm | Flanken: 8 mm

Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | *Mit Innenverstärkung

< 5 T



3180 GETREIDESCHAUFEL - BLECHSTÄRKE 10 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 900	2 385	650	BGCTLCF190	4 294 €
2 100	2 635	700	BGCTLCF210	4 439 €
2 300	2 890	750	BGCTLCF230	4 617 €
2 450	3 010	800	BGCTLCF250	4 831 €
2 700	3 390	850	BGCTLCF270	5 240 €
2 900	3 640	900	BGCTLCF290	6 001 €


Beschreibung

Höhe: 1.205 mm | Tiefe: 1.575 mm

3160: Blechstärke und Flanken: 8 mm | 3180: Blechstärke: 10 mm | Flanken: 8 mm

Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | *Mit Innenverstärkung

> 5 T

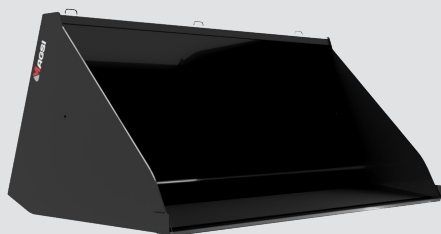

3185 GETREIDESCHAUFEL

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 450	3 555	1107	BGCTLCF2/250	7 746 €
2 700	4 000	1220	BGCTLCF2/270	7 946 €
2 900	4 296	1310	BGCTLCF2/290	8 150 €

Beschreibung


Höhe: 1.320 mm | Tiefe: 1.660 mm | Blechstärke: 10 mm | Flanken: 8 mm

Für Materialien mit Dichte von < 0,8 | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

Umgekehrte Winkel | Verstärkungsträger unter Aufnahme

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
An Leiste und Flanken angeschweißter Stab	ORS	394 €
Rampe zur Silageentnahme - Zinken Ø 35 mm / Meter	RAMP35	969 €
Gewölbte Flanken	FBOMB	349 €

Materialschaufel mit sehr großem Fassungsvermögen > 5 T

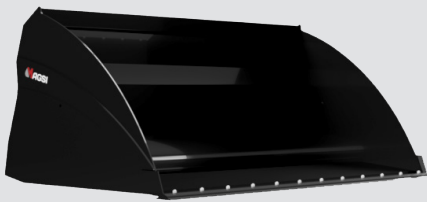

3170 GETREIDESCHAUFEL VERSTÄRKT

BREITE (mm)	HÖHE (mm)	TIEFE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 600	1 320	1 886	4 000	1 225	BGCTLCF260-4000	7 624 €
2 600	1 460	1 900	4 500	1 300	BGCTLCF260-4500	8 563 €
2 800	1 270	1 815	4 000	1 250	BGCTLCF280-4000	8 164 €
2 800	1 360	1 890	4 500	1 325	BGCTLCF280-4500	8 689 €
3 000	1 460	1 900	5 000	1 400	BGCTLCF290-5000	9 063 €

OPTION

Wendebare, verschraubte Gegenleiste in 3 Teilen

REFERENZ
PVCLBR2-3P

PREIS
183 €

Beschreibung


Blechstärke: 10 mm | Flanken: 10 mm | Gewölbte Flanken

Schürfleiste 150 x 20 mm | Wendebare, verschraubte Gegenleiste 150 x 20 mm (400 HB)

Mit umgekehrtem Winkel | Schalung unter Halterung

Verschleißkufen unter der Schaufel und an den Seiten

Andere Schaufeln < 5 T

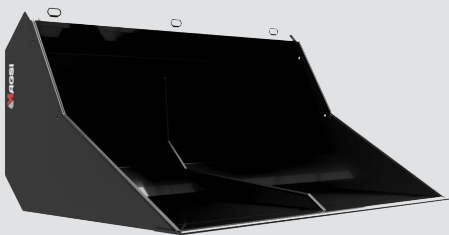

3195 KARTOFFELSCHAUFEL

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 556	721	BPTIF190	4 565 €
2 100	2 190	759	BPTIF210	4 729 €
2 300	2 400	798	BPTIF230	4 912 €
2 400	2 505	820	BPTIF250	5 120 €

OPTION

Aufsatz

REFERENZ
CAS

PREIS
269 €

Beschreibung


Höhe: 1.213 mm | Tiefe: 1.636 mm | Blechstärke: 8 mm | Flanken: 10 mm

Schürfleiste 200 x 20 mm (400 HB) | Mit Verstärkungsplatten und Verschleißkufen

Stäbe an allen Kanten angeschweißt

Andere Schaufeln

< 5 T

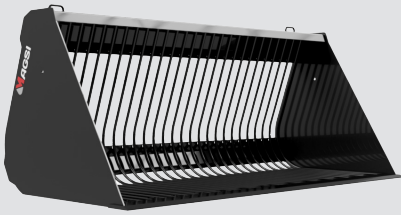

3106 SIEBSCHAUFEL


BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 900	1 425	590	BCVIF190	4 524 €
2 100	1 575	630	BCVIF210	4 709 €
2 300	1 725	670	BCVIF230	4 880 €
2 450	1 800	700	BCVIF250	5 082 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Aufsatz	CAS	269 €
An Leiste und Flanken angeschweißter Stab	ORS	394 €

Beschreibung

Höhe: 995 mm | Tiefe: 1.125 mm | Stäbe Ø 20 mm

Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | Abstand zwischen Stäben: 60 mm

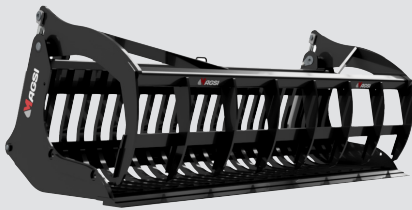

3115 SIEBGREIFSCHAUFEL

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 100	1 200	740	BGTOLRF3/CV210	8 561 €
2 300	1 350	790	BGTOLRF3/CV230	8 657 €
2 450	1 400	840	BGTOLRF3/CV250	8 907 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Aufpreis für wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	PVCLBR2	268 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Seitenwangen	RBIL	250 €

Beschreibung

Höhe: 1.005 mm | Tiefe: 1.007 mm | Öffnungsweite: 1.500 mm


Ermöglicht es, mit geöffnetem Greifer an Wand zu gelangen | Blechstärke Boden und Flanken: 10 mm

Verstärktes kastenförmiges Sieb 35 x 35 mm | Abstand ca. 80 mm | Gegenflanken serienmäßig

Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | Aufgeschweißte Gegenschürfleiste 150 x 20 mm (500 HB)

2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Gelenkbolzen Ø 45 mm | Verstärkte brenngeschnittene Zinken

Nivellierwinkel und Push-Pull-Halterung serienmäßig | Verstärkter Unterboden

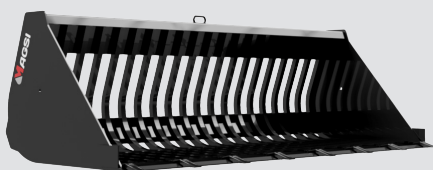

3136 STEINSCHAUFEL

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 100	980	460	BPICVF210	3 590 €
2 300	1 075	480	BPICVF230	3 682 €
2 450	1 120	500	BPICVF250	4 018 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Aufpreis für geschraubten Zinken / Zinken	PVDBI	56 €


Beschreibung

Höhe: 780 mm | Tiefe: 905 mm | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

Blechstärke: Stäbe 35 x 35 mm | Abstand zwischen Stäben: 80 mm | Inklusive angeschweißter Zähne

Andere Schaufeln

< 5 T

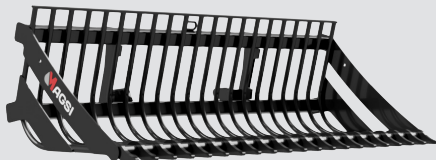

3138 STEINSCHAUDEL

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 100	560	290	BPICVF2-210	3 590 €
2 300	616	315	BPICVF2-230	3 682 €
2 450	656	335	BPICVF2-250	4 018 €

Beschreibung

Höhe: 737 mm | Tiefe: 800 mm

Bodenstäbe Ø 30 mm | Abstand zwischen Stäben: 80 mm | Inklusive angeschweißter Zähne



3201 4-IN-1-SCHAUFEL

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 700	835	500	5	BFOIRF170	6 026 €
1 900	930	550	6	BFOIRF190	6 307 €
2 100	1030	600	6	BFOIRF210	6 438 €
2 300	1130	650	7	BFOIRF230	6 605 €
2 450	1175	700	8	BFOIRF250	6 815 €

OPTIONEN

	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
Geschraubter Zinken / Zinken	ODBI	113 €
Angeschweißter Zinken / Zinken	ODSI	75 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Doppeltes Ausgleichsventil/ 4 Öffnungen	30VALD	219 €

Beschreibung

Höhe: 1.103 mm | Tiefe: 1 098 mm | Blechstärke: 8 mm | Flanken: 10 mm


3 Schürfleisten 150 x 20 mm (300 HB) | 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Inklusive Druckbegrenzer

Beladung durch Öffnen oder Schütten | Konstruiert für schwere Arbeiten

Planieren, Graben und Baggern | Möglichkeit, eine umkehrbare, verschraubte Gegenschürfleiste am festen Teil und an der Rückseite des beweglichen Teils anzubringen

Silage

ALLE LEISTUNGEN

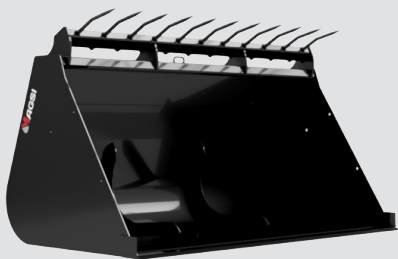

3531 VERTEILSCHAUFEL MIT RAMPE ZUR SILAGEENTNAHME

BREITE (mm)	ZINKEN	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 900	9	1 840	620	BMIF190/RAMP	4 176 €
2 100*	10	2 034	640	BMIF210/RAMP*	4 360 €
2 300*	11	2 228	680	BMIF230/RAMP*	4 482 €
2 450*	11	2 325	710	BMIF250/RAMP*	4 653 €

OPTIONEN

	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €

Beschreibung

Höhe: 1.130 mm | Tiefe: 1.270 mm | Stärke von Boden und Flanken: 8 mm


Feste Rampe zur Silageentnahme | Geschmiedete Zinken Ø 25 mm

Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | Umschlag von Materialien mit einer Dichte von < 1 t/m³

*Mit Innenverstärkung

Ballenspieß

ALLE LEISTUNGEN



3441 ALLE AUFNAHMEN

BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	ZINKENABSTAND (mm)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1 260	145	850	2	PBIF2/850	1 389 €
1 500	170	600	3	PBIF3	1 833 €
2 000*	200	600	4	PBIF4*	2 216 €
2 000*	220	450	5	PBIF5*	2 393 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Abnehmbare Aufsätze 900 mm	RA	348 €
Hydraulischer Rückhaltegreifer - 4 Zinken Ø 25 mm Länge 700 mm	GAF400	1 547 €
Klappbare Zinken Empfohlen für Materialhandhabung und -transport	DRT	1 105 €
Aufpreis für geschraubte Aufnahme	PVFB01	156 €

Beschreibung

Höhe: 1.320 mm | Zinken Ø 45 mm | Länge: 1.020 mm | Angeschweißte Befestigungen serienmäßig

*Einschließlich abnehmbarer Aufsätze - Gesamthöhe 2 m



PB8DIF



PBD8DIF

3460 RUND- UND QUADERBALLEN

HÖHE (mm)	ANZAHL BALLE	GEWICHT (kg)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
500	1	240	4	PB4DIF/120-160	2 488 €
1 000**	1 oder 2	270	8	PB8DIF/100-130**	3 049 €
1 000	1 oder 2	270	8	PB8DIF/120-160	3 049 €
1 400	2	280	8	PB8DIF2/120-160	3 152 €
500 + 500*	2	330	2 X 4	PBD8DIF/120-160*	4 231 €
1 000 + 500	2 + 1	370	12	PBD12DIF/120-160	4 449 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Greifzinken (zum Aufnehmen von Quaderballen) 2 Sternzinken Ø 35 mm - Länge 1.100 mm	O2DB035	438 €
Abnehmbare Aufsätze 900 mm	RA	348 €
Sondergreifer für Leinenbündeln Hanhabung	BRDGTRAV	328 €
Verlängerte Arme - Für Ballen von 1,60 bis 1,80 m	OBR	779 €
Synchronisierte Arme / Paar	BS	848 €
Aufpreis für geschraubte Aufnahme	PVFB01	156 €
Montierter Funktionswahlschalter (Elektroventil) Stromversorgung erforderlich	SFM	413 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
180° Drehmodul + Synchronisierte Arme Stromversorgung erforderlich	PBROT180	4 732 €

Beschreibung

Kurze Zinken Ø 25 mm | Länge: 440 mm | 1 Hydraulikzylinder Ø 80 mm

Durchflussbegrenzer | Serienmäßig mit vorgesteuerter Doppelklappe


Vorgesehen für Ballen Ø 0,85 m bis 1,60 m

Angeschweißte Befestigungen serienmäßig | Funktioniert auch für 1 bis 2 Quaderballen

*Bei unabhängiger Einspannung | **Vorgesehen für 1 bis 2 Ballen Ø 0,70 m bis 1,30 m

Ballenspiß


ALLE LEISTUNGEN

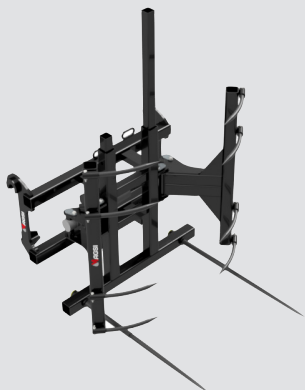

PB8DF/110



PB12DF/170

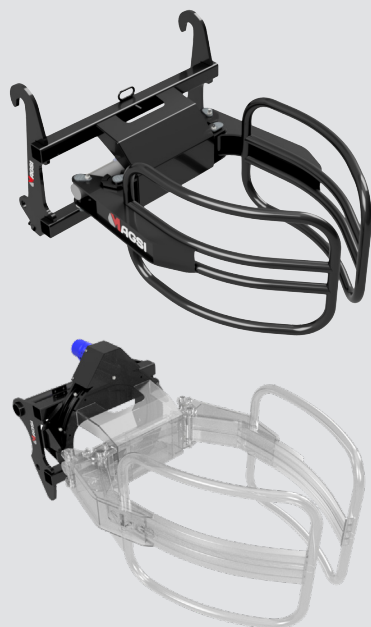

180° Drehmodul

3455 FÜR RUND- UND QUADERBALLEN

HÖHE (mm)	ANZAHL BALLEN	GEWICHT (kg)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1 100	1 à 2	270	8 + 2	PB8DF/110	4 030 €
1 700	3 à 4	320	12 + 2	PB12DF/170	4 655 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Verlängerte Arme - Für Ballen von 1,60 bis 1,80 m	OBR	779 €
Aufpreis für geschraubte Aufnahme	PVFBO	156 €
Synchronisierte Arme / Paar	BS	848 €
Montierter Funktionswahlschalter (Elektroventil) Stromversorgung erforderlich	SFM	413 €
180° Drehmodul + Synchronisierte Arme Stromversorgung erforderlich	PBROT180	4 732 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €

Beschreibung

Kurze Zinken Ø 25 mm | Länge: 440 mm | 1 Hydraulikzylinder Ø 80 mm
 Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Angeschweißte Befestigungen serienmäßig
 Mit Schläuchen und Schnellkupplung | Haltezinken für quaderballen | Verriegelte Bolzen
 Abnehmbare Aufsätze

3480 FOLIENBALLENZANGE

BALLENDURCHMESSER (m)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
0.65 m bis 1.30 m	175	PBRIF120/15/FS	2 040 €
0.95 m bis 1.60 m	190	PBRIF150/15/FS	2 060 €
1.40 m bis 1.80 m	230	PBRIF180/15/FS	3 010 €


OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Synchronisierte Arme / Paar	BS	848 €
Aufpreis für geschraubte Aufnahme	PVFBOI	156 €
Montierter Funktionswahlschalter (Elektroventil) Stromversorgung erforderlich	SFM	413 €
180° Drehmodul + Synchronisierte Arme Stromversorgung erforderlich	PBROT180	4 732 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €

Beschreibung

2 bewegliche Arme | 1 doppeltwirkende Hydraulikzylinder Ø 80 mm
 Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Tragkraft: 800 kg
 Serienmäßig mit vorgesteuerter Doppelklappe | Angeschweißte Befestigungen serienmäßig

Greifer

ALLE LEISTUNGEN



Quick exchange arm



3470 FÜR ZANGE DES TYP "LIBELLULE"

HÖHE (mm)	ANZAHL BALLE	GEWICHT (kg)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
500	1	250	4	PB4LDIF/07	3 986 €
1 000	1 oder 2	300	8	PB8LDIF/07	4 381 €
1 400	2	330	8	PB8LDIF2/07	4 508 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Greifzinken (zum Aufnehmen von Quaderballen) 2 Sternzinken Ø 35 mm - Länge 1.100 mm	O2DB035	438 €
Verlängerte Arme - für Ballen von 1,60 bis 1,80 m	OBR	779 €
Synchronisierte Arm / Paar	BS	848 €
Arm für Ballenabwichter / Paar	OBDB	960 €
Aufpreis für geschraubte Aufnahme	PVFOI	156 €
Montierter Funktionswahlschalter (Elektroventil) Stromversorgung erforderlich	SFM	413 €
180° Drehmodul + Synchronisierte Arme Stromversorgung erforderlich	PBROT180	4 732 €

Neu!

Beschreibung

Montage mit Spießen: Zinken Ø 25 mm | Länge: 440 mm | Maximale Tragkraft 800 kg

Vorgesehen für 1 bis 2 Ballen Ø 0,75 m bis 1,60 m

Funktioniert auch für 1 bis 2 Quaderballen (Option O2DB035 empfohlen)

Montage mit Klammern: Vorgesehen für 1 Ballen Ø 0,75 m bis 1,60 m | Min. Ballenhöhe 1,20 m**Gemeinsame Eigenschaften:** 2 Achsen zum schnellen Auswechseln der Arme

Lieferumfang: ein Paar Klammern und ein Paar Spieße | 1 doppeltwirkender Hydraulikzylinder Ø 70 mm

Serienmäßig mit vorgesteuerter Doppelklappe | Inklusive Durchflussbegrenzer

Angeschweißte Befestigungen serienmäßig | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

3481 ROHR FÜR FOLIENBALLE

BALLENDURCHMESSER (m)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
0,90 bis 2 m	190	PBRIF-R	3 012 €

Beschreibung

2 bewegliche Arme | Geschweißte Befestigungen serienmäßig | Mit Schläuchen | Tragkraft: 1 t 200

Vorgesteuerte Doppelklappe serienmäßig | Durchflussbegrenzer serienmäßig

Armverriegelung links oder rechts über eine Stange

3482 QUADERBALLE

BALLENDURCHMESSER (m)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
0.75 m bis 2.50 m	550	PBCTIF	4 531 €

Beschreibung

Gesamgröße: 2.100 mm | Höhe der Klammern: 700 mm | Tragkraft bis 1 Tonne | Spannung durch 2

doppeltwirkende Hydraulikzylinder Ø 70 mm | Serienmäßig mit vorgesteuerter Doppelklappe

Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Angeschweißte Befestigungen serienmäßig

Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

OPTION

OPTION	REFERENZ	PREIS
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €

Greifer

ALLE LEISTUNGEN

**3490 UNIVERSAL**

BALLENDURCHMESSER (m)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 m bis 1.50 m	170	PBUIF	2 085 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Synchronisierte Arme / Paar	BS	848 €
Aufpreis für geschraubte Aufnahme	PVFB0I	156 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €

Beschreibung

2 bewegliche Arme | 1 doppelwirkender Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Max. Gewicht: 800 kg
 Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Serienmäßig mit vorgesteuerter Doppelklappe

**3461 FÜR BALLEN**

HÖHE (mm)	ANZAHL BALLEN	GEWICHT (kg)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
2 810	3 bis 4	700	12 + 3	PB12DIF3DGTS	6 197 €
3 060	3 bis 4	760	14 + 4	PB14DIF4DGTS	6 922 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €

Beschreibung


PB12DIF3DGTS: Höhe der Arme: 2.350 mm | 12 kurze Zinken Ø 25 mm | 3 Zinken < Ø 45 mm

PB14DIF4DGTS: Gesamthöhe: 3.060 mm | 14 kurze Zinken Ø 25 mm | 4 Zinken < Ø 45 mm

Gemeinsame Eigenschaften: Länge der kurzen Zinken: 440 mm | Länge der inneren Zinken: 1.020 mm

1 Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer

Serienmäßig mit vorgesteuerter Doppelklappe | Serienmäßig mit verschraubter Halterung

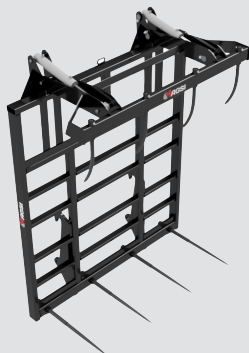**3450 GROSSBALLENGABEL**

HÖHE (mm)	BREITE (mm)	ANZAHL BALLEN	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 070	2 120	3	505	F3BCIF	7 040 €
2 760	2 120	4	575	F4BCIF	7 355 €
3 460	2 120	5	620	F5BCIF	8 078 €


OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Aufpreis für geschraubte Aufnahme	PVFB0I	156 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €

Beschreibung

Gabelzinken Ø 45 mm | Greiferzinken Ø 35 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm

Angeschweißte Befestigungen serienmäßig | Modell für 700 mm hohe Quaderballen

Tierernährung
< 5 T

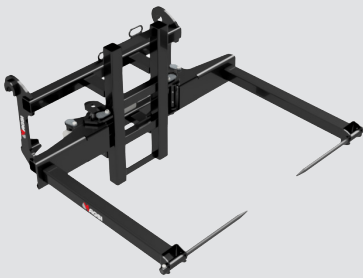

3465 BALLENABWICKELZANGE


GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
190	PDBIF120-180	2 568 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufpreis für geschraubte Aufnahme	PVFB01	156 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Synchronisierte Arme / Paar	BS	848 €

Beschreibung

2 gerade Zinken Ø 25 mm | Länge: 450 mm | 1 doppeltwirkender Hydraulikzylinder Ø 80 mm
Geschweißte Befestigung serienmäßig | Durchflussbegrenzer serienmäßig
Vorgesteuerte Doppelklappe serienmäßig | Mit Schläuchen | Vorgesehen für Ballen Ø 1,25 m

ALLE LEISTUNGEN

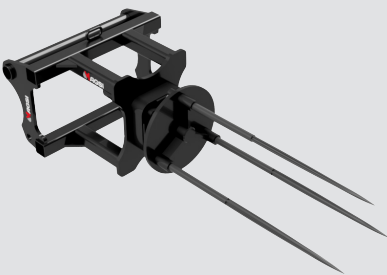

3462 BALLENABWICKLER

GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
250	DBIF	5 636 €
350	DBIF+OH*	8 389 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Montierter Funktionswahlschalter (Elektroventil) - Stromversorgung erforderlich	SFM	413 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €

Beschreibung

3 Sternzinken Ø 35 mm | Länge: 1.100 mm | Arbeitslänge: 890 mm
Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Serienmäßig mit vorgesteuerter Doppelklappe
Tragkraft: 500 kg | Zinkenabstand: 300 mm
Optimiert für das Abwickeln und Verteilen von Heu

*Hydraulisches Abwickeln und Schwenken erfordert 2 doppeltwirkende Hydraulikfunktionen
Ausrichtung nach rechts oder links



3475 FUTTERKEHRREIFEN

GEWICHT (kg)	ADAPTATION	REFERENZ	PREIS
130	Teleskoplader	RFA-FIX	2 136 €
90	Ballenabwickler	RFA-DB	1 993 €
130	Teleskoplader	RFA-PBFL	2 166 €
130	Greifschaukel	RFA-BG*	2 500 €
70	Kit zum Anschweißen an Schaufel	RFA-ADAPT**	1 100 €

Beschreibung

Nach links/rechts schwenkbarer Arm | Mechanische Funktion (ohne Hydraulik)
Reifen nicht im Lieferumfang enthalten

Schnelle und einfache Montage durch ein Klemmsystem auf allen Reifen zwischen 30 und 38 Zoll.

*Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu Querschnitten des Schildes

**Lieferung ohne schwenkbaren Arm - Anschweißbuchse für den Schwenkpunkt und den Adapterstern im Lieferumfang enthalten.

Gülfeschieber

ALLE LEISTUNGEN



3560 „SCHWIMMENDE“ MONTAGE

BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 100	280	RABIF210	3 516 €
2 300	310	RABIF230	3 621 €
2 450	350	RABIF250	3 754 €
3 000	410	RABIF300	4 025 €

Beschreibung

Höhe: 655 mm | Tiefe: 655 mm | Schwimmende Montage | Blechstärke: 8 mm
Zweiteilige Räumleiste 125 x 35 mm | Erweiterbares Modell möglich: Kontaktieren Sie uns

Spezifische Greifer

< 5 T



4185 ROTIERENDER HOLZGREIFER

ÖFFNUNGSWEITE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 080	1 500	260	PBROIF110	7 469 €
1 340	2 000	329	PBROIF135	7 831 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Montierter Funktionswahlschalter (Elektroventil) - Stromversorgung erforderlich	SFM	413 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €

Beschreibung

Auf einem Rahmen montierte Greifzange, die mit einem Rotator und einem Kardantrieb ausgestattet ist | Pendelmontage | Hydraulische Rotation | 1 Hydraulikzylinder Ø 80 mm
2 Hydraulikfunktionen oder Option SFM erforderlich

Festes Modell - ohne Rotation: auf Anfrage, kontaktieren Sie uns bitte

PBROIF110: Aufnahme von Rundhölzern mit max. 400 mm Ø

PBROIF135: Aufnahme von Rundhölzern mit max. 600 mm Ø

Forstwirtschaft

< 5 T



4181 HOLZSPALTER

GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
405	FEND-TEL-700	4 099 €
450	FEND-TEL-1000	8 501 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Hydraulische Ausrichtung mit Durchflussbegrenzer	FEND-ORIENT	1 225 €

Beschreibung

Schubkraft von 14 bis 20 t je nach Druck der Maschine | Mechanisch angeschweißte Struktur
Mindestdruck: 180 Bar | Robuster Rahmen aus HLE-Stahl | Auswechselbare Messer
Serienmäßig mit geschweißten Befestigungen
Bei der Bestellung angeben, ob Holz in 2 oder 4 Teile gespalten werden soll
Auswechselbare Hardox-Messer

Schiebeschild

ALLE LEISTUNGEN




3520 GETREIDESCHIEBESCHILD

BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 100	500	LBRF210/2	5 425 €
2 400	600	LBRF250/2	5 850 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Versatz 4 Meter	O4M	1 441 €

Beschreibung

Blechstärke: 8 mm | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | Verstärkung hinten 100 x 20 mm
Standardversatz: 2 m



3525 STANDARD 8 MM

BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 450	330	LBIF245	2 979 €
2 700	360	LBIF270	3 125 €
2 900	400	LBIF290	3 343 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Abgeschrägte Flanken	FE	283 €
Hydraulische Ausrichtung 30° rechts / links	OHI	3 317 €
Mechanische Ausrichtung 30° rechts / links	OMI	3 083 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Aufsatz	CAS	269 €
Individuelle Markierung des Aufsatzes	MARQUAGE	264 €
Spezifische Farbe nach Wahl	COULEUR SPE	342 €

Beschreibung

Höhe: 1.000 mm | Tiefe: 230 mm

Dicke Leiste mit Kasten: 8 mm | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)



3540 VERSTÄRKT 15 MM

BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 300	450	LBTF2/230	AUF ANFRAGE
2 450	500	LBTF2/250	AUF ANFRAGE

Beschreibung

Höhe: 1.000 mm | Tiefe: 230 mm | Monoblock-Ausleger | Verstärkung hinten 100 x 20 mm
Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB) | Verstärkungswinkel

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Abgeschrägte Flanken	FE	283 €
Hydraulische Ausrichtung 30° rechts / links	OHI	3 317 €
Mechanische Ausrichtung 30° rechts / links	OMI	3 083 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Aufsatz	CAS	269 €
Individuelle Markierung des Aufsatzes	MARQUAGE	264 €
Spezifische Farbe nach Wahl	COULEUR SPE	342 €

Schiebeschild ALLE LEISTUNGEN



3550 DOPPELTE DICKE 25 MM

BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 450	650	LBIF2/250	AUF ANFRAGE
2 700	700	LBIF2/270	AUF ANFRAGE
2 900	750	LBIF2/290	AUF ANFRAGE

Beschreibung

Höhe: 1.000 mm | Tiefe: 230 mm | Monoblock-Ausleger | Verstärkung hinten 100 x 20 mm
Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Abgeschrägte Flanken	FE	283 €
Hydraulische Ausrichtung 30° rechts / links	OHI	3 317 €
Mechanische Ausrichtung 30° rechts / links	OMI	3 083 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Aufsatz	CAS	269 €
Individuelle Markierung des Aufsatzes	MARQUAGE	264 €
Spezifische Farbe nach Wahl	COULEUR SPE	342 €



3552 SILAGEGABEL

Neu!

BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
2 300	520	FENS230	4 663 €
2 450	540	FENS250	5 102 €
2 700	580	FENS270	5 541 €
3 000	600	FENS300	5 981 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Signalset: Begrenzungsleuchten - Reflexionsstreifen - Orangefarben	KSIGN	660 €
Individuelle Markierung des Aufsatzes	MARQUAGE	264 €
Voller Boden	FP	654 €
Zinken Zusätzlich	ODF045SUP	198 €
Zinken Ø 45 mm - Länge 1 200 mm	ODF045L	37 €

Beschreibung

Höhe: 1 385 mm | Tiefe: 1 000mm | Gabelzinken Ø 45 mm

3555 SILAGEGABEL MIT KLAPPBAREN SEITENTEILEN

BREITE (mm)	REFERENZ	PREIS
1 900 / 2 800	FEVR190/280	8 948 €
2 100 / 3 200	FEVR210/320	9 329 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €


Beschreibung

Zinken Ø 45 mm | Schürfleiste Härte 500 HB | Dichte < 1 t/m³ | Aufsatz


Gabelköpfe gehärtete und beringte Achsen aus Stahl

Durchbrochener Boden für bessere Sichtbarkeit

Serienmäßig mit Druckbegrenzer | Mit Schläuchen Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

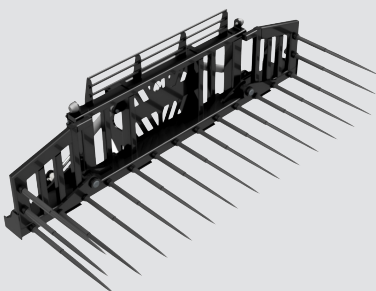

< 5 T



4000 GABELTRÄGER MIT PALETTENGABELN


GABELQUERSCHNITT (mm)	BREITE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
100 X 45	1 250	2 300	230	TFFI3/125	2 418 €
100 X 45	1 600	2 300	270	TFFI3/160	2 686 €
125 X 45	1 250	3 000	250	TFFIL3/125	2 718 €
125 X 45	1 600	3 000	290	TFFIL3/160	3 016 €
125 X 45	1 250	4 200	270	TFFIR3/125	3 203 €
125 X 45	1 600	4 200	310	TFFIR3/160	3 655 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aussparungen über die gesamte Breite	OENC	285 €
Rückenplatte - Höhe - 470mm	DP	605 €
Ballenzinkenhalter 2 Zinken Ø 45 mm Länge inkl. 1.020 mm / Paar	SBRI	816 €
Zentraler Rückhaltearm FEM3 (zur Montage am Gabelträger - OENC erforderlich)	BRFEM3	2 805 €
Hubgerüst 1,8 t bei Lastschwerpunkt von 200 mm - Länge: 1.100 mm (OENC erforderlich)	POFEM3	1 691 €

Beschreibung

Mit Palettengabeln | Länge: 1,20 m | Norm FEM3 | Kapazität bis 500 mm




4070 GABELTRÄGER MIT SCHWIMMGABELZINKEN

BREITE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 500	2 500	300	TFFF150	3 328 €

Beschreibung

2 Gabelzinken 100 x 40 mm | Gabelzinken schwimmend und von oben nach unten schwenkbar
Länge: 1.200 mm



4101 SEITENSCHIEBER

BREITE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	NORM	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 250	3 000	FEM3A	350	TDL3F125	3 680 €
1 600	3 000	FEM3A	390	TDL3F160	4 024 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Aussparungen über die gesamte Breite	OENC	285 €

Beschreibung


2 Gabelzinken | Querschnitt 125 x 45 mm | Länge: 1.200 mm
Gabelträgerverschiebung um 100 mm rechts und links | Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer

4015 SPEZIALBEHÄLTER „GEFLÜGEL“


GABELQUERSCHNITT (mm)	LÄNGE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
100 X 50	1 800	2 000	180	TFV2T	2 490 €

Beschreibung

Mit Palettengabel | Kapazität bis 500 mm
Innerer Achsabstand : 1 020 mm | Äußerer Achsabstand : 1 120 mm

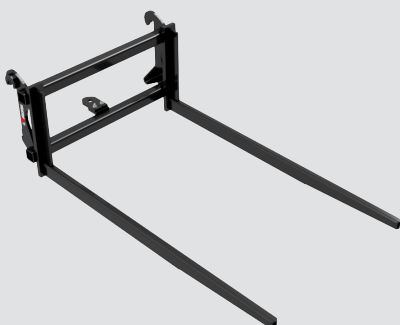

< 5 T



4090 TRANSMAGS

BREITE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 360	2 300	340	TDLEFI120	5 953 €
1 360	3 000	380	TDLEFI120	6 995 €
1 360	4 000	400	TDLEFI120	7 480 €
1 880	3 000	405	TDLEFI180	8 044 €
1 880	4 000	450	TDLEFI180	8 602 €

OPTIONEN


OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €

Beschreibung

2 Gabelzinken mit Auge | Querschnitt 100 x 40 mm | Länge: 1.200 mm

Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Erfordert 1 elektrische Funktion und 1 doppelwirkende funktion.

Hydraulische Zinkenverstellung mit Seitenverschiebung um 500 mm für jede Gabel.



4110 DREHBARES ZINKENVERSTELLGERÄT

BREITE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 200	2 000	485	CADRIF	6 462 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €

Beschreibung

2 Gabelzinken | Querschnitt: 100 x 45 mm | FEM3A Norm | Länge: 1.200 mm

Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Drehung um + oder - 10°



4040 PALETTENGABELVERLÄNGERUNG

TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 000	80	RA1000	734 €
2 000	100	RA2000	1 079 €

Beschreibung

Länge der Verlängerung: 2 m | Für Gabeln mit einer Länge von mindestens 1,20 m

Bei der Bestellung bitte Querschnitt und Länge der Gabeln angeben

< 5 T




4020 PALETTENGABELN

GABELQUER-SCHNITT (mm)	LÄNGE (m)	HÖHE (mm)	NORM	TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
100 X 35	1	550	FEM2A	2 000	90	FPF100.35.1000. FEM2A	1 225 €
100 X 35	1.2	550	FEM2A	2 000	120	FPF100.35.1200. FEM2A	1 271 €
100 X 45	1.2	650	FEM3A	3 500	110	FPF100.45.1200. FEM3A	1 343 €
125 X 45	1.2	650	FEM3A	4 200	150	FPF125.45.1200. FEM3A	1 680 €
125 X 45	1.6	650	FEM3A	4 200	185	FPF125.45.1600. FEM3A	2 223 €

Beschreibung

Andere Modelle auf Anfrage möglich



4080 ZINKENVERSTELLGERÄT

GABELQUERSCHNITT (mm)	BREITE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
100 X 45	1 360	2 300	340	TEFI120-2300	4 300 €
125 X 45	1 360	3 000	380	TEFI120-3000	5 046 €
125 X 45	1 360	4 000	400	TEFI120-4000	5 396 €
122 X 50	1 360	5 000	420	TEFI120-5000	6 123 €
150 X 50	1 360	6 000	470	TEFI120-6000	6 780 €
125 X 45	1 880	3 000	405	TEFI180-3000	5 954 €
125 X 45	1 880	4 000	450	TEFI180-4000	6 367 €
122 X 50	1 880	5 000	470	TEFI180-5000	7 225 €
150 X 50	1 880	6 000	560	TEFI180-6000	8 000 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €

Beschreibung

2 Gabelzinken FEM3 | Länge: 1.200 mm | Durchflussbegrenzer serienmäßig



4010 GABELTRÄGER OHNE PALETTENGABELN

BREITE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	NORM	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 250	3 000	FEM3	150	TPFFI3/125	1 497 €
1 600	3 000	FEM3	190	TPFFI3/160	1 649 €
1 250	4 200	FEM3	165	TPFFIR3/125	1 740 €

Beschreibung

Ohne Gabel (siehe Tabelle 4020 zur Auswahl)

OPTION

OPTION	REFERENZ	PREIS
Aussparungen über die gesamte Breite	OENC	285 €

< 5 T




4005 DREIPUNKTADAPTER FÜR TELESKOPLADER

EINGANG	AUSWURF	REFERENZ	PREIS
TELESKOPLADER	3 PTS*	INTXX/3PTS	2 166 €
TELESKOPLADER	3 PTS*	INTXX/3PTS+PIT	2 954 €

Beschreibung

Hubkraft: 3 t | Kugelgelenke im Lieferumfang enthalten

*Bitte Kategorie des Dreipunktadapters angeben (KAT Nr. 2 oder KAT Nr. 3)

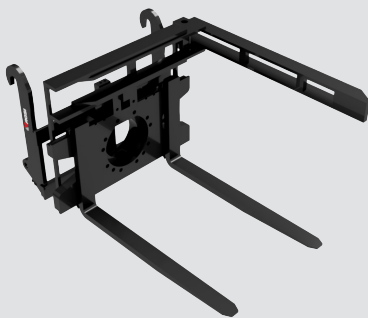

4121 KISTENDREHGERÄT

BREITE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 100	3 200	560	TRCIF320/360	16 237 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €

Beschreibung

2 Gabelzinken | Querschnitt 100 x 45 mm | Länge: 1.200 mm | Norm FEM3A


Vorbaugabelträger für alle Aufnahmen | Tragkraft: 3.200 kg bei Lastschwerpunktstand von 500 mm

Drehwinkel: 360° | Doppeltes Druckbegrenzungsventil serienmäßig

Betriebsdruck < 180 bar | Fördermenge muss an der Maschine reguliert werden

Fördermenge < 60 l/min.

1 m langer Haltebügel – Anpassbar und klappbar in 4 Positionen für Kisten mit einer Breite von 1.050 bis 1.600 mm | Mit Schläuchen | Nur mit EURO- oder MX-Aufnahme

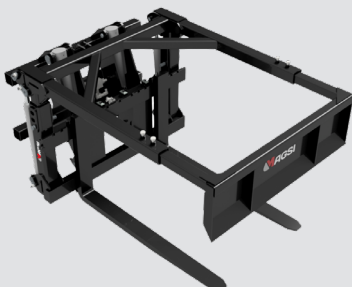

4122 KISTENDREHGERÄT FRONT

BREITE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 250	2 000	630	RFT-TFFI3/125	11 494 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Zusätzliche verschraubte Befestigung	PVFBO	156 €
Montierter Funktionswahlschalter (Elektroventil) Stromversorgung erforderlich	SFM	413 €
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Zusätzliche Aussparungen	OENC	285 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €

Beschreibung

Kistenhöhe von 950 bis 1.200 mm | Kistenbreite von 1.200 bis 2.500 mm

Kistentiefe von 1.000 bis 1.700 mm | 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder Ø 60 mm für Greifer.

2 doppelwirkende Hydraulikzylinder Ø 90 mm für 125° Frontauswurf

2 Palettengabeln Querschnitt 100 x 45 mm / Länge: 1.200 mm serienmäßig

2 x 2 Aussparungen serienmäßig - Erfordert 2 Hydraulikfunktionen oder ein SFM

Ausgleichsventil und Durchflussbegrenzer serienmäßig | Angeschweißte Befestigung serienmäßig

Andere Gabelabmessungen als Option möglich

< 5 T



4295 TOPFGREIFER

DURCHMESSER (Ø)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
Topf zwischen 400 und 700 mm	165	PPOT400700	3 239 €
Topf zwischen 600 und 900 mm	190	PPOT600900	3 469 €
Topf zwischen 700 und 1.300 mm	200	PPOT7001300	4 159 €

Beschreibung

Unentbehrliches Anbaugerät für den Transport von großvolumigen und runden Töpfen
 Serienmäßig mit geschweißter Befestigung | Erfordert eine doppelwirkende Hydraulikversorgung
 Serienmäßig mit vorgesteuertem Doppelventil | Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Mit Schläuchen
 Ohne Schnellkupplung | Dreifachgelenk für besseren Halt bei der Handhabung von Töpfen



PGIF1

4180 RUNDHOLZZANGE

BREITE (mm)	HÖHE (mm)	TIEFE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 300	924	713	4 000	690	PGIF1	7 973 €
1 500*	1 208	1 210	5 000	900	PGIF2*	12 325 €
1 500*	1 208	1 210	5 000	900	PGIF3*	14 020 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 220 Bar	LPD2	205 €
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €

Beschreibung

PGIF1: einarmig | **PGIF2:** doppelarmig | **PGIF3:** unabhängig doppelarmig

*Modell für intensive Forstarbeiten




PGIF2



PGIF3

Neu!

2,2 BIS 3 T

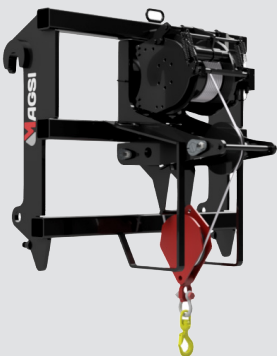

4200 HYDRAULISCHE WINDE

TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	KABELLÄNGEN (m)	REFERENZ	PREIS
1 200	250	50	THIF1.2	9 604 €
2 400	275	50	THIF2.4	12 474 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 180 Bar	LPD1	406 €
Durchflussbegrenzer	RD	145 €

Beschreibung

Hydraulikkreis muss sich in offener Mitte befinden

THIF1.2: Kabel 2-strängig Ø 8 mm | Geschwindigkeit 45 m/min | Höhe unter Haken: 19 m

THIF2.4: Kabel 2-strängig Ø 10 mm | Geschwindigkeit 27 m/min | Höhe unter Haken: 19 m

Gemeinsame Eigenschaften: Gegendruck max. 50 bar wenn > Motorablauf vorgesehen

Weitere Kabellängen auf Anfrage möglich: Maximaler Maschinendurchsatz 60 l/min.

Max. Druck 180 bar | Doppeltes Druckbegrenzungsventil serienmäßig

2,2 BIS 3 T



4210 ZUGDEICHSEL MIT HAKEN

TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	LÄNGE (m)	REFERENZ	PREIS
1 200	200	2M50	FCTIF2.5/1.2	2 407 €
600	320	4M00	FCTIF4/0.6	2 761 €

Beschreibung

Genormter Wirbelhaken



4215 ZUGDEICHSEL MIT HYDRAULISCHER WINDE

TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	KABELLÄNGEN (m)	REFERENZ	PREIS
600	450	4M00	FCTHIF4/0.6	10 823 €
1 200	330	2M50	FCTHIF2.5/1.2	12 950 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Doppeltes Druckbegrenzungsventil bei Druck > 180 Bar	LPD1	406 €
Durchflussbegrenzer	RD	145 €

Beschreibung

FCTHIF4/0.6: Kabel 2-strängig Ø 8 mm | Geschwindigkeit 38 m/min bei 45 l/min auf zweiter Ebene
Höhe unter Haken: 35 m

FCTHIF2.5/1.2: Kabel 2-strängig Ø 10 mm | Geschwindigkeit 21 m/min bei 45 l/min auf zweiter Ebene
Höhe unter Haken: 37 m

Hydraulikkreis muss sich in offener Mitte befinden

Gegendruck max. 50 bar wenn > Motorablauf vorgesehen | Hydraulischer Anschlag oben und unten
Gerillte Trommel mit drei Totgängen | Nutzungsklasse T5 - Spektrumklasse L1 - Mechanismusgruppe M4
Serienmäßig mit doppeltem Druckbegrenzungsventil werkseitig eingestellt | Kabelpresse
Drehungsfreies Kabel | Genormter Wirbelhaken | Weitere Kabellängen auf Anfrage möglich
Maximaler Maschinendurchsatz 60 l/min | Maximaler Druck: Druck 180 bar | Ausgestattet mit einem Flaschenzug und einer Kabelbox

< 5 T



4050 LASTHAKEN FÜR GABELZINKEN

BREITE (mm)	TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
720	2 000	60	CFIF2	1 107 €
720	3 000	70	CFIF3	1 325 €

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wirbelhaken mit Sicherheitsbügel 2 tonnes	OCT2-AGRI	282 €
Wirbelhaken mit Sicherheitsbügel 3 tonnes	OCT3-AGRI	363 €

Beschreibung

Abstand zwischen Gabelzinken: 550 mm

Lasthaken serienmäßig | Gabelquerschnitt bitte bei der Bestellung angeben



4060 HUBHAKEN AM GABELTRÄGER

TRAGKRAFT (kg)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
3 000	141	CLTF1	1 326 €
4 000	160	CLTF2	1 514 €
5 000	200	CLTF3	1 734 €

2,2 À 3 T



4220 HUBGERÜST

TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 000 BIS 0,3 M	85	POTIF0.3/1	1 514 €
1 000 BIS 0,6 M	95	POTIF0.6/1	1 577 €
1 000 BIS 1 M	105	POTIF1/1	1 721 €
3 000 BIS 1 M	115	POTIF1/3	1 771 €
2 000 BIS 2 M	190	POTIF2/2	1 885 €
1 000 BIS 3 M	195	POTIF3/1	1 954 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wirbelhaken mit Sicherheitsbügel 2 tonnes	OCT2-AGRI	282 €
Wirbelhaken mit Sicherheitsbügel 3 tonnes	OCT3-AGRI	363 €

Beschreibung

Verstärkte mechanisch angeschweißte Struktur | Lagerstützen serienmäßig
Für jedes andere Modell wenden Sie sich bitte an uns

< 5 T




4001 FÜLLSCHAUFEL FÜR BIG-BAGS

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 100	350	390	BBB35110R	6 160 €
1 200	500	450	BBB35120R	6 503 €
1 500	750	490	BBB35150R	6 633 €
1 600	1 000	540	BBB35160R	7 070 €
1 800	1 500	620	BBB35180R	7 967 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €

Beschreibung

Hydraulische Klappe mit Öffnung durch vertikale Bewegung
TP-Zylinder 180 bar mit Schutzvorrichtung | Einhängen des Sacks manuell | Gegenflanken (300 HB)
Schürfleiste 150 x 20 mm (400 HB) | Mechanisches Abhängen des Sacks durch Auskippen der Schaufel
Sonderanpassungen auf Anfrage | Aufnahme für Teleskoplader oder Kompaktlader (unter 60 PS)



4030 HUBGERÜST AUF PALETTENGABELN

TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 000 À 2 M	110	PSF200	1 482 €
2 000 À 2 M	140	PSF200/2	1 973 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Wirbelhaken mit Sicherheitsbügel	OCT2-AGRI	282 €

Beschreibung

Mechanisch angeschweißte Struktur | Verriegelungssystem der Gabeln serienmäßig
Querschnitt und Länge der Gabeln bitte bei Bestellung angeben



4250 BIG-BAG-TRÄGER

TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 200	200	PBBT-2B4A	2 380 €

Beschreibung

PBBT-2B4A: Kapazität von 600 kg pro Träger


PBBT-2B4A-2.4T: Kapazität von 1.200 kg pro Träger

Gemeinsame Eigenschaften: Ausgestattet mit 4 Lasthaken | Länge der Arme: 1.200 mm

< 5 T



ALLE LEISTUNGEN

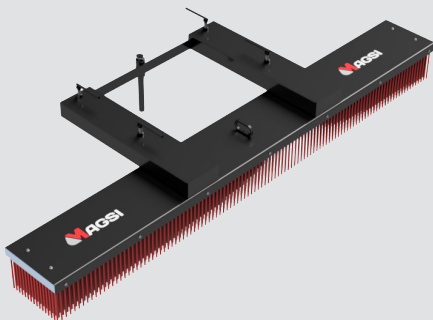

4251 BIG-BAG-TRÄGER

TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 000	180	PBBT-2B-4CROCH	2 253 €

Beschreibung

Tragkraft: 250 kg pro Lasthaken | Ausgestattet mit 4 offenen Haken zur Aufnahme von Schlaufen | Länge der Arme: 1.100 mm

4252 BIG-BAG-TRÄGER

TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 800	380	PBBT-3B-3CROCH	4 262 €

Beschreibung

Tragkraft: 600 kg pro Arm | Ausgestattet mit 3 offenen Haken zur Aufnahme von Schlaufen | Schutzvorrichtung für Big-Bags

4290 SCHIEBESCHILD

BREITE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 800*	310	90	RACFOUR	1 221 €
1 800	310	90	RACFIX	1 512 €
2 400**	250	70	RACLAME	1 501 €

Beschreibung

RACFOUR: Montage an Gabelzinken von Palettengabeln | Verschraubte zweiteilige Schürfleiste 125 x 35 mm

RACFIX: Zweifach gehärtete Schürfleiste 250 x 35 mm

RACLAME: Montage an Schaufeln mit einer Schürfleiste < 20 mm

Zweifach gehärtete Schürfleiste 250 x 35 mm

Verriegelung durch „Heuschreckensystem“ | Abmessungen der Zinken bitte bei Bestellung angeben

Reinigung von flachen Oberflächen, Abzug von Flüssigmaterial

3240 KEHRBESSEN

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 500	100	BAL1500-FOUR*	2 197 €
1 800	114	BAL1800-FOUR*	2 622 €
2 100	128	BAL2100-FOUR*	3 080 €
2 400	142	BAL2400-FOUR*	3 520 €
1 500	110	BAL1500-FIX**	2 490 €
1 800	124	BAL1800-FIX**	2 952 €
2 100	137	BAL2100-FIX**	3 449 €
2 400	150	BAL2400-FIX**	3 941 €

OPTION

OPTION	REFERENZ	PREIS
C-Verlängerung - 2 x 300 mm	BAL-EXT-600	1 047 €

Beschreibung


Größe der Bürste: 300 mm | Höhe der Borsten: 160 mm

Gewicht kann sich je nach Wahl der Aufnahme unterscheiden

*Montage an Gabelzinken von Palettengabeln | **Montage auf Frontlader-Schnellwechselrahmen

Abmessungen der Gabelzinken bitte bei Bestellung angeben

< 5 T

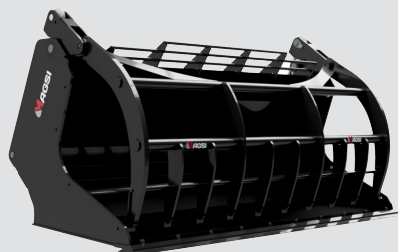

4310 GREIFSCHAUFEL „SPEZIELL FÜR ABFALLENTSORGUNG“

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
2 150	1 350	900	BGDTOLRF2/210	8 572 €
2 350	1 450	960	BGDTOLRF2/230	9 349 €
2 450	1 550	990	BGDTOLRF2/250	9 924 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Seitenwangen BGDTOLRF	RBIL	250 €

Beschreibung

Höhe: 1.280 mm | Tiefe: 1.140 mm | Öffnungsweite: 1.950 mm

Verstärkte Greiferarme 30 mm | Greifer mit verstärkten, brennengeschlittenen Zinken ausgestattet.
Schürfleiste 150 x 20 mm (400 HB) | Umkehrbare, verschraubte Gegenschürfleiste 150 x 20 mm (400 HB)
Verstärkte Gabelköpfe mit Buchsen mit integriertem Schmiernippel | Materialdichte < 1 t/m³
Durchbrochener Aufsatz | Mit Schläuchen und Schnellkupplungen | Einsatz bei Abfallentsorgung, Sammlung von Abfällen und recycelten Materialien




4300 UNIVERSALSCHAUFEL

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
2 100	1 750	640	BRDTLRF210	6 373 €
2 300	1 917	680	BRDTLRF230	6 633 €
2 450	2 000	710	BRDTLRF250	6 978 €

Beschreibung

Höhe: 1.105 mm | Tiefe: 1.100 mm | Verschleißkufen | Verstärkte Gabelköpfe | Integrierter Aufsatz
Schürfleiste 150 x 20 mm (400 HB) | Umkehrbare, verschraubte Gegenleiste 150 x 20 mm (400 HB).
Materialdichte < 1,4 t/m³ | Einsatz bei Abfallentsorgung, Sammlung von Abfällen und recycelten Materialien

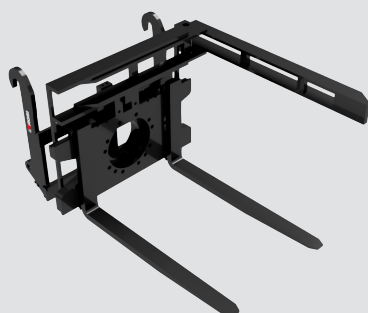


4124 KISTENDREHGERÄT

BREITE (mm)	TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 100	3 200	560	TRCIF320/360	16 237 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €

Beschreibung

2 Palettengabeln | Querschnitt 100 x 45 mm | Länge: 1.200 mm | Norm FEM3A
Vorbaugabelträger für alle Aufnahmen | Tragkraft: 3.200 kg bei Lastschwerpunkt Abstand von 500 mm
Drehwinkel: 360° | Doppeltes Druckbegrenzungsventil serienmäßig | Fördermenge < 60 l/min
Betriebsdruck < 180 bar | Fördermenge muss an der Maschine reguliert werden
1 m langer Haltebügel – Anpassbar und klappbar in 4 Positionen für Kisten mit einer Breite von 1.050 bis 1.600 mm | Mit Schläuchen | Nur mit EURO- oder MX-Aufnahme

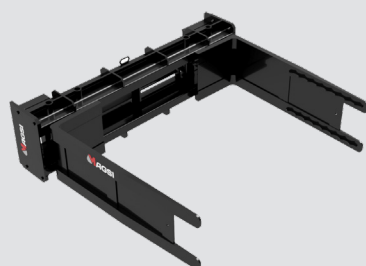

4160 ABFALLZANGE

ÖFFNUNGSWEITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
700 bis 1 700	740	PBCDSIF	10 111 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Vorgesteuertes Doppelventil	CLA	91 €
Rückenplatte - Höhe - 470mm	DP	656 €

Beschreibung

Höhe der Arme: 465 mm | Größe: 2.070 mm | Tiefe: 1.840 mm | Synchronisierte Arme
2 doppelwirkende Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Rollenrutsche | Max. Tragkraft: 800 kg
Ballengröße 900 x 1.650 mm | Robustes Modell, das für eine intensive Nutzung vorgesehen ist

< 5 T



4190 AMPLIROLL-HAKEN

TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
3 000	110	CAIF-3	1 586 €
4 000	120	CAIF-4	2 190 €
5 000	130	CAIF-5	2 728 €

Beschreibung

Haken für alle Arten von Flurförderfahrzeugen | Direkte Montage auf dem Gabelträger der Maschine
Vorgesehen für die Aufnahme von Kästen mit dem AMPLIROLL-System

ALLE LEISTUNGEN



3241 KEHRBESSEN

BREITE (Mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
900	74	BAL900-FOUR*	1 347 €
1 200	88	BAL1200-FOUR*	1 772 €
1 500	100	BAL1500-FOUR*	2 197 €
1 800	114	BAL1800-FOUR*	2 622 €
2 100	128	BAL2100-FOUR*	3 080 €
2 400	142	BAL2400-FOUR*	3 520 €
1 500	110	BAL1500-FIX**	2 490 €
1 800	124	BAL1800-FIX**	2 952 €
2 100	137	BAL2100-FIX**	3 449 €
2 400	147	BAL2400-FIX**	3 941 €

OPTION

C-Verlängerung - 2 x 300 mm

REFERENZ

BAL-EXT-600

PREIS

1 047 €


Beschreibung

Größe der Bürste: 300 mm | Höhe der Borsten: 160 mm

Gewicht kann sich je nach Wahl der Aufnahme unterscheiden

*Montage an Gabelzinken von Palettengabeln | **Montage auf Frontlader-Schnellwechselrahmen

Abmessungen der Gabelzinken bitte bei Bestellung angeben

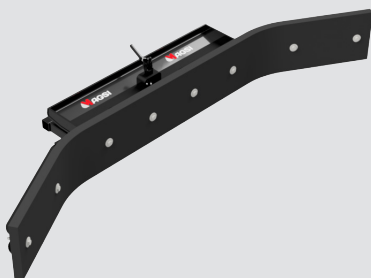

4291 SCHIEBESCHILD

BREITE (Mm)	HÖHE (MM)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 800*	310	90	RACFOUR*	1 221 €
1 800	310	90	RACFIX	1 512 €
2 400**	250	70	RACLAME**	1 501 €

Beschreibung

RACFOUR: Montage an Gabelzinken von Palettengabeln | Verschraubte zweiteilige Schürfleiste 125 x 35 mm

RACFIX: Zweifach gehärtete Schürfleiste 250 x 35 mm

RACLAME: Montage an Schaufeln mit einer Schürfleiste < 20 mm

Zweifach gehärtete Schürfleiste 250 x 35 mm

Verriegelung durch „Heuschreckensystem“ | Abmessungen der Zinken bitte bei Bestellung angeben

Reinigung von flachen Oberflächen, Abzug von Flüssigmaterial

03 | GABELSTAPLER



4130 VORBAUTRÄGER

GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
220	FICF*	2 263 €

Beschreibung

Kipprahmen | 2 Zylinder Ø 80 mm | *Zum Preis des Anbaugeräts hinzuzurechnen
Bei Bestellung Norm und Breite des Gabelträgers angeben



4140 HYDRAULIKRAHMEN

GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
200	CHFC*	2 115 €

Beschreibung

Kipprahmen | 2 Zylinder Ø 80 mm | Abstand zwischen Gabelzinken: 685 mm
*Zum Preis des Anbaugeräts hinzuzurechnen | Bei Bestellung Norm und Länge des Gabelträgers angeben



4150 KALIBRIERTE SCHAUFEL FÜR GABELSTAPLER

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 300	330	BC500	4 690 €
1 900	430	BC1000	5 250 €

Beschreibung

BC500: Höhe: 845 mm | Tiefe: 735 mm | Volumen bei Vollbefüllung: 500 L
BC1000: Höhe: 1.030 mm | Tiefe: 830 mm | Volumen bei Vollbefüllung: 1 000 L
Blechstärke: 6 mm | Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB) | 2 Hydraulikzylinder Ø 80 mm | Auskippwinkel 70°
Schüttwinkel 65° | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung
Bei Bestellung Querschnitt und Länge der Gabeln angeben



4165 KALIBRIERTE SCHAUFEL 500 L

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 100	220	BCI110	1 914 €
1 300	225	BCI130	1 948 €
1 500	230	BCI150	1 975 €
1 700	235	BCI170	2 202 €

Beschreibung

Blechstärke: 8 mm | Schürfleiste 150 x 20 mm (500 HB) | Entwickelt, um ein bestimmtes Volumen zu laden
Volumen bei Vollbefüllung: 500 L | Andere Füllmengen: kontaktieren Sie uns



4161 ABFALLBEHÄLTER

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
965	700	170	BD700	1 537 €
1 190	1 000	196	BD1000	2 000 €

Beschreibung


BD700: Gesamthöhe: 1 173 mm | Schaufelhöhe: 750 mm

BD1000: Gesamthöhe: 1 200 mm | Schaufelhöhe: 1.000 mm

Manuell kippbar | Sichere Verriegelung | Zur Montage auf Palettengabeln

Beförderung mit Gabelstapler | Maximaler Gabelquerschnitt 100 x 40 mm

Ideal für die Abfalltrennung in der Werkstatt | Bei Bestellung bitte Gabelquerschnitt und -länge angeben



4170 SCHNEESCHILD AUF GABELZINKEN

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 800	150	LNFOUR180	1 459 €
2 100	165	LNFOUR210	1 746 €

Beschreibung

Höhe: 670 mm | Inklusive Zweikomponenten Räumleiste 125 x 35 mm

Mechanische Verstellung +/- 30° | Sichere Verriegelung | Querschnitt der Gabeln: 180 x 80 mm

Abstand zwischen Gabelzinken: 685 mm | Auf Wagen mit einer maximalen Kapazität von 2,5 t



3242 KEHRBESSEN

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
900	74	BAL900-FOUR	1 347 €
1 200	88	BAL1200-FOUR	1 772 €
1 500	100	BAL1500-FOUR	2 197 €
1 800	114	BAL1800-FOUR	2 622 €
2 100	128	BAL2100-FOUR	3 080 €
2 400	142	BAL2400-FOUR	3 520 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
C-Verlängerung - 2 x 300 mm	BAL-EXT-600	1 047 €

Beschreibung

Größe der Bürste: 300 mm | Höhe der Bürsten: 160 mm

Gewicht kann sich je nach Wahl der Aufnahme unterscheiden

Montage an Gabelzinken von Palettengabeln

Abmessungen der Gabelzinken bitte bei Bestellung angeben



04 | RADLADER FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Grabschaufel	93
Grossvolumenschaufel	93
Hochkippschaufel	94
Greifschaukel	94
Gabelzange.....	95
Silagegabel mit klappbaren seitenteilen	95



7410 GRABSCHAUFEL

EMPFEHLUNG (PS)	VOLUMEN (L)	REFERENZ	PREIS*	PREIS**
< 80 CV	800	GCT35190/0.8AR	3 369 €	3 845 €
80 bis 100 CV	1 000	GCT35210/1.0AR	3 721 €	4 260 €
100 bis 150 CV	2 000	GCT90250/2.0AR	8 935 €	10 323 €
150 bis 175 CV	2 400	GCT90250/2.4AR	10 013 €	11 673 €
150 bis 175 CV	2 600	GCT90250/2.6AR	10 802 €	12 661 €
175 bis 200 CV	3 000	GCT120275/3.0AR	14 493 €	16 667 €
175 bis 200 CV	3 300	GCT120275/3.3AR	15 388 €	17 699 €

Beschreibung

Dichte < 1,8 t/m³ | Volumen nach ISO-Norm 7546 | Schürfleiste (500 HB)

Umkehrbare, verschraubte Gegenschürfleiste (500 HB) | Aufsatz mit Verstärkung

Verstärkungsschalung | Behandelte Achsen, mit Stahlringen versehene und gefettete Buchsen

Transportflansche | Parabolische schwingungsdämpfende Lagerstütze

Hydraulisch: Doppeltes Druckbegrenzungsventil serienmäßig, wird ohne Ausgangsschlauch und ohne Push-Pull geliefert | Es ist absolut notwendig, den Druck und den Hydraulikfluss zu senken, der von der Maschine ausgeht, die mit einer doppelt wirkenden Leitung ausgestattet sein muss (max. Druck 180 bar, max. Durchfluss 80 l/min) | Es liegt in der Verantwortung des Kunden, das Gerät von einem autorisierten Techniker einstellen zu lassen.

Wir beraten Sie je nach Verwendungszweck | Falls Sie Direktanbau wünschen, bitte anfragen.

*Preis mit serienmäßig verschraubter Gegenschürfleiste | **Preis mit Zinken auf Zinkenhalter



7200 GROSSVOLUMENSCHAUFEL

EMPFEHLUNG (PS)	VOLUMEN (L)	REFERENZ	PREIS*
< 80 CV	1 400	BRDCF35190/1.4AR	6 052 €
80 bis 100 CV	1 700	BRDCF35210/1.6AR	6 600 €
100 bis 150 CV	3 500	BRDCF110250/3.5AR	11 145 €
150 bis 175 CV	4 000	BRDCF110275/4.0AR	12 460 €
150 bis 175 CV	4 500	BRDCF130275/4.5AR*	13 471 €
175 bis 200 CV	5 000	BRDCF130275/5.0AR	14 443 €
175 bis 200 CV	5 500	BRDCF130300/5.5AR	16 060 €

Beschreibung

Dichte < 0,8 t/m³ | Volumen nach ISO-Norm 7546 | Schürfleiste (500 HB)

Umkehrbare, verschraubte Gegenschürfleiste (500 HB) serienmäßig

Aufsatz mit Verstärkung | Verstärkungsschalung | Verschleißkufen

04 | RADLADER FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT



7400 HOCHKIPPSCHAUFEL

EMPFEHLUNG (PS) (cv)	VOLUMEN (L)	REFERENZ	PREIS*
< 80 CV	1 000	GHD135190/0.9AR	10 797 €
80 bis 100 CV	1 100	GHD135210/1.2AR	11 177 €
100 bis 150 CV	2 500	GHD110250/2.5AR	21 169 €
150 bis 175 CV	3 000	GHD110275/3.0AR	23 710 €
150 bis 175 CV	3 500	GHD130275/3.5AR	24 859 €
175 bis 200 CV	4 000	GHD130275/4.0AR	26 012 €
175 bis 200 CV	4 200	GHD130275/4.5AR	26 293 €

Beschreibung

Dichte < 1 t/m³ | Volumen nach ISO-Norm 7546 | Schürfleiste (500 HB)


Umkehrbare, verschraubte Gegenschürfleiste (500 HB) | Aufsatz mit Verstärkung

Verstärkungsschalung | Behandelte Achsen, mit Stahlringen versehene und gefettete Buchsen

TP-Zylinder: 180 bar | Transportflansche | Parabolische schwingungsdämpfende Lagerstütze

Hydraulisch: Doppeltes Druckbegrenzungsventil serienmäßig, wird ohne Ausgangsschlauch und ohne Push-Pull geliefert | Es ist absolut notwendig, den Druck und den Hydraulikfluss zu senken, der von der Maschine ausgeht, die mit einer doppelt wirkenden Leitung ausgestattet sein muss (max. Druck 180 bar, max. Durchfluss 80 l/min) | Es liegt in der Verantwortung des Kunden, das Gerät von einem autorisierten Techniker einstellen zu lassen.

Wir beraten Sie je nach Verwendungszweck | Falls Sie Direktanbau wünschen, bitte anfragen.

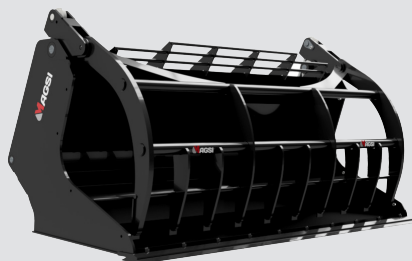

7100 GREIFSCHAUFEL

EMPFEHLUNG (PS)	VOLUMEN (L)	REFERENZ	PREIS*
< 80 CV	1 100	BGDCF35190/1.1AR	7 211 €
80 bis 100 CV	1 300	BGDCF35210/1.3AR	7 812 €
100 bis 150 CV	2 500	BGDCF110250/2.5AR	18 969 €
150 bis 175 CV	3 000	BGDCF110275/3.0AR	20 928 €
150 bis 175 CV	3 500	BGDCF130275/3.5AR	22 248 €
175 bis 200 CV	4 000	BGDCF130275/4.0AR	23 551 €
175 bis 200 CV	4 500	BGDCF130300/4.5AR	28 477 €

Beschreibung

Dichte < 1 t/m³ | Volumen nach ISO-Norm 7546

Greifer mit verstärkten brenngeschnittenen Zinken | Verstärkte Greiferarme

TP-Zylinder: 180 bar | Gabelköpfe gehärtete und beringte Achsen aus Stahl | Schürfleiste Härte 500 HB

Umkehrbare, verschraubte Gegenschürfleiste | Verschleißkufen | Aufsatz mit Verstärkung

Verstärkungsschalung | Doppelgreifer: bitte anfragen | Seitenwangen serienmäßig

Hydraulisch: Doppeltes Druckbegrenzungsventil serienmäßig, wird ohne Ausgangsschlauch und ohne Push-Pull geliefert | Es ist absolut notwendig, den Druck und den Hydraulikfluss zu senken, der von der Maschine ausgeht, die mit einer doppelt wirkenden Leitung ausgestattet sein muss (max. Druck 180 bar, max. Durchfluss 80 l/min).

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, das Gerät von einem autorisierten Techniker einstellen zu lassen | Wir beraten Sie je nach Verwendungszweck | Falls Sie Direktanbau wünschen, bitte anfragen.




7305 GABELZANGE

EMPFEHLUNG (PS)	BREITE (mm)	REFERENZ	PREIS
< 80 CV	1 900	FIRF35190/1.1AR	3 577 €
80 bis 100 CV	2 100	FIRF35210/1.2AR	3 728 €
100 bis 150 CV	2 500	FIOLF110250/2.0AR	9 435 €
150 bis 175 CV	2 750	FIOLF110275/3.0AR	11 040 €
150 bis 175 CV	2 750	FIOLF130275/3.5AR	12 044 €
175 bis 200 CV	2 750	FIOLF130275/4.0AR	12 300 €
175 bis 200 CV	3 000	FIOLF130300/4.5AR	14 469 €

Beschreibung

Dichte < 1 t/m³ | Volumen nach ISO-Norm 7546 | Durchbrochener Rahmen aus HLE-Stahl
Verschleißkufen (500 HB) | Verstärkungsschalung | Geschmiedete Greiferzinken

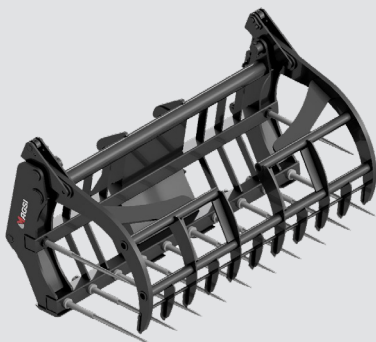

7300 GABELZANGE


EMPFEHLUNG (PS)	VOLUMEN (L)	BREITE (mm)	REFERENZ	PREIS
< 80 CV	1 100	1 900	FGIRF35190/1.1AR	6 502 €
80 bis 100 CV	1 200	2 100	FGIRF35210/1.2AR	6 779 €
100 bis 150 CV	2 000	2 500	FGIOLF110250/2.0AR	17 160 €
150 bis 175 CV	3 000	2 750	FGIOLF110275/3.0AR	20 077 €
150 bis 175 CV	3 500	2 750	FGIOLF130275/3.5AR	21 898 €
175 bis 200 CV	4 000	2 750	FGIOLF130275/4.0AR	22 363 €
175 bis 200 CV	4 500	3 000	FGIOLF130300/4.5AR	26 310 €

Beschreibung

Dichte < 1 t/m³ | Volumen nach ISO-Norm 7546 | Geschmiedete Greiferzinken | Verstärkte Greiferarme
Greifer mit verstärkten brenngeschnittenen Zinken | TP-Zylinder: 180 bar

Hydraulik: Doppeltes Druckbegrenzungsventil serienmäßig, wird ohne Ausgangsschlauch und ohne Push-Pull geliefert. | Es ist absolut notwendig, den Druck und den Hydraulikfluss zu senken, der von der Maschine ausgeht, die mit einer doppelt wirkenden Leitung ausgestattet sein muss (max. Druck 180 bar, max. Durchfluss 80 l/min). | Es liegt in der Verantwortung des Kunden, das Gerät von einem autorisierten Techniker einstellen zu lassen.

Wir beraten Sie je nach Verwendungszweck | Falls Sie Direktanbau wünschen, bitte anfragen.

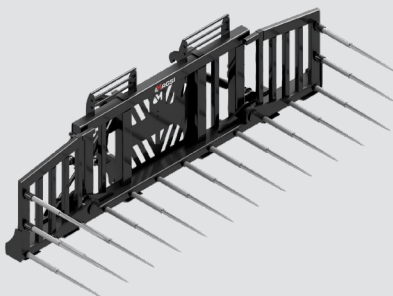

7405 SILAGEGABEL MIT KLAPPBAREN SEITENTEILEN

EMPFEHLUNG (PS)	BREITE (mm)	REFERENZ	PREIS
< 80 CV	1900 / 2800	FEVR35190/1.1AR	8 948 €
80 bis 100 CV	2100 / 3200	FEVR35210/1.2AR	9 329 €
100 bis 150 CV	2500 / 3800	FEVR110250/2.0AR	19 679 €
150 bis 175 CV	2500 / 4500	FEVR130275/3.5AR	25 113 €
175 bis 200 CV	2750 / 5000	FEVR130300/4.5AR	30 172 €

Beschreibung

Dichte < 1 t/m³ | Seitenteile mit geschmiedeten Zinken ausgestattet | Verstärkte klappbare Seitenarme
TP-Zylinder: 180 bar | Gabelköpfe gehärtete und beringte Achsen aus Stahl | Schürflaste Härte 500 HB
Transportflansche | Parabolische schwingungsdämpfende Lagerstütze | Aufsatz mit Verstärkung
Verstärkungsschalung

Hydraulisch: Druckbegrenzer serienmäßig | Wird ohne Ausgangsschlauch geliefert

Push-Pull nicht im Lieferumfang enthalten | Max. Druck 180 bar | Minstdurchsatz: 60 l/min

Maximaldurchsatz: 80 l/min | Achtung: Einstellung des Maschinendrucks und -durchflusses erfolgt

durch Sie | Wir beraten Sie je nach Verwendungszweck und Maschine | Falls Sie Direktanbau wünschen, bitte anfragen.

05 | KOMPAKT- TRAKTOREN

Greifschaukel	99
Gabelzange.....	100
Dunggabel	101
4-in-1 Schaufel	101
Erdschaufel	102
Weiteres Zubehör	102
Gabelträger.....	103
Schneeschild	103
Garten- & Kommunalwirtschaft	104



Greifschaukel

< 25 PS




6025 BLECHSTÄRKE 4 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 100	200	97	BGMF3/110	2 400 €
1 250	230	105	BGMF3/125	2 632 €

Beschreibung

Höhe: 460 mm | Tiefe: 454 mm | Öffnungsweite: 639 mm | Blechstärke: 4 mm
 Flanken: 6 mm | Greiferzinken Ø 25 mm | Länge: 440 mm
 2 Hydraulikzylinder Ø 50 mm | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung
 Kein Anbaugerät < 1,25 m für JD Mikro-Aufnahmen

25 BIS 40 PS

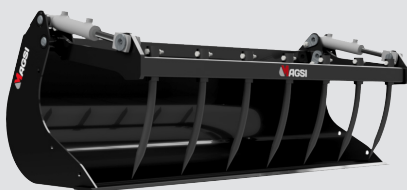

6045 BLECHSTÄRKE 4 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 100	240	130	BGMF2/110	2 789 €
1 300	280	145	BGMF2/130	2 853 €
1 500	330	160	BGMF2/150	2 934 €

Beschreibung

Höhe: 496 mm | Tiefe: 548 mm | Öffnungsweite: 746 mm | Blechstärke: 4 mm
 Flanken: 6 mm | Greiferzinken Ø 25 mm | Länge: 440 mm
 2 Hydraulikzylinder Ø 50 mm | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung
 Kein Anbaugerät < 1,25 m für JD Mikro-Aufnahmen

45 BIS 60 PS



6190 BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 300	380	235	BGMLF130	3 285 €
1 500	430	250	BGMLF150	3 362 €
1 700	490	265	BGMLF170	3 437 €


Beschreibung

Höhe: 700 mm | Tiefe: 680 mm | Öffnungsweite: 1.180 mm | Blechstärke: 6 mm
 Flanken: 8 mm | Greiferzinken Ø 25 mm | Zinkenlänge: 500 mm
 2 Hydraulikzylinder Ø 60 mm | Schürfleiste 110 x 12 mm (300 HB)
 Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung


OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Seitenwangen	RBM	178 €
Brenn geschnittener Greifer (+20 kg)	GAO-MICRO	493 €
Set für 3. hydraulische Funktion - Bei Bestellung bitte Marke der Maschine angeben (außer 3036E und 3038E JD)	KF2	1 223 €
Aufsatz	CAS	269 €

Gabelzange


< 25 PS



25 BIS 40 PS



45 BIS 60 PS



6005 BLECHSTÄRKE 4 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 100	200	100	FGMF3/110	2 642 €
1 250	230	112	FGMF3/125	2 806 €

Beschreibung

Höhe: 465 mm | Tiefe: 607 mm | Öffnungsweite: 639 mm | Blechstärke: 4 mm

Flanken: 6 mm | Greiferzinken Ø 25 mm | Länge: 440 mm

Gabelzinken Ø 25 mm | Länge: 607 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 50 mm | Mit Schläuchen

Ohne Schnellkupplung | Kein Anbaugerät < 1,25 m für JD Mikro-Aufnahmen

6010 BLECHSTÄRKE 4 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 100	370	180	FGAMF110	3 105 €
1 300	440	200	FGAMF130	3 328 €
1 500	500	220	FGAMF150	3 617 €

Beschreibung

Höhe: 565 mm | Tiefe: 838 mm | Öffnungsweite: 947 mm | Blechstärke: 6 mm | Flanken: 6 mm

Greiferzinken Ø 25 mm | Länge: 500 mm | Gabelzinken Ø 35 mm | Länge: 830 mm

2 doppelwirkende Hydraulikzylinder Ø 50 mm | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

Kein Anbaugerät < 1,25 m für JD Mikro-Aufnahmen

6180 BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 300	440	225	FGALMF130	3 395 €
1 500	500	245	FGALMF150	3 683 €
1 700	570	265	FGALMF170	3 969 €

Beschreibung

Höhe: 725 mm | Tiefe: 830 mm | Öffnungsweite: 950 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm


Greiferzinken Ø 25 mm | Länge: 500 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 50 mm

Gabelzinken Ø 35 mm | Länge: 830 mm | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aufsatz	CAS	269 €
Brenngeschnittener Greifer	GAO-MICRO	493 €
Set für 3. hydraulische Funktion - Bei Bestellung bitte Marke der Maschine angeben (außer 3036E und 3038E JD)	KF2	1 223 €

Dunggabel < 70 PS




6170 BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	DOIGTS	REFERENZ	PREIS
900	95	5	FFALM090	1 406 €
1 000	100	5	FFALM100	1 463 €
1 100	105	6	FFALM110	1 484 €
1 300	115	7	FFALM130	1 561 €
1 500	125	8	FFALM150	1 669 €
1 700	135	9	FFALM170	1 776 €

Beschreibung

Höhe: 540 mm | Tiefe: 830 mm | Blechstärke: 6 mm | Zinken Ø 35 mm | Länge 830 mm

4-in-1 Schaufel < 60 PS

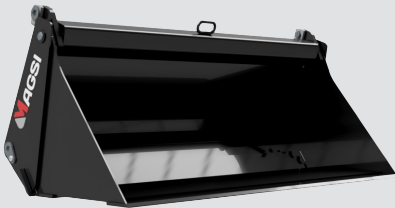


6080 BLECHSTÄRKE 4 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 300	264	150	4	BGTRF4	3 055 €
1 500	304	170	5	BFOMF150	3 147 €
1 700	344	190	5	BFOMF170	3 465 €

Beschreibung

Höhe: 670 mm | Tiefe: 625 mm | Flanken: 4 mm | Blechstärke 4 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 50 mm
3 Schürfleisten 110 x 12 mm (300 HB) | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung
Kein Anbaugerät < 1,50 m für John Deere CX- und Stoll-Lader

< 70 PS

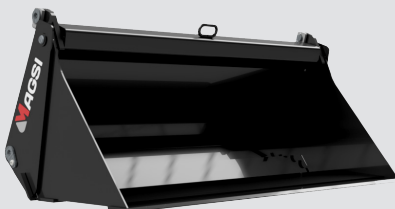

6090 BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 300	264	190	4	BFOMLF130	3 318 €
1 500	304	210	5	BFOMLF150	3 410 €
1 700	344	230	5	BFOMLF170	3 727 €

Beschreibung

Höhe: 670 mm | Tiefe: 625 mm | Flanken: 4 mm | Blechstärke 6 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 50 mm
3 Schürfleisten 110 x 12 mm (300 HB) | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung
Kein Anbaugerät < 1,50 m für John Deere CX-Lader


OPTIONEN

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Angeschweißter Zinken / Zinken	ODS	51 €
Set für 3. hydraulische Funktion - Bei Bestellung bitte Marke der Maschine angeben (außer 3036E und 3038E JD)	KF2	1 223 €

05 | KOMPAKTTRAKTOREN

Erdschaufel

< 70 PS

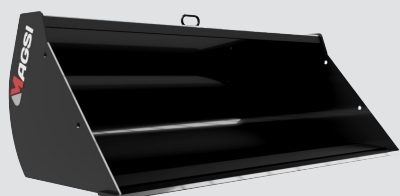

6200 BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (kg)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
900	200	125	4	BTMLF090	923€
1 000	220	130	4	BTMLF100	978€
1 100	245	135	4	BTMLF110	1 025 €
1 300	290	140	4	BTMLF130	1 117 €
1 500	330	145	5	BTMLF150	1 231 €
1 700	375	150	5	BTMLF170	1 356 €

OPTION

Angeschweißter Zinken / Zinken

REFERENZ

ODS

PREIS

51 €

Beschreibung

Höhe: 540 mm | Tiefe: 655 mm | Blechstärke: 6 mm | Schürfleiste 110 x 12 mm (300 HB)

Weiteres Zubehör

< 70 PS




6160 BALLENSPIESS

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 100	80	PBFL	903€

Beschreibung

2 Zinken Ø 35 mm | Länge: 1.100 mm | Zinkenabstand: 850 mm




6145 GALVA HECKGEWICHT

LEERGEWICHT (kg)	GEWICHT MIT VOLLER BETONBEFÜLLUNG (kg)	REFERENZ	PREIS
30	400	CLGALVA400	615€
50	600	CLGALVA600	663€

Beschreibung

CLGALVA400: Seiten (L x H x T): 600 x 700 x 500 mm | Dreipunktaufnahme | Ø < 22 mm

CLGALVA600: Seiten (L x H x T): 605 x 740 x 820 mm | Kopplung an Lochstange
Vollständig mit Stahlbeton zu befüllen (Kies + Sand verboten)



6130 HECKGEWICHT

LEERGEWICHT (kg)	GEWICHT MIT VOLLER BETONBEFÜLLUNG (kg)	REFERENZ	PREIS
60	600	CL600	832€

Beschreibung

Seiten (L x H x T): 600 x 750 x 820 mm

Automatisches Ankoppeln an die Lochstange, ohne vom Traktor abzusteigen
Vollständig mit Stahlbeton zu befüllen (Kies + Sand verboten)

Neu!

6110 EVOLUMASS - KATEGORY 1 / 2

KATEGORY	HÖHE (mm)	BREITE (mm)	TIEFE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 - 2	410	950	431	250	EMB250	836 €
1 - 2	500	950	510	400	EMB400	872 €

Beschreibung

Dreipunkt-Anschluss oder Fronthubwerk (CAT 1 und 2) | Stahl - Beton



6111 EVOLUMASS KOMPACT - KATEGORY 1 / 2

KATEGORY	HÖHE (mm)	BREITE (mm)	TIEFE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 - 2	390	950	350	250	EMA250	939 €
1 - 2	450	950	390	400	EMA400	976 €



Beschreibung

Dreipunkt-Anschluss oder Fronthubwerk (CAT 1 und 2) | Stahl - Stahl

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
70 Liter Staufach*	CAEMA1/2	422 €
Werkzeugträger	POEMA1/2	320 €

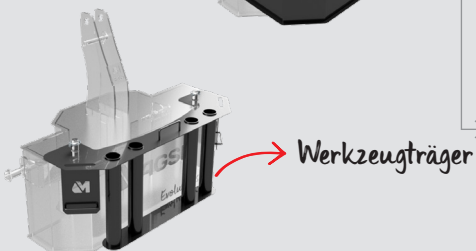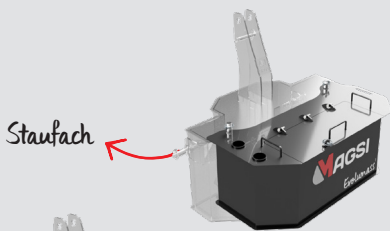

Gabelträger < 70 PS

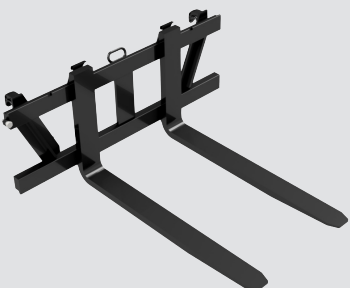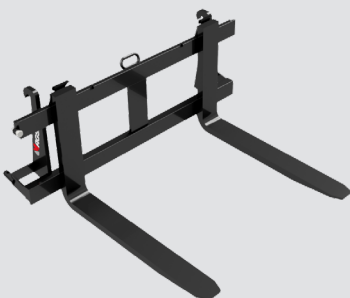

6151 GABELTRÄGER MIT PALETTENGABELN

BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 200	130	TFFM120	1 751 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Aussparungen über die gesamte Breite	OENC	285 €
Rückenplatte	DP	605 €
Ballenzinkenhalter 2 Zinken Ø 35 mm Länge inkl. 1.020 mm / Paar	SBRA	732 €

Beschreibung

Querschnitt: 100 x 35 mm | Gabellänge: 800 mm

Tragkraft 1.500 kg bei Lastschwerpunkt von 500 mm | Norm FEM2A

6150 GABELTRÄGER MIT PALETTENGABELN

BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 200	160	TFFL2/120	1 788 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Palettengabel - Länge 1.200 mm (Ersetzt Gabel 1.000 mm)	OFPF	201 €
Aussparungen über die gesamte Breite	OENC	285 €
Rückenplatte	DP	605 €
Ballenzinkenhalter 2 Zinken Ø 35 mm Länge inkl. 1.020 mm / Paar	SBRA	732 €

Beschreibung

Querschnitt: 100 x 35 mm | Gabellänge: 1 000 mm

Tragkraft 2.000 kg bei Lastschwerpunkt von 500 mm | Norm FEM2A

05 | KOMPAKTTRAKTOREN

Schneeschild

< 25 PS



6300 DREIPUNKT-AUFNAHME

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 200	102	LN25F120 3PTS	2 442 €
1 500	115	LN25F150 3PTS	2 542 €
1 800	128	LN25F180 3PTS	2 754 €

6310 AUFNAHMEN FÜR LADER

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 200	102	LN25F120	3 043 €
1 500	115	LN25F150	3 169 €
1 800	128	LN25F180	3 294 €

OPTION

REFERENZ	PREIS
KSM	988 €

Beschreibung

Höhe: 400 mm | Dicke der Verschleißkufen: 12 mm | Blechstärke: 4 mm
Zweiteilige Räumleiste 125 x 35 mm serienmäßig (en tronçons de 300 mm)
Mechanisch um 25° nach rechts oder links schwenkbar
Bei einer Drehung von 25° entspricht die Räumbreite 85 % der ursprünglichen Breite

> 30 PS



6120 DREIPUNKT-AUFNAHME

BREITE (Mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 500	130	LNMF150 3PTS	2 824 €
1 800	145	LNMF180 3PTS	3 018 €
2 100	160	LNMF210 3PTS	3 221 €

Beschreibung

Höhe: 600 mm | Dreipunkt-Montage | Blechstärke: 4 mm | Dicke der Verschleißkufen 12 mm
Zweiteilige Räumleiste 125 x 35 mm serienmäßig
Mechanisch um 25° nach rechts oder links schwenkbar
Bei einer Drehung von 30° entspricht die Räumbreite 90 % der ursprünglichen Breite

6125 ALLE AUFNAHMEN

BREITE (Mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 500	150	LNMF150	3 515 €
1 800	180	LNMF180	3 624 €
2 100	210	LNMF210	3 822 €



Beschreibung

Höhe: 600 mm | Alle Aufnahmen | Blechstärke: 4 mm | Dicke der Verschleißkufen 12 mm
Zweiteilige Räumleiste 125 x 35 mm serienmäßig
Mechanisch um 25° nach rechts oder links schwenkbar
Bei einer Drehung von 25° entspricht die Räumbreite 90 % der ursprünglichen Breite

OPTIONEN

REFERENZ	PREIS
RDJM	1 345 €
FSMF	829 €
KSM	988 €
OHM	644 €

Weiteres Zubehör ALLE LEISTUNGEN

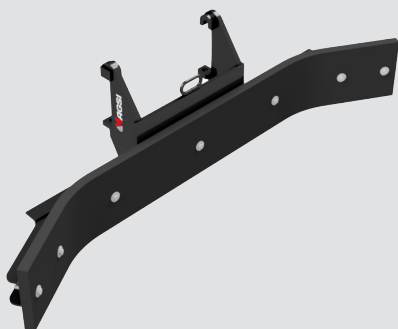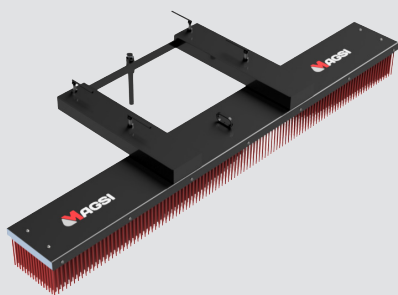

6152 KEHRBESSEN

BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
900	74	BAL900-FOUR*	1 347 €
1 200	88	BAL1200-FOUR*	1 772 €
1 500	100	BAL1500-FOUR*	2 197 €
1 800	114	BAL1800-FOUR*	2 622 €
2 100	128	BAL2100-FOUR*	3 080 €
2 400	142	BAL2400-FOUR*	3 520 €
900	79	BAL900-FIX**	1 566 €
1 200	93	BAL1200-FIX**	2 029 €
1 500	105	BAL1500-FIX**	2 490 €
1 800	119	BAL1800-FIX**	2 952 €
2 100	133	BAL2100-FIX**	3 449 €
2 400	147	BAL2400-FIX**	3 941 €

OPTION

C-Verlängerung - 2 x 300 mm

RÉFÉRENCE

BAL-EXT-600

PREIS

1 047 €

Beschreibung

Größe der Bürste : 300 mm | Höhe der Bürste : 160 mm

Gewicht kann sich je nach Wahl der Aufnahme unterscheiden

*Montage an Gabelzinken von Palettengabeln

**Montage auf Frontlader-Schnellwechselrahmen

6155 RACLETTE

BREITE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
1 800	310	90	RACFOUR**	1 222 €
1 800	310	90*	RACFIX	1 512 €
2 400	250	70	RACLAME***	1 501 €

Beschreibung

RACFOUR: Montage an Gabelzinken von Palettengabeln

Verschraubte zweiteilige Schürfleiste 125 x 35 mm

RACFIX: Zweifach gehärtete Schürfleiste 250 x 35 mm

RACLAME: Montage an Schaufeln mit einer Schürfleiste

Zweifach gehärtete Schürfleiste 250 x 35 mm

Verriegelung durch „Heuschreckensystem“ | Abmessungen der Zinken bitte bei Bestellung angeben

Reinigung von flachen Oberflächen, Abzug von Flüssigmaterial

05 | KOMPAKTTRAKTOREN

Gardening & Landscaping

< 60 PS



6335 MEHRZWECK-FREISCHNEIDER MIT SENSOR

GEWICHT (KG)	BREITE DES SCHNEIDKOPFES (mm)	REFERENZ	PREIS
170	650	DEBROUSS650-DETECT	11 802 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Freischneidemesser aus Stahl	COUT-ACIER	98 €

Beschreibung

Robust konstruierte Anbaugeräte zum Trimmen, Mulchen und Schneiden von Gras unter Zaundrähten oder zwischen Bäumen in Obstplantagen

Struktur aus Stahl mit höher Elastizitätsgrenze | Erforderlicher Hydraulikfluss konstant 25 l/min

Hydraulische Verschiebung des Geräts um 600 mm mit PEHD-Verschleißkufen

Hydraulische Ausrichtung des Schneidkopfes | Erfordert eine doppelwirkende Hydraulik

Schneidsystem bestehend aus 3 einklappbaren HD-Polyurethan-Messern.

Automatische Hinderniserkennung: Automatische Reinigung beim Auffinden eines Hindernisses
Serienmäßig mit Steuergerät



6340 HECKENSCHERE

GEWICHT (KG)	Ø MAXIMUM (mm)	BREITE DES SCHNEIDKOPFES (mm)	REFERENZ	PREIS
175	25	1500	HAIE-TRACT-150	10 636 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Deflektor zum Zurückhalten des Schnittguts	DEF-HAIE	767 €

Beschreibung

Spezialgerät zur Durchführung von Heckenschneidearbeiten

Struktur aus Stahl mit höher Elastizitätsgrenze

Auswechselbare Zinken | Erforderlicher Hydraulikfluss konstant 25 l/min

Hydraulische Verschiebung des Geräts um 600 mm mit PEHD-Verschleißkufen

Hydraulische Ausrichtung des Schneidkopfes | Serienmäßig mit Steuergerät

Erfordert eine doppelwirkende Hydraulik | Kein Anbaugerät < 1,25 m für JD Mikro-Aufnahmen



6350 UNKRAUTENTFERNER

GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
225	BROSS-TRACT	11 279 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Spritzschutzhäube	EV-ANTIPROJ	581 €

Beschreibung

Spezialgerät für die Unkrautbekämpfung und mechanische Reinigung von Bordsteinen, Gehwegen, Straßen und Pflastersteinen. Eine Alternative zur Behandlung mit chemischen Produkten.

Struktur aus Stahl mit höher Elastizitätsgrenze | Erforderlicher Hydraulikfluss konstant 50 l/min

Hydraulische Verschiebung des Werkzeugs um 600 mm mit PEHD-Verschleißkufen

Hydraulische Ausrichtung des Schneidkopfes | Erfordert eine doppelwirkende Hydraulik

HOCHVERSCHLEISSFESTE Bürste serienmäßig | Serienmäßig mit Steuergerät | Serienmäßig mit Tastrad

Gardening & Landscaping

< 60 PS



6355 SCHLEGELMÄHER

GEWICHT (KG)	BREITE DES SCHNEIDKOPFES (mm)	REFERENZ	PREIS
270	800	EPAR-800-TRACT	11 897 €

Beschreibung

Speziell für die Reinigung von Gräben, Böschungen, Weinbergen und Deichen entwickeltes Anbaugerät
Struktur aus Stahl mit höher Elastizitätsgrenze | Erforderlicher Hydraulikfluss konstant 25 l/min
Hydraulische Verschiebung des Werkzeugs um 600 mm mit PEHD-Verschleißkufen
Hydraulische Ausrichtung des Schneidkopfes | Schneidsystem mit austauschbaren Y-Messern
Einstellbare Führungsrolle | Erfordert eine doppelwirkende Hydraulik | Serienmäßig mit Steuergerät



6365 ASTSCHNEIDER

Ø MAXIMUM (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
150	220	SCIE-TRACT	11 578 €

Beschreibung

Spezielles Werkzeug zur Durchführung von Baumschnittarbeiten
Struktur aus Stahl mit höher Elastizitätsgrenze
Scheibe Ø 600 mm | Erforderlicher Hydraulikfluss konstant 25 l/min | 1.800 U/min
Hydraulische Verschiebung des Geräts um 600 mm mit PEHD-Verschleißkufen
Schneidkopf serienmäßig rechts | Hydraulische Ausrichtung des Schneidkopfes
Stützfuß | Hydraulisches Servo-Set | Durchflussbegrenzer | Motor erfordert freien Rücklauf
Erfordert eine doppelwirkende Hydraulik | Serienmäßig mit Steuergerät



6360 TOPFGREIFER

TRAGKRAFT (KG)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
Topf zwischen 400 und 700 mm	165	PPOT400700	3 239 €
Topf zwischen 600 und 900 mm	190	PPOT600900	3 469 €
Topf zwischen 700 und 1 300 mm	200	PPOT7001300	4 159 €

Beschreibung

Unentbehrliches Anbaugerät für den Transport von großvolumigen und runden Töpfen
Serienmäßig mit geschweißter Befestigung | Erfordert eine doppelwirkende Hydraulikversorgung
Serienmäßig mit vorgesteuertem Doppelventil | Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Mit Schläuchen
Ohne Schnellkupplung | Dreifachgelenk für besseren Halt bei der Handhabung von Töpfen

Optionen

	REFERENZ	PREIS
Zusätzlicher Kopf für Freischneider	DEBROUSS-TETE	AUF ANFRAGE
Zusätzlicher Kopf für Astschneider	SCIE-TETE	
Zusätzlicher Kopf für Unkrautentferner	BROSS-TETE	
Zusätzlicher Kopf für Schlegelmäher	EPAR-800	
Zusätzlicher Kopf für Heckenschere	HAIE-TETE	
Tastrad	EV-RJ	622 €
Verlängerung 1 m	EXT1000	
Verlängerung 2 m	M270BOIT-RALLONGE-ELEC-2M	
Verlängerung 5 m	M270BOIT-RALLONGE-ELEC-5M	743€



06 | HOFLADER

Greifschaukel	109
Gabelzange.....	110
Dunggabel	110
Erdschaukel	110
Leichtgutschaukel	111
Weiteres Schaufel	111
Gabelträger.....	112
Weiteres Zubehör	112

Greifschaukel

25 PS



6030 BLECHSTÄRKE 4 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
900	260	135	BGMF090	2 747 €
1 000	290	150	BGMF100	2 829 €
1 100	320	160	BGMF110	2 915 €
1 300	380	190	BGMF130	3 143 €
1 500	430	210	BGMF150	3 318 €

Beschreibung

Höhe: 700 mm | Tiefe: 680 mm | Öffnungsweite: 1.180 mm | Blechstärke: 4 mm | Flanken: 6 mm
 Zinken Ø 25 mm | Länge: 500 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 60 mm | Schürfleiste 110 x 12 mm (300 HB)
 Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

25 BIS 45 PS



6191 BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 100	320	190	BGMLF110	3 178 €
1 300	380	235	BGMLF130	3 285 €
1 500	430	250	BGMLF150	3 362 €
1 700	490	265	BGMLF170	3 437 €


Beschreibung

Höhe: 700 mm | Tiefe: 680 mm | Öffnungsweite: 1.180 mm | Blechstärke: 6 mm | Flanken: 8 mm
 Greiferzinken Ø 25 mm | Länge: 500 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 60 mm
 Schürfleiste 110 x 12 mm (300 HB) | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Seitenwangen	RBM	161 €
Brenngeschnittener Greifer	GAO-MICRO	448 €
Aufsatz	CAS	244 €

Gabelzange

25 PS



6011 BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
900	300	160	FGAM090	2 829 €
1 000	340	170	FGAM100	2 899 €
1 100	370	180	FGAM110	3 105 €
1 300	440	200	FGAM130	3 328 €
1 500	500	220	FGAM150	3 617 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Brenngeschnittener Greifer	GAO-MICRO	448 €


Beschreibung

Höhe: 565 mm | Tiefe: 838 mm | Öffnungsweite: 947 mm | Blechstärke und Flanken: 6 mm
 Greiferzinken Ø 25 mm | Länge: 500 mm
 Gabelzinken Ø 35 mm | Länge: 830 mm | 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder Ø 60 mm
 Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

06 | HOFLADER

Gabelzange

25 BIS 45 PS



6181 BLECHSTÄRKE 8 MM


BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 100	370	205	FGALM110	3 178 €
1 300	440	225	FGALM130	3 395 €
1 500	500	245	FGALM150	3 683 €
1 700	570	265	FGALM170	3 969 €
OPTION			REFERENZ	PREIS
Brenngeschnittener Greifer			GAO-MICRO	448 €

Beschreibung

Höhe: 725 mm | Tiefe: 838 mm | Öffnungsweite: 947 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm
Greiferzinken Ø 25 mm | Zinkenlänge: 830 mm | 2 doppeltwirkende Hydraulikzylinder Ø 60 mm
Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

Dunggabel

25 BIS 45 PS



6171 FÜR DUNG


BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1 100	105	6	FFALM110	1 484 €
1 300	115	7	FFALM130	1 561 €
1 500	125	8	FFALM150	1 669 €
1 700	135	9	FFALM170	1 776 €

Beschreibung

Höhe: 590 mm | Tiefe: 830 mm | Blechstärke und Flanken: 6 mm
Gabelzinken Ø 35 mm | Länge: 830 mm

Erdschaufel

25 PS

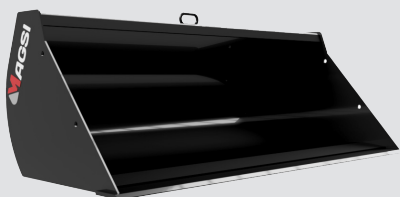

6050 OHNE ZINKEN - BLECHSTÄRKE 4 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
900	200	115	4	BTMF090	794€
1 000	220	120	4	BTMF100	843€
1 100	245	130	4	BTMF110	894€
1 300	290	135	4	BTMF130	989€
1 500	330	145	5	BTMF150	1 091 €
OPTION				REFERENZ	PREIS
Angeschweißter Zinken / Zinken				ODS	46 €

Beschreibung

Höhe: 540 mm | Tiefe: 655 mm | Blechstärke: 4 mm | Schürfleiste 110 x 12 mm (300 HB)

Erdschaufel

25 BIS 45 PS



6201 OHNE ZINKEN - BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
900	200	125	4	BTMLF090	923€
1 000	220	130	4	BTMLF100	978€
1 100	245	135	4	BTMLF110	1 025 €
1 300	290	140	4	BTMLF130	1 117 €
1 500	330	145	5	BTMLF150	1 231 €
1 700	375	150	5	BTMLF170	1 356 €


OPTION	REFERENZ	PREIS
Angeschweißter Zinken / Zinken	ODS	46 €

Beschreibung

Höhe: 540 mm | Tiefe: 655 mm | Blechstärke und Flanken: 6 mm | Schürfleiste 110 x 12 mm (300 HB)

Leichtgutschaufel

25 PS

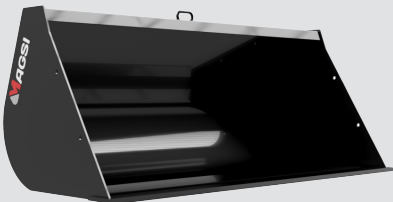

6070 BLECHSTÄRKE 4 MM


BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
900	315	145	4	BRMF090	1 083 €
1 000	350	150	4	BRMF100	1 165 €
1 100	390	160	4	BRMF110	1 203 €
1 300	455	175	4	BRMF130	1 237 €
1 500	525	190	5	BRMF150	1 569 €
1 700	600	210	5	BRMF170	1 687 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Angeschweißter Zinken / Zinken	ODS	46 €
Rampe zur Silageentnahme - Zinken Ø 35 mm / Meter	RAMP	609 €

Beschreibung

Höhe: 720 mm | Tiefe: 750 mm | Blechstärke: 4 mm | Schürfleiste 150 x 16 mm (300 HB)

25 BIS 45 PS

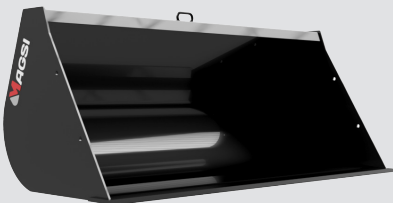

6220 BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
900	315	160	4	BRMLF090	1 151 €
1 000	350	170	4	BRMLF100	1 255 €
1 100	390	180	4	BRMLF110	1 334 €
1 300	455	200	4	BRMLF130	1 503 €
1 500	525	220	5	BRMLF150	1 694 €
1 700	600	240	5	BRMLF170	1 776 €


OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Angeschweißter Zinken / Zinken	ODS	46 €
Rampe zur Silageentnahme - Zinken Ø 25 mm / Meter	RAMP	609 €

Beschreibung

Höhe: 720 mm | Tiefe: 750 mm | Blechstärke: 6 mm | Flanken: 8 mm
Schürfleiste 150 x 16 mm (300 HB)

Weiteres Schaufel

25 BIS 45 PS

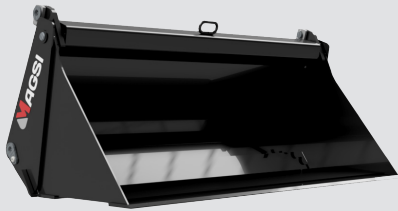

6081 4-IN-1 SCHAUFEL

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
900	183	105	4	BFOMF090	2 888 €
1 000	203	115	4	BFOMF100	2 921 €
1 100	223	125	4	BFOMF110	2 963 €
1 300	264	150	4	BFOMF130	3 055 €
1 500	304	170	5	BFOMF150	3 147 €
1 700	344	190	5	BFOMF170	3 465 €

OPTION

Angeschweißter Zinken / Zinken

REFERENZ

ODS

PREIS


46 €

Beschreibung

Höhe: 670 mm | Tiefe: 625 mm | 3 Schürfleiten 110 x 12 mm (300 HB)

Blechstärke: 4 mm | Flanken: 6 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 50 mm

Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung

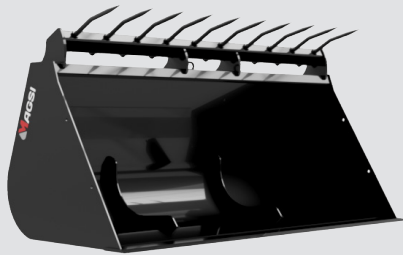

6245 VERTEILSCHAUFEL MIT RAMPE ZUR SILAGEENTNAHME


BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 100	390	190	BRMF110/RAMP	1 872 €
1 300	455	210	BRMF130/RAMP	2 028 €
1 500	525	230	BRMF150/RAMP	2 483 €
1 700	600	250	BRMF170/RAMP	2 722 €

Beschreibung

Höhe: 720 mm | Tiefe: 750 mm | Blechstärke: 4 mm | Schürfleite 110 x 12 mm (300 HB)

Feste Rampe zur Silageentnahme | Zinken Ø 25 mm

Gabelträger

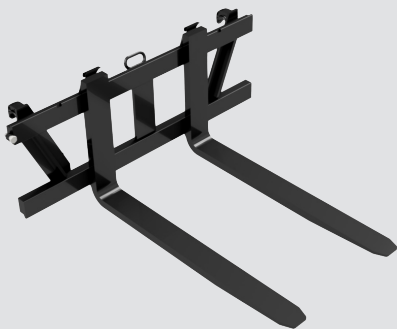

6260 GABELTRÄGER MIT PALETTENGABELN

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	NORM	REFERENZ	PREIS
1 200	160	FEM2A	TFFL2/120	1 788 €

OPTIONEN

Palettengabel - Länge 1.200 mm (Ersetzt Gabel 1.000 mm)

REFERENZ

OFFP

PREIS

182 €

Aussparungen über die gesamte Breite

OENC

259 €

Rückenplatte

DP

551 €

Ballenzinkenhalter 2 Zinken Ø 35 mm
Länge inkl. 1.020 mm / Paar

SBRA

666 €

Beschreibung

Querschnitt: 100 x 35 mm | Gabellänge: 1.000 mm | Tragkraft: 2.300 kg

Weiteres Zubehör

25 BIS 45 PS



6250 BALLENSPIESS

GEWICHT (KG)	ZINKENABSTAND (mm)	REFERENZ	PREIS
90	850	PBFL	903€

Beschreibung

2 Zinken Ø 35 mm | Länge: 1.100 mm

ALLE LEISTUNGEN



6251 KEHRBESSEN

BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	REFERENZ	PREIS
900	74	BAL900-FOUR*	1 347 €
1 200	88	BAL1200-FOUR*	1 772 €
1 500	100	BAL1500-FOUR*	2 197 €
1 800	114	BAL1800-FOUR*	2 622 €
2 100	128	BAL2100-FOUR*	3 080 €
2 400	142	BAL2400-FOUR*	3 520 €
900	79	BAL900-FIX**	1 566 €
1 200	93	BAL1200-FIX**	2 029 €
1 500	105	BAL1500-FIX**	2 490 €
1 800	119	BAL1800-FIX**	2 952 €
2 100	133	BAL2100-FIX**	3 449 €
2 400	147	BAL2400-FIX**	3 941 €

OPTION

C-Verlängerung - 2 x 300 mm

RÉFÉRENCE

BAL-EXT-600

PRIX

952 €

Beschreibung

Größe der Bürste: 300 mm | Höhe der Bürste: 160 mm

Gewicht kann sich je nach Wahl der Aufnahme unterscheiden

*Montage an Gabelzinken von Palettengabeln

**Montage auf Frontlader-Schnellwechselrahmen




07 | SKID STEER

Greifschaukel	116
Gabelzange.....	118
Dunggabel	119
Erdschaufel	120
Materialschaufel	121
Weiteres Schaufel.....	121
Ballenspieß	122
Weiteres Zubehör	123
Schiebeschild	124
Schneeschild	124

Greifschaukel

< 30 PS

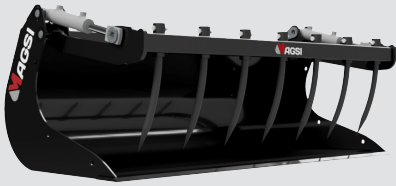

5010 BLECHSTÄRKE 4 MM


BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
910	270	123	BGSK1/910	2 724 €
1 030	280	130	BGSK1/103	2 800 €
1 100	300	145	BGSK1/110	2 877 €
1 200	330	155	BGSK1/120	2 942 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Seitenwangen	RBSK	192 €
Brenngeschnittener Greifer	GAO-MICRO	493 €
Aufsatz	CAS	269 €

Beschreibung

Höhe: 579 mm | Tiefe: 684 mm | Öffnungsweite: 771 mm | Blechstärke: 4 mm | Flanken: 6 mm
 Greiferzinken Ø 25 mm | Länge: 440 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 50 mm | Schürfleiste 110 x 12 mm (300 HB)
 Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Mit schmaler Universalaufnahme
 Mit Schläuchen und Schnelkupplungen

30 BIS 60 PS

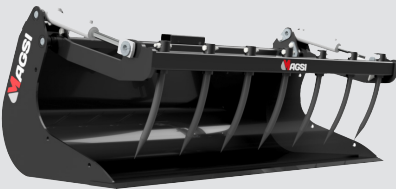

5090 BLECHTSTÄRKE 8 MM - GESCHMIEDETE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 300	336	210	BGSK2/130	3 029 €
1 430	370	225	BGSK2/143	3 114 €
1 530	400	236	BGSK2/153	3 332 €
1 650	425	245	BGSK2/165	3 466 €
1 700	445	260	BGSK2/170	3 601 €

Beschreibung

Höhe: 626 mm | Tiefe: 716 mm | Öffnungsweite: 831 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm
 2 Hydraulikzylinder Ø 50 mm | Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB) | Greiferzinken Ø 25 mm
 Länge: 440 mm | Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Mit Schläuchen und Schnelkupplung


5100 BLECHTSTÄRKE 8 MM - BRENNGESCHNITTENE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 300	336	221	BGOSK2/130	3 127 €
1 430	370	234	BGOSK2/143	3 284 €
1 530	400	248	BGOSK2/153	3 516 €
1 650	425	256	BGOSK2/165	3 663 €
1 700	445	270	BGOSK2/170	3 806 €

Beschreibung



Höhe: 626 mm | Tiefe: 716 mm | Öffnungsweite: 831 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm
 2 Hydraulikzylinder Ø 50 mm | Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB)
 Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Mit Schläuchen und Schnelkupplung
 Brenngeschnittene Greiferzinken

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €
Seitenwangen	RBSK	192 €
Aufsatz	CAS	269 €


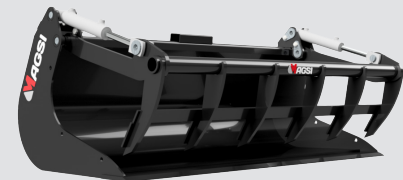


Greifschaukel

60 BIS 80 PS

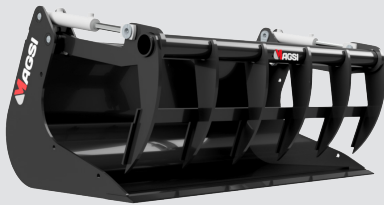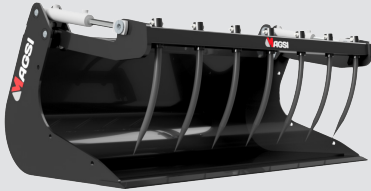

> 80 PS

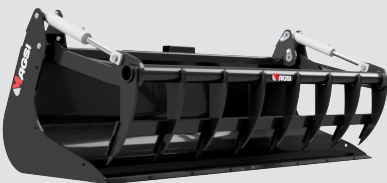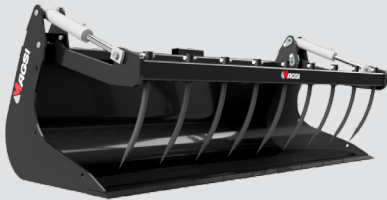**5180** BLECHTSTÄRKE 8 MM - GESCHMIEDETE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 530	625	282	BGSK3/153	3 746 €
1 700	700	290	BGSK3/170	4 023 €
1 850	750	304	BGSK3/185	4 174 €
2 030	835	318	BGSK3/203	4 309 €
2 130	880	329	BGSK3/213	4 393 €

5190 BLECHTSTÄRKE 8 MM - BRENNGESCHNITTENE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 530	625	296	BGOSK3/153	3 945 €
1 700	700	306	BGOSK3/170	4 229 €
1 850	750	319	BGOSK3/185	4 378 €
2 030	835	332	BGOSK3/203	4 520 €
2 130	880	350	BGOSK3/213	4 599 €

Beschreibung**Höhe: 698 mm | Tiefe: 814 mm | Öffnungsweite: 910 mm** | Blechstärke: 8 mm | Flanken: 10 mm

2 Hydraulikzylinder Ø 50 mm | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Mit Schläuchen und Schnelkupplung

5180: Greiferzinken Ø 25 mm | Länge: 540 mm | **5190:** Verstärkte brenngeschnittene Greiferzinken**5250** BLECHTSTÄRKE 8 MM - GESCHMIEDETE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 700	845	349	BGSK4/170	4 184 €
1 850	910	370	BGSK4/185	4 309 €
2 030	1 010	388	BGSK4/203	4 369 €
2 130	1 060	413	BGSK4/213	4 427 €

5260 BLECHTSTÄRKE 8 MM - BRENNGESCHNITTENE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 700	845	369	BGOSK4/170	4 480 €
1 850	910	390	BGOSK4/185	4 607 €
2 030	1 010	408	BGOSK4/203	4 657 €
2 130	1 060	433	BGOSK4/213	4 732 €

Beschreibung**Höhe: 815 mm | Tiefe: 832 mm | Öffnungsweite: 1.055 mm** | Blechstärke: 8 mm | Flanken: 10 mm

2 Hydraulikzylinder Ø 60 mm | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Mit Schläuchen und Schnelkupplung

5250: Greiferzinken Ø 25 mm | Länge: 540 mm | **5260:** Verstärkte brenngeschnittene Greiferzinken**OPTIONEN**

	REFERENZ	PREIS
Seitenwangen	RBSK	192 €
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €
Aufsatz	CAS	269 €


07 | SKID STEER

Gabelzange



< 30 PS



30 BIS 60 PS

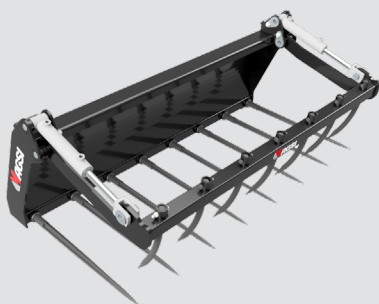

60 BIS 80 PS

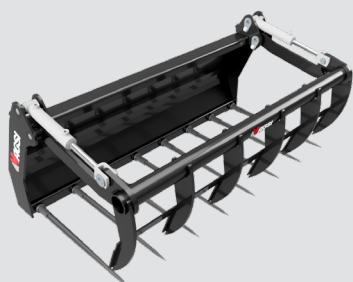

5030 BLECHSTÄRKE 4 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
910	200	130	FGSK1/091	2 887 €
1 030	220	140	FGSK1/103	2 959 €
1 100	240	160	FGSK1/110	3 030 €
1 200	270	165	FGSK1/120	3 058 €

Beschreibung

Höhe: 579 mm | Tiefe: 832 mm | Blechstärke: 4 mm | Flanken: 6 mm | Greiferzinken Ø 25 mm
Gabelzinken Ø 35 mm | Länge: 830 mm | Mit schmaler Universalaufnahme
Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Mit Schläuchen und Schnellkupplung

5120 BLECHSTÄRKE 8 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 300	330	163	FGSK2/130	3 108 €
1 430	360	185	FGSK2/143	3 211 €
1 530	390	200	FGSK2/153	3 335 €
1 700	440	225	FGSK2/170	3 689 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Brenngeschnittener Greifer	GAO-MICRO	493 €

Beschreibung

Höhe: 625 mm | Tiefe: 830 mm | Gesamtöffnungsweite: 831 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm
2 Hydraulikzylinder Ø 50 mm | Greiferzinken Ø 25 mm | Länge: 440 mm | Gabelzinken Ø 35 mm
Länge: 830 mm | Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Mit Schläuchen und Schnellkupplung

5200 BLECHSTÄRKE 8 MM - GESCHMIEDETE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 530	625	218	FGSK3/153	3 563 €
1 700	700	230	FGSK3/170	3 998 €
1 850	750	242	FGSK3/185	4 218 €
2 030	835	259	FGSK3/203	4 331 €
2 130	880	278	FGSK3/213	4 456 €

5210 BLECHSTÄRKE 8 MM - BRENNGESCHNITTENE ZINKEN


BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 530	625	234	FGOSK3/153	3 782 €
1 700	700	259	FGOSK3/170	4 208 €
1 850	750	264	FGOSK3/185	4 420 €
2 030	835	278	FGOSK3/203	4 531 €
2 130	880	295	FGOSK3/213	4 663 €

Beschreibung

Höhe: 694 mm | Tiefe: 863 mm | Gesamtöffnungsweite: 863 mm | Blechstärke: 8 mm | Flanken: 10 mm
Gabelzinken Ø 35 mm | Länge: 830 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 50 mm
Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Mit Schläuchen und Schnellkupplung
5200: Greiferzinken Ø 25 mm | Länge: 540 mm | **5210:** Verstärkte brenngeschnittene Greiferzinken

Gabelzange

> 80 PS



5270 BLECHSTÄRKE 8 MM - GESCHMIEDETE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 700	845	282	FGSK4/170	4 713 €
1 850	910	294	FGSK4/185	4 754 €
2 030	1 010	310	FGSK4/203	4 922 €
2 130	1 060	332	FGSK4/213	5 039 €

5280 BLECHSTÄRKE 8 MM - BRENNGESCHNITTENE ZINKEN

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 700	845	302	FGOSK4/170	4 766 €
1 850	910	316	FGOSK4/185	4 880 €
2 030	1 010	334	FGOSK4/203	5 225 €
2 130	1 060	352	FGOSK4/213	5 329 €

Beschreibung

Höhe: 815 mm | Tiefe: 832 mm | Öffnungsweite: 1.055 mm | Blechstärke: 8 mm | Flanken: 10 mm
 2 Hydraulikzylinder Ø 60 mm | Gabelzinken Ø 35 mm | Länge: 830 mm
 Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer | Mit Schläuchen und Schnellkupplung
 5270: Greiferzinken Ø 25 mm | Länge: 540 mm | 5280: Verstärkte brenngeschnittene Greiferzinken

Dunggabel

< 30 PS




5020 BLECHSTÄRKE 4 MM

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
910	70	5	FFSK1/091	1 343 €
1 030	80	5	FFSK1/103	1 401 €
1 100	90	6	FFSK1/110	1 414 €
1 200	105	7	FFSK1/120	1 489 €

Beschreibung

Höhe: 590 mm | Tiefe: 830 mm | Blechstärke: 4 mm | Flanken: 6 mm
 Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer
 Greiferzinken Ø 35 mm | Länge: 830 mm | Mit schmaler Universalaufnahme

30 BIS 60 PS



5110 BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1 300	112	7	FFSK2/130	1 493 €
1 430	120	7	FFSK2/143	1 557 €
1 530	132	8	FFSK2/153	1 603 €
1 730	147	9	FFSK2/173	1 670 €

Beschreibung

Höhe: 590 mm | Tiefe: 830 mm | Blechstärke und Flanken: 6 mm
 Gabelzinken Ø 35 mm | Länge: 830 mm

Erdschaufel

< 30 PS



5000 BLECHSTÄRKE 4 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
910	150	90	4	BTSK1/910	810€
1 030	165	100	4	BTSK1/103	856€
1 100	225	110	4	BTSK1/110	902€
1 200	245	117	4	BTSK1/120	922€

OPTION

Angeschweißter Zinken / Zinken

REFERENZ

ODS


PREIS

51 €

Beschreibung

Höhe: 510 mm | Tiefe: 685 mm | Blechstärke: 4 mm | Flanken: 6 mm
 Schürfleiste 110 x 12 mm (300 HB) | Mit schmaler Universalaufnahme

30 BIS 60 PS

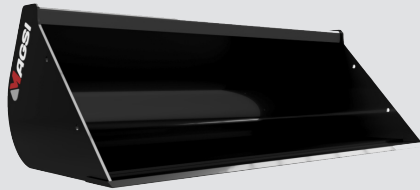


5050 BLECHSTÄRKE 8 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 300	285	170	4	BTSK2/130	1 392 €
1 430	330	183	5	BTSK2/143	1 418 €
1 530	355	192	5	BTSK2/153	1 451 €
1 700	400	207	5	BTSK2/170	1 614 €

Beschreibung

Höhe: 530 mm | Tiefe: 715 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm | Schürfleiste 150 x 15 mm (300 HB)

60 BIS 80 CV

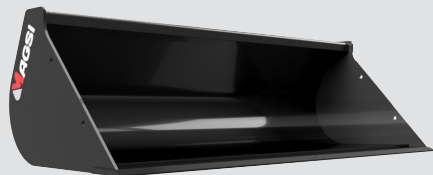

5140 BLECHSTÄRKE 8 MM

BREITE (mm)	VOLUMEN (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 530	335	218	5	BTSK3/153	1 557 €
1 700	375	225	5	BTSK3/170	1 784 €
1 850	403	232	6	BTSK3/185	1 849 €
2 030	450	240	6	BTSK3/203	1 914 €
2 130	470	252	6	BTSK3/213	2 007 €

Beschreibung

Höhe: 535 mm | Tiefe: 715 mm | Blechstärke: 8 mm | Flanken: 10 mm
 Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

OPTIONEN

Angeschweißter Zinken / Zinken

REFERENZ

ODS

PREIS

51 €

Geschraubter Zinken / Zinken

ODB

58 €

Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter

CLBR1

416 €


Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter

CLSR1

286 €

Erdschaufel

> 80 PS

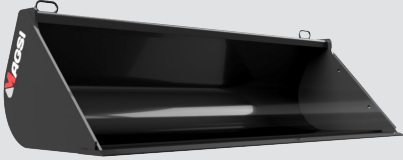

5220 BLECHSTÄRKE 8 MM

BREITE (mm)	VOLUME (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 700	375	242	5	BTSK4/170	1 843 €
1 850	403	248	6	BTSK4/185	1 917 €
2 030	450	265	6	BTSK4/203	1 964 €
2 130	470	279	6	BTSK4/213	2 129 €


OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
Geschraubter Zinken / Zinken	ODBI	113 €
Angeschweißter Zinken / Zinken	ODSI	75 €

Beschreibung

Höhe: 537 mm | Tiefe: 717 mm | Blechstärke: 8 mm | Flanken: 10 mm | Gegenflanken: 8 mm
Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

Materialschaufel

60 BIS 80 PS

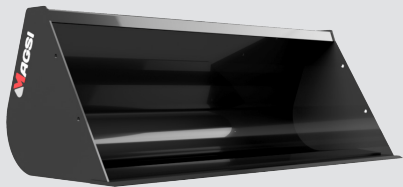

5170 LEICHTGUTSCHAUFEL

BREITE (mm)	VOLUME (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 550	514	295	BMSK3/155	2 149 €
1 750	581	315	BMSK3/175	2 304 €
1 850	650	340	BMSK3/185	2 413 €
2 030	685	352	BMSK3/203	2 466 €
2 150	719	365	BMSK3/215	2 518 €


OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €

Beschreibung

Höhe: 720 mm | Tiefe: 750 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm | Schürfleiste 150 x 16 mm (300 HB)

4-in-1 Schaufel

30 BIS 60 PS

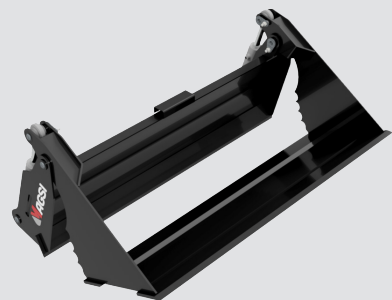

5080 BLECHSTÄRKE 6 MM

BREITE (mm)	VOLUME (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 550	335	245	5	BFOSK2/155	3 943 €
1 750	375	274	5	BFOSK2/175	4 067 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €
Angeschweißter Zinken / Zinken	ODS	51 €

Beschreibung


Höhe: 705 mm | Tiefe: 755 mm | Blechstärke: 6 mm | Flanken: 8 mm
2 Hydraulikzylinder Ø 60 mm | Durchflussbegrenzer serienmäßig
Mit Schläuchen und Schnellkupplungen
2 Schürfleisten 150 x 16 mm (300 HB) | 1 Schürfleiste 110 x 12 mm (300 HB)

4-in-1 Schaufel

60 BIS 80 PS



> 80 PS

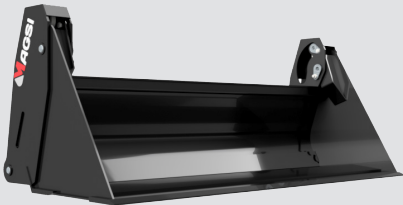

Weiteres Schaufel

> 80 PS



5160 BLECHSTÄRKE 8 MM

BREITE (mm)	VOLUME (L)	GEWICHT (KG)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1550	335	265	5	BFOSK3/155	4 931 €
1750	375	284	5	BFOSK3/175	5 060 €
1 850	408	300	6	BFOSK3/185	5 185 €
2 030	450	330	6	BFOSK3/203	5 221 €
2 130	480	347	6	BFOSK3/213	5 346 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR1	416 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR1	286 €
Angeschweißter Zinken / Zinken	ODS	46 €
Geschraubter Zinken / Zinken	ODB	53 €

Beschreibung

Höhe: 705 mm | Tiefe: 770 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 70 mm
 3 Schürfleisten 150 x 16 mm (300 HB) Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer
 Mit Schläuchen und Schnellkupplung

5240 BLECHSTÄRKE 8 MM

BREITE (mm)	VOLUME (L)	GEWICHT (kg)	ZINKEN (option)	REFERENZ	PREIS
1 750	375	286	5	BFOSK4/175	5 606 €
1 850	408	311	6	BFOSK4/185	5 714 €
2 030	450	333	6	BFOSK4/203	5 807 €
2 130	480	359	6	BFOSK4/213	6 067 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €
Geschraubter Zinken / Zinken	ODBI	113 €
Angeschweißter Zinken / Zinken	ODSI	75 €

Beschreibung

Höhe: 705 mm | Tiefe: 770 mm | Blechstärke und Flanken: 8 mm | 2 Hydraulikzylinder Ø 70 mm
 3 Schürfleisten 150 x 20 mm (300 HB) | Serienmäßig mit Durchflussbegrenzer
 Mit Schläuchen und Schnellkupplung

5230 GROSSVOLUMENGRABSCHAUFEL

BREITE (mm)	VOLUME (L)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 700	604	254	BVGSK4/170	2 244 €
1 850	657	266	BVGSK4/185	2 290 €
2 030	721	275	BVGSK4/203	2 388 €
2 130	764	289	BVGSK4/213	2 481 €


OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Wendebare, verschraubte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLBR2	429 €
Angeschweißte Gegenleiste 400 HB / Meter	CLSR2	341 €

Beschreibung


Höhe: 620 mm | Tiefe: 874 mm | Blechstärke und Flanken: 10 mm | Gegenflanken: 10 mm
 Kastenförmige Schaufel | Deckel | Schürfleiste 150 x 20 mm (400 HB)

Ballenspieß

< 30 PS




30 BIS 60 PS



Weiteres Zubehör

> 30 PS

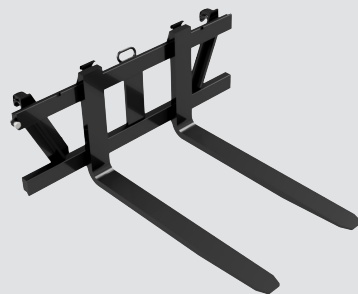

5040 BALLENSPIESS

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
910	85	2	PBSK/1	922€

Beschreibung

2 Sternzinken Ø 35 mm | Länge: 1.100 mm | Zinkenabstand: 840 mm | Mit schmaler Universalaufnahme

5130 BALLENSPIESS

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	ZINKEN	REFERENZ	PREIS
1 151	90	2	PBSK/2	922€

Beschreibung

2 Sternzinken Ø 35 mm | Länge: 1.100 mm | Zinkenabstand: 850 mm

5310 GABELTRÄGER MIT PALETTENGABELN

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 200	160	TFFL2/120	1 725 €
1 600	180	TFFL2/160	2 070 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Palettengabel - Länge 1.200 mm (Ersetzt Gabel 1.000 mm)	OFPF	201 €
Aussparungen über die gesamte Breite	OENC	285 €
Rückenplatte	DP	605 €
Ballenzinkenhalter 2 Zinken Ø 35 mm Länge inkl. 1.100 mm / Paar	SBRA	732 €


Beschreibung

Gabellänge: 1.000 mm | Querschnitt 100 x 35 mm
Tragkraft 2.000 kg bei Lastschwerpunkt von 500 mm

07 | SKID STEER

Weiteres Zubehör

> 30 PS

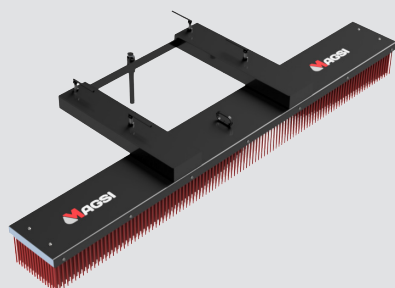

5330 KEHRBESSEN

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
900	79	BAL900-FIX	1 566 €
1 200	93	BAL1200-FIX	2 029 €
1 500	105	BAL1500-FIX	2 490 €
1 800	119	BAL1800-FIX	2 952 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
C-Verlängerung - 2 x 300 mm	BAL-EXT-600	1 047 €

Beschreibung

Größe der Bürste: 300 mm | Höhe der Borsten: 160 mm

Gewicht kann sich je nach Wahl der Aufnahme unterscheiden | Montage an Frontlader-Träger

Schiebeschild

> 30 PS



5290 BLECHSTÄRKE: 8 MM

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 950	235	LBSK195	3 746 €
2 150	259	LBSK215	3 805 €
2 350	283	LBSK235	3 878 €
2 450	315	LBSK245	4 025 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Mechanische Ausrichtung +/- 30°	OMSK	2 872 €
Hydraulische Ausrichtung +/- 30°	OHSK	3 193 €
Hydraulische Neigung + oder - 10° (tilt)	IHSK	1 934 €
Abgeschrägte Flanken	FE	283 €

Beschreibung

Höhe: 600 mm | Blechstärke: 8 mm | Kastenförmige Umbauung | Schürfleiste 150 x 20 mm (300 HB)

Schneeschild

> 30 PS



5300 BLECHSTÄRKE: 4 MM

BREITE (mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 950	300	LNSK195	4 163 €
2 150	330	LNSK215	4 226 €
2 350	360	LNSK235	4 281 €
2 450	400	LNSK245	4 336 €

OPTIONEN	REFERENZ	PREIS
Tasträder (ersetzen Verschleißkufen)	RDJA	1 385 €
Signalset Obligatorisch für den Straßenverkehr: Begrenzungsleuchten - Orangefarben - Reflexionsstreifen	KSA	988 €
Hydraulische Ausrichtung 30° rechts / links	OHA-LN	661 €

Beschreibung

Höhe: 600 mm | 3 manuelle Ausrichtungspositionen | Dicke der Verschleißkufen 30 mm

Blechstärke: 4 mm | Zweiteilige Leiste 125 x 35 mm serienmäßig

Mechanisch um 30° nach rechts oder links schwenkbar | Bei einer Drehung von 30° entspricht die

Räumbreite 85 % der ursprünglichen Breite | Mit schwimmender Universalaufnahme



08

MAGASIN

Grappin adaptable compatible avec outil Magsi.....	127
Tube de rénovation compatible avec outil Magsi.....	128
Doigts compatibles avec outil Magsi	130
Dents.....	132
Lame d'usure à souder.....	132
Lame percée sur-mesure pour rénovation	132
Contre lame boulonnée réversible	132
Fixations à souder	133
Interfaces	134
Options accessoires Magsi	134
Clapets - valves - coupleurs	135
Multiconneceurs	135
Axe à patte	135
Vérins et pochettes de joints	136
Gamme espaces verts	137
Kit 3 ^{eme} fonction	137

08 | SPARE PARTS

Anpassbarer Greifer, kompatibel mit MAGSI-Anbaugeräten



M110 LANDWIRTSCHAFT

BREITE (Mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 100	70	GAF110	1 788 €
1 300	80	GAF130	1 828 €
1 500	100	GAF150	1 866 €
1 700	120	GAF170	1 906 €
1 900	140	GAF190	1 947 €
2 100	160	GAF210	2 061 €
2 300	180	GAF230	2 149 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Brenngeschnittener Greifer	GAO	555 €

Beschreibung

Höhe: 635 mm | Tiefe: 610 mm | Geliefert mit geschmiedeten Zinken Ø 25 mm Länge 500 mm
 2 Zylinder Ø 60 mm | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung
 Die angegebene Breite entspricht der Breite des zu bestückenden Zubehörs



M130 VERSTÄRKT

BREITE (Mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 500	125	GLF150	2 177 €
1 700	135	GLF170	2 244 €
1 900	145	GLF190	2 307 €
2 100	155	GLF210	2 375 €
2 300	165	GLF230	2 439 €
2 450	175	GLF250	2 505 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Brenngeschnittener Greifer	GAO	555 €

Beschreibung

Höhe: 635 mm | Tiefe: 610 mm | Geliefert mit geschmiedeten Zinken Ø 25 mm Länge 500 mm
 2 Zylinder Ø 70 mm | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung
 Die angegebene Breite entspricht der Breite des zu bestückenden Zubehörs



M150 INDUSTRIE

BREITE (Mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 700	120	GAIF170	2 350 €
1 900	140	GAIF190	2 429 €
2 100	160	GAIF210	2 488 €
2 300	180	GAIF230	2 556 €
2 450	200	GAIF250	2 621 €

OPTION	REFERENZ	PREIS
Brenngeschnittener Greifer	GAO	555 €

Caractéristiques communes

Höhe: 735 mm | Tiefe: 615 mm | Geliefert mit geschmiedeten Zinken Ø 35 mm Länge 640 mm
 2 Zylinder Ø 80 mm | Mit Schläuchen | Ohne Schnellkupplung
 Die angegebene Breite entspricht der Breite des zu bestückenden Zubehörs

Austauschrohr, mit MAGSI-Anbaugeräten kompatibel



M100 LANDWIRTSCHAFTLICHE GABEL

BREITE (Mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
900	39	TRF090	529 €
1 000	41	TRF100	549 €
1 100	47	TRF110	565 €
1 300	54	TRF130	579 €
1 500	60	TRF150	599 €
1 700	67	TRF170	638 €
1 900	73	TRF190	679 €
2 100	80	TRF210	748 €
2 300	86	TRF230	847 €
2 450	93	TRF250	939 €

Beschreibung

Ringrohr: 120 x 60 mm | Montage über Heckstange

Geliefert mit Flanschfinger Ø 35 mm Länge 830 mm

Die angegebene Breite entspricht der Breite des zu bestückenden Zubehörs




M140 INDUSTRIELLE GABEL

BREITE (Mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 300	88	TRFI130	1 133 €
1 500	98	TRFI150	1 268 €
1 700	109	TRFI170	1 418 €
1 900	121	TRFI190	1 575 €
2 100	133	TRFI210	1 729 €
2 300	143	TRFI230	1 883 €
2 450	155	TRFI250	2 047 €

Beschreibung

Ringrohr: 120 x 120 mm | Geliefert mit Flanschfinger Ø 45 mm

Länge 1.020 mm | Die angegebene Breite entspricht der Breite des zu bestückenden Zubehörs

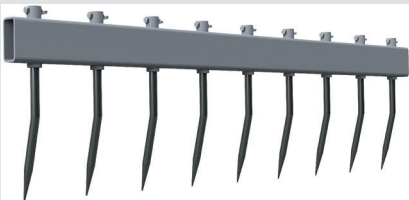

M120 LANDWIRTSCHAFTLICHER GREIFER

BREITE (Mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
780	26	TGF090	474 €
885	28	TGF100	495 €
985	32	TGF110	507 €
1 185	36	TGF130	523 €
1 385	40	TGF150	538 €
1 585	44	TGF170	574 €
1 785	48	TGF190	612 €
1 985	52	TGF210	671 €
2 185	56	TGF230	765 €
2 285	60	TGF250	843 €


Beschreibung

Ringrohr: 120 x 60mm | Geschraubte Montage

Geliefert mit geschmiedeten Zinken Ø 25 mm Länge 500 mm

08 | SPARE PARTS

Austauschrohr, mit MAGSI-Anbaugeräten kompatibel

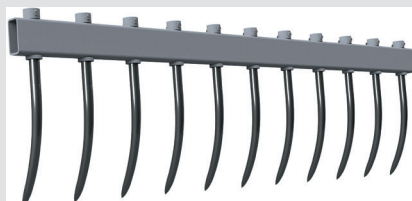

M160 INDUSTRIELLER GREIFER

BREITE (Mm)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
1 185	37	TGFI130	863 €
1 385	43	TGFI150	965 €
1 585	49	TGFI170	1 079 €
1 785	55	TGFI190	1 197 €
1 985	61	TGFI210	1 310 €
2 185	67	TGFI230	1 428 €
2 285	73	TGFI250	1 553 €

Beschreibung

Tube bagué : 120 x 60 mm | Montage boulonné | Livré avec doigts Ø 35 mm longueur 640 mm



M170 BALLENSPIESS OHNE ZINKEN





ENTRAXE (mm)	PERÇAGE	DIAMÈTRE (mm)	BREITE (Mm)	GEWICHT (KG)	RÉFÉRENCE	PREIS ATTACHE RAPIDE
850	2	35	1 100	32	TRPBFL	330 €
610	4	35	2 000	60	TRPBAR4	481 €
1000	2	45	1 250	35	TRPBIF2	469 €
600	3	45	1 500	50	TRPBIF3	536 €
600	4	45	2 000	65	TRPBIF4	663 €

Beschreibung

Livré sans doigts : fourniture possible sur demande

Zinken mit, MAGSI-Anbaugeräten kompatibel



M180 ZINKEN FÜR GABELZANGE

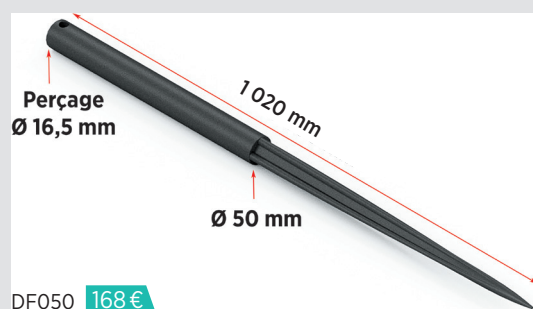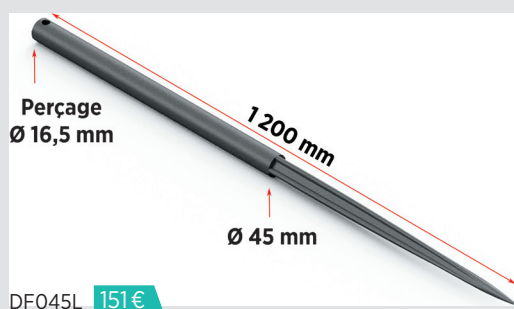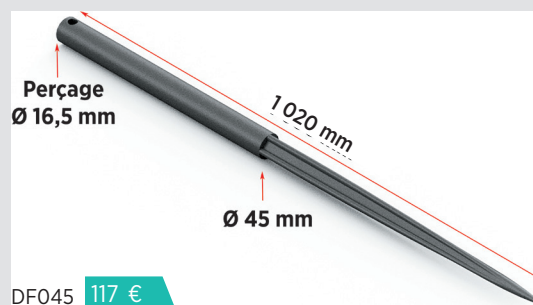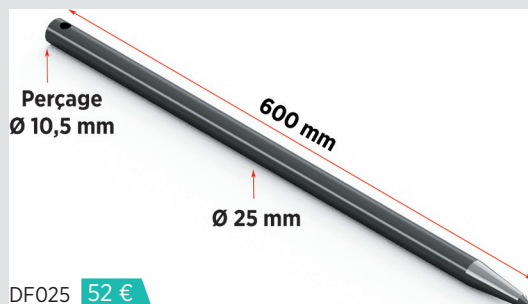




08 | SPARE PARTS

Zinken mit MAGSI-Anbaugeräten kompatibel

M190 ZINKEN FÜR GREIFER

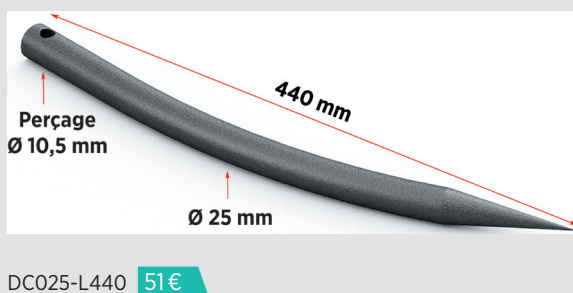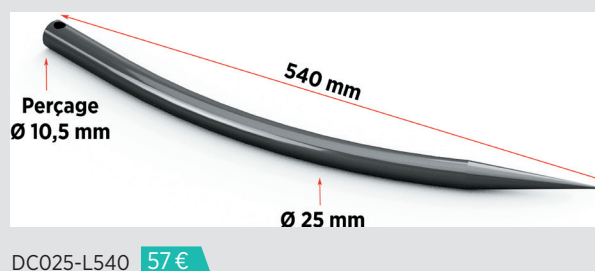

M200 DZINKEN FÜR GREIFSCHAUFEL

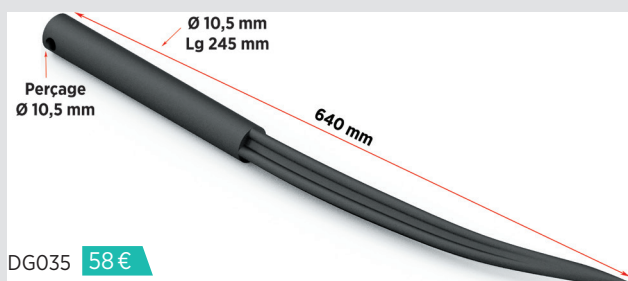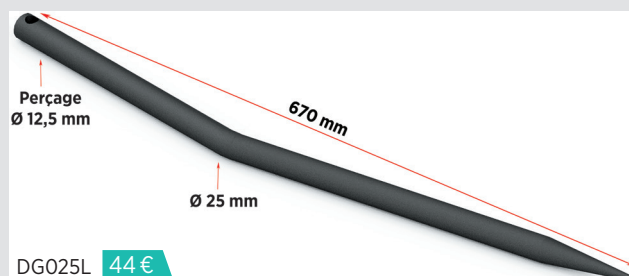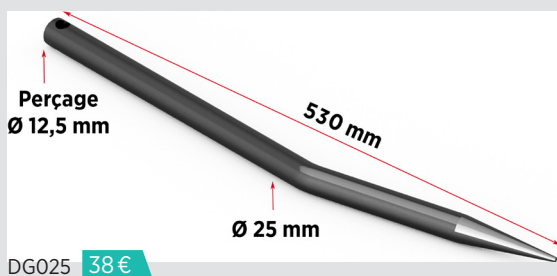




M240 ZINKEN

UTILISATION	TYPE	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
Pour lame de 13 à 16 mm	À souder	0.5	MINIFLUSH-3	53 €
Pour lame de 13 à 16 mm Perçage de diam. 14 mm / Entraxe 40 mm	À boulonner	1	MINIFLUSH	54 €
Pour lame de 20 mm Perçage de diam. 21 mm / Entraxe 44 mm	À boulonner	3	DSG1	77 €
Pour lame de 20 mm Prévu pour recevoir des dents de 18 TL	À souder	3	PORTE-DENTS S833-18	58 €
À monter sur porte-dents	Clavette	3	18TL	43 €

Beschreibung

Livrées avec boulonnerie

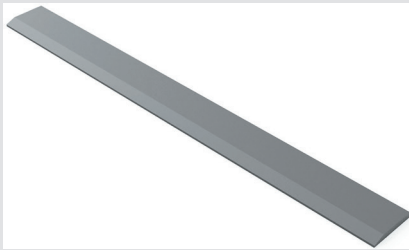


M250 GESCHWEISSTE SCHÜRFLEISTE

BREITE (Mm)	ÉPAISSEUR (mm)	GEWICHT (KG) / le mètre	DURETÉ (HB)	REFERENZ	PREIS le mètre à la coupe
110	12	11	300	LU110/12	97 €
150	15	18	300	LU150/15	121 €
150	20	24	300	LU150/20	144 €
110	12	11	400	LUR110/12	131 €
150	15	18	400	LUR150/15	235 €
150	20	24	400	LUR150/20	276 €
200	20	32	400	LUR200/20	318 €
250	25	50	400	LUR250/25*	507 €

Caractéristiques communes

* Kontaktieren Sie uns für Informationen zur Verfügbarkeit

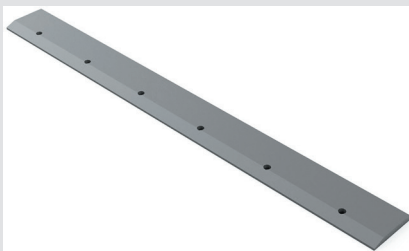

M280 MASSGESCHNEIDERTE GEBOHRTE SCHÜRFLEISTE (ERSATZ)

BREITE (Mm)	ÉPAISSEUR (mm)	GEWICHT (KG) / le mètre	DURETÉ (HB)	REFERENZ	PREIS le mètre à la coupe
150	15	18	300	LUSM150/15	286 €
150	20	24	300	LUSM150/20	303 €
150	15	18	400	LUSMR150/15	571 €
150	20	24	400	LUSMR150/20	609 €
200	20	32	400	LUSMR200/20*	651 €
250	25	50	400	LUSMR250/25*	744 €

Beschreibung

Mit oder ohne Fräsung | Achsabstand und Bohrdurchmesser bitte bei Bestellung angeben | Lieferung ohne Schrauben und Muttern

M290 WENDEBARE, VERSCHRAUBTE GEGENLEISTE MAGSI

GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS der meter
18	CLBR1	416 €
24	CLBR2	429 €

Beschreibung

CLBR1: Querschnitt der Leiste 150 x 15 mm (500 HB) | Spezifische Bohrung MAGSI

CLBR2: Querschnitt der Leiste 150 x 20 mm (500 HB) | Spezifische Bohrung MAGSI



M210 ANSCHWEISSHALTERUNG FÜR LANDWIRTSCHAFT

CHARGEUR	VERSION	REFERENZ	PREIS
MX : avec tablier semi-automatique	Pré-soudée	FSA MX	403 €
MX : avec tablier semi-automatique	En kit	FSA MX 2	298 €
Européen : Quicke, J. Deere, Manip, Stool, Fendt, Telefarm...	Pré-soudée	FSA EURO	403 €
Européen : Quicke, J. Deere, Manip, Stool, Fendt, Telefarm...	En kit	FSA EURO 2	298 €
Faucheux : Série F10-F20-F300 Prestige Crochet écart. 900 mm	En kit	FSA FX BLANC	310 €
Faucheux : Série F1 - F2 - F3... Crochet écart. 650 mm	En kit	FSA FX GRIS	379 €
Autres modèles agricole	En kit	FSA 2	379 €

Beschreibung

Ungefähres Gewicht: 30 kg



M220 ANSCHWEISSHALTERUNG FÜR INDUSTRIE

TÉLESCOPIQUE	VERSION	REFERENZ	PREIS
MANITOU MLT ou MT	Pré-soudée	FSI MLT 1	537 €
MANITOU MLT ou MT	En kit	FSI MLT 2	465 €
BOBACT, FDI, SAMBRON étroit, MF	Pré-soudée	FSI BOBCAT 1	537 €
BOBACT, FDI, SAMBRON étroit, MF	En kit	FSI BOBCAT 2	465 €
NEW HOLLAND : Série LM et LM-A	En kit	FSI NH1	444 €
CATERPILLAR - TH	En kit	FSI TH	511 €
JCB Tool Carrier	En kit	FSI JCB 5	492 €
JCB Q-Fit	En kit	FSI JCB 6	403 €
JCB Quick Hitch	En kit	FSI JCB 32	403 €
MERLO Verrouillage centré ZEM2	Pré-soudée	FSI MERLO 1	583 €
MERLO Verrouillage centré ZEM2	En kit	FSI MERLO 2	509 €
CLAAS : RANGER - TARGO	Pré-soudée	FSI CLAAS 1	444 €
CLAAS : SCORPION	En kit	FSI SCORPION	445 €
KRAMER KT307, 357, 407, 557	En kit	FSI KRAMER 1	445 €
KRAMER KT276	En kit	FSI KRAMER 2	243 €
Skid Steer : fixation universelle	Pré-soudée	FSI COMPACTE UNIVERSELLE	555 €
DIECI	En kit	FSI DIECI	537 €
Autres modèles industriel	Pré-soudée	FSI	604 €
Autres modèles industriel	En kit	FSI KIT	604 €

Beschreibung

Ungefähres Gewicht: 50 kg



M230 ADAPTER

ENTRÉE	SORTIE	REFERENZ	PREIS
EURO	MX AUTO	INT EURO/MX	794 €
CHARGEUR	3 PTS	INT CH/3PTS	2 111 €
TÉLESCO	3 PTS	INT TE/3PTS	1 698 €
TÉLESCO	CHARGEUR	INT TE/CH	2 575 €
CHARGEUR	CHARGEUR	INT CH/CH	2 433 €
CHARGEUR	TÉLESCO	INT CH/TE	2 575 €
TÉLESCO	TÉLESCO	INT TE/TE	2 712 €

Beschreibung

Ungefähres Gewicht: 120 kg

Eingang = Maschinenseite | Ausgang = Befestigungen der aufzunehmenden Anbaugeräte

Bitte fragen Sie uns vor einer Bestellung, um die Kompatibilität zu überprüfen

M380 OPTIONS ACCESSOIRES MAGSI

UTILISATION	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
Casquette	50	CAS	269 €
Renforts intérieurs sur benne	30	RENF	343 €
Fixations à boulonner pour tracteurs	50	FBOA	664 €
Fixations à boulonner pour télescopiques	50	FBOI	828 €
Fixations à boulonner pour benne à désiler	50	FBOGAV	893 €
Joues latérales pour gamme agricole	30	RBA	200 €
Joues latérales pour gamme télescopique	30	RBI	240 €
Joues latérales pour bennes à grappin Shark et Shark Compact	40	RBIL	250 €
Joues latérales pour gamme micro tracteurs	15	RBM	163 €
Joues latérales pour gamme skid steer	15	RBSK	175 €
Lame caoutchouc non percée / le mètre à la coupe	6	LC	129 €
Tronçon lame caoutchouc 2 trous	1.6	LCT300	59 €
Kit de signalisation neige (2 feux, autocollants et câbles)	5	KSI OU KSA	988 €
Roue de jauge pour gamme tracteurs < 85 cv / l'unité - Depuis 2012	15	RDJA	631 €
Roue de jauge pour gamme tracteurs > 115 cv / l'unité - Depuis 2012	15	RDJI	662 €
Balai de rechange	Nous consulter	BALAI3X/100	Nous consulter
Pour pince depuis 2007 (réf PB8DF et PB8DIF) / la paire Pour balles de diamètre 1 à 1,30 m	50	SPATULESPBRF120/06	1 123 €
Pour pince depuis 2007 (réf PBRF150/15/FS) / la paire	50	SPATULESPBRF150/06	1 392 €
Pour pince libellule depuis 2007 / la paire	50	SPATULESPBL/07	1 179 €
Pour pince libellule depuis 2007 - Hauteur totale 1 000 mm / la paire	50	BRASPB8LH1000/07	1 058 €
Pour pince libellule depuis 2007- Hauteur totale 1 400 mm / la paire	50	BRASPB8LH1400/07	1 094 €
Pour pince à balles depuis 2007 (réf PBRF et PBRIF) Hauteur totale 500 mm / la paire	50	BRASPB4H500/07	1 008 €
Pour pince à balles depuis 2007 (réf PBRF et PBRIF) Hauteur totale 1 000 mm / la paire	50	BRASPB8H1000/07	1 027 €
Pour pince à balles depuis 2007 (réf PBRF et PBRIF) Hauteur totale 1 400 mm / la paire	50	BRASPB8H1400/07	1 041 €



M360 CLAPETS - VALVES - COUPLEURS

UTILISATION	REFERENZ	PREIS
Sélecteur de fonction "électro-vanne"	SF	351 €
Clapet double piloté	CLA/2	177 €
Valve de séquence 1/2	VAS1/2	319 €
Valve protectrice en ligne	VAL	261 €
Restricteur de débit	RD	123 €
Diviseur combineur de débit	DCD	584 €
Lilmiter de pression double	LPD	185 €
Vannes 3 voies	V3V	150 €
Vanne de fermeture 1/4 de tour	V1/4T	81 €
Diviseur de débit	DID	603 €
Valve d'équilibrage simple - 4 orifices	30VAL	281 €
Valve d'équilibrage double - 4 orifices	30VALD	427 €
Coupleurs pour chargeurs agricoles	COA	134 €
Coupleurs pour chariots télescopiques	COI	218 €

M320 MULTICONNECTEURS ENSEMBLE COMPLET


CONNECTIONS	REFERENZ	PREIS
2	MC2	935 €
4	MC4	1 031 €
5	MC5	1 133 €
6	MC6	1 166 €

M330 MULTICONNECTEURS PARTIE MÂLE UNIQUEMENT

CONNECTIONS	REFERENZ	PREIS
2	MMC2	566 €
4	MMC4	620 €
5	MMC5	684 €
6	MMC6	706 €

Beschreibung

Nur Steckerteil

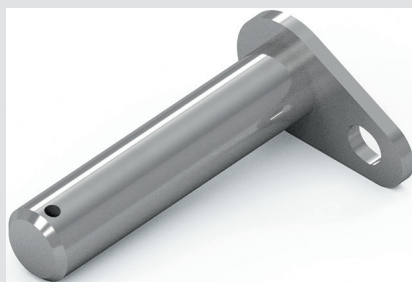

M400 AXE À PATTE - ACCESSOIRE MAGSI

DIAMÈTRE (mm)	LONGUEUR (m)	GEWICHT (KG)	REFERENZ	PREIS
30	100	1	A30100	45 €
30	130	1	A30130	54 €
30	150	1	A30150	63 €
30	100	1	A30100AVGR*	54 €
30	150	1	A30150AVGR*	66 €
45	160	2	A45160AVGR*	83 €
30	63	1	A30DECOL63*	39 €
30	130	1	A30130AVGR*	59 €

Beschreibung

*Mit integriertem Schmiernippel

Vérins et pochettes de joints

M390


M420

OUTILS	REFERENZ VÉRIN	PREIS	GEWICHT (KG)	RÉF. POCLETTE JOINT	PREIS
BGAF / BGAF2 / BGARF / FGAF/ FGARF	M390VA30/50/200	369€	7	M42060PJ30X50/MA3	70€
BGMF / BGMLF / FGAMF					
PBCF / PBRCF					
BGLF/ BGLF2/ BGLRF3/ BGLRF / FGALF/ FGARLF	M390VAR30/60/200	394€	8	M42060PJ30X60/MA1	72€
FGALMF					
LNIF (OHI)					
PBROF110	M390VI40/70/200	421€	10	M42060PJ40X70/MA2	73€
BGIF/ BGIRF / BGTRF / BGTLRF					
FGALF2 / FGIF / FGIRF / FGTRF					
F3P	M390VIS3 40/70/250	490€	15	M42060PJ40X70	81€
BGTRF4 / BGTLRF3					
BGIF2					
F3PR	M390VIGO 40/70/300	462€			
FICF					
BGTLRF2					
BFOLF	M390VA4/1.2007	436€			
BFOIRF	M390VI4*1 40/70/300	481€			
LNAF / LNALF	M390VLNA40/70/200	421€			
PGIF1	M390VPGIF1-40/70/200	421€			
LBIF & LBIF2/ (OHI)	M390VI-LBIF2-40/70/200STD	421€			
LBSK (2X OHSK+ 1X IHSK)					
PBROF135					
PGAF2	M390VPL40/70/300	463€			
PDBAF 120-180					
F4BCIF					
GAF400	M390VPGAF1-40/70/300	481€			
PB4 / PB8 / PBRF					
PGAF1					
BGILF	M39060VDE4070300D45	504€			
FCPIF	M390VICP40/70/400	486€			
PGIF2	M390VIPGIF2 40/70/400	504€			
CHFC	M390VI4070600CHFC	649€			
TDL	M390VI4*140/70/200-TDL	421€			
BFOAF	M390VA4*1 35/60/200	394€	9	M42060PJ35X60	91€
BFOSK3 / BFOSK4					
LNMF					
BGMF2 / BGMF3 / FGMF3	M390VM30/50/200	372€	7	M42060PJ30X50	81€
BGMSK1 / FGMSK1 / BGSK1 / FGSK1					
PICMAGS/HYD					
PPOT400700	M390VPOT25/40/100	362€	5	M42060PJ25X40	81€
BFOMF					
BGSK2 / FGSK2 / BGSK3 / FGSK3					
BFOIF/BDPLF/BDPIF	M390VI4/1-45/70/200	506€	20	M42060PJ45X70/VI4/1	81€



M270 GRÜNFLÄCHENTECHNIK

DÉSIGNATION	REFERENZ	PREIS
Taille haie - Section de coupe avec boulonnerie - Dent triangulaire	HAIE-SECTION	12 €
Taille haie - Doigt double	HAIE-DOUBLEDIGTS	63 €
Taille haie - Déflecteur	DEF-HAIE	696 €
Élagueuse - Scie disque Ø 600 mm	SCIE-LAME	312 €
Débroussailleuse - 1 couteau polyuréthane	DEBROUSS-COUT	108 €
Épareuse - 1 jeu de 10 couteaux en "Y"	EPAR-10-COUT	203 €
Désherbeur - Le brin à visser sur le plateau	BROSSE-BRIN	50 €
Désherbeur - Lot complet de remplacement des 38 brins À visser sur le plateau	BROSS-KIT-HD	891 €
Désherbeur - Brosse acier à poils souples - À visser sur le plateau	BROSS-SOUPLE	462 €
Boîtier de commande en cabine	BOIT-CDE-EV	1 993 €
Faisceau électrique 5 m	FAISC5M-EV	588 €
Boîtier + faisceau électrique 5 m	BOIT-CDE/FAISC5M-EV	2 372 €

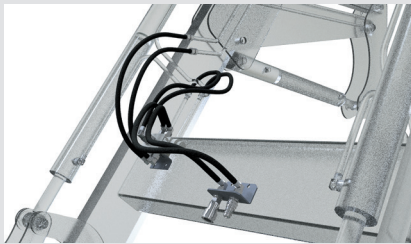

M300 SET FÜR 3. HYDRAULISCHE FUNKTION

REFERENZ	PREIS
KF*	768 €
KF JD**	962 €

Beschreibung

Set für Frontlader bestehend aus: Funktionswähler (Elektroventil)
Schläuche, Anschlüsse und Schnellkupplungen
Cobra-Griff mit Druckknopf (im Set) | Elektrokabel + Kabelschuhe + Anhängerstecker
Verschiedene Materialien zum Schweißen

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Mit der Bestellung bei MAGSI akzeptiert der Kunde die nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

1 - Anwendbarkeit der Allgemeinen Verkaufsbedingungen

- 1.1** Gemäß den geltenden Vorschriften werden diese Allgemeinen Verkaufs- und Dienstleistungsbedingungen jedem Kunden auf Anfrage systematisch mitgeteilt, damit dieser eine Bestellung bei MAGSI aufgeben kann. Diese Bedingungen gelten für alle Verkäufe und/oder Dienstleistungen, die von MAGSI durchgeführt werden, es sei denn, es wurde vor der Bestellung schriftlich zwischen den Parteien eine besondere Vereinbarung getroffen.
- 1.2** Durch die Aufgabe einer Bestellung erklärt sich der Kunde mit den vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen vollständig und vorbehaltlos einverstanden.
- 1.3** Sonderbedingungen (insbesondere Einkaufsbedingungen) sind nur dann verbindlich, wenn MAGSI diesen Bedingungen vorab schriftlich zugestimmt hat. Aus diesem Grund finden alle entgegenstehenden Bedingungen des Kunden (Allgemeine Einkaufsbedingungen usw.) ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von MAGSI keine Anwendung, unabhängig davon, wann sie MAGSI zur Kenntnis gebracht wurden.

2 - Bestellungen

- 2.1** Der Kunde kann sich nur auf von ihm schriftlich erteilte Bestellungen wirksam berufen. Die Montagezeichnung des Anbaugeräts muss der Bestellung beigelegt werden und vom Kunden nach erfolgter Prüfung bestätigt und unterschrieben werden, und zwar in jedem Fall. Wenn die Bestellung oder der Kostenvorschlag von mehreren Käufern unterzeichnet wird, sind diese gesamtschuldnerisch für die ordnungsgemäße Vertragsabwicklung verantwortlich. Der Kunde ist verbindlich an die Bedingungen gebunden, sobald er eine Bestellung aufgegeben oder einen Kostenvorschlag unterzeichnet hat. Wenn die Bestellung oder der Kostenvorschlag von mehreren Käufern unterzeichnet wird, sind diese gesamtschuldnerisch für die ordnungsgemäße Erfüllung verantwortlich. In jedem Fall gilt der Versand der Ware, die Herstellung eines bestimmten Produkts, die Bestellung von Waren und Rohstoffen durch MAGSI, die für die Erfüllung des Vertrags erforderlich sind, als Auftragsannahme durch MAGSI. Sofern nicht anders vereinbart, verstehen sich unsere Preise stets für Artikel üblicher Fertigungsart, aus Metall üblicher Qualität und ohne Abnahme. Die Nennlasten sind als Richtwerte zu verstehen.
- 2.2** Im Falle einer Erstbestellung ist der Kunde verpflichtet, ein Kundenkonto zu eröffnen und insbesondere alle von MAGSI angeforderten und für die Ausführung der Bestellung notwendigen Informationen (Identität des Unternehmens, Firmensitz, etc.) vollständig anzugeben.
- 2.3** In die unseren Preislisten und Geschäftsunterlagen angegebenen Spezifikationen und Informationen sind unverbindlich, können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden und können MAGSI daher nicht entgegengehalten werden.
- 2.4** Vorbehaltlich besonderer Bedingungen ist die Gültigkeitsdauer von Kostenvorschlägen auf einen Monat ab dem Zeitpunkt der Angebotserstellung beschränkt. Wird der Kostenvorschlag nicht innerhalb dieser Frist vom Kunden angenommen und an MAGSI zurückgesandt, wird er automatisch ungültig.

3 - Preise

- 3.1** Für alle Verkäufe und Leistungen gelten die am Tag der Bestellung gültigen Preise gemäß den allgemeinen Preislisten oder den erstellten Angeboten.
- 3.2** Die Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich ohne Steuern und zuzüglich Verpackung und Porto.
- 3.3** Sollte der Gesetzgeber den Satz der anwendbaren Steuern, insbesondere der Mehrwertsteuer, ändern, so wird diese Änderung gemäß ausdrücklicher Vereinbarung automatisch an den Kunden weitergegeben.

4 - Geheimhaltung

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z. B. Studien, Pläne, Zeichnungen und Dokumente behält sich MAGSI seine Eigentumsrechte vor. Sie dürfen daher vom Kunden unter keinen Umständen, aus welchem Grund auch immer, ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung von MAGSI an Dritte weitergegeben werden.

5 - Lieferung – Ausführung: Frist

- 5.1** Unsere Liefertermine sind nur als Richtwerte zu verstehen. Wir behalten uns das Recht vor, die Bestellungen je nach Produktionskapazität unserer Werke und unserer Lieferanten aufzuteilen. Unsere Liefer- und Ausführungsfristen werden in den besonderen Bedingungen (Angebote, Kostenvorschläge, Auftragsbestätigungen) so genau wie möglich angegeben, hängen jedoch insbesondere von den Beschaffungs- und Fertigungsmöglichkeiten von MAGSI und unseren Lieferanten und Dienstleistern ab. Im Falle einer Bestellung durch einen Kunden berechtigten Überschreitungen der voraussichtlichen Liefertermine nicht zu Schadensersatz, Zurückhaltung oder Stornierung laufender Bestellungen.
- 5.2** Als höhere Gewalt, die MAGSI von der Lieferpflicht entbindet, gelten insbesondere alle Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereichs von MAGSI liegen, d. h. insbesondere Streiks des gesamten oder eines Teils seines Personals, Feuer, Überschwemmung, Krieg, Epidemien, Produktionsstopps aufgrund von zufälligen Pannen sowie alle anderen Ursachen, die den Lieferanten und/oder Dienstleistern von MAGSI zuzurechnen sind.
- 5.3** In jedem Fall kann eine rechtzeitige Lieferung nur dann erfolgen, wenn der Kunde seinen Verpflichtungen gegenüber MAGSI nachgekommen ist, unabhängig von der Ursache der Lieferverzögerung.
- 5.4** Die Lieferfrist beginnt erst, wenn die Unterlagen des Kunden als vollständig gelten, was insbesondere die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und die Übergabe aller für die Ausführung des Auftrags erforderlichen technischen, kommerziellen, finanziellen und administrativen Informationen oder Dokumente durch den Kunden voraussetzt.

6 - Versand – Reklamationen

- 6.1** Die Kosten für Transport und Beförderung, Verpackung und Handhabung werden immer zusätzlich vom Kunden getragen, es sei denn, es wurde bei der Bestellung ausdrücklich und schriftlich etwas Abweichendes vereinbart. Die Waren werden stets auf Risiko des Empfängers transportiert, unabhängig von der Art des Transports und unabhängig davon, ob der Versand frachtfrei erfolgt oder nicht. Wir behalten uns das Recht vor, den Spediteur und die Art der Befrachtung zu wählen. In keinem Fall kann MAGSI für die gewählte Transportart und den vom Transportunternehmen angewandten Frachttarif haftbar gemacht werden; auch dann nicht, wenn MAGSI das Transportunternehmen und die Art der Befrachtung gewählt hat. Falls der Kunde einen Spediteur seiner Wahl bestimmt, gehen die Transportkosten automatisch zu seinen Lasten.
- 6.2** Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass er alle erforderlichen Versicherungen abschließen und gegebenenfalls innerhalb der gesetzlichen Fristen per Einschreiben alle Vorbehalte gegen den Spediteur äußern muss. Reklama-

tionen wegen Transportschäden, Fehlmengen oder Verlust von Waren sind präzise und innerhalb der gesetzlichen Fristen beim Spediteur zu melden und per Einschreiben mit Rückschein an die Firma MAGSI zu senden. Reklamationen bezüglich der Eigenschaften, der Menge, des Gewichts der gelieferten Waren oder deren eventuelle Nichtübereinstimmung mit dem Lieferschein müssen innerhalb von 72 Stunden nach der Lieferung schriftlich an den Sitz der Firma MAGSI gerichtet werden. Reklamationen sind per Einschreiben mit Rückschein an die Geschäftsleitung der Firma MAGSI zu senden. Erfolgt keine Reklamation innerhalb der geltenden Frist und in der vorgeschriebenen Form, wird davon ausgegangen, dass der Kunde die Waren vorbehaltlos angenommen hat, wodurch unsere Haftung für jegliche nicht gemeldete Mängel ausgeschlossen ist.

7 - Eigentumsvorbehalt

- 7.1** MAGSI behält das Eigentum an den verkauften Waren, unabhängig von ihrem Standort, bis zur vollständigen Bezahlung des Preises einschließlich der Haupt- und Nebenkosten. Unter Bezahlung ist der tatsächliche Eingang der geschuldeten Beträge zu verstehen. Bei der Übergabe eines Schecks oder eines Wechsels gilt die Zahlung daher erst zum Zeitpunkt der tatsächlichen und endgültigen Einlösung als erfolgt. Bis zu diesem Zeitpunkt und ab dem Zeitpunkt der Lieferung übernimmt der Kunde jedoch die Haftung für Schäden, die diese Waren aus welchem Grund auch immer, einschließlich während des Transports oder im Falle höherer Gewalt, erleiden oder verursachen könnten. Es obliegt ihm, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen und sich entsprechend zu versichern, in wessen Auftrag auch immer. Der Käufer darf die Waren auch nicht verpfänden oder das Eigentum an ihnen an Dritte übertragen. Der Käufer verpflichtet sich, seinen Kunden diese Eigentumsvorbehaltsklausel zur Kenntnis zu bringen.
- 7.2** Im Falle einer Ratenzahlung und wenn der Kunde eine der Zahlungsfristen nicht einhält, kann MAGSI per Einschreiben mit Rückschein die Rückgabe der Waren auf Kosten und Risiko des Kunden verlangen, bis dieser seinen Verpflichtungen vollständig nachgekommen ist. MAGSI kann darüber hinaus nach eigenem Ermessen den Vertrag per Einschreiben mit Rückschein kündigen, wobei die erhaltenen Anzahlungen als Strafzahlung einbehalten werden. In diesem Fall sind die Waren unverzüglich auf Kosten und Gefahr des Kunden an den Verkäufer zurückzugeben. Im Falle der Zahlungsseinstellung des Kunden kann MAGSI sofort eine Inventarliste der unbezahlten Waren durch einen Gerichtsvollzieher erstellen lassen. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Identifizierung der Waren jederzeit möglich ist, wobei jedoch davon ausgegangen wird, dass die Waren im Lager den bezahlten Waren entsprechen, unabhängig davon, ob diese Sachen von MAGSI stammen oder nicht. Der Kunde erkennt ausdrücklich das Recht von MAGSI an, in seinen Geschäftsräumen vorstellig zu werden und dort seine unbezahlten Waren oder wertgleiche Waren abzuholen, wobei das Eigentum an diesen Sachen ohne weitere Formalitäten sofort auf MAGSI übergeht. Wird die verkaufte Ware vom Kunden mit oder ohne Einarbeitung von neuem Material weiterverarbeitet, so gelten die vorgenommenen Änderungen als von MAGSI vorgenommen. Der Kunde ist verpflichtet, MAGSI über jede Einwirkung oder Forderung eines Dritten, die seine Rechte an den Produkten beeinträchtigen könnte, zu informieren, damit MAGSI sich dagegen wehren und alle Schutzmaßnahmen zur Wahrung seiner Rechte ergreifen kann. Der Kunde hat MAGSI über die eventuelle Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu informieren, da er ansonsten zusätzlich vertraglich haftbar gemacht werden kann.
- 7.3** Diese Klausel wird im alleinigen Interesse von MAGSI vereinbart und kann nur von MAGSI geltend gemacht werden. Der Kunde kann sich daher nicht auf diese Klausel berufen, um MAGSI zur Rücknahme unbezahlter Ware zu verpflichten.

8 - Zahlungsbedingungen – Ort

- 8.1** Die Rechnungslegung hat unter allen Umständen am Geschäftssitz von MAGSI zu erfolgen, durch alle gesetzlich vorgeschriebenen Zahlungsmittel und innerhalb der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen angegebenen Frist. Bei der ersten Bestellung oder bei Bestellungen über ein Kundenkonto, das mindestens zwei Jahre lang inaktiv war, muss der ausstehende Betrag vor dem Versand beglichen werden.
- 8.2** Geringfügige Vorbehalte auf dem Warenempfangsschein berechtigen den Kunden nicht dazu, bis zur vollständigen Herstellung der Konformität irgendwelche Beträge zurückzuhalten.
- 8.3** Etwaige Beanstandungen bezüglich der Rechnungsstellung müssen innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Rechnung per Einschreiben an den Firmensitz von MAGSI gesendet werden. Erfolgt keine Beanstandung innerhalb der geltenden Frist und in der vorgeschriebenen Form, wird davon ausgegangen, dass der Kunde die Waren vorbehaltlos angenommen hat, wodurch unsere Haftung für jegliche nicht gemeldete Mängel ausgeschlossen ist.

9 - Verspätete oder ausbleibende Zahlung Strafen

- 9.1** Im Falle eines Zahlungsverzugs kann die Firma MAGSI alle laufenden Bestellungen aussetzen, unbeschadet aller anderen Handlungsmöglichkeiten.
- 9.2** Wird der Zahlungsverzug nicht innerhalb von 8 Tagen nach einer Mahnung per Einschreiben mit Rückschein behoben, kann eine Verzugsstrafe in Höhe des Refinanzierungssatzes der EZB zuzüglich 10 Prozentpunkten erhoben werden. Ebenso wird bei verspäteter Zahlung eine Pauschalentschädigung für Breitreibungskosten in Höhe von 40 Euro fällig.
- 9.3** Darüber hinaus wird bei der Notwendigkeit zur Beauftragung einer Anwaltskanzlei mit der Einleitung eines gütlichen und/oder gerichtlichen Inkassoverfahrens als Vertragsstrafe eine Mindestentschädigung in Höhe von 20 % der ausstehenden Beträge fällig, unbeschadet des Rechts, auch Schadensersatz für den erlittenen Schaden zu fordern. In jedem Fall gehen alle Honorare und Verfahrenskosten zu Lasten des Schuldners.

10 - Garantie

Die Inanspruchnahme jeglicher Garantie kann nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung unsererseits erfolgen. MAGSI ist verpflichtet, ein Produkt zu liefern, das frei von jeglichen Mängeln ist, die es für den beabsichtigten Zweck ungeeignet machen. Zu diesem Zweck verpflichtet sich der Kunde, ihm alle erforderlichen Unterlagen und Informationen zu übermitteln.

- 10.1** Vorbehaltlich insbesondere der §§ 10.2 und 10.3 wird für die verkauften Waren unter den nachstehenden Bedingungen eine Garantie gegen Funktionsmängel gewährt, die auf einen Material-, Herstellungs- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Voraussetzung ist, dass der Funktionsfehler innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab der Lieferung bei einer Nutzung der Ware entsprechend den Angaben bei der Bestellung und unseren Empfehlungen auftritt.
- 10.2** Die Garantie ist insbesondere ausgeschlossen, wenn das fehlerhafte Material oder die fehlerhafte Konstruktion vom Kunden stammt, wenn der Mangel auf einen Eingriff, eine Einnischung oder eine unsachgemäße Verwendung durch den Kunden oder einen Dritten zurückzuführen ist, wenn das Problem auf Nachlässigkeit (insbesondere schlechter Betrieb, mangelnde Wartung oder fehlende Wartung) oder Vorsatz zurückzuführen ist, oder auf eine

mangelhafte Lagerung oder Aufbewahrung durch den Kunden, und in jedem Fall, wenn der festgestellte Mangel auf höhere Gewalt zurückzuführen ist. Die Garantie ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn das Problem auf die Überalterung oder den Verschleiß des Produkts oder seiner Teile zurückzuführen ist. Darüber hinaus besteht keine Garantie für gebrauchte Geräte, es sei denn, es wurde bei der Bestellung ausdrücklich und schriftlich etwas Anderes vereinbart. Des Weiteren ist die Garantie von MAGSI insbesondere in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Schäden an der Ware, die während des Transports entstanden sind
- Schäden, die auf Fahrlässigkeit zurückzuführen sind, z. B.: unsachgemäßer Betrieb, mangelnde Wartung und/oder Pflege
- Schäden aufgrund von unsachgemäßer Verwendung, mangelnder Sorgfalt oder Unfällen, z. B.: unsachgemäße Verwendung, Transport oder Lagerung, ungeeignete Einsatzumgebung oder ungeeignete physische Bedingungen, Entfernen oder Verändern der an den Waren oder Teilen angebrachten Identifikationsetiketten oder Ausfall durch ein Produkt, für das der Anbieter nicht verantwortlich ist, Feuer, Fahrlässigkeit und andere Ursachen, die nicht direkt dem Lieferanten zuschreiben sind
- Schäden, die durch normale Abnutzung der Produkte oder Teile verursacht werden
- Fehlerhafte Ersatzungen, Reparaturen, Abänderungen oder Modifikationen, die ohne ausdrückliche Genehmigung des Lieferanten vorgenommen wurden
- Verwendung von Teilen oder Komponenten, die der Lieferant nicht genehmigt hat
- Schäden während des Zusammenbaus, der Installation und der Reparatur, die der Lieferant nicht durchgeführt hat
- Schäden, die auf die Nichtbefolgung der Anweisungen von MAGSI zurückzuführen sind
- Schäden, die auf die Nichtbefolgung der Gebrauchsanleitung von MAGSI zurückzuführen sind
- Verspätete oder ausbleibende Zahlungen gemäß den mit dem Lieferanten vereinbarten Bedingungen
- Eingriffe jeglicher Art in das Produkt durch den Kunden ohne ausdrückliche und vorherige Zustimmung von MAGSI

- 10.3** In jedem Fall ist die vertragliche Garantie für Lieferungen, die nicht von MAGSI hergestellt wurden, auf die Garantie beschränkt, die MAGSI selbst von seinen eigenen Lieferanten in Anspruch nehmen kann.
- 10.4** Die Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die Reparatur oder den Ersatz der fehlerhaften Teile. In keinem Fall wird diese Garantie um den Zeitraum der Reparatur oder der Nichtbenutzung des Geräts verlängert. Sie deckt keine Transport-, Transfer-, Arbeits- oder andere Kosten ab, die bei Reparaturen im Rahmen der Garantie anfallen. MAGSI haftet nicht für etwaige durch die Ausfallzeit der Maschine verursachte Schäden, auch wenn diese im Zusammenhang mit einer Garantiereparatur stehen, oder für sonstige Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf indirekte, zufällige, besondere, übermäßige oder wirtschaftliche Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf jegliche Geschäftsunterbrechung oder entgangene Gewinne in Gegenwart oder Zukunft), die durch einen Fehler oder ein Ausfallen der Ausrüstung verursacht werden. Wenn der Kunde diese Risiken absichern möchte, ist er folglich dafür verantwortlich, sich auf eigene Kosten bei einer Versicherungsgesellschaft zu versichern.
- 10.5** Der Kunde ist verpflichtet, MAGSI seinen Garantiespruch so früh wie möglich nach Bekanntwerden einer Anomalie, eines Mangels oder einer Störung per Einschreiben mit Rückschein mitzuteilen, andernfalls verfällt der Garantiespruch.
- 10.6** In jedem Fall behält sich MAGSI das Recht vor, den Ursprung des vom Kunden beanstandeten Mangels zu überprüfen. Der Kunde verpflichtet sich daher, MAGSI oder dem von ihr benannten Vertreter oder Bevollmächtigten das beanstandete Produkt zur Verfügung zu halten. Im Falle eines Garantiespruchs ist der Kunde verpflichtet, MAGSI neben der Beschreibung des beanstandeten Mangels auch die Seriennummer des Geräts mitzuteilen. Die Rücksendung von Geräten wird von unserem Transportdienst durchgeführt (unfreie Rücksendungen werden nicht angenommen). Im Falle eines ungerechtfertigten Antrages auf Tätigwerden ist MAGSI berechtigt, die Kosten für das Tätigwerden in Rechnung zu stellen.

11 - Auflösungsklausel

Im Falle der Nichterfüllung dieser Verpflichtungen durch eine Partei wird der vorliegende Vertrag von Rechts wegen zugunsten der anderen Partei aufgelöst, unbeschadet der Schadensersatzansprüche, die gegen die säumige Partei geltend gemacht werden könnten. Die Auflösung wird 15 Tage nach dem Versand einer erfolglosen Mahnung wirksam. Darüber hinaus kann MAGSI im Falle einer schwerwiegenden oder wiederholten Nichterfüllung durch den Kunden, insbesondere bei mehr als zwei Zahlungsverzögerungen, den Vertrag nach eigenem Ermessen ohne vorherige Inverzugsetzung auflösen.

12 - Beilegung von Streitigkeiten – Zuständigkeit

- 12.1** Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen unterliegen ausschließlich dem französischen Recht. Die Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen gelten gleichermaßen für französische und ausländische Kunden, wobei letztere sich über den Umfang der gesetzlichen Verpflichtungen von MAGSI in Frankreich und allgemein in der EU informieren müssen.
- 12.2** Jede Streitigkeit mit einem kaufmännischen oder gewerblichen Kunden über die Anwendung der vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen und deren Auslegung, deren Ausführung und der von MAGSI geschlossenen Kauf- oder Dienstleistungsverträge oder über die Zahlung des Preises wird ausschließlich vor dem Handelsgericht am Sitz des Verkäufers verhandelt, unabhängig vom Ort der Bestellung, Lieferung und Zahlung und der Zahlungsweise, auch im Falle einer Klage auf Gewährleistung oder mehrerer Beklagter. Wechsel haben weder eine Schuldumwandlung noch eine Abweichung von dieser Gerichtsstandsklausel zur Folge. Die Zuständigkeitsbestimmung gilt allgemein und unabhängig davon, ob es sich um eine Hauptforderung, eine Nebenforderung, eine Klage in der Hauptsache oder eine einstweilige Verfügung handelt. Der Kunde, der Händler oder Gewerbetreibender ist, akzeptiert dies ausdrücklich und unwiderruflich, ungeachtet aller gegenteiligen Regeln (insbesondere die des Artikels 333 der französischen Zivilprozessordnung) oder üblichen Rechtsprechung.

13 - Sonstiges

- 13.1** Die Tatsache, dass MAGSI sich zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht auf eine der vorliegenden Klauseln beruft, kann nicht als Verzicht auf die spätere Geltendmachung derselben Klausel gewertet werden.
- 13.2** Alle Verpflichtungen von MAGSI im Rahmen dieser Vereinbarung sind lediglich Mittel zum Zweck.



ZA de Bel Air, 29 450 SIZUN

+33 298 241 201

export@magsi.fr

de.magsi-equipment.com