

Einböck

**Grünlandpflege,
die Freude macht!**

RASENSTRIEGEL SPORTSTAR

IDEAL FÜR GRASPFLEGE UND NACHSAAT
FÜR OPTIMALE GRASNARBENBELÜFTUNG
ZUM VERTIKUTIEREN BESTENS GEEIGNET



WWW.EINBOECK.AT



RASENSTRIEGEL SPORTSTAR





SPORTLICH. TÄNZELND. FLEISSIG.

RASENSTRIEGEL SPORTSTAR

Der SPORTSTAR ist das ideale Gerät für die Graspflege und die Nachsaat von Sport- & Golfplätzen. Der enge Strichabstand von 13 mm sowie die Ø 6,5 mm starken Zinken sorgen für ein Belüften der Grasfläche sowie für ein gleichzeitiges Herausziehen von Verfilzungen. Kombiniert mit einem Sägerät ist der Rasenstriegel das ideale Pflegegerät für viele Rasenflächen. Je nach Ausrüstung ist der SPORTSTAR demnach für verschiedene Einsätze bestens geeignet (z.B. Einstriegeln von Sand).



Type/ Arbeitsbreite in cm	Felder	Tasträder	Zinken	ab PS/KW	Gewicht ca. kg
SPORTSTAR 150 starr	1x1,5	2	114	8/6	200
SPORTSTAR 200 starr	1x2,1	2	162	10/7	230
SPORTSTAR 300 starr	2x1,5	2	228	15/11	320
SPORTSTAR 450 hydr. klappbar	3x1,5	4	342	20/15	560
SPORTSTAR 500 hydr. klappbar	1x2,1 / 2x1,5	4	390	30/22	630
SPORTSTAR 600 hydr. klappbar	4x1,5	4	456	40/29	740

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Zinken Ø 6,5 mm, 490 mm lang | einzeln auswechselbar | 10 cm Verschleißlänge
- ✓ Echte 1,3 cm Strichabstand
- ✓ Stabile, langlebige Zinken-Kunststoffhalterung
- ✓ Zinkenverlustsicherung
- ✓ Verdrehfestes Zinkenrohr für gleichmäßige Arbeit über die gesamte Feldbreite
- ✓ Striegelfelder 6-reihig mit Zentralzinkenverstellung pro Feld
- ✓ Eingriffswinkel der Zinken 5-stufig verstellbar
- ✓ Unterlenker-Schnellkuppler-Pendelachse
- ✓ Stabiler Profilrahmen | verstellbare Gummistützräder | Abstellstütze bei klappbaren Geräten
- ✓ Große kugelgelagerte Stützräder, Dimension 16x6,50/8 (bei Geräten mit Scherklappung 18x8,50/8)
- ✓ Automatische Einschwenkung der seitlichen Felder durch Parallelführung (bei klappbaren Geräten)

OPTIONAL ERHÄLTICH


- » Zinken Ø 6,5 mm, 380 mm lang
- » Gefederte Frontstreifbleche zur Bearbeitung großer Maulwurfshügel
- » Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung
- » Pneumatische Sägeräte P-BOX



Der Striegel für die Verbesserung der Rasenqualität von Sport- & Golfplätzen!

KONZEPT & DETAILS SPORTSTAR

1. Zinken Ø 6,5 mm, 490 mm lang
(optional 380 mm lang)
2. Strichabstand 13 mm
3. Zinkenverlustsicherung
4. Optional erhältlich: P-BOX Sägerät
5. Optional erhältlich: Frontstreifblech

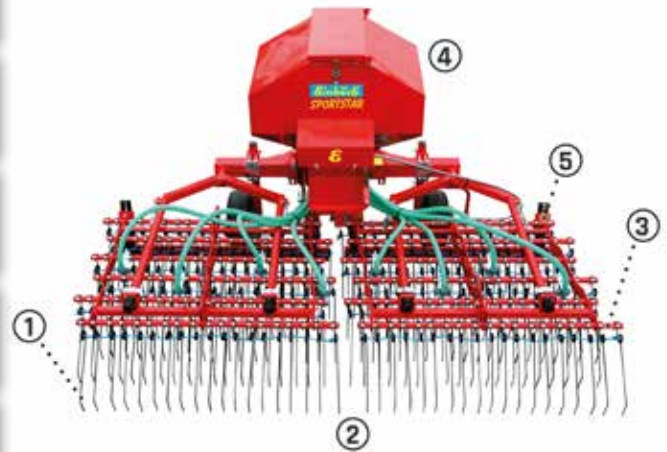

GROSSE EINSATZFLEXIBILITÄT DES SPORTSTAR

- » Einstriegeln von Sand und Wurm Kot
- » Filz-, Moos- und Schnittrückstände auskämmen
- » Belüften der Bodenoberfläche
- » Nachsäen und schließen von Lücken (Optional)
- » Einsatz auf Sportplätzen, Golfanlagen, Parks, öffentlichen Plätzen, Reitplätzen, Rasenflächen, usw.

EXAKTE ZINKENPOSITION UND -BEWEGUNG DER DIREKT GEFEDERTEN ZINKEN

Die Striegelzinken sind verdrehsicher durch stabile Kunststoffhalterungen an den Striegelfeldern fixiert und garantieren dadurch eine exakt in Fahrrichtung ausgerichtete Zinke. Die Federwindung der Zinke ist unterhalb des Zinkenhalters frei angebracht. Die Zinke kann dadurch besser vibrieren und macht jede Bewegung aus der Feder. Zudem reinigen sich die Zinken durch die stetige Bewegung selbst. Ein Bruch der Zinke ist annähernd ausgeschlossen, da die Bewegung der Zinke nicht begrenzt oder eingeschränkt ist.



ECHTER STRICHABSTAND DER ZINKEN VON 1,3 CM

Der Strichabstand von echten 1,3 cm hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Arbeitsweise und Qualität der Bearbeitung. 6-reihige Zinkenfelder ermöglichen mit 114 Zinken auf 1,5 m Feldern ein effektives und effizientes Herausarbeiten von Verfilzungen. Nur dieser enge Strichabstand sichert eine ganzflächige Bearbeitung über die gesamte Arbeitsbreite der Maschine.



KEINE WALZEN

Direkt am Rasenstriegel sind keine Walzen notwendig. Durch die mittige Platzierung der Verteilungsrallbleche am Striegelfeld wird sichergestellt, dass die ersten Zinkenreihen genug Erde lockern, damit die hinteren Reihen das Saatgut effizient einstriegeln können. Weiters stimmen die gefahrenen Geschwindigkeiten von Walze und Rasenstriegel nicht überein. Überdies verklebt eine Walze beim Striegeln und "saugt" so wie ein Schwamm das zuvor gesäte Saatgut wieder vom Boden auf. Auch wird zuvor ausgerissenes Beikraut (wie die Gemeine Risse) durch ein Anwalzen erneut an den Boden angedrückt. Gerade bei der Nachsaat und Rasenpflege muss nicht gewalzt werden. Bei der Neuansaat sollte dies in einem separaten Arbeitsschritt erfolgen.


UNKOMPLIZIERTER AUFBAU EINES SÄGERÄTES

Das Sägerät P-BOX-STI oder P-BOX-MD kann auf alle Grünlandstriegel aufgebaut werden. Neben diversen Zusatzoptionen für das Sägerät ist auch eine Befülltrappe erhältlich.



DETAILS & VORTEILE SPORTSTAR

ERHÖHTER VIBRATIONS-KREISELEFFEKT DURCH SPEZIELLE ZINKENHALTERUNG

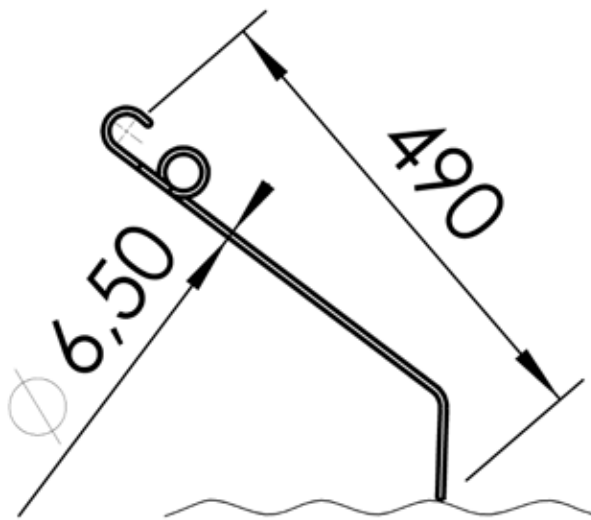

ZINKEN Ø 6,5 MM, 490 MM LANG

Diese serienmäßige Universalzinke mit einem Durchmesser von 6,5 mm und einer Länge von 490 mm ist für sanftes Arbeiten optimal. Für aggressivere Arbeiten ist ein 6,5/380 mm Zinken optional erhältlich.

GABELAUFLAGER MIT KUNSTSTOFF

Gabelauflager aus Hartkunststoff an der Verbindung zwischen Gabel und Striegelfeld verhindern den Verschleiß der Stahlkomponenten. Zudem sichern sie eine gute Führung des Striegelfeldes, wobei eine Anpassung an das Gelände nach wie vor möglich ist.



FRONTSTREIFBLECH ZUR OPTIMALEN VERTEILUNG UND EINEBNUNG VON ERDHÜGEL

Vorne am Striegelfeld der Grünlandpflegegeräte kann ein mittels Blattfeder gegen Überlastung gesichertes Frontstreifblech montiert werden. Dieses Frontstreifblech ist im Lochraster höhenverstellbar und garantiert eine optimale Verteilung und Einebnung von Maulwurfshügeln. Eine nachträgliche Montage ist einfach durchführbar (nur bis 6 m Arbeitsbreite - nicht in Verbindung mit hydraulischer Zinkenverstellung).




GARANTIERT GLEICHE ZINKENAGGRESSIVITÄT ÜBER DIE GESAMTE FELDBREITE

Das Zinkenrohr ist in sich verwindungsfest und garantiert über die gesamte Feldbreite eine gleiche Zinkenstellung und somit auch eine gleiche Zinkenaggressivität. Dies ist bei harten Bodenbedingungen besonders wichtig.

ZINKENAGGRESSIVITÄT SCHNELL DURCH ZENTRALEN VERSTELLHEBEL EINSTELLBAR

Die Aggressivität der Federzinken kann bei der Wiesenpflege Maschine je nach Bedarf über einen zentralen Verstellhebel pro Striegelfeld in 5 Positionen zwischen "schleppend" oder "auf Griff" verstellt werden.

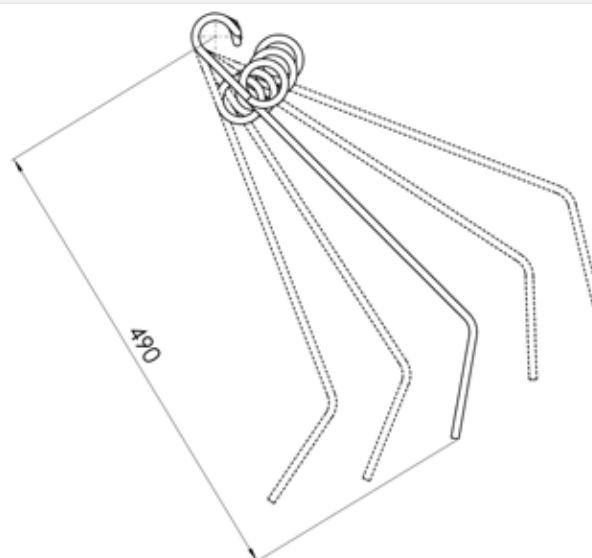

EINBÖCK AUF EINEN BLICK

„100 % Made by EINBÖCK in AUSTRIA“

- » **Eigenentwicklung von der Idee bis zum Serienprodukt:** Wir haben über 90 Jahre Erfahrung in der Konstruktion von Landmaschinen.
- » **Von Praktikern für Praktiker:** 75 % unseres Verkaufs- und Produktmanagement-Teams sind Praktiker, somit entwickeln wir praxisorientierte, bedienerfreundliche Maschinen und Einstellungsmöglichkeiten. Für uns haben die richtige Beratung und passende Produktspezifikation oberste Priorität.
- » **Lieferanten aus der Region bzw. Mitteleuropa:** Langjährige Lieferantenbeziehungen sorgen für gleichbleibend höchste Einkaufsqualität.
- » **Fertigung ausschließlich in Dorf an der Pram in Oberösterreich:** Unsere hohe Fertigungstiefe garantiert beste Qualität, lange Lebensdauer sowie zuverlässige Termineinhaltung. „100 % Made by Einböck in Austria“ sichert höchste Qualität in allen Produktionsbereichen.
- » **Praxistest aller Maschinen auf den eigenen Versuchsflächen:** Bevor aus Prototypen Serienmaschinen entstehen, müssen sie bei uns umfangreichen Tests auf Feldern und Straßen standhalten. So erreichen wir absolute Präzision und Zuverlässigkeit.
- » **After-Sales-Service:** Eine jahrzehntelange Verschleiß- und Ersatzteilversorgung sichert maximale Lebensdauer der Geräte sowie Kundennähe, Austausch und schnelle Lösungen.

Einböck-Werte

- » **Nachhaltigkeit und Umweltschutz:** Umweltschonende Produktion von nachhaltigen Produkten
- » **Beratung und Service:** Weitergeben des erlernten Wissens und erstklassiger Kundenservice
- » **Zuverlässigkeit und Qualität:** Einhalten von Lieferterminen und Verkauf von qualitativ hochwertigen Produkten
- » **Ehrlichkeit und Treue:** Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter:innen, Partnern, Händlern usw. auf Augenhöhe



Unser Ziel ist die Herstellung von marktorientierten, bedienungsfreundlichen, innovativen, umweltschonenden und qualitativ hochwertigen Produkten!

Familie Einböck, Geschäftsleitung in 3. & 4. Generation





- ✓ Firmengründung 1934
- ✓ Eigentümergeführtes Familienunternehmen
- ✓ Ein Produktionsstandort in Dorf an der Pram; Österreich
- ✓ 100 % Produktionskompetenz im Haus
- ✓ 40+ Jahre Erfahrung in der Hack- & Striegeltechnik





WWW.EINBOECK.AT

Weiterführende Prospekte zum Thema „BIO-ACKERBAU & MECHANISCHE BEIKRAUTREGULIERUNG“:



STRIEGELTECHNIK

- » Hackstriegel
AEROSTAR-CLASSIC
- » Präzisionshackstriegel
AEROSTAR-EXACT
- » Premiumhackstriegel
AEROSTAR-FUSION
- » Rollstriegel
AEROSTAR-ROTATION

GRÜNLANDPFLEGE

- » Grünlandstriegel
GRASS-MANAGER (-PRO)
- » Grünland- &
Untersaatstriegel
PNEUMATICSTAR (-PRO)



AUSSAAT & DÜNGUNG

- » Pneumatisches Sägerät
P-BOX-STI | P-BOX-MD
- » Pneumatischer Fronttank
JUMBO-SEED
- » Mechanisches Sägerät
DRILLBOX | MECHANICBOX
- » Reihensägerät
CHOPSTAR-SEEDER



DAS HANDBUCH DER GRÜNLANDPFLEGE

- » Grünlandnachsaat
- » Grünlandsanierung
- » Grünlanderneuerung



EINBÖCK



Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Um den Nutzen aus unserer stetigen Weiterentwicklung zur Verfügung stellen zu können, behalten wir uns technische Änderungen vor, auch ohne vorherige Ankündigungen. Druck- und Satzfehler oder zwischenzeitlich eingetretene Änderungen jeder Art berechtigen nicht zu Ansprüchen. Einzelne Ausstattungsvarianten, die hier abgebildet oder beschrieben werden, sind nur optional erhältlich. Bei Widersprüchen zwischen einzelnen Dokumenten bezüglich des Lieferumfanges gelten die Angaben in unserer aktuellen Preisliste.

Aufgrund der Lesbarkeit der Texte wird bei Bedarf nur eine Geschlechtsform gewählt. Das impliziert keine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts.

Alle Bilder sind Symbolbilder und können Optionen enthalten, die gegen einen Aufpreis erhältlich sind. Für weitere Informationen steht unser Vertriebs-Team zur Verfügung.

Fotos & Grafiken: © Einböck GmbH; Fotos & Grafiken frei, ohne Lizenz, jedoch unverändert verwendbar | Text & Inhalt: © Einböck GmbH; unverändert verwendbar bei Quellenangabe | Version: 11/2024