



SCHLÜSSELFAKTOREN

- Verschiedene Anbauvarianten (z.B. Bagger, Lader).
- Aufgrund des geringes Eigengewichtes auch für den Hoflader, Teleskoplader oder Radlader geeignet.
- Saubere und einfache Anschlussführung mit optimalem Anbauwinkel.
- Geschützte und groß dimensionierte Hydraulikleitungen.
- KTL-gründiert, Pulverdecklackierung.
- Maschine aus hochfestem Hardox®-Stahl.
- Robuste und bewährte Technik – wartungs- und verschleißarm.

Der Woodcracker® CL eignet sich auch für den Hofladeranbau.

Achtung: Woodcracker® CL ist NICHT geeignet, um Sicherheitsbaumfällungen durchzuführen. Der sichere Halt des Schnittgutes kann nicht garantiert werden. Für diese Anwendung empfehlen wir unsere Woodcracker® C- oder CS-Serie.

Ausstattungsvarianten:



Woodcracker CL260



Woodcracker CL260 + Sammelgreifer



Woodcracker CL260 + Sammelgreifer + Schwenkeinheit



Woodcracker CL260 + Schwenkeinheit



DER SCHNELLE UND KRAFTVOLLE SCHNEIDKOPF.



Für Minibagger ab 1 t.



Schnelle Ernte von kleinen Bäumen.

TECHNISCHE DATEN



WOODCRACKER® CL	CL 140	CL 190	CL 260	CL 320
Schnittdurchmesser Weichholz (mm)	180	250	320	400
Schnittdurchmesser Hartholz (mm)	150	190	260	320
Greiferöffnung = Scherenöffnung (mm)	440	685	760	1060
Eigengewicht (Basis – Vollausstattung) (kg)	110	210 - 400	360 - 680	620 - 1170
Empfohlene Literleistung Hauptkreis ¹⁾ (l/min.)	20 - 60	40 - 80	50 - 100	70 - 150
Empfohlene Literleistung Nebenkreis ¹⁾ (l/min.)	-	20 - 30	40 - 60	45 - 60
Empfohlener Betriebsdruck Hauptkreis (bar)	200	250	280	280
Empfohlener Betriebsdruck Nebenkreis (bar)	-	200	200	200
Dienstgewicht Trägerfahrzeug ²⁾ (t)	1 - 4	2,5 - 7,5	6 - 14	12 - 20
Optional: Autospeed	•	•	•	•
Optional: Niederdruckzylinder	-	•	•	-
Optional: Zylinder- Schwenkeinheit	-	• 2 x 40°	• 2 x 48°	• 2 x 48°
Optional: Sammelgreifer	-	•	•	•


Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen aus Gründen der Weiterentwicklung vorbehalten.

EINSATZGEBIETE

- Schnelle Ernte von kleinen Bäumen und Sträuchern.
- Ernte von Kurzumtriebsplantagen.
- Im Gelände, auf Hangflächen, in Sumpfgebieten.
- Kultivierung und Landschaftspflege.
- Im landwirtschaftlichen Einsatz am Hoflader, Teleskoplader, Radlader.
- Pflegemaßnahmen in Sumpfgebieten und an Bachböschungen.



Optional auch mit Sammelgreifer.

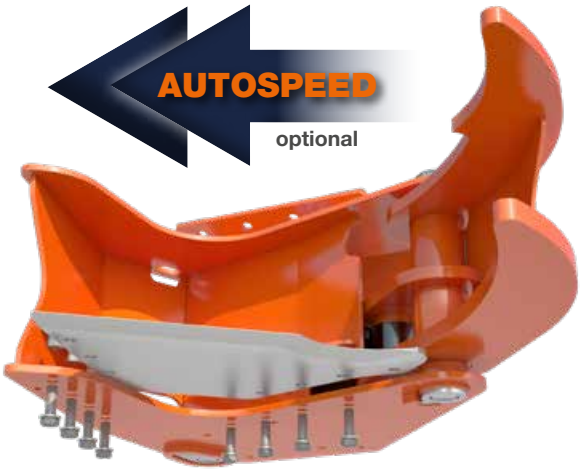

einfach austauschbares Messer



Woodcracker® CL260 für den Raupenlader.

¹⁾ Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers®. ²⁾ Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges. • erhältlich - nicht erhältlich