


DR160 S PIC

Seulement 550Kg



COMPATIBILITÉ

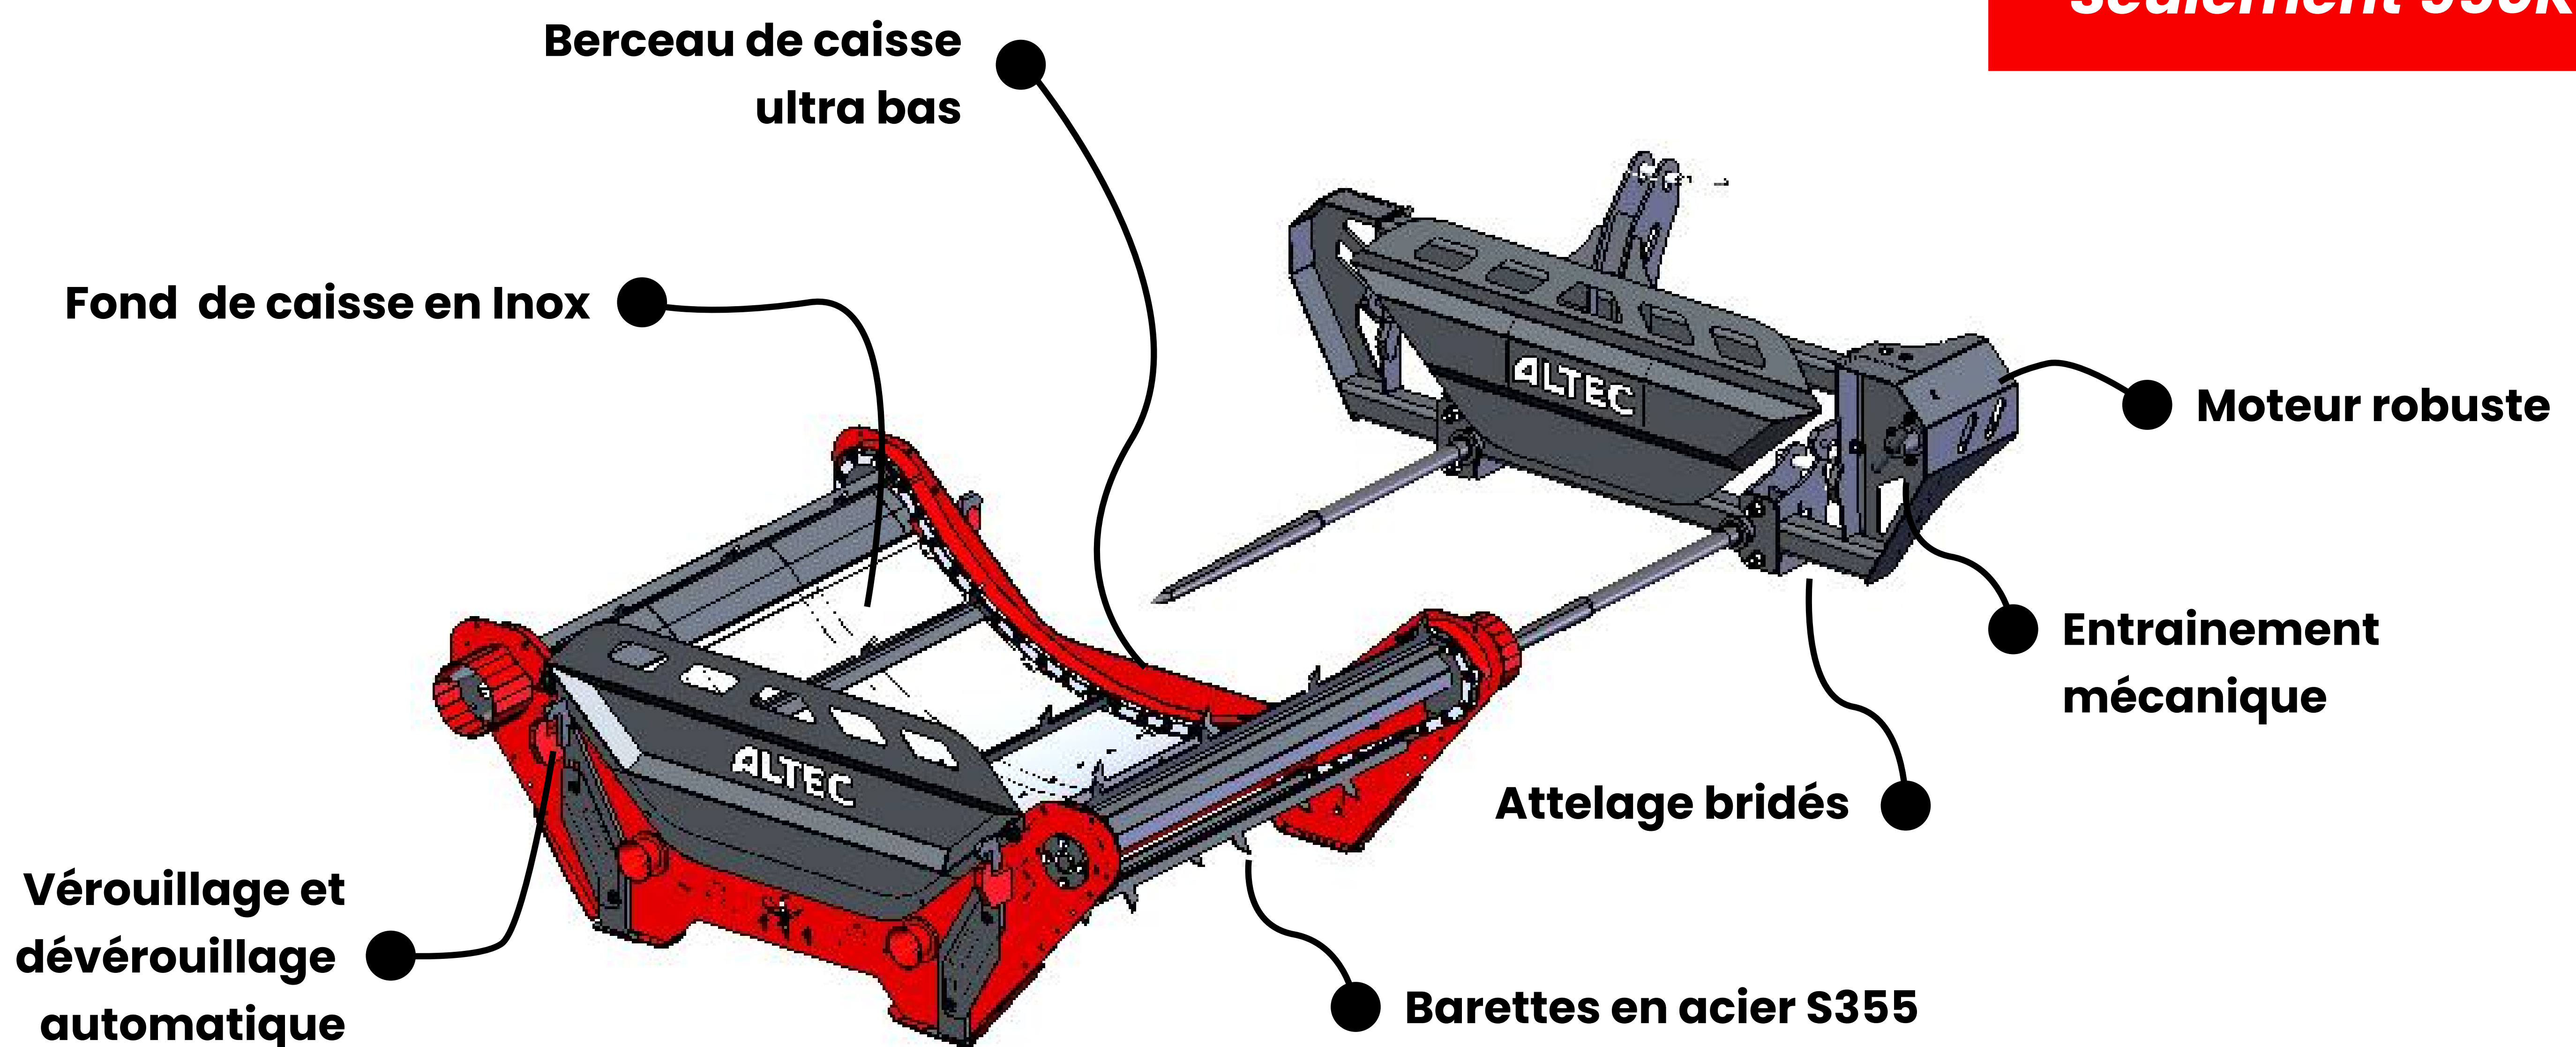

DR160 S PIC

Poids à vide (Kg)	550 Kg (avec PIC)
Capacité (Kg)	1 000 Kg
Diamètre des bottes (m)	Ø 1,2 - Ø 1,6
Distributeur hydraulique	1 DE
Puissance min (CV)	40
Distribution	Droite & Gauche
Attelage	Bridée (3 point série)

+

Conception résistante et légère

Avec seulement 550Kg, la DR160 S PIC a été rigoureusement étudiée pour allier résistance et légèreté, idéal pour les **valets de ferme** et **mini chargeuse**

+

Berceau de caisse ultra bas

Permet le chargement d'une botte dans la caisse via le **3 point arrière** d'un tracteur.

+

Fond de caisse en Inox

Garantit une longue durée de vie de la machine, résistant aux conditions extrêmes et à l'acidité.

+

Distribution dans les deux sens

Grace à ses chaînes à rouleaux parfaitement guidé, la DR160 S PIC permet un fonctionnement du tapis à droite et à gauche sans changer de sens l'attelage.

