



PRODUKTKATALOG



www.westermann-germany.com

Qualität made in Germany Seite 3

Radialbesen & Wildkrautbürsten Seite 4

Einsatzgebiete und Systemvergleich	Seite 6
WR 650 Akku	Seite 8
WR 870 Akku WR 870 Akku PRO	Seite 10
WR 870 Honda WR 870 Honda PRO	Seite 12
WR 870 Honda Spezial	Seite 14
WR 870 EGO WKB 430 EGO WKB 660 EGO	Seite 16
WKB 330 Akku WKB 330 Benziner	Seite 18
WKB 430 Honda	Seite 20
WKB 660 Honda	Seite 22

Selbstfahrer Seite 24

Einsatzgebiete und Möglichkeiten	Seite 26
Cleanmeleon CM2 PRO mit Hydraulik	Seite 28
E-Lectric/E-Lectric ⁺	Seite 30
Anbaugeräte für Selbstfahrer	Seite 32
WS 800 Vario	Seite 36
CMA 800 Elektro	Seite 38
Cleanmeleon CM2 PRO ohne Hydraulik	Seite 40

Anbaukehrmaschinen Seite 42

Anbaukehrmaschine Optimal 1600 - Front oder Heck	Seite 44
Anbaukehrmaschine Optimal 2300 - Front oder Heck	Seite 46

Anbaugeräte für diverse Trägerfahrzeuge Seite 48

Segmentbesen SB 1800	Seite 48
Anbau-Radialbesen R 1200 R 1400	Seite 49
Anbau-Futteraufbereiter FA 1200	Seite 49

Unser Service für dich Seite 50

**DEIN
PERSÖNLICHER
ANSPRECHPARTNER!**



Informationen zu unseren Ersatzteilen
findest du in unserem Händler Ersatzteil-Shop:

www.westermann.scs-shop24.de

Über 35 Jahre Erfahrung in der Reinigungstechnik

Seit mehr als 30 Jahren entwickeln und bauen wir Reinigungsgeräte für die Kommunalwirtschaft, Industrie- und Handwerksbetriebe, Landwirte und Privathaushalte. Wir fertigen all unsere Produkte komplett in Deutschland – vom handbetriebenen Radialbesen bis zum Aufsitzer mit Elektromotor.

Wir zählen auf unserem Gebiet europaweit zu den führenden Anbietern und liefern in mehr als 40 Länder. Wir sind der Partner, wenn es um robuste, langlebige und zuverlässige Reinigungstechnik geht.

Stark, sauber und garantiert.

Euer Alfons Westermann





WR 870 Honda
mit Drahtbürste (S. 12)



Hier geht's
zum Video!



Radialbesen & Wildkrautbürsten

**EFFEKTIV UND EINFACH
GEGEN MOOS UND SCHMUTZ**

Saisonunabhängige Ganzjahresmaschinen

Unsere Radialbesen sind ganzjährig und saisonunabhängig für alle vorkommenden Verschmutzungen ideal gerüstet. Egal ob als Reinigungsmaschinen für private oder kommunale Arbeitseinsätze oder als wertvolle Arbeitsunterstützung in Industrie oder Landwirtschaft: Unsere bedienerfreundlichen Maschinen erledigen sämtliche Arbeiten schnell und bequem - mit überzeugenden Ergebnissen.

Die wichtigsten Vorteile unserer Radialbesen liegen auf der Hand:


- Robustheit
- Langlebigkeit
- flexible Einsatzmöglichkeiten
- ganzjährige Nutzbarkeit



Frühling



Sommer

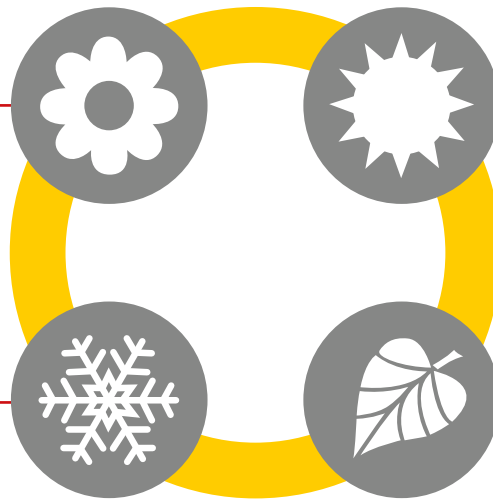

Winter



Herbst


Die Vorteile eines Radialbesens

Optimales Kantenfegen

Perfekt ausgefegte Kanten, Wände und Ecken.



Ecken/Hauswände schlecht machbar.




Vorteilhafte Kehrgutverarbeitung

Schwadersystem
MINIMALE Staubentwicklung. Nahezu jedes Material (sogar Schnee) leicht fegbar.





Pick-up System/ Ladewagen
MAXIMALE Staubentwicklung. Langfaseriges Material (z. B. Stroh / Laub) schwer fegbar.





Perfekte Lösung für Problemstellen

Gebogene Bürstenform erreicht problemlos ca. 30 mm tiefe Sicken.

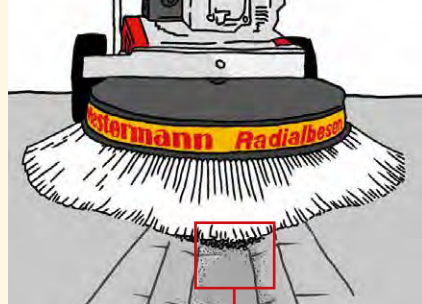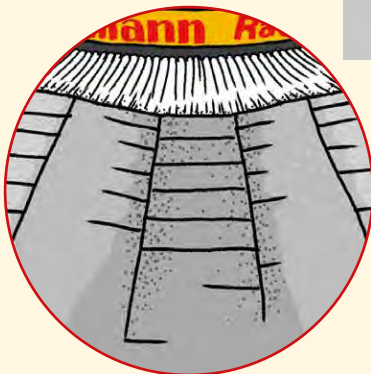

Kurze, unflexible Borsten erreichen nur ca. 10 mm tiefe Sicken.

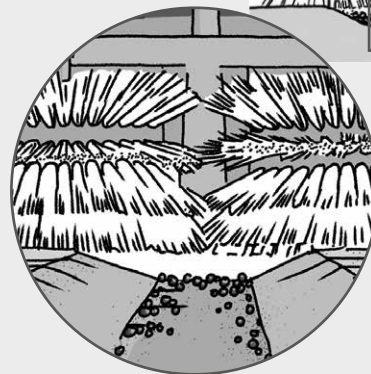

Effektive Möglichkeiten zur Zeitersparnis (gerechnet auf 1.000 m²)

1 Min	Rüstzeit	3 Min.
keine Vorarbeit nötig	Eckenausfegen	5-10 Min.
25 Minuten	Zusammenfegen	30 Min.
5 Minuten	Schwad aufnehmen / Behälter leeren	5-10 Min.
1 Min (inkl. Bürstenentlastung)	Parkposition	3 Min.
32 Minuten	Insgesamt	46-56 Minuten

WR 650 Akku

- sehr leichte Bedienung
- gelangt in jede Ecke, kehrt Unebenheiten dank seines Bürstenwinkels perfekt aus
- entfernt großvolumigen und langfaserigen Schmutz
- nahezu geräuschlose Arbeitsweise
- hervorragende Leistung bei der Laubbeseitigung und beim Schneefegen



	WR 650 Akku
Bürstenantrieb	12 V Gleichstrommotor
Batterie	12 V, 18 Ah Gelbatterie
Ladegerät	Spezialladegerät mit automatischer Abschaltung (Überladeschutz)
Einsatzdauer	bis zu 45 Minuten pro Batteriefüllung
Bürste	Polypropylen-Bürste
Arbeitsbreite	650 mm
Drehrichtung Bürste	links/rechts
max. Flächenleistung	1.500 m²/h
Bürstentopfhöhe	18 cm (Höhe inkl. Bürste)
Räder	luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager)
Führungsrad/ Tastrad	125er Vollgummirad
Gewicht	27 kg
Zubehör	Schwadblech, Cleanbag

DER KLEINE WESTERMANN FÜR DEN PRIVATEN HAUSHALT



Hier geht's
zum Video!



WR 870 Akku | WR 870 Akku PRO

- für Jedermann bedienbar und direkt einsatzbereit
- perfekt für enge Passagen
- entfernt nahezu jede Verschmutzung
- geräuscharmes und emissionsfreies Arbeiten, ideal auch für Indoor-Reinigungen
- Ladegerät im Lieferumfang enthalten



Schwadformer
optional erhältlich



WR 870 Akku		WR 870 Akku PRO	
12 V Gleichstrommotor	Bürstenantrieb	12 V Gleichstrommotor	
12 V, 66 Ah Nassbatterie	Batterie	12 V, 66 Ah Nassbatterie	
Spezialladegerät mit automatischer Abschaltung	Ladegerät	Spezialladegerät mit automatischer Abschaltung	
bis zu 2,5 Stunden pro Batteriefüllung	Einsatzdauer	bis zu 2,5 Stunden pro Batteriefüllung	
Polypropylen-Bürste	Bürste	Polypropylen-Bürste	
870 mm	Arbeitsbreite	870 mm	
links/rechts	Drehrichtung Bürste	links/rechts	
2.500 m²/h	max. Flächenleistung	2.500 m²/h	
18 cm (Höhe inkl. Bürste)	Bürstentopfhöhe	23 cm (Höhe inkl. Bürste)	
luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager)	Räder	luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager)	
125er Vollgummirad	Führungsrad/Tastrad	160er Vollgummirad	
ca. 62 kg	Gewicht	ca. 62 kg	
Schwadformer	Zubehör	Schwadformer	



Hier geht's
zum Video!

Radialbesen & Wildkrautbürsten

Selbstfahrer und Anbaugeräte

Anbauehrmaschinen Front und Heck

Anbaugeräte für diverse Trägerfahrzeuge

STARKER, EFFIZIENTER UND KLIMANEUTRALER HELFER



WR 870 Honda | WR 870 Honda PRO

- ausgestattet mit hochwertigem Honda-Motor für konstante Kraft
- perfektes Ausfegen schwer zugänglicher Areale
- mit der PRO-Version großvolumiges Kehrgerat im Nu weggefegt
- auch für das Bewegen schwerer Futtermassen in der Landwirtschaft geeignet
- regelmäßiges Abfegen mit der Drahtbürste erzielt sehr überzeugende Ergebnisse bei der umweltfreundlichen Moosbekämpfung ohne Chemie

Erhältliche Sonderausstattung:

- Industriemotor Honda GXV 160 OHV
- doppelte Beborstung sowie Pflegebereifung für eine verbreiterte Auflage der Räder, ideal geeignet für die Tennisplatz- und Sportstättenpflege



WR 870 Honda		WR 870 Honda PRO
Honda GCVx 170 OHV oder GXV 160 OHV		Honda GCVx 170 OHV oder GXV 160 OHV
4-Takt-Benzinmotor		4-Takt-Benzinmotor
durchgehend		durchgehend
Polypropylen-Bürste,		Polypropylen-Bürste,
Polypropylen-Draht-Mischbesatz*		Polypropylen-Draht-Mischbesatz*
Draht-Bürste*		Draht-Bürste*
870 mm		870 mm
links/rechts		links/rechts
2.500 m²/h		2.500 m²/h
18 cm (Höhe inkl. Bürste)		23 cm (Höhe inkl. Bürste)
luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager)		luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager)
125er Vollgummirad		160er Vollgummirad
ca. 68 kg		ca. 68 kg
Schwadformer		Schwadformer
Bürstenantrieb		
Einsatzdauer		
Bürste		
Arbeitsbreite		
Drehrichtung Bürste		
max. Flächenleistung		
Bürstentopfhöhe		
Räder		
Führungsrاد/Tastrad		
Gewicht		
Zubehör		

*ACHTUNG! Besatz mit Draht ist nicht für Tierställe geeignet.

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

DAS KRAFTPAKET GEGEN MOOS, SCHMUTZ, SCHNEE UND SCHWERE FUTTERMASSEN



Hier geht's
zum Video!



WR 870 Honda Spezial

- perfekt für Sportanlagen, Tenniscourts, Abfegen von Pflanzfolien, Kunstrasen und anderen empfindlichen Untergründen
- Säuberung von engen, verwinkelten Passagen
- Entfernen von feinkörniger Verschmutzung bis hin zu großen Mengen Schmutz
- Drehrichtung der Bürsten flexibel steuerbar (Rechts-/Linkslauf)
- einfaches Austauschen des Borstensatzes



WR 870 Honda Spezial	
Bürstenantrieb	Honda GCVx 170 OHV oder GXV 160 OHV 4-Takt-Benzinmotor
Einsatzdauer	durchgehend
Bürste	Polypropylen-Bürste, Doppelbeborstung
Arbeitsbreite	870 mm
Drehrichtung Bürste	links/rechts
max. Flächenleistung	2.500 m²/h
Bürstentopfhöhe	18 cm (Höhe inkl. Bürste)
Räder	13 x 6.5 Ballonreifen
Führungsrad/Tastrad	3 Vollgummiräder (Ø 125 mm) für eine große Auflagefläche
Gewicht	ca. 69 kg
Zubehör	Schwadformer

DER SPEZIALIST FÜR KUNSTRASEN UND EMPFINDLICHE UNTERGRÜNDE



Hier geht's
zum Video!



EGO Modelle

- höchste Energiekapazität bei tragbaren Akkugeräten
- KeepCool™-Technologie für lange Lebensdauer
- intelligentes Energiemanagement
- branchenweit schnellster Ladeprozess



EGO
POWER BEYOND BELIEF

WR 870 EGO

Bürstenantrieb	EGO PU 2700 E
Akku	56 Volt 12 Ah (nicht im Lieferumfang enthalten)
Ladegerät	Schnellladegerät 56 Volt 700 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Einsatzdauer	je nach eingesetztem Akku und Untergrund unterschiedlich
Bürste	Polypropylen-Bürste, Draht-Bürste*
Arbeitsbreite	870 mm
Drehrichtung Bürste	links/rechts
max. Flächenleistung	2.500 m²/h
Bürstentopfhöhe	18 cm (Höhe inkl. Bürste)
Räder	luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager)
Führungsrads/Tastrad	125er Vollgummirad
Gewicht	ca. 63 kg
Zubehör	Akkus, Ladegerät, Schwadformer

*ACHTUNG! Besatz mit Draht ist nicht für Tierställe geeignet.



EGO
POWER BEYOND BELIEF



EGO
POWER BEYOND BELIEF

WKB 430 EGO

EGO PU 2700 E
56 Volt 12 Ah (nicht im Lieferumfang enthalten)
Schnellladegerät 56 Volt 700 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
je nach eingesetztem Akku und Untergrund unterschiedlich
1 in sich drehende Drahtbürstenträger à 6 Zöpfe
430 mm
900 m²/h (je nach Verschmutzungsgrad)
rechts
ausgeschäumt mit Polyurethan (mit Rillenkugellager)
ca. 42 kg
Akkus, Ladegerät, Ersatz-Drahtzöpfe

Bürstenantrieb

Akku

Ladegerät

Einsatzdauer

Bürste

Arbeitsbreite

max. Flächenleistung

Drehrichtung Bürste

Räder

Gewicht

Zubehör

WKB 660 EGO

EGO PU 2700 E
56 Volt 12 Ah (nicht im Lieferumfang enthalten)
Schnellladegerät 56 Volt 700 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
je nach eingesetztem Akku und Untergrund unterschiedlich
3 rotierende Bürstenträger
660 mm
1.800 m²/h (je nach Verschmutzungsgrad)
rechts
ausgeschäumt mit Polyurethan (mit Rillenkugellager)
ca. 77 kg
Akkus, Ladegerät, Ersatz-Drahtzöpfe

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)



DER NACHHALTIGE STARKE GEGEN WILDWUCHS



WKB 330 Akku | WKB 330 Benziner

- für die effektive Entfernung von Grünbewuchs
- chemiefreie Unkrautentfernung mit sich drehender Drahtbürste
- inkl. Rundumschutz



WKB 330 Benziner		WKB 330 Akku
4-Takt-Benzinmotor	Bürstenantrieb	58 V / 4,0 Ah
durchgehend	Einsatzdauer	je nach Untergrund bis zu 45 Minuten
1 in sich drehender Drahtbürstenträger à 4 Zöpfe	Bürste	1 in sich drehende Drahtbürstenträger à 4 Zöpfe
330 mm	Arbeitsbreite	330 mm
700 m²/h (je nach Verschmutzungsgrad)	Flächenleistung	700 m²/h (je nach Verschmutzungsgrad)
rechts	Drehrichtung Bürste	rechts
ausgeschäumt mit Polyurethan (mit Rillenkugellager)	Räder	ausgeschäumt mit Polyurethan (mit Rillenkugellager)
ca. 41 kg	Gewicht	ca. 34 kg
Ersatz-Drahtzöpfe	Zubehör	Wechselakku WKB 330, Ladegerät, Ersatz-Drahtzöpfe

DAS GRÜNDLICHE LEICHTGEWICHT GEGEN UNKRAUT



Hier geht's
zum Video!



WKB 430 Honda

- sechs austauschbare Bürstenzöpfe für saubere Ergebnisse
- für den anspruchsvollen Privatanutzer und professionellen Einsatz
- zwei Motorvarianten



WKB 430 Honda GCVx170		WKB 430 Honda GXV160 (Industriemotor)	
4-Takt-Benzinmotor durchgehend		Bürstenantrieb	4-Takt-Benzinmotor durchgehend
1 in sich drehender Drahtbürstenträger à 6 Zöpfe		Einsatzdauer	1 in sich drehender Drahtbürstenträger à 6 Zöpfe
430 mm		Bürste	430 mm
900 m²/h (je nach Verschmutzungsgrad)		Arbeitsbreite	900 m²/h (je nach Verschmutzungsgrad)
rechts		Flächenleistung	rechts
ausgeschäumt mit Polyurethan (mit Rillenkugellager)		Drehrichtung Bürste	ausgeschäumt mit Polyurethan (mit Rillenkugellager)
ca. 44 kg		Räder	ca. 47 kg
Ersatz-Drahtzöpfe		Gewicht	Ersatz-Drahtzöpfe
		Zubehör	





Hier geht's
zum Video!




DAS KOMPAKTE KRAFTPAKET FÜR MAXIMALE SAUBERKEIT




WKB 660 Honda

- leichte Führung und einfache Bedienung
- die Pflanzen werden von allen Seiten angegriffen und mit großem Wurzelanteil entfernt
- bodenschonendes Arbeiten dank gleichmäßig verteiltem Bodendruck
- überzeugendes Kehrergebnis auch an Ecken und Wänden

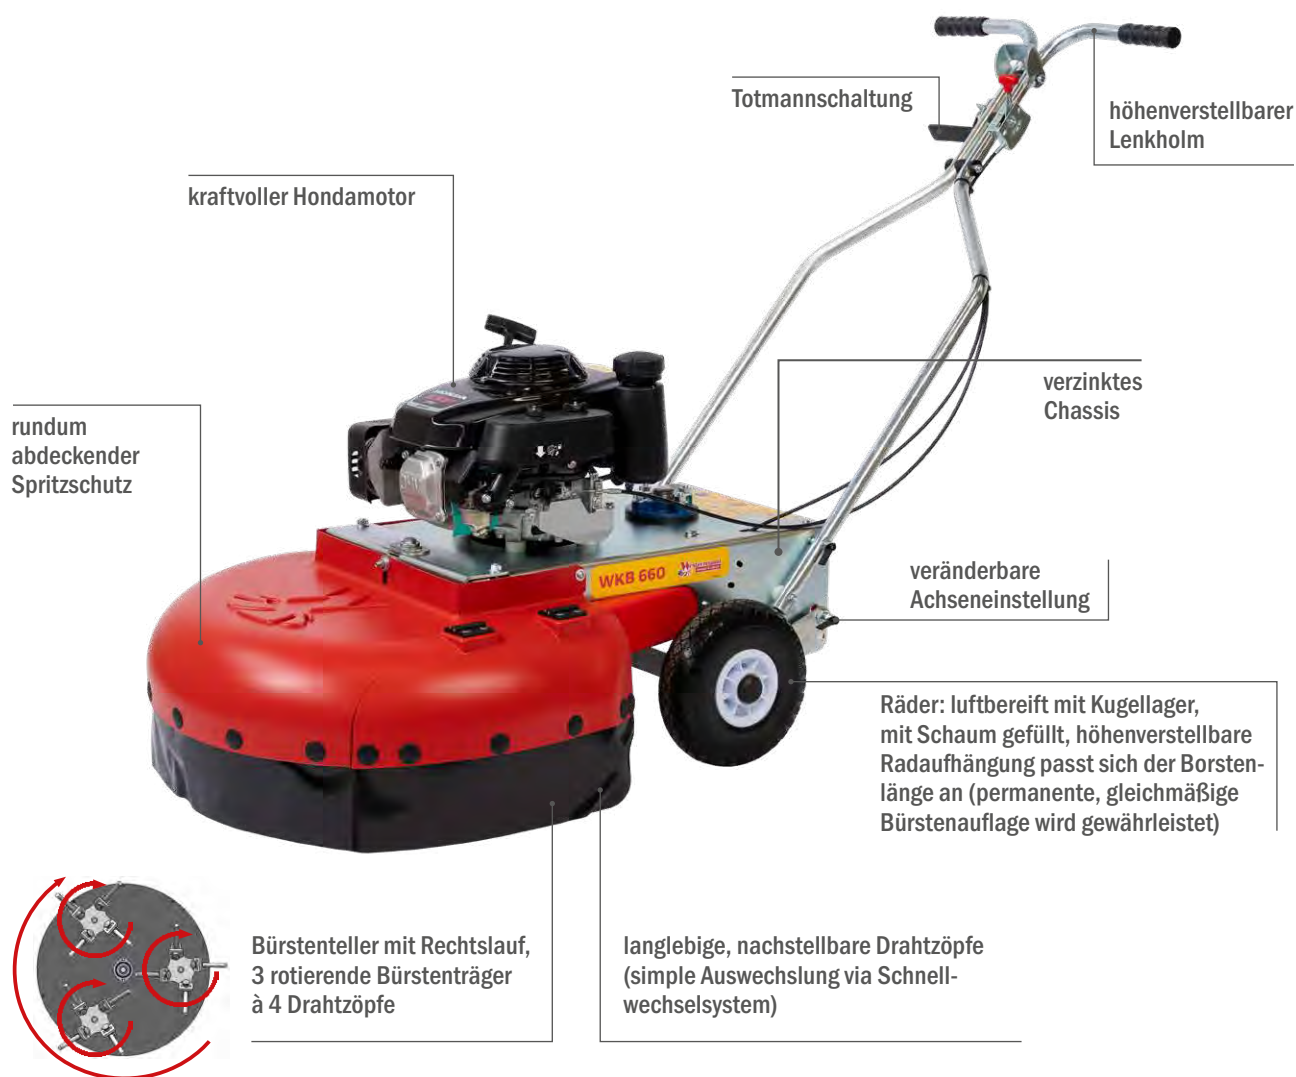


WKB 660 Honda	
Bürstenantrieb	Honda GXV 160 OHV 4-Takt-Benzinmotor (Industriemotor)
Bürste	3 rotierende Bürstenträger
Arbeitsbreite	660 mm
Drehrichtung Bürste	rechts
Flächenleistung	1.800 m ² /h (je nach Verschmutzungsgrad)
Schiebehohlm	mit Radhöhenverstellung
Räder	ausgeschäumt mit Polyurethan (mit Rillenkugellager)
Gewicht	ca. 82 kg
Zubehör	Ersatz-Drahtzöpfe

Fegeprinzip anderer Hersteller



Sichtbare Kehrstreifen auf empfindlichen Pflasterungen. Die Pflanzen werden nur abgeschert.

Fegeprinzip Westermann WKB 660 Honda




Keine Kehrstreifen auf empfindlichen Pflasterungen. Die Pflanzen werden von allen Seiten mehrfach angegriffen.

DER NACHHALTIGE STARKE GEGEN WILDWUCHS



Hier geht's
zum Video!



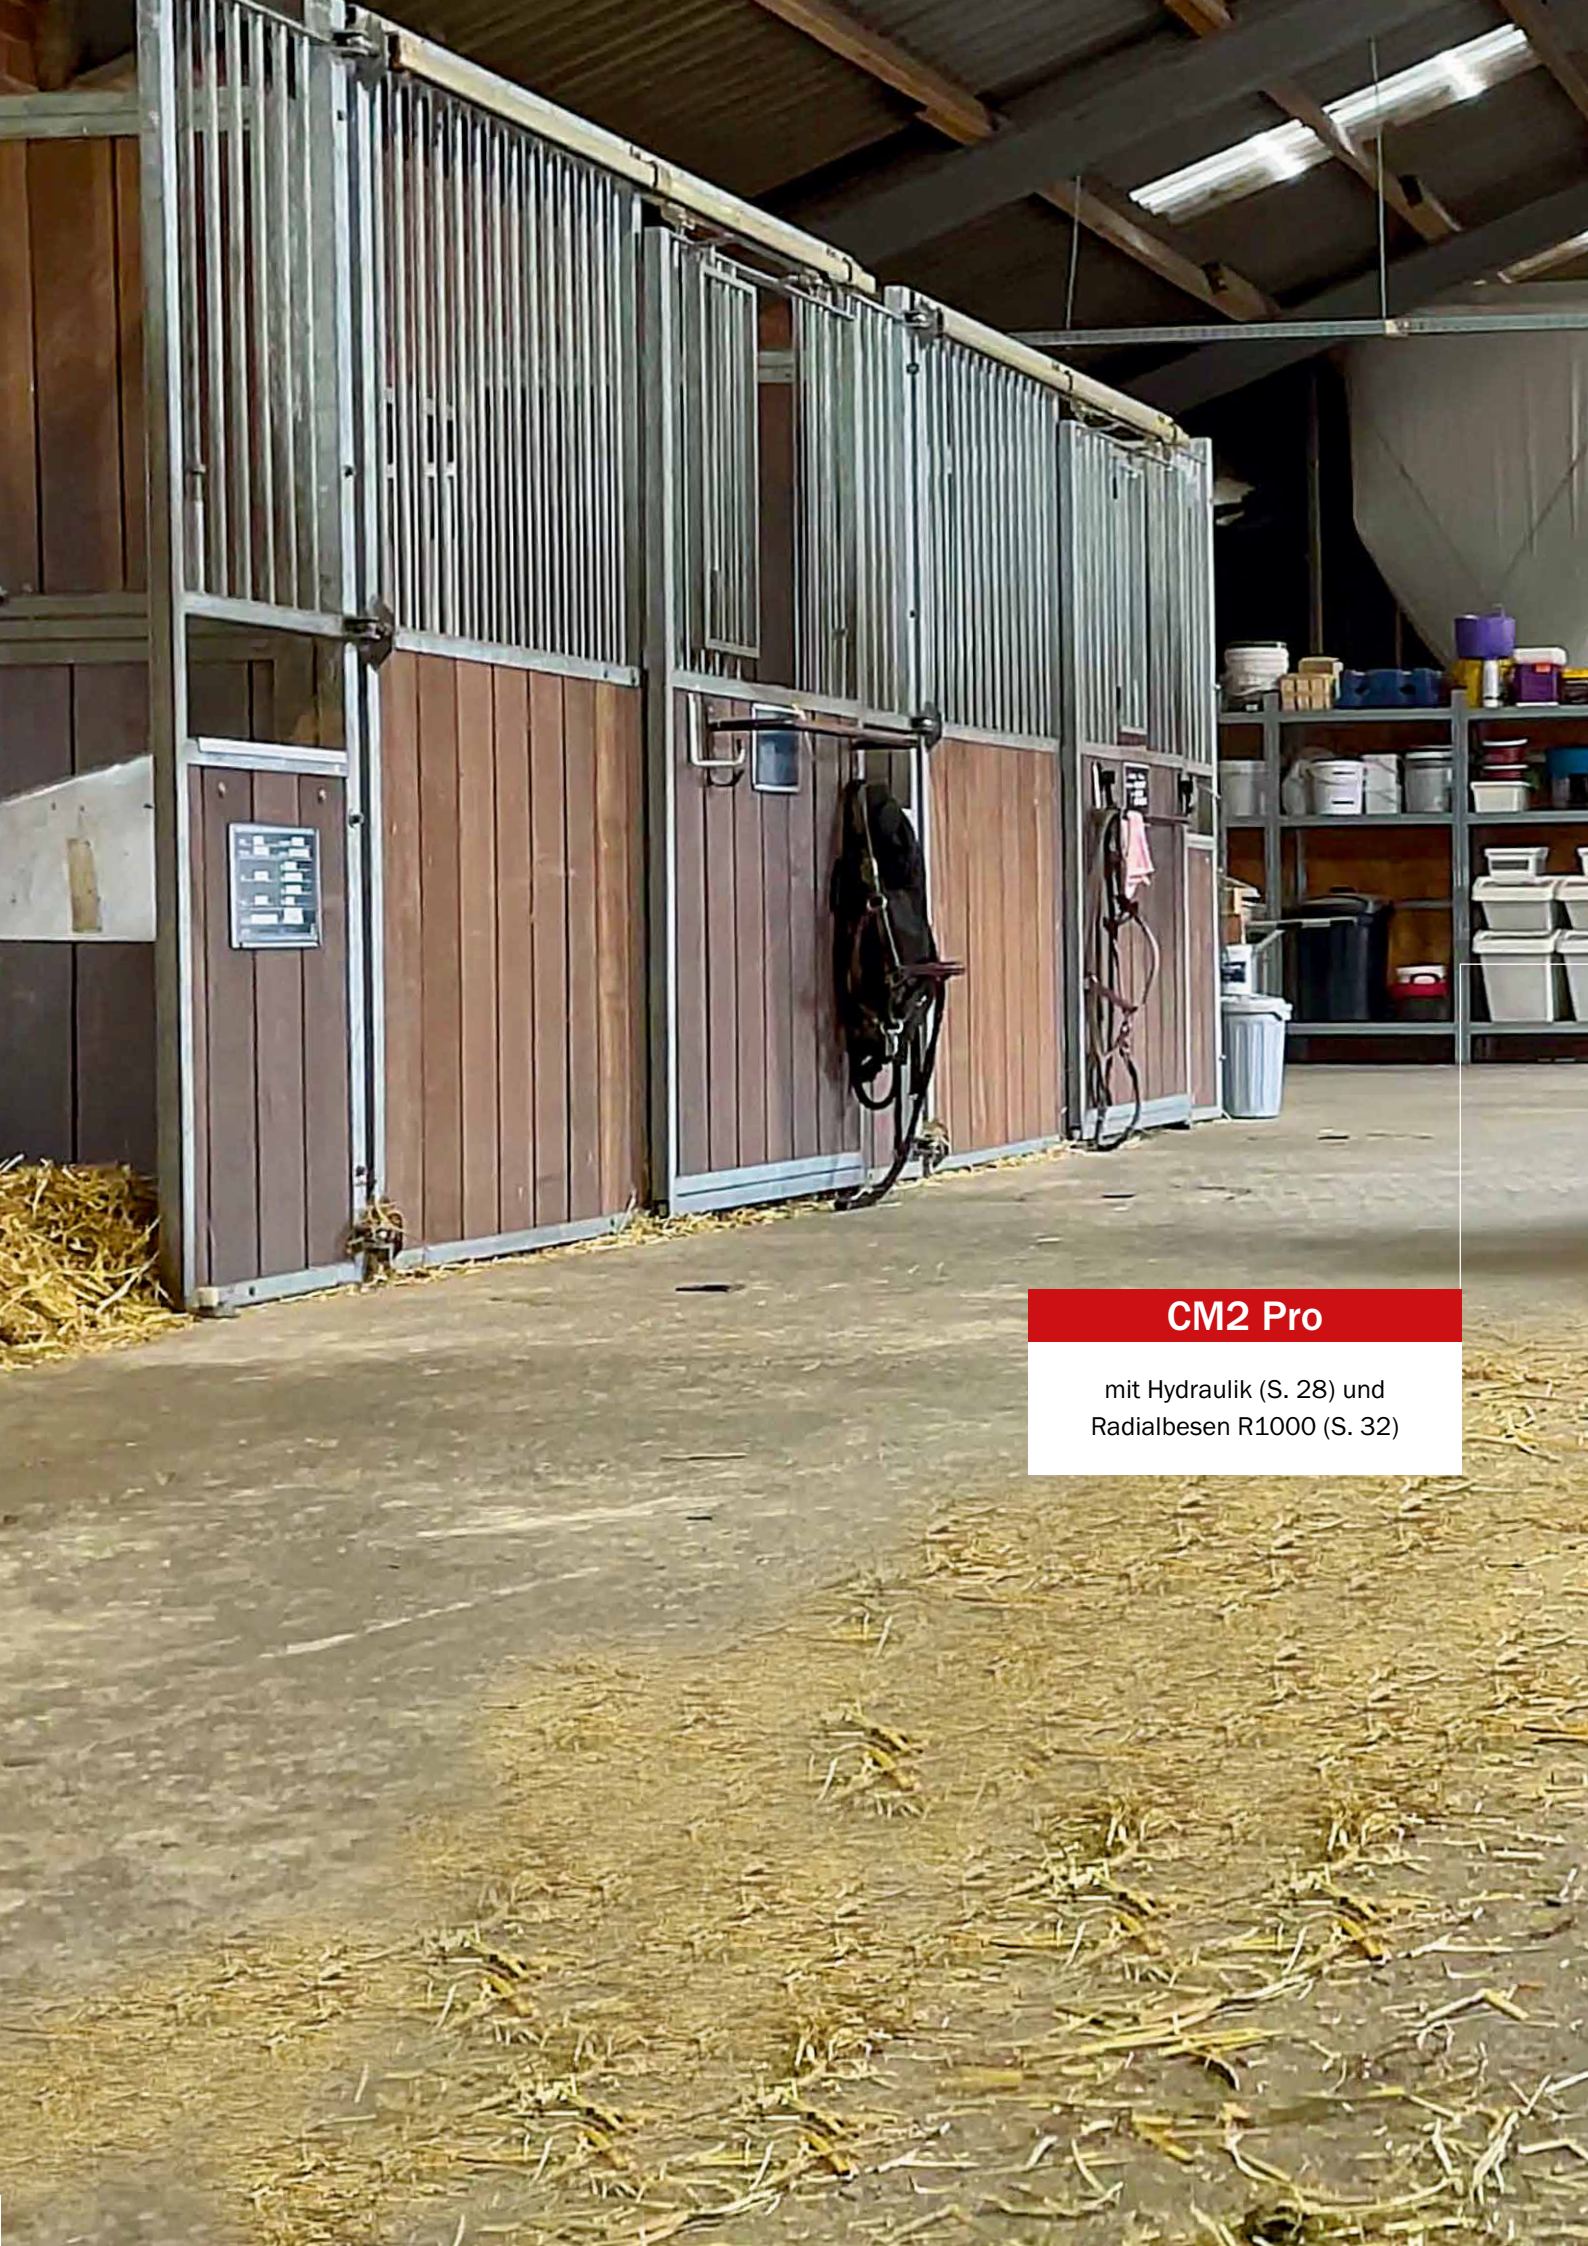

CM2 Pro

mit Hydraulik (S. 28) und
Radialbesen R1000 (S. 32)



Selbstfahrer und Anbaugeräte

**EFFIZIENT UND ZUVERLÄSSIG
ZU JEDER JAHRESZEIT**

Einsatzgebiete

EINSATZGEBIETE	 WS 800 Vario	 CMA 800 Elektro	 CM2 PRO ohne Hydraulik	 CM2 PRO mit Hydraulik	 E-Lectric	 E-Lectric+
 Gehweg- und Straßenreinigung	—	—	—	●	—	●
 Hofreinigung	—	—	—	●	—	●
 Laubbeseitigung	—	—	—	●	—	●
 Chemiefreie Grünentfernung	—	—	—	●	—	●
 Sportstättenpflege	—	—	—	●	—	●
 Futter aufwerten	●	—	—	●	—	●
 Stallhygiene	●	●	●	●	●	●
 Winterdienst	●	—	●	●	●	●

Multifunktionale Allrounder

Unser Selbstfahrer der Serie „CM2 PRO“ ist multifunktional einsetzbar. Mit nur einem Grundgerät gibt es sehr viele Einsatzmöglichkeiten.

Flächenreinigung



Grünbewuchsentfernung




Stallhygiene



Winterdienst




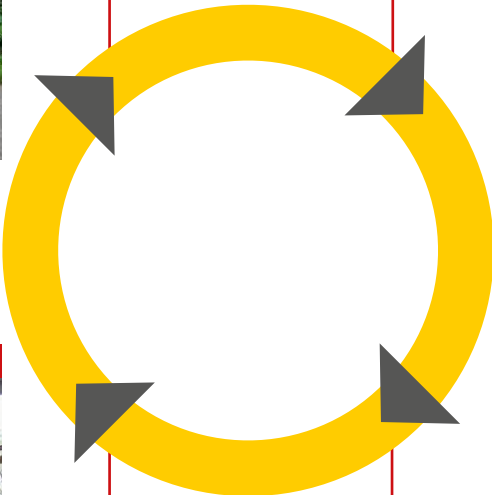

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)


Hohe Wendigkeit

Die Lenkung aller Westermann-Selbstfahrer über die Heckachse sorgt für einen Null-Wendepunkt (Zero-Turn). Dies macht eine gute Beweglichkeit grade auch in engen Passagen möglich.

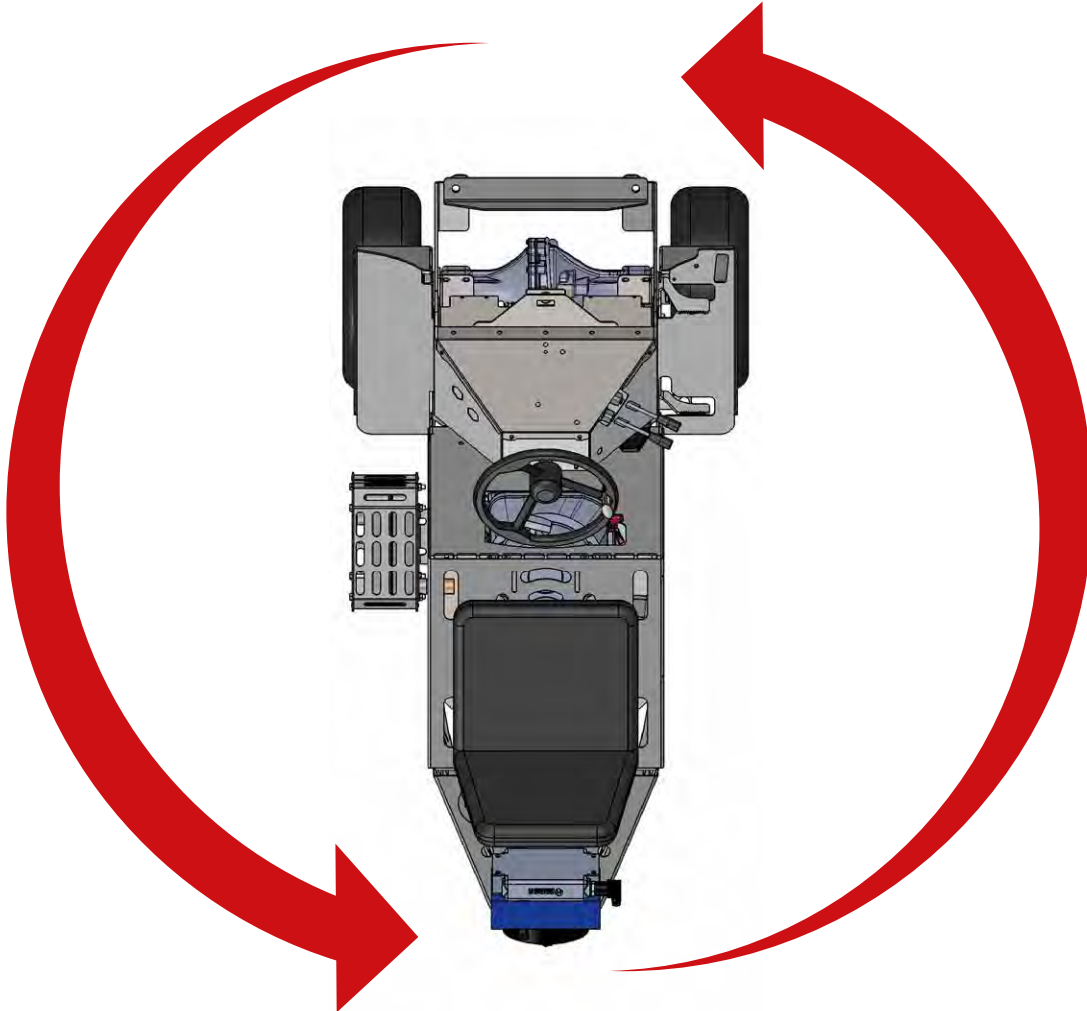

Werkzeugloses Wechseln der Anbaugeräte


Via Schnellwechselsystem sind die Anbaugeräte simpel und ohne den Einsatz von zusätzlichem Werkzeug zu tauschen. Somit sind die Selbstfahrer im Nu flexibel für jeden Arbeitseinsatz gerüstet.

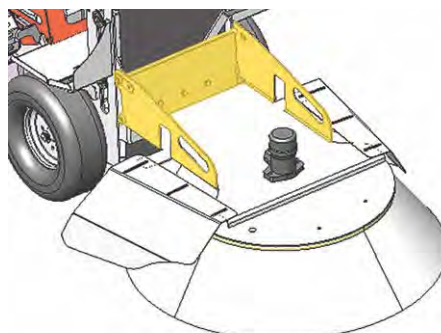

Beispiel Anbaugerätewechsel CM2 PRO

CM2 PRO mit Hydraulik

- sehr kraftvolles, agiles Arbeiten
- verbesserte Schwerpunktverlagerung und erhöhte Hubkraft
- einsatzbereit für Arbeiten unter hoher Beanspruchung
- schnelles und werkzeugloses Austauschen der vorhandenen Anbaugeräte

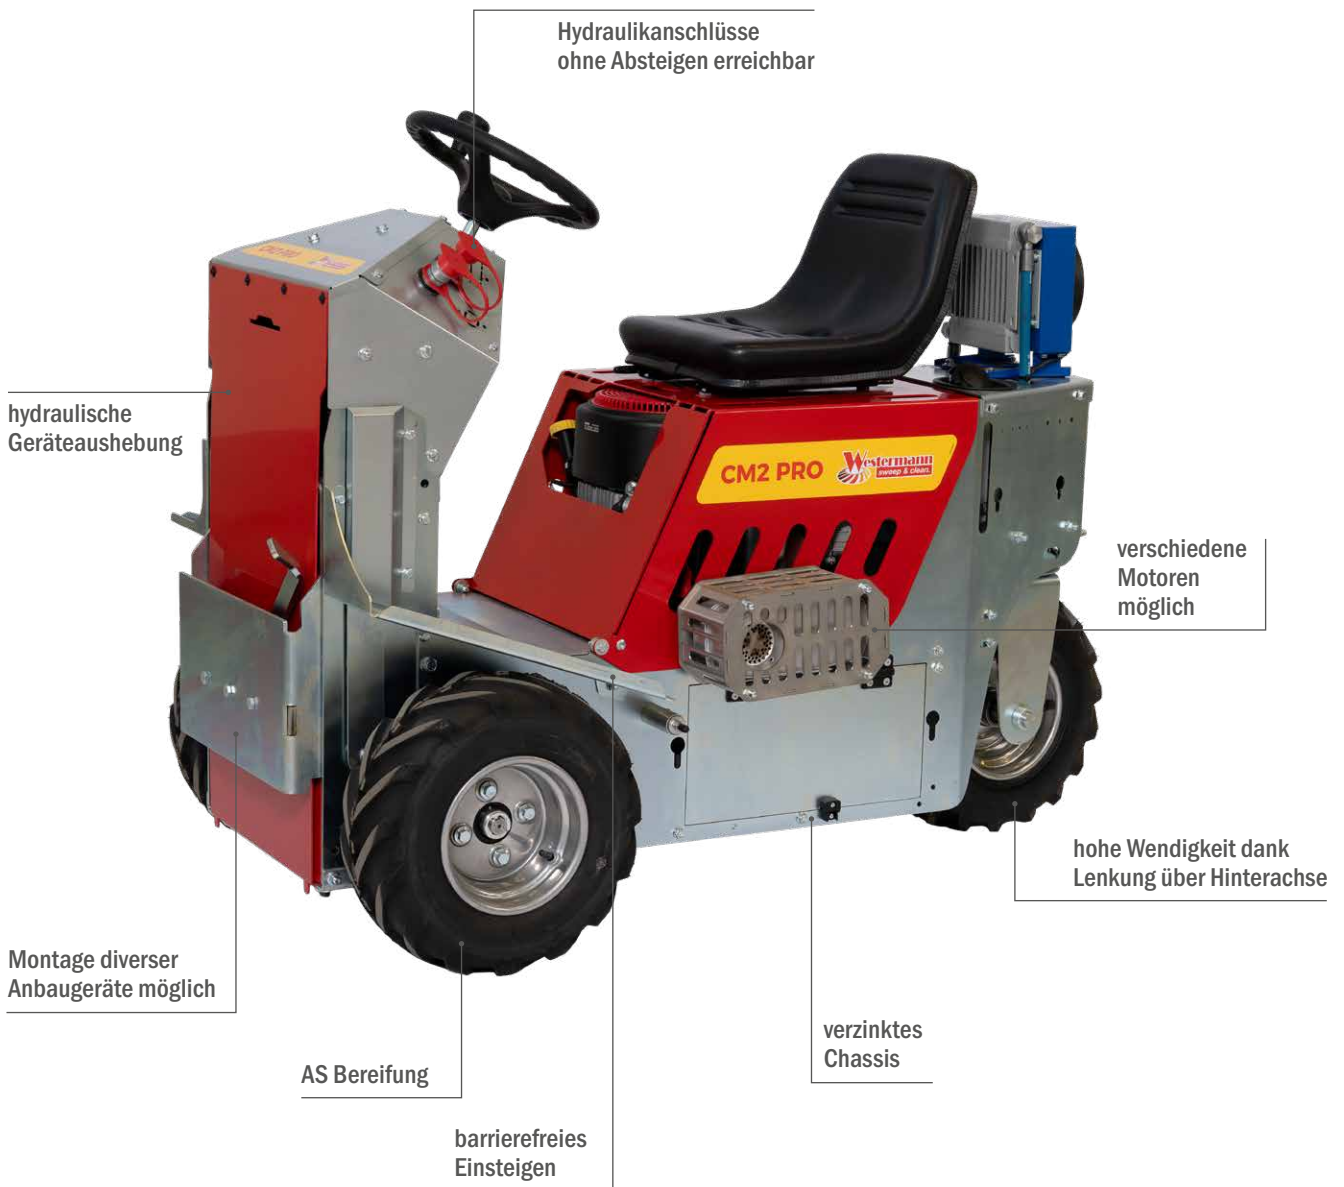

	GXV 390 mit Hydraulik	Loncin 2-Zylinder mit Hydraulik
Motor (Benzin)	GXV 390 Honda	Loncin 803cc
Lautstärke	85 dB	keine Herstellerinformationen
Leistung	6,6 kw	18 kw
Antrieb	hydrostatisch	
Geschwindigkeit	10 km/h	
Start	E-Start	
Hydraulik	mit	
Hydraulische Leistung	18 ltr. / min	
Lenkung	Hinterradlenkung	
Gewicht	ca. 300 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)	
Größe	L = 1500 mm, B = 825 mm, H = 1170 mm	
Chassis	verzinkt	
Bereifung	AS Bereifung 16 x 6.50-8	
Aushebung	hydraulisch	
Zubehör	Beleuchtungssatz, Rundumleuchte, Wetterschutzdach	
Anbaumöglichkeiten	Radialbesen, Wildkrautbürste, Axialkehrmaschine, Futteraufbereiter, Einstreugerät, Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung, Spaltenschieber, Spaltenwäscher, Schiebeschild, Schneeschild, Leichtgutschaufel	



Hier geht's
zum Video!



DER FLEXIBLE PROFI – MIT VIELEN ANBAUMÖGLICHKEITEN



E-Lectric/ E-Lectric⁺

- leistungsstarke, wendige und robuste Ganzjahresmaschinen
- perfekt geeignet für private, kommunale und landwirtschaftliche Reinigungsaufgaben
- E-Lectric Serie: Geräuscharmer Elektrikbetrieb
- multifunktional einsetzbar durch eine Vielzahl von erhältlichen Anbaugeräten (werkzeuglos wechselbar)



	E-Lectric	E-Lectric ⁺
Antrieb	elektrisch	elektrisch
Einsatzdauer	bis zu 180 Minuten	bis zu 120 Minuten
Kapazität	Hochleistungsakku 48 V (4 x 12 V), 80 Ah Antriebs- und Beleuchtungsbatterien	
Anbaumöglichkeiten	Spaltenschieber, Schiebeschild	Radialbesen, Wildkrautbürste, Futteraufbereiter, Spaltenschieber, Spaltenwäscher, Futterschnecke, Schiebeschild, Schneeschild
Aushebung	manuell	elektronisch
Ladegerät	elektronisches Ladegerät 48 V (enthalten)	
Leistung	1100 Watt (1,1 kW), 48 Volt	
Geschwindigkeit	8 km/h vorwärts, 5 km/h rückwärts	
Lenkung	Hinterradlenkung	
Gewicht	ca. 300 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)	
Größe	L: 1500 mm, B: 825 mm, H: 1170 mm	
Chassis	verzinkt	
Bereifung	AS Bereifung 16 x 6.50-8	
Zubehör	Beleuchtungssatz, Rundumleuchte, Wetterschutzdach	



Hier geht's
zum Video!



DER LEISTUNGSSTARKE MIT ELEKTROANTRIEB



Radialbesen R 1000 | R 1000 E



- Arbeitsbreite 1000 mm
- zum Fegen großer Mengen Kehrgut
- gelangt Dank des speziellen Borstenwinkel in jede Ecke
- Drehrichtung flexibel steuerbar (Rechts-/Linkslauf)
- Borstensatz schnell über Schrauben wechselbar
- Seiten-/Frontblech erhältlich

Erhältlich für:

- ☐ CM2 PRO mit Hydraulik
- ☐ E-Lectric+

Radialbesen R 1000 (Draht)



- Arbeitsbreite 1000 mm
- reine Drahtbürste
- hervorragende und nachhaltige Grünentfernung auf befestigtem Untergrund bei regelmäßigem Gebrauch
- gelangt dank des speziellen Borstenwinkels in jede Ecke

Erhältlich für:

- ☐ CM2 PRO mit Hydraulik

Wildkrautbürste WKB 660 E



- Arbeitsbreite 660 mm
- effektive Moos- und Wildkrautentfernung
- 3 in sich rotierende Bürstenträger à 4 Drahtzöpfe unter dem Bürstentopf greifen die Pflanzen von allen Seiten an
- bodenschonendes Arbeiten dank gleichmäßiger Druckverteilung
- schnelles Tauschen der Drahtzöpfe via Schnellwechselsystem

Erhältlich für:

- ☐ E-Lectric+

Wildkrautbürste WKB 550



- Arbeitsbreite 550 mm
- stabile Drahtzöpfe entfernen Vermoosungen und starken Grünbewuchs effektiv
- Bürstenarm ist manuell um 180 Grad von links nach rechts schwenkbar
- reinigt bis an die Kanten

Erhältlich für:

- ☐ CM2 PRO mit Hydraulik

Segmentbesen SB 1800



- Arbeitsbreite 1800 mm
- zum Fegen großer Mengen Kehrgut
- gelangt Dank des speziellen Borstenwinkel in jede Ecke
- Sowohl Sammelkehren als auch Freifegen möglich
- Drehrichtung im Freifegemodus flexibel steuerbar (Rechts-/Linkslauf)
- Borstensegmente werkzeuglos wechselbar

Erhältlich für:

- ☐ CM2 PRO mit Hydraulik
- ☐ E-Lectric+

Axialkehrmaschine AX 1200



- Arbeitsbreite 1200 mm
- Überkopf-Kehrprinzip mit pendelnd aufgehängter Kehrwalze zur Großflächenreinigung
- vorlaufende Abrolllippe führt das Kehrgut der Kehrwalze zu
- AX 1200 mit bis zu zwei zusätzlichen Seitenbesen erweiterbar
- Schrägstellen links/rechts zum Freifegen möglich (nur mit hochgezogener Schaumstoffwalze)

Erhältlich für:

- ☐ CM2 PRO mit Hydraulik
- ☐ E-Lectric+

Futteraufbereiter FA 800 | FA 800 E



- Arbeitsbreite 800 mm zur Futtertischpflege
- offene Windungen lockern und werten das Futter auf und bringen es an das Tier zurück
- Schimmelrückstände und Schmierschichten werden vermindert
- aufrüstbar mit einem zusätzlichen Seitenbesen

Erhältlich für:

- ☐ CM2 PRO mit Hydraulik
- ☐ E-Lectric+

Schneeschild



- Arbeitsbreite 1600 mm zur Großflächenreinigung
- mit robuster Schutzkante
- nach links und rechts schwenkbar
- schiebt sowohl Schnee als auch Schmutz

Erhältlich für:

- ☐ CM2 PRO mit Hydraulik
- ☐ E-Lectric+

Spaltenschieber ASS 900 | ASS 900 E



- Arbeitsbreite 900 mm zur Lauf- und Liegeflächenpflege
- zwei hintereinander angebrachte Gummilippen
- C-förmige Front lässt keinen Unrat zur Seite wegdriften
- Seitenbesen zum Abfegen der Liegeflächen optional erhältlich (für Hydraulik und E-Lectric⁺)

Erhältlich für:

- ☐ CM2 PRO ohne Hydraulik
- ☐ CM2 PRO mit Hydraulik
- ☐ E-Lectric
- ☐ E-Lectric⁺

Spaltenwäscher SW 900 | SW 900 E



- Arbeitsbreite 900 mm
- Einsatzbereich: Lauf- und Liegeflächenpflege
- inkl. 150 ltr. Wassertank, Filter, Hochdruckpumpe, Räumsterne
- Adapter für Hochdrucklanze als Zubehör erhältlich

Erhältlich für:

- ☐ CM2 PRO mit Hydraulik
- ☐ E-Lectric⁺

Einstreugerät EG 540



- flexible Streupaddel befördern das Einstreugut heraus
- Selbstbefüllung durch Herabkippen der vorderen Schaufel
- inklusive Spaltenschieber
- mit zusätzlichem Seitenbesen ausrüstbar

Erhältlich für:

- ☐ CM2 PRO mit Hydraulik

Einstreugerät EG 580 Anhängerversion



- Einsatzbereich: Lauf- und Liegeflächenpflege
- hochwertige, robuste Führungsräder
- flexible Streupaddel befördern das Streugut heraus

Erhältlich für:

- ☐ CM2 PRO mit Hydraulik

Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung



- Einsatzbereich: Futtertischpflege
- ideal zum gleichmäßigen Kalkeinstreuen
- auch als Kraftfutterdosierer verwendbar
- mit Dosieröffnung im manuell schwenkbaren Auswurfholm

Erhältlich für:

- ☐ CM2 PRO mit Hydraulik
- ☐ E-Lectric+

Schiebeschild 80-160



- Futtertischpflege
- Arbeitsbreite ist von 80 bis 160 cm flexibel über Lochleiste einstellbar
- perfekt für enge Arbeitspassagen

Erhältlich für:

- ☐ CM2 PRO ohne Hydraulik
- ☐ CM2 PRO mit Hydraulik
- ☐ E-Lectric
- ☐ E-Lectric+

Leichtgutschaufel



- Einsatzbereich: Großflächenreinigung
- Arbeitsbreite 800 mm
- Volumen 115 ltr.
- Kippmechanismus per Hydraulik

Erhältlich für:

- ☐ CM2 PRO mit Hydraulik

Mulchmähwerk WM 850 E



- ökologisch wertvolle Grünflächenpflege
- düngen und mähen in einem Arbeitsgang
- mehrfache Mähgutzerkleinerung und Verteilung in der Grasnarbe

Erhältlich für:

- ☐ E-Lectric+

- handgeführter Spaltenschieber oder Futterschild mit elektrischem Antrieb (mit Handgas)
- extrem simple Bedienbarkeit
- geräuscharmes und emissionsfreies Arbeiten für schreckhafte Tiere
- Spaltenschieber mit C-förmige Front lässt Unrat nicht zur Seite abdriften
- Spaltenschild mit einstellbarem Winkel, für perfekte Futteranbringung
- entfernt Verschmutzungen bis an die Kanten
- kleine und wendige Maschine, auch für enge Passagen ideal



WS 800 Vario	
Arbeitsbreite (mit Spaltenschieber)	800 mm
Kapazität	24 V (2 x 12 V) 60 Ah Antriebs- und Beleuchtungsbatterie
Ladegerät	Elektronisch mit 24 V (mit Überladeschutz), elektronische Abschaltung zur Batterieschonung (Überladeschutz)
Leistung	800 Watt
Einsatzdauer	bis zu 100 Min.
Geschwindigkeit	bis zu 7 km/h, stufenlos über Potentiometer regulierbar
Gewicht	130 kg
Größe (ohne Anbaugerät)	L: 1400 mm, B: 710 mm; H: 1050 mm
Chassis	verzinkt
Bereifung	AS Bereifung 16 x 6.50-8
Anbaumöglichkeiten	ASS 800 Spaltenschieber mit 2 flexiblen Gummileisten, schwenkbares Futterschild, Schiebeschild 80-160, Kippmulde



Hier geht's
zu Videos!



Futterschild

Spaltenschieber

Radialbesen & Wildkrautbürsten

Selbstfahrer und Anbaugeräte

Anbauehrmaschinen Front und Heck


Anbaugeräte für diverse Trägerfahrzeuge

FÜR FLÜSTERLEISE UND EMISSIONSFREIE STALLARBEIT



CMA 800 Elektro

- extrem simple Bedienbarkeit
- rutschfeste Stehfläche sorgt für mehr Sicherheit
- geräuscharmes und emissionsfreies Arbeiten für schreckhafte Tiere
- C-förmige Front lässt Unrat nicht zur Seite abdriften
- entfernt Verschmutzungen bis an die Kanten
- kleine und wendige Maschine, auch für enge Passagen ideal

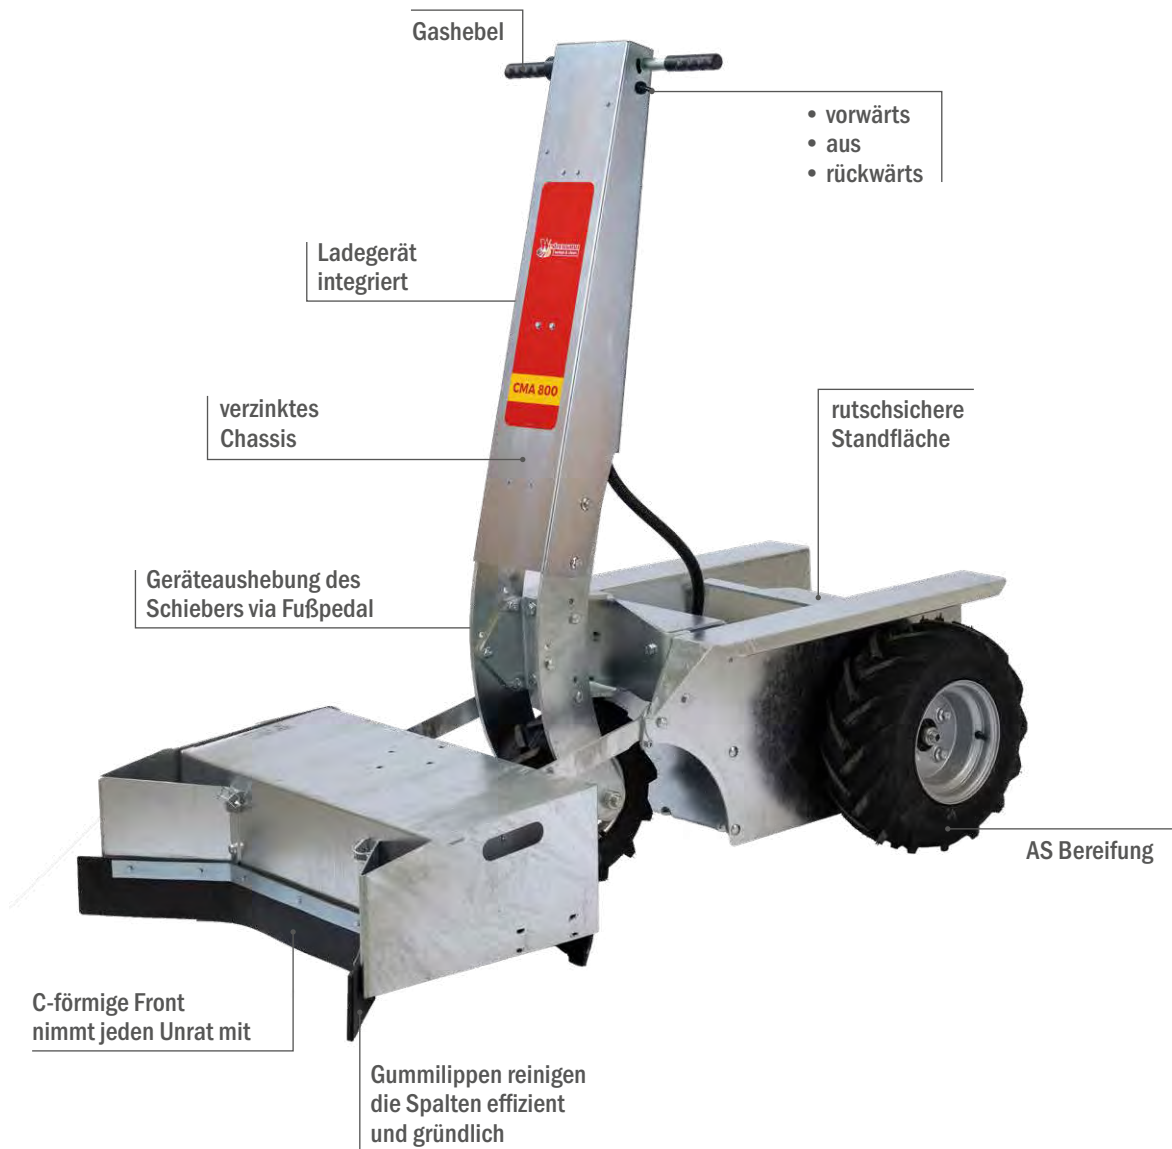

CMA 800 Elektro	
Arbeitsbreite	800 mm
Kapazität	24 V (2 x 12 V) 60 Ah Antriebs- und Beleuchtungsbatterie
Ladegerät	Elektronisch mit 24 V (mit Überladeschutz)
Leistung	800 Watt
Einsatzdauer	ca. 90 Min.
Geschwindigkeit	8 km/h
Gewicht	134 kg + Fahrer
Größe	L: 1010 mm, B: 710 mm; H: 1440 mm
Chassis	verzinkt
Bereifung	hinten: AS Bereifung (16 x 6.50), vorne: AS Bereifung (13 x 5.00)
Aushebung	Fußaushebung
Anbaumöglichkeiten	abnehmbarer Frontschieber mit 2 flexiblen Gummileisten



DER SPEZIALIST FÜR DIE STALLHYGIENE



Anwendungsbeispiel:
Hähnchenfütterer als Anhänger



CM2 PRO ohne Hydraulik

- leichte Bedienbarkeit für jeden Nutzer
- extrem wendig
- effektive Arbeitserleichterung bei Stallarbeiten in der Landwirtschaft
- erhältlich mit Spaltenschieber oder Schiebeschild



CM2 PRO ohne Hydraulik	
Motor (Benzin)	GXV 390 Honda
Lautstärke	85 dB
Leistung	6,6 kw
Antrieb	hydrostatisch
Geschwindigkeit	10 km/h
Start	E-Start
Hydraulik	ohne
Hydraulische Leistung	ohne
Lenkung	Hinterradlenkung
Gewicht	ca. 250 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)
Größe	L = 1500 mm, B = 825 mm, H = 1170 mm
Chassis	verzinkt
Bereifung	AS Bereifung 16 x 6.50-8
Aushebung	mechanisch
Zubehör	Beleuchtungssatz, Rundumleuchte, Wetterschutzdach
Anbaumöglichkeiten	ASS 900 - Doppelter Spaltenschieber, Schiebeschild 80-160, schwenkbares Futterschild



Hier geht's
zum Video!

DER ALLROUNDER FÜR DEN SAUBEREN STALL








Anbaukehrmaschinen Front und Heck

**FÜR JEDEN EINSATZ
DAS PASSENDE WERKZEUG**

Anbaukehrmaschine Optimal 1600 - Front oder Heck

- Kehrwalze höhenverstellbar über Langloch und Hebel (je nach Verschleiß)
- verschleißarme Kunststoffkufen schützen die Sammelwanne
- freies Fegen durch Hochziehen der Sammelwanne möglich (keine Demontage erforderlich)
- für Front- oder Heckanbau, als Frontversion optional mit zusätzlichem Seitenbesen aufrüstbar
- drittes Führungsrad bei der Frontversion verhindert ein Aufschaukeln der Maschine

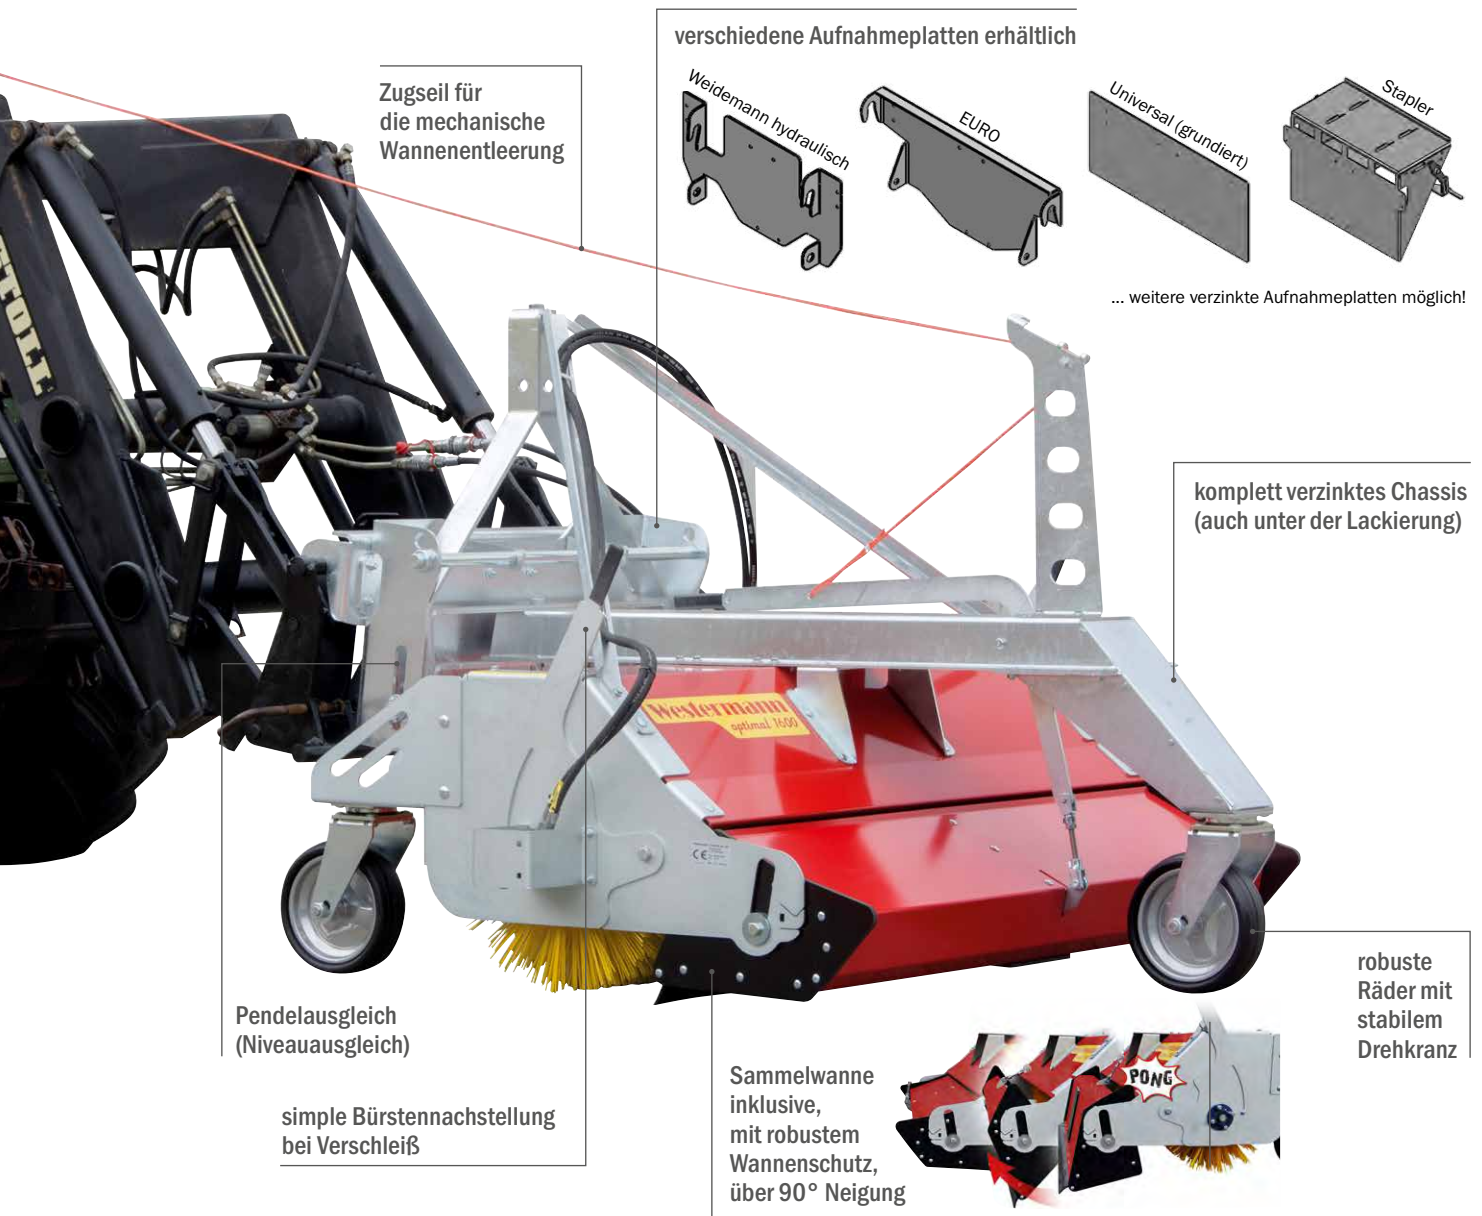

Optimal 1600	
Arbeitsbreite	1600 mm
Bürstendurchmesser	520 mm
Tiefe der Sammelwanne	360 mm
Entleerung der Sammelwanne	mechanisch, hydraulisch möglich (gegen Aufpreis)
Schwenkung	mechanisch, hydraulisch möglich (gegen Aufpreis)
Antrieb	Gerotormotor
Räder	2 bei Heckanbau, 3 bei Frontanbau
Volumenstrom	20 - 50 l/min.
Richtdrehzahl	ca. 200 1/min.
max. Betriebsdruck	180 bar
Gewicht	ca. 280 kg
Anbaumöglichkeiten	via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau an diverse Trägerfahrzeuge



Hier geht's
zum Video!



**STABIL UND
SCHNELL IM EINSATZ**



Radialbesen & Wildkrautbürsten

Selbstfahrer und Anbaugeräte


Anbauehrmaschinen Front und Heck

Anbaugeräte für diverse Trägerfahrzeuge



Anbaukehrmaschine Optimal 2300 - Front oder Heck

- Kehrwalze höhenverstellbar über Langloch und Hebel (je nach Verschleiß)
- verschleißarme Kunststoffkufen schützen die Sammelwanne
- freies Fegen durch Hochziehen der Sammelwanne möglich (keine Demontage erforderlich)
- für Front- oder Heckanbau, als Frontversion optional mit zusätzlichem Seitenbesen aufrüstbar
- drittes Führungsrad bei der Frontversion verhindert ein Aufschaukeln der Maschine

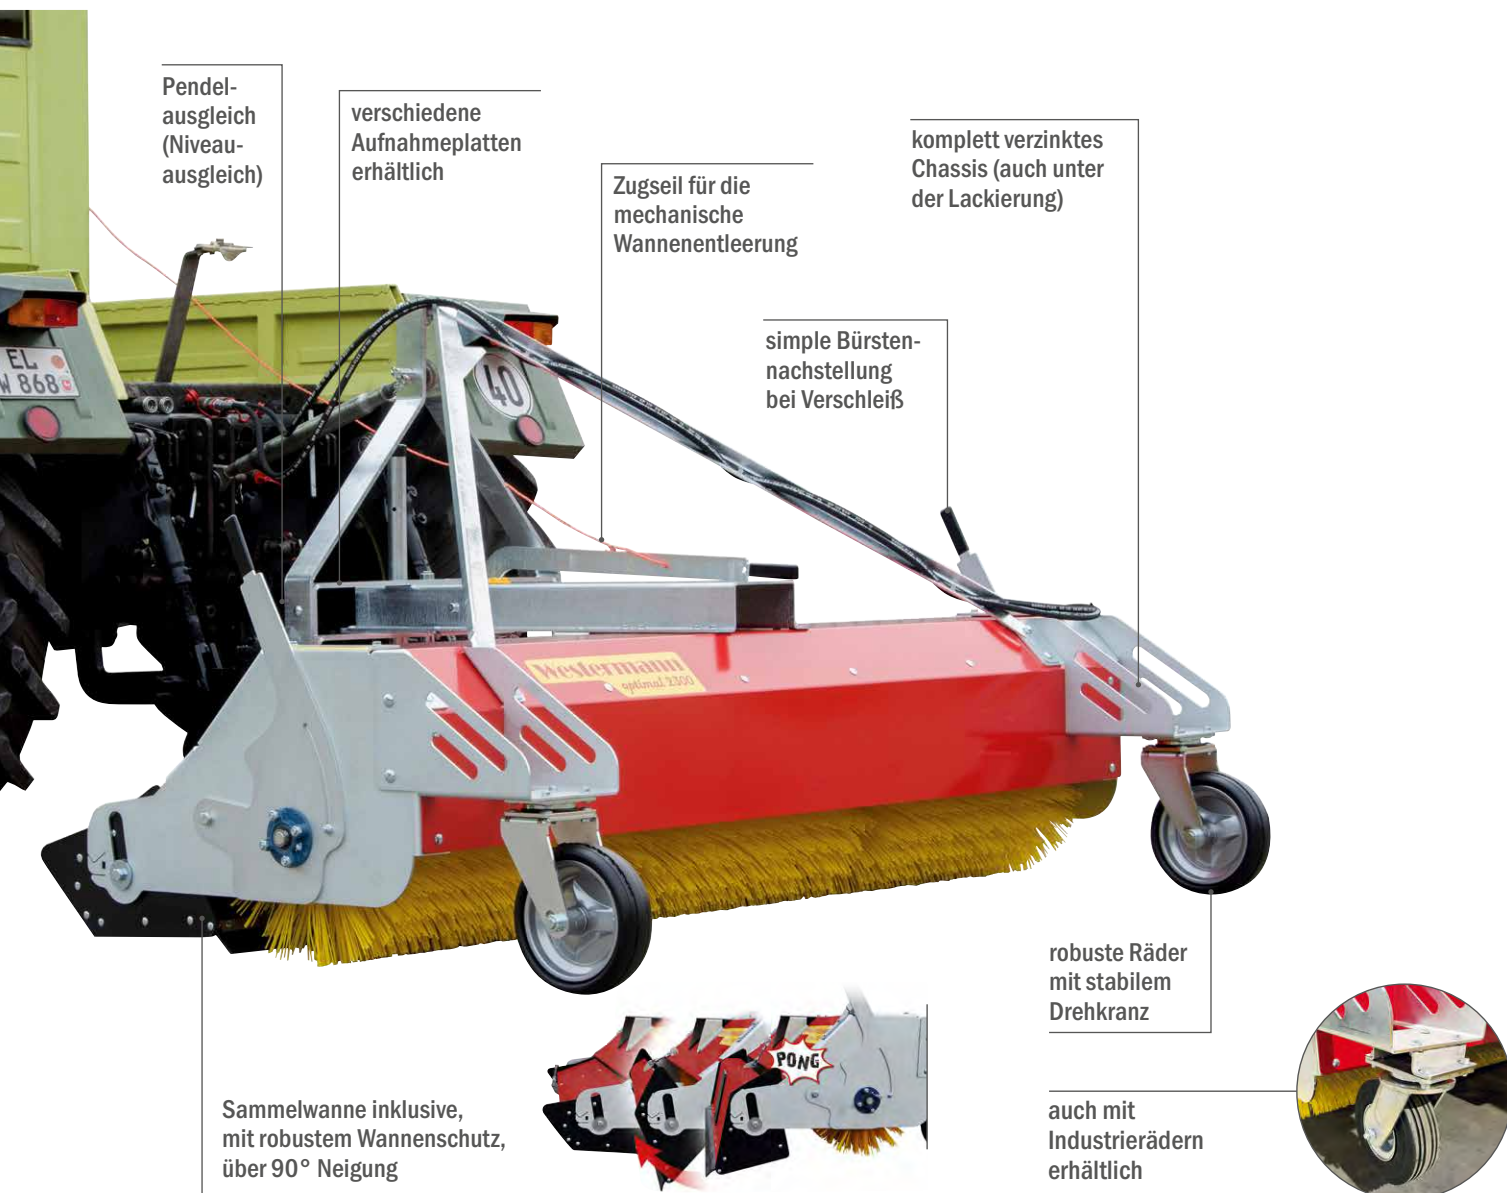

	Optimal 2300
Arbeitsbreite	2300 mm
Bürstendurchmesser	520 mm
Tiefe der Sammelwanne	360 mm
Entleerung der Sammelwanne	mechanisch, hydraulisch möglich (gegen Aufpreis)
Schwenkung	mechanisch, hydraulisch möglich (gegen Aufpreis)
Antrieb	Gerotormotor
Räder	2 bei Heckanbau, 3 bei Frontanbau
Volumenstrom	20 - 50 l/min.
Richtdrehzahl	ca. 200 1/min.
max. Betriebsdruck	180 bar
Gewicht	ca. 315 kg
Anbaumöglichkeiten	via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau an diverse Trägerfahrzeuge



KEHRTECHNIK FÜR GROSSE FLÄCHEN





- 1.800 mm Arbeitsbreite für hohe Flächenleistung
- effektiver Niveauegleich durch pendelnd gelagerte Lenkrollen
- Fahrwerkskonstruktion gleicht Unebenheiten präzise aus und reduziert den Verschleiß der Bürstensegmente
- flexibel einstellbare Drehrichtung (Rechts-/Linkslauf) für gezielten Schmutz- oder Futtertransport
- PPN-Beborstung mit 24 werkzeuglos wechselbaren Bürstensegmenten

Erhältlich für:

diverse Trägerfahrzeuge dank verschiedener erhältlicher Adapterplatten

Segmentbesen SB 1800	
Einsatzdauer	durchgehend
Antrieb	Geromotor
Arbeitsbreite	1800 mm
Höhenausgleich	220 mm
Richtdrehzahl	ca. 150 U/min.
Volumenstrom	5 - 30 l/min.
max. Betriebsdruck	180 bar
Bürste	Polypropylen-Bürste aus 24 Segmenten
Drehrichtung Bürste	rechts/links
Bürstendurchmesser	950 mm
Räder	2 einstellbare Höhenführungsräder
Anbaumöglichkeiten	via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau an diverse Trägerfahrzeuge

Anbau-Radialbesen R 1200 | R 1400



- als R 1200 (Arbeitsbreite: 1200 mm) oder als R 1400 (Arbeitsbreite: 1400 mm) erhältlich
- mit leistungsstarkem Hydraulikmotor
- Drehrichtung des Besens individuell wählbar (Rechts-/Linkslauf)
- gründliches Ausfegen bis in Ecken und an Kanten
- PPN-Beborstung: robust und flexibel
- Zubehör optional: Seitenblech rechts und/oder links

Erhältlich für:

diverse Trägerfahrzeuge dank verschiedener erhältlicher Adapterplatten

Anbau-Futteraufbereiter FA 1200



- Arbeitsbreite: 1200 mm
- lockert und wertet das Futter durch offene Windungen ideal auf
- ein sauberer Futtertisch ist durch eine flexible Gummileiste gewährleistet
- Schimmelrückstände oder Schmierschichten werden verringert
- Zubehör optional: Pendelausgleichsplatte

Erhältlich für:

diverse Trägerfahrzeuge dank verschiedener erhältlicher Adapterplatten



Beratung via Bildschirm

Du hast noch Fragen? Du brauchst Unterstützung bei der Wartung? Es gibt ein Problem mit dem Gerät?


In unserem Videostudio sind wir live für dich da. Buche dazu einfach online oder telefonisch einen Termin. Und dann unterhalten wir uns und schauen uns die Sache gemeinsam an.

Telefon: +49 (0)5931 496900

E-Mail: info@westermann-radialbesen.de


Wir senden dir einen Link und schon sind wir verbunden. Der Chat funktioniert mit allen Webbrowsern, am PC, Tablet oder Smartphone.

FOLGE UNS AUF




Weitere Infos auf unserer Website:

www.westermann-germany.com

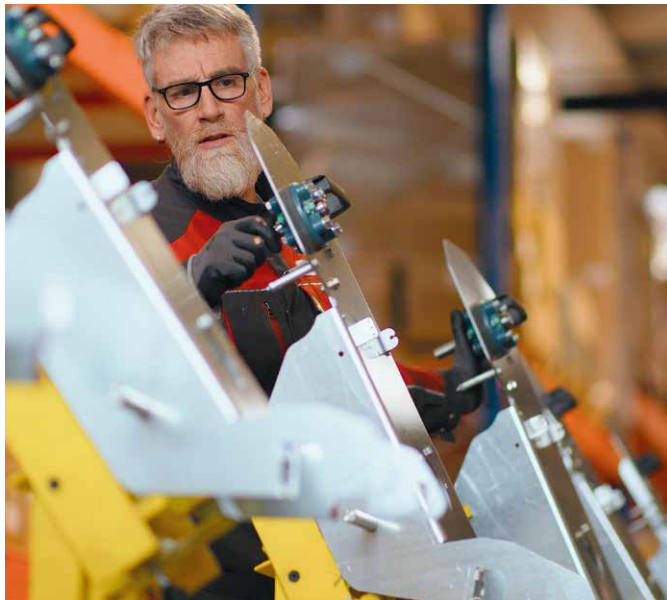



Ihr Fachhändler



Westermann GmbH & Co. KG

Daimlerstraße 1

D-49716 Meppen

Tel.: +49 (0) 5931 49690-0

Fax: +49 (0) 5931 49690-99

Internet: www.westermann-germany.com

E-Mail: info@westermann-radialbesen.de