


Mähwerke

EUROCAT Mähtrommel

Einsatzflexibilität

Mähtrommel

- Vier gleich große Mähtrommeln garantieren bestes Arbeitsergebnis unter allen Bedingungen
- Sauberes Schnittbild durch viermal gleichen Messerumfang
- Maximaler Durchgang durch große Mähtrommeln bei gleichzeitig kleineren Trommelhälsen bei den mittleren beiden Mähtrommeln
- Beste Boden Anpassung durch viermal gleich große Auflagefläche

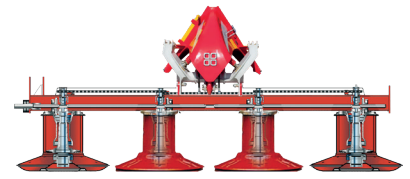

Schnitthöhenverstellung

- Distanzscheiben (max. 2 pro Trommel à 6 mm) für Schnitthöhen bis 50 mm bei Mähern ohne zentrale Höhenverstellung
- Stufenlose PLUS Schnitthöhenverstellung für komfortable und zentrale Einstellung der Schnitthöhe von 40 bis 65 mm
- Hochschnitt-Teller für zusätzliche 20 mm Schnitthöhe

Langlebigkeit

Antrieb und Lagerung

- Überlastsicherung bei Frontmähern durch Keilriemenantrieb
- Überlastsicherung bei Heckmähern durch Rutschkupplung
- Sechskantwelle und Kegelräder laufen dauergeschmiert im Ölbad
- Präzisions-Kugellager im robusten Guss-Lagergehäuse

Komfort

Klingenschnellwechsel

- Es ist lediglich der Federbügel mit dem Klingenschlüssel nach unten zu drücken, um die Klinge zu tauschen
- Eine praktische Klingenbox am Anbaubock bietet Platz für Ersatzklingen
- Der Klingenschlüssel wird stets am Mähwerk mitgeführt




Schwadzusammenführung

Ausstattung

Schwadscheiben

- Die Schwadformer sind an beiden Seiten des Mähbalkens einzeln verstellbar und legen einen luftigen Schwad ab
- Noch schmalere Schwadablage durch optionale zusätzliche Schwadscheiben

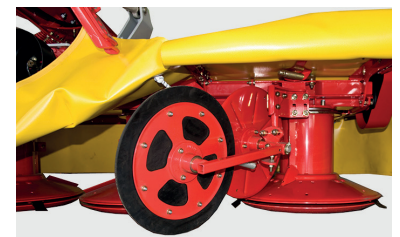

Sauber aufbereitet

ED Zinkenaufbereiter

- V-förmige Zinken aus gehärtetem Stahl schlagen das Halmgut an und garantieren einen kontinuierlichen Futterfluss
- Sie sind elastisch in Gummielementen gelagert
- Die runde, großvolumige Aufbereiterhaube sowie die verstellbaren Leitbleche ermöglichen eine lockere und gleichmäßige Schwadablage. Die Aufbereitungsintensität stellen Sie flexibel ein.
- Je nach individuellen Bedürfnissen ist eine Breitstreuung oder Schwadformung möglich
- Einfache Demontage der Aufbereitereinheit dank Schnellwechsel-Satz



EUROCAT ALPHA MOTION

Das beste Futter

Anbaubock


- Beste Anpassung an jede Bodenkontur durch den Anbaubock mit aktivem Tragrahmen und Zuglenker
- Der aktive Tragrahmen und die Zuglenker führen den Mähbalken perfekt über jede Bodenunebenheit: Die Mäheinheit wird bei Bodenerhebungen zusätzlich nach oben gezogen und bei Senken nach unten geführt
- Nahezu gleichmäßige Entlastung über den gesamten Arbeitsweg durch zwei reaktionsschnelle Federn
- Neigungsanpassung: PRO: $-9^\circ / +12^\circ$, MASTER: $-7^\circ / +13^\circ$
- Querpendelung: $\pm 16^\circ$



Komfort

Antrieb

- Über die Gelenkwelle erfolgt der Kraftverlauf zum Eingangsgetriebe, das über Verbindungswellen und die Sechskantwelle die Mähtrommeln antreibt
- Die Sechskantwelle läuft im Ölbad und treibt die Mähtrommel zuverlässig an
- Der Freilauf ist im Getriebe integriert

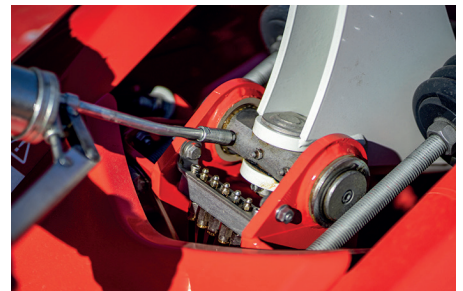

Schutzklappung

- Für einen perfekten Zugang beim Klingenwechsel und bei der Reinigung sind die Schutze einfach klapp- und verriegelbar
- PRO Modelle: Der Frontschutz ist mit nur einem Hebel klappbar und lässt sich vollständig nach hinten schieben
- Die Seitenschutze lassen sich für noch mehr Komfort auf Wunsch hydraulisch klappen
- PRO Modelle: Zentrale Schmierleisten am Anbaubock erleichtern den Service



ALPHA MOTION MASTER: $-7^\circ / +13^\circ$

ALPHA MOTION PRO: $-9^\circ / +12^\circ$